plateforme export médical

VOS PROJETS CLÉS EN MAIN, ÉQUIPEMENTS
ET CONSOMMABLES MÉDICAUX

FMM Plateforme Export Médical

C'est en 1984 que nait *FMM - Les Fabricants de Matériel Médical,* de la volonté des plus grands fabricants français d'équipements médicaux et de laboratoire, de conjuguer leurs forces afin de développer leur présence sur les marchés export et principalement l'Afrique. FMM, votre Plateforme Export Médical a pour vocation d'améliorer la qualité des soins disponibles sur le continent Africain, principalement dans les pays où l'accès à ces soins reste rare et parfois complexe.

Ainsi depuis plus de 35 ans, FMM s'impose comme un partenaire privilégié auprès d'ONG nationales et internationales comme Médecins Sans Frontières, ICRC, Médecins du Monde ou encore La Chaine de l'Espoir. Aujourd'hui nous sommes fiers de compter parmi les prestataires reconnus en Afrique, ainsi que dans d'autres pays en développement. C'est en faisant progresser les pratiques des acteurs de santé et de solidarité internationale que nous participons à faire émerger l'Afrique de demain.

FMM C'EST :

35 ans d'expérience - 1 500 m² d'entrepôt situés à 20 minutes de Paris
plus de 10 000 produits référencés - 5 000 références en stock

Fmm propose des équipements médicaux, de laboratoire, de dentaire et d'imagerie, ainsi qu'une vaste gamme de consommables. Nous distribuons principalement des produits fiables des plus grandes marques internationales.

FMM s'appuie sur un système ISO de pilotage de la qualité et d'outils informatiques puissants garantissant la traçabilité, le référencement des pièces détachées et le suivi des maintenances des dispositifs que nous exportons.

Dotés d'une longue expérience dans la qualification de dispositifs médicaux et d'une profonde connaissance des contraintes africaines, nous proposons des solutions adaptées aux contextes particuliers dans lesquels évoluent nos clients. Le respect des soins apportés aux patients est toujours présent dans notre démarche, nous proposons des prix compétitifs sans jamais céder sur la qualité.

Vous avez des projets de dispensaires ? Vous souhaitez renouveler le matériel de votre clinique ? Vous avez un projet de mission humanitaire ?
Votre Plateforme Export Médical et son équipe de professionnels se tiennent à votre disposition.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET OU CONTACTEZ-NOUS :

www.fmm.fr
www.plateformeexportmedical.com
plateforme@fmm.fr
01 69 29 80 60

SOMMAIRE

01 - CONSULTATION 10

02 - HOSPITALISATION 10

03 - MATERNITE 10

04 - BLOC-OPÉRATOIRE 10

05 - URGENCES 10

06 - IMAGERIE 10

07 - DENTAIRE 10

08 - CONSOMMABLES 10

09 - INSTRUMENTATION 10

10 - BOITE-OPERATOIRE 10

11 - MAT-DIDACTIQUE 10

12 - LABORATOIRE 10

CONSULTATION
MOBILIER

DIVAN EXAMEN 2 SECTIONS */ EXAMINATION COUCH 2 SECTIONS*

Noir : ref. 604868
Bleu : ref. 605386

Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties, hauteur 80 cm. Sellerie confortable en mousse, d'épaisseur 6 cm, largeur 60 cm. Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué époxy argent. Réglage de la têtière par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes. Équipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen (position côté pied ou tête).

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide.

Capacité de charge : 150 kg.

Dimensions

- Longueur plateau : 128 cm
- Longueur dossier : 62 cm
- Longueur divan : 190 cm
- Largeur divan : 60 cm
- Hauteur divan : 80 cm

DIVAN EXAMEN NOIR PIETEMENT INOX
/ STAINLESS STILL EXAMINATION COUCH

Ref. 606650

Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties, hauteur 80 cm. Sellerie confortable en mousse, d'épaisseur 6 cm, largeur 60 cm. Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué en inox. Réglage de la têtière par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes. Équipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen (position côté pied ou tête).

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide.

Capacité de charge : 150 kg

Dimensions

- Longueur plateau : 128 cm
- Longueur dossier : 62 cm
- Longueur divan : 190 cm
- Largeur divan : 60 cm
- Hauteur divan : 80 cm

DIVAN GYNECOLOGIE AVEC ETRIERS METALLIQUES */ GYNECOLOGICAL COUCH*

Noir : ref. 606068
Bleu : ref. 604554

Divan de gynécologie à hauteur fixe 2 parties. Sellerie confortable sur mousse, épaisseur 8 cm, largeur 60, biseautée dans les angles, revêtement de classe anti-feu M1. Piètement central en acier peinture époxy, 2 patins réglables en hauteur pour équilibrage du divan. Réglage du dossier par 2 crémaillères. Équipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen (position côté dossier). Équipé d'une cuvette inox amovible et d'une paire d'étriers métalliques.

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide.

Capacité de charge : 150 kg

Livré avec une paire d'étriers

Portes jambes en option

TABOURET HAUTEUR REGLABLE VERIN A GAZ SUR ROULETTES */ STOOL HEIGH ADJUSTABLE WITH GAS LIFT ON WHEELS*

Noir : ref. 604964
Bleu : ref. 605388

Tabouret hauteur variable sur roulettes :

- Hauteur variable : 48 - 70 cm
- Diamètre de l'assise : 32 cm
- Piétement : 5 branches, diamètre 50 cm
- Poids : 5 kg

Charge maximum admissible : 130 kg

TABOURET HAUTEUR REGLABLE VERIN A GAZ AVEC DOSSIER */ STOOL HEIGHT ADJUSTABLE WITH GAS LIFT ON WHEELS AND BACKREST*

Ref. 607312

Tabouret hauteur variable sur roulettes :

- Hauteur variable : 48 - 70 cm
- Diamètre de l'assise : 32 cm
- Piétement : 5 branches, diamètre 50 cm
- Poids : 6 kg

Charge maximum admissible : 130 kg

POUBELLE A PEDALE INOX */ STAINLESS STEEL BIN WITH PEDAL*

12 L : ref. 608056
20 L : ref. 500153

Poubelle à pédale en acier inox, capacité 12 L et 20 L. Entretien facile grâce à son seau intérieur amovible en plastique.

Dimensions

- Diamètre : 29,3 cm
- Hauteur : 44,7 cm

PARAVENT 3 PLIS */ SCREEN - 3 PANNELS*

Ref. 604965

Paravent 3 panneaux.Tube chromé, piétement à roulettes doubles diam. 5 cm. Rideau matière plastique lavable.

Dimensions

- Longueur : 144 cm
- Largeur : 172 cm

CHARIOT A PANSEMENT 70X50 2 ETAGERES + POUBELLE */ TROLLEY FOR DRESSINGS S/S WITH BIN 75X50 CM*

Ref. 607429

Chariot à pansement économique et robuste, entièrement fait en inox. Équipé de support pour flacons et poubelle amovible.

Il est équipé de :

- 2 plateaux (70 cm x 50 cm)
- 2 poignées de poussées
- 1 galerie fixe avec support pour flacons
- 1 galerie fixe
- 1 poubelle à pédale amovible
- 4 roues de 75 mm (dont 2 avec freins) équipées de pare-chocs caoutchouc

CHARIOT PANSEMENT3 PLATEAUX INOX AVEC POUBELLE (15L) 75X50 CM */ TROLLEY FOR DRESSINGS S/S WITH BIN 75X50 CM AND 3 SHELVES*

Ref. 500087

Entièrement réalisé en acier inoxydable 18/10, finition poli brillant. Grande stabilité, entretien aisé. Plateaux emboutis épaisseur 12/10ème. Piétement tube ø 25 mm, 2 poignées de poussée. Galeries démontables en fil inox, avec clip de fixation en plastique. Support seau à pédale amovible, en fil inox. Le seau en inox peut être indifféremment orienté à droite ou à gauche.

Charge maximale : 60 kg répartis sur les plateaux

Livré démonté

CHARIOT D' URGENCE */ EMERGENCY TROLLEY*

Ref. 604061

Châssis aluminium

5 tiroirs :

- 2 petits (70 mm de hauteur)
- 2 moyen (140 mm de hauteur)
- 1 grand (210 mm de hauteur)

Accessoires standard :

- 2 poubelles
- 1 porte-fichier transparent
- 1 planche coulissante sur le côté
- 1 porte-moniteur/défibrillateur
- 1 planche massage cardiaque
- 1 porte-sérum

Dimensions :

52 x 85 x 95 (Larg x Long x Haut)

GUERIDON 2 PLATEAUX INOX + GALERIES 60X43 CM */ TROLLEY 2 TRAYS S/S + RAILS 60X43 CM*

Ref. 500084

Entièrement inox - Piètements tube diam 25 mm - Roues diam 75 mm - Butoirs annulaires diam. 95 mm - Hauteur totale avec roues 94 cm - Plateaux emboutis inox 18/10 - Galeries 4 côtés pour chaque plateau - Hauteur des plateaux par rapport au sol : 43 et 82 cm. Démontable.

GUERIDON 2 PLATEAUX INOX 70X50 CM */ TROLLEY 2 TRAYS S/S + RAILS 70X50 CM*

Ref. 500085

Entièrement inox 18/10 - 2 plateaux à rebords - Roues 80 mm

Dimensions :

70 x 50 x 80 H

TABLE DE MAYO INOX 700X450MM */ MAYO TABLE STAINLESS STEEL 700X450MM*

Ref. 501260

Acier inox 18/10 - Réglable de 800 à 1150 mm 4 roulettes diam. 50 mm - Plateau amovible pour faciliter le nettoyage.

Livrée démontée

ARMOIRE A PHARMACIE AVEC COFFRE A TOXIQUES */ MEDICINE CABINET WITH TOXIC BOX*

Ref. 600061

Armoire à portes battantes Union double fonction : ranger et cacher. Le rangement : équipé de tablettes réglables avec replis pour éventuellement y placer 85 dossiers suspendus sur chacune des tablettes. Corps structuré acier 7/10e résistant aux chocs et rayures. Charge utile par tablette : 50 kg Poignets finitions aluminium. Fournie avec 2 clés (dont une articulée), 3 tablettes réglables en hauteur tous les 5 cm.

Structure démontable - Poids supporté : 150 kg
Verrouillage centralisé - Livré avec un coffre fort
Dim : 350 x 250 x 250 mm

Dimensions :

- Hauteur : 180 cm
- Profondeur : 42,20 cm (35 cm utiles)
- Largeur : 91,60 cm (91 cm utiles)

ARMOIRE PHARMACIE METAL LAQUE BLANC 53 X 53 X 20 + CLE + CONSO */ MEDICINE CABINET LACQUERED WHITE METAL 53X53X20 + KEY + CONSUMABLES*

Ref. 504014

Composition :

- 1 couverture de survie
- 18 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm
- 9 pansements adhésifs 10 x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool 70°
- 6 compresses au calendula
- 6 compresses d'hypochlorite de sodium
- 1 spray de froid 110 ml
- 2 dosettes de 5 ml de sérum physiologique stérile
- 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet premiers soins

VITRINE MURALE 2 PORTES (60 X 30 X 60 CM) A/CLEF + 2 TABLETTES */ INSTRUMENT CABINET 2 DOORS WALL MODER*

Ref. 500080

Vitrine à 2 glaces coulissantes inclinées en verre gris fumé. Bâti en tôle électrozinguée. Revêtement époxy. 2 étagères verre amovibles. Cadre en acier inox poli brillant.

Dimensions :

- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 600 mm
- Profondeur haut : 350 mm
- Profondeur bas : 250 mm

VITRINE A INSTRUMENTS 1 PORTE (53 X 36 X 144) */ INSTRUMENT CABINET 1 GLASS DOOR (53 X 36 X 144)*

Ref. 504038

Construction en acier émaillé

- 1 porte vitrée avec fermeture à clé
- 2 côtés vitrés
- 3 étagères ajustables

VITRINE A INSTRUMENTS 2 PORTES (75 X 38 X 169) */ INSTRUMENT CABINET DOUBLE GLASS DOOR (75 X 38 X 169)*

Ref. 500082

Bâti en tôle émaillée 2 portes vitrées avec fermeture à clé.

- 2 côtés vitrés
- 4 étagères ajustables

CONSULTATION
ÉCLAIRAGE

LAMPE D'EXAMEN LED / *LED EXAMINATION LIGHT*

Ref. 606861

Lampe d'examen et de chirurgie mineure avec base roulante :

- Éclairage LED
- Intensité lumineuse 89000lx (D = 30 cm) 37000lx (D = 50 cm)
- Tête lumineuse compacte (75 mm)
- Température de couleur 6 000 K
- Indice rendu de couleur (IRC) : 75 Ra
- Champ d'éclairage : 4 cm à D = 50 cm
- Longueur de flexible : 76 cm
- Source : 1 LED
- Durée de vie des LEDs : 50 000 h
- Puissance : 3 W
- Tension d'entrée : 110 V - 265 V 50/60 Hz
- Poids : 3,5 kg

LAMPE CARLA LED - BRAS L.123 CM + INTERRUPTEUR SANS CONTACT / *CLARA LED LAMP - ARM L.123 CM + CONTACTLESS SWITCH*

Ref. 608041

Descriptif :

- Watts : 2,4 W comparable à 20 W halogène
- Kelvins : 4500° K
- Lumens : 420 lm
- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 95
- Fixations possibles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Longueur du câble : 3 mètres
- Isolation : Classe II
- Tête de lampe cote : 60 x 95 mm
- Base de lampe cote : 69 x 69 x 60 mm
- Entraxe : 54,5 mm

PIED ROULANT TELESCOPIQUE 90-130 CM POUR LAMPE LED CARLA / *TELESCOPIC WALKING FOOT 90-130 CM FOR CARLA LED LAMP*

Ref. 608042

Acier laqué époxy, diamètre au sol de 53 cm, 5 roulettes.

STARLED 1 EVO BRAS FLEXIBLE SUR PIED ROULANT */ STARLED 1 EVO FLEXIBLE EXAM LAMP ON ROLLING STAND*

Ref. 607476

Adaptée à toutes les spécialités médicales : médecine générale, dermatologie, gynécologie, odontologie. Cette lampe multifonction et polyvalente est idéale pour le diagnostic, la chirurgie esthétique, les premiers secours et la salle de réveil. Lampe fiable, garantissant un excellent éclairage et pourtant peu gourmande en énergie (12 W). Son design est fonctionnel et elle est très facile à manipuler.

- Classe EN 60601-2-41 : I
- Puissance maximale d'éclairage : 60.000 lux @ 50 cm
- Réglage luminosité : de 0 % à 100 %
- Diamètre du champ éclairé (d50) : 9 cm @ 50 cm
- Température de couleur : 4.500° K
- Indice de rendu de couleur (Ra) : 95
- Durée moyenne LED : 50.000 h environ
- Tension de réseau : 100 - 240 VAC– 50/60 Hz
- Version basse tension continue : 12 V DC
- Consommation d'énergie : 12 W
- Diamètre corps éclairage : 12 cm
- Poids corps éclairage et bras : 1 kg
- Poids du statif : 3 kg
- Peinture : Blanc RAL 9002

LAMPE LED MOBILE POUR PETITE CHIRURGIE
/ LED MINOR OPERATION LIGHT

Ref. 607208

Lampe LED pour petite chirurgie rendu lumière du jour. Durée de vie des lampes 50 000 heures. Modèle sur pied roulant lourd.

- Intensité lumineuse : 68000 lux D=60cm 46000 lux D= 100cm.
- Couleur : 4800-5500 K
- Source lumineuse : 10 led de 12 W
- Taille de la lampe : 26 x 23 cm
- Réglage de l'intensité lumineuse ajustable.
- Bras flexible orientable.
- Voltage : 110-265V 50/60 Hz

CONSULTATION
STÉTOSCOPES / TENSIOMÈTRES

STETHOSCOPE PAVILLON DOUBLE */ STETHOSCOPE DOUBLE CHEST GREY*

Ref. 000381

Instrument de diagnostic très pratique pour l'auscultation des sons variés du cœur, des poumons et ou autre organe chez l'adulte.

Grand pavillon diamètre 47 mm avec membrane.

STETHOSCOPE PAVILLON SIMPLE */ SINGLE HEAD STETHOSCOPE*

Ref. 000126

Stéthoscope à tête plate en aluminium - diaphragme Ø 47 mm - tube PVC 55 cm - sans latex.

STETHOSCOPE TYPE GRANDE MARQUE */ DELUXE SPECIAL SINGLE HEAD STETHOSCOPE*

Ref. 601675

Haute qualité - précision acoustique élevée - membrane haute résolution - simple pavillon en alliage de zinc.

STETHOSCOPE RAPPAPORT AVEC ACCESSOIRES ET ETUI */ SPRAGUE RAPPAPORT TYPE STETHOSCOPE*

Ref. 000250

Stéthoscope double tubulure pour une meilleure audition. Stéthoscope livré complet avec jeu d'accessoires et membranes de rechange :

- Double tubulure
- Double pavillon métal avec petite et grande membrane Ø 30-42 mm
- Embouts auriculaires ergonomiques vissés

Fourni avec divers accessoires permettant diverses utilisations spécifiques :

- Jeu de membranes
- Double jeu d'embouts auriculaires de rechange
- Jeu de 3 réducteurs pour petit pavillon, Ø 32-25-18 mm

STETHOSCOPE DE PINARD ALU */ PINARD STETHOSCOPE ALUMINIUM*

Ref. 000116

Stéthoscope obstétrical de PINARD (aluminium). Stéthoscope obstétrical en aluminium pour auscultation du fœtus.

Caractéristiques :

- Aluminium
- Convient à une utilisation obstétricale

STETHOSCOPE LITTMANN CLASSIC II STD PEDIATRIQUE */ LITTMANN STETHOSCOPE PEDIATRIC MODEL*

Ref. 503607

Double pavillon en acier inoxydable - membrane flottante - tubulure à simple conduit - lyre orientée et légère - embouts auriculaires étanches et clipsés.

- Diamètres pavillons pédiatriques : 2.6 cm (petit) 3.6 cm (grand)
- Longueur totale : 71 cm
- Poids : 105 g

STETHOSCOPE PAVILLON SIMPLE */ SINGLE HEAD STETHOSCOPE*

Ref. 000126

Stéthoscope à tête plate en aluminium.

Caractéristiques :

- Diaphragme Ø 47 mm
- Tube PVC 55 cm
- Sans latex

STETHOSCOPE LITTMANN CLASSIC II STANDARD ADULTE */ LITTMANN STETHOSCOPE ADULT MODEL*

Ref. 503494

Confort et robustesse de très haut niveau. Le plus grand pavillon est équipé de la membrane double fréquences qui permettent d'écouter les sons de basses et de hautes fréquences, par simple pression sur le pavillon, sans avoir à le retourner.

- Double pavillon en acier inoxydable
- Bague anti-froid
- Lyre orientée et embouts auriculaires étanches
- Longueur totale : 71 cm

STETHOSCOPE CARDIO SONIC SIMPLE PAVILLON NOIR (CARDIOLOGIE) */ CARDIO SONIC STETHOSCOPE SINGLE HEAD CHESTPIECE (CARDIOLOGY)*

Ref. 000987

Design et haute performance acoustique - récepteur ergonomique - membranes flottantes multi-fréquences - tubulure courte à double conduit - récepteur en alliage de Zamac chromé - forme ovale.

- Précision acoustique : cardiaque et vasculaire - 3 dB
- Fréquence (50-500 Hz)
- Pulmonaire - 5 dB.
- Fréquence (600-1500 Hz)
- Coloris : noir

STETHOSCOPE LAUBRY SIMPLE PAVILLON */ LAUBRY SINGLE HEAD STETHOSCOPE*

Ref. 603329

Le célèbre cardiophone. Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale.

Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

TENSIOMETRE VAQUEZ LAUBRY HOPITAL VELCRO */ SPHYGMOMANOMETER VAQUEZ-LAUBRY VELCRO CUFF*

Adulte : ref. 001062
Enfant : ref. 001063

Synthèse du modernisme et de la tradition. Le plus célèbre des Vaquez-Laubry®. Disponible en version sangles ou velcro, en 3 coloris et 3 tailles.

Brassard en polycoton avec support de manomètre en cuir pleine fleur. Poire grand volume.

Livré en trousse nylon

TENSIOMETRE MANOPOIRE */ PALM TYPE SPHYGMOMANOMETER*

Adulte : ref. 000502
Enfant : ref. 001062

Cadran et poignée métals - cadran 59.5 mm de diamètre - valve de déflation : « poussez » pour la déflation rapide, « vis » pour la déflation précise.

Manchette en nylon. 1 réservoir souple de PVC de tube. Poire à nervures de PVC.

Livré en pochette nylon.

TENSIOMETRE VELCRO VAQUEZ-LAUBRY NANO */ VAQUEZ -LAUBRY NANO VELCRO CUFF*

Adulte : ref. 603326
Enfant : ref. 603327

Manobrassard léger et robuste, il répond aux exigences les plus élevées. Grand cadran en ABS léger et résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1.

Brassard en nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir. Poire grand volume.

Livré en trousse nylon

TENSIOMETRE MANOPOIRE LIAN SCENIC ADULTE SPENGLER */ LIAN SCENIC ADULT SPHYGMOMANOMETER*

Ref. 605914

Manopoire légé et robuste, il allie le style et les performances. Boîtier en ABS légé et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran.

Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS.

Livré en trousse nylon

TENSIOMETRE MANOPOIRE LIAN SCENIC-S BRASSARD VELCRO OBESE */ TENSIOMETRE MANOPOIRE LIAN CUFF VELCRO LARGE*

Ref. 003097

Tensiomètre manopoire nouvelle génération simple tubulure avec cuillère d'appui latéral pour faciliter le gonflage.

Position ergonomique latérale droitier.

- Grand cadran
- Boitier ABS résistant aux chocs
- Brassard nylon à fermeture velcro
- Valve de décompression très précise

TENSIOMETRE ADULTE CLASSIQUE MODELE ECO */ CLASSIC TYPE ANEROID SPHYGMOMANOMETER*

Ref. 604311

Cet ensemble d'appareil à pression est muni d'un manomètre sans butoir de 300 mm Hg, d'un système de gonflement de haute qualité en polychlorure de vinyle (PVC) et d'un brassard en nylon.

Comprends un étui en vinyle noir avec fermeture éclair

TENSIOMETRE VAQUEZ-LAUBRY HOPITAL ADULTE, SANGLE */ SPHYGMOMANOMETER VAQUEZ-LAUBRY VELCRO CUFF WITH STRAP*

Ref. 000500

Son manomètre clipsé sur le brassard s'enlève aisément pour permettre la décontamination du brassard par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché. Grand cadran en ABS résistant aux chocs, poire grand volume. Livré en trousse nylon.

- 3 tailles disponibles : L, M, S
- Contrôle métrologique : tous les 2 ans
- Garantie : manomètre 2 ans
- Testé et validé par le laboratoire ANIOS

TENSIOMETRE NUMERIQUE WELCH ALLYN CONNEX® PROBP™ 3400 SUREBP */ DIGITAL BLOOD PRESSURE WELCH ALLYN CONNEX® PROBP™ 3400*

Ref. 608241

La technologie PNI SureBP™ permet des lectures rapides et précises en 15 secondes. La technologie par câble USB permet une intégration dans certains systèmes DME/DPI.

Compatible avec toutes les tailles de brassard Welch Allyn, de la taille jeune enfant à la taille cuisse. La technologie de batterie lithium-ion permet de prendre 100 mesures avec une seule charge. Configuration flexible pour s'adapter à votre flux de travail et aux besoins spécifiques de vos patients.

- Dimensions : 15 x 8 x 56cm (H x L x P)
- Poids : 450 g
- Batterie lithium-ion (1 recharge = 100 mesures)
- Mémoire interne pouvant contenir jusqu'à 50 mesures
- Port USB
- Écran : Écran couleur 16 bits
- Livré avec un brassard Adulte

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE POIGNET */ AUTOMATIC WRIST BLOOD PRESSURE MONITOR*

Ref. 001523

- Affichage à cristaux liquides
- 90 mémoires
- La valeur moyenne pour les dernières 3 lectures
- Affichage simultané de fréquence du pouls systolique, diastolique
- Arrêt automatique au bout de 3 minutes

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE AU BRAS SECTEUR / BATTERIE */ ELECTRONIC BLOOD PRESSURE MONITOR, BATTERY OR AC*

Ref. 606593

Tensiomètre électronique à bras entièrement automatique avec une pression intelligente de mesure de la pression artérielle.

Doté d'un grand écran LCD pour un affichage des résultats optimum, le tensiomètre FMM est simple d'utilisation pour le professionnel de santé ou pour le particulier.

Le tensiomètre est fourni avec un brassard de 22~45 cm. Il fonctionne sur piles ou sur secteur, l'adaptateur secteur est fourni.

CONSULTATION
OTOSCOPES/OPTHALMOSCOPES

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 */ OTOSCOPE HEINE MINI 3000*

Ref. 000663

Otoscope de poche compacte avec éclairage direct. Otoscope mini 3000 2,5V sur poignée à piles mini 3000 et 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5mm et 4mm). Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact.

Technologie améliorée de lampes. Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100% de lumière en plus. Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale. Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés.

Fenêtre d'observation intégrée, mais pouvant pivoter sur le côté. Optimal pour intervention avec grossissement. Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.

Composition:

- 1 otoscope heine mini 3000, piles
- 5 spéculums usages unique de 2,5mm
- 5 spéculums usages unique de 4,0mm

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 FIBRE OPTIQUE */ OTOSCOPE HEINE MINI 3000 FIBRE OPTIQUE*

Ref. 501585

Lampe halogène de forte intensité lumineuse. Manche anti-reflet fourni avec 2 piles. Équipé d'un variateur et d'un clip d'accrochage. Éclairage à fibres optiques donnant un cercle parfait de lumière blanche.Tête d'otoscope équipée d'une lunette loupe à fort grossissement (x3,5) pivotante (clip d'arrêt). Éjecteur de spéculum.

Livré avec:

- 4 spéculums réutilisables diam. 2, 3, 4, 5mm
- 10 spéculums jetables: 5 diam. 2,5 et 5 diam. 4

OTOSCOPE MINI FIBRE OPTIQUE EN COFFRET */ OTOSCOPE OPTIC FIBER IN POUCH*

Ref. 502491

Large fenêtre d'observation anti-rayures. Grossissement x3. Illumination fibre optique avec lampe led. Livré avec 8 spéculums

OTOSCOPE MANCHE METAL AVEC 4 SPECULUMS */ OTOSCOPE WITH METAL HANDLE WITH 4 SPECULUMS*

Ref. 001633

Otoscope 3,5V éclairage halogène. Manche chromé, avec système de fixation FAST LOCK. Lentille grossissante 4x. Livré avec spéculums auriculaires réutilisables: 2, 3, 4 et 5zmm. Manche pour 2 piles. Rhéostat pour régler la lumière. Livré en trousse vinylel noire.

SPECULUM AURICULAIRE U.U. P/ OTOSCOPE (X 50) */ EAR SPECULUM DISPOS. FOR OTOSC. EJECT (50)*

2,5 mm: ref. 000567
4 mm: ref 504048

- Étui de 50 spéculums auriculaires 2,5mm / 4mm
- Compatible avec de nombreux Otoscopes
- Spéculums à usage unique

OPHTALMOSCOPE BETA 200 AVEC MANCHE A PILES */ OPTHALMOSCOPE BETA 200 WITH BATTERY HANDLE*

Ref. 502898

Support orbital souple. Fenêtre d'observation en verre traité anti-reflets. Affichage lumineux facilitant la lecture des valeurs de dioptries. Roue à lentilles avec valeurs de correction de + 20 D à - 35 D.

Les intervalles de 1 D en 1 D entre 0 et + 10 D et entre 0 et - 10 D correspondent aux besoins rencontrés dans l'utilisation pratique. Éclairage halogène exempt de rayons UV. Ampoule halogène 2,5 V.

Les reflets de la cornée et de l'iris sont éliminés par le système optique calculé par ordinateur.

OPHTALMOSCOPE EN COFFRET */ OPTHALMOSCOPE IN CASE*

Ref. 502490

Tête :
Bimatière, en ABS et laiton. Légère et résistante. Tête vissée pour une fixation sûre.

Éclairage :
Luminosité élevée grâce à la technologie XHL Xénon Halogène pour un éclairage optimal.

Roue à diaphragmes :
Facile à manipuler avec petit / grand spot, étoile de fixation, demi-lune et un filtre vert. Petit spot et demi-lune pour une réduction des réflexes des petites pupilles. Grand spot pour les examens de fond d'oeil. Étoile de fixation pour la constatation de fixation centrale ou excentrée. Filtre vert améliorant l'effet de contraste. Pour l'évaluation précise des modifications vasculaires, comme par exemple les saignements rétiniens.

Roue à lentilles avec 20 lentilles de correction :
- 20 D à + 20 D Interrupteur marche / arrêt sur clip de fixation

Compartiment à piles :
Culot en aluminium, contient 2 piles alcalines LR06 AA 1,5 V

BOITE DIAGNOSTIC ORL / OPHTALMO
/ DIAGNOSTIC SET COMPLETE ENT OPHTALMO

Ref. 503770

Boîte composée de :
- 1 otoscope
- 3 spéculums auriculaires
- 1 spéculum nasal Duplay
- 1 tête d'ophtalmoscope
- 1 abaisse-langue lumineux
- 1 miroir laryngien
- 1 éclaireur de sinus

STATION DE DIAGNOSTIQUE MURALE RI-FORMER® */ RI-FORMER® DIAGNOSTIC STATION*

Ref. 608112

Station de diagnostic ri-former®. Diagnostic sans maintenance au bout de vos doigts RIESTER. À configurer selon vos besoins. Les modules de la station de diagnostic peuvent être combinés individuellement pour répondre aux exigences et le nombre d'emplacements accessibles.

Ri-former® est un système modulaire offrant jusqu'à 5 poignées d'instruments, avec distributeur de spéculums, tensiomètres et thermomètres. La station de diagnostic ri-former est disponible en version murale ou mobile et est reliée au circuit d'alimentation et par conséquent indépendante des batteries.

Modèles à 230 V sont fournis avec un écran sur 24 heures, les modèles à 120 V avec un écran sur 12 heures.

Configuration possible :
- Instruments ri-scope
- Technologie à LED sans entretien avec une garantie de 3 ans
- Distributeur de spéculums ri-spec®
- Tensiomètre anéroïde big-ben®
- Tensiomètre automatisé ri-medic®
- Thermomètre infrarouge ri-thermo®
- Thermomètres à température prédictive, orale, aisselle, rectale

Accessoires :
- Brassards du tensiomètre
- Ampoules pour tensiomètres
- Tubes et connecteurs pour tensiomètres
- Ophtalmoscopes ri-scope®
- Otoscopes ri-scope®
- Dermatoscope ri-derma
- Rétinoscopes ri-scope®
- Spéculum nasal ri-scope®
- Éclairage de la gorge ri-scope®

TRANSFORMATEUR MURAL HEINE® EN 200 + TETE OPHTALMOSCOPIQUE + TETE OTOSCOPE */ HEINE EN200 DIAGNOSTIC CENTRE*

Ref. 607415

Transformateur Mural HEINE®

- Faible consommation énergétique : économique et respectueux de l'environnement
- Possibilité d'utiliser parallèlement les 2 poignées
- Sécurisation contre le vol intégrée par la vis de serrage
- Nettoyage optimal : Carter plat et peu encombrant sans ouvertures, permet un traitement hygiénique optimal
- Ready-to-use fonction : se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. En cas de non-utilisation et à l'état non raccordé, l'éclairage s'éteint après 15 minutes.
- La technologie Soft-Start préserve les lampes pendant la phase d'activation critique : prolonge ainsi la durée de vie
- Réglage en continu de la luminosité entre 100% et 3% pour XHL ainsi que pour l'éclairage LED.

Tête ophtalmoscope BETA 200 LED

La conception unique étanche à la poussière protège l'optique de précision et permet une utilisation sans entretien.

- LED en HQ – La nouvelle référence en matière d'éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic plus précis.Le rouge reste rouge, le bleu reste bleu.
- Température de couleur de typ. 3 500 K,
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 97, spécialement pour les tons rouges (R9) > 93.
- L'éclairage LED s'adapte précisément au système optique et l'ensemble fournit un éclairage lumineux et homogène pour un diagnostic fiable
- Support en aluminium
- Les composants optiques sont intégrés dans un bâti en fonte d'aluminium qui évite le décentrage et rend l'instrument résistant aux chocs
- Le système optique asphérique (AOS)
- 2 combinaisons de 6 diaphragmes avec filtre interférentiel
- Diaphragmes : Fente, étoile de fixation avec coordonnées polaires, filtre bleu, grand spot, petit spot, demi-lune
- 75 dioptries par pas d'une dioptrie : DE -1 à -35 / +1 à +40D
- Régulation unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 % d'un seul doigt
- Pas de lumière parasite grâce à la fenêtre d'observation multicouche encastrée pour un diagnostic fiable
- Manipulation précise de l'instrument d'une seule main
- Utilisable pour des pupilles dilatées et non dilatées
- La forme ergonomique s'adapte confortablement à l'orbite et isole l'oeil de la lumière ambiante.
- Alimentation : 3,5 V

Otoscope BETA 200 F.O. LED

- Éclairage LED d'une durée de vie pratiquement illimitée (jusqu'à 100 000 heures), pas de changement d'ampoule.
- LED en HQ – La nouvelle référence en matière d'éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic plus précis.
- Loupe pivotante en verre multi couches, traitement anti-rayures, grossissement 3 x.
- Boîtier en métal chromé mat.
- Éclairage par fibres optiques : Permet un éclairage uniforme et parfait ainsi qu'une vision sans ombres de l'oreille et du tympan. Vision sans entrave.
- Régulation unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 % d'un seul doigt.
- Robuste et grande longévité, facile à nettoyer.
- Image nette et sans distorsion.

Distributeur de spéculums

Inclus 2 x 50 Allspec Ø 2,5mm et Ø 4mm

CONSULTATION
DIVERS

DERMATOSCOPE HEINE MINI 3000 */ HEINE MINI3000 DERMATOSCOPE*

Ref. 604709

Grossissement 10x, avec mise au point de l´optique. Système de verrouillage par rotation. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. Poignée livrable en noir ou bleu. Grossissement 10x. Image grande et riche en détails. Pièce de construction principale en métal. Solide, grande longévité.

Technologie améliorée de lampes XHL Xénon Halogène pour plus de lumière. Lumière concentrée, blanche, très claire pour un éclairage optimal. Clip de fixation avec interrupteur intégré.

Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.

DERMATOSCOPE HEINE DELTA20T POIGNEE A PILE BETA */ HEINE DELTA 20 DERMATOSCOPE*

Ref. 604707

L´examen avec DELTA20 met en évidence les anomalies pigmentaires et autres symptômes de mélanome malin grâce à un grossissement 10 fois. Le diagnostic différentiel de mélanomes malins débutants et d´autres lésions épidermiques est ainsi facilité et plus fiable.

Optique de précision haute résolution avec système de lentilles achromatiques. Grossissement 10x, image claire, sans distorsion de la zone examinée, exceptionnel champ de vision.

Éclairage LED, proche de la lumière du jour. Éclairage par 6 LED, alternativement éclairage latéral par 3 LED pour un meilleur contraste, d´une durée de vie pratiquement illimitée.

Oculaire :

Mise au point parfaite, correction de -6 à +6 dpt.

RECTOSCOPE FO 250 MM / DIAM. 20 MM HEINE */ FO RECTOSCOPE 250 MM / DIAM. 20 MM*

Ref. 604707

Pour brancher sur un câble fibre optique, une poignée d'éclairage ou une poignée 3.53V BETA avec adaptateur d'éclairage. Pour toutes les applications. Illumination circulaire distale.

Éclairage lumineux et sans reflet du champ d'observation. Loupe pivotante avec grossissement 1,5 fois. Image riche en détails. Fenêtre d'observation (pivotante) avec raccord pour soufflerie.

L'insufflation permet une meilleure visibilité. Graduation en cm. Lecture de la profondeur d'introduction. Embout du tube en matière plastique. Isolation électrique de l'extrémité distale. Embout du tube dévissable. Nettoyage facile. Désinfection avec tous les produits usuels. En acier inoxydable.

LUNETTE DE BERGER RETRACTABLE */ BERGER GLASSES*

Ref. 505320

- Optique verre minéral
- L'armature : acier
- Le tour de tête : acier et enduit de polyéthylène
- Grossissement : x2.5
- Léger et peu encombrant
- Tour de tête Max : 600 mm
- Tour de tête Min : 455 mm
- Couleur : Blanc

MARTEAU A REFLEXE BABINSKI ADULTE */ REFLEX HAMMER BABINSKI ADULT*

Ref. 000018

- Manche en inox
- Fixation de la tête en 2 positions

CONSULTATION
BATTERIES/AMPOULES

AMPOULE OTOSCOPE XENON
/ XENON OTOSCOPE SPARE BULB

Ref. 603316

Ampoule 2,5V XHL Xénon Halogène pour otoscope

PILES LR14 POUR MANCHE (LES 2) */ BATTERY FOR LARYNGOSCOPE HANDLE (PACK OF 2)*

Ref. 001679

AMPOULES POUR OTOSCOPE REF 001633
/ BULB FOR OTOSCOPE REF. 001633

Ref. 3007

AMPOULE POUR OPHTALMOSCOPE POUR BOITE DIAG ORL/OPH */ OPHTALMOSCOPE REPLACEMENT BULB*

Ref. 600013

CONSULTATION
TRANSPORT

MALLETTE MEDICALE «MEDICAL BAG ECO»
/ NEW MEDICAL BAG

Ref. 503988

Grande capacité intérieure pour que «chaque chose ait sa place». Tous les éléments sont maintenus et protégés.

Séparations modulables (fixation par système de velcro) pour ranger selon vos besoins et avec aisance (mousse de protection semi-rigide, recouverte de nylon). Les rangements sont rationnels et efficaces.

Poids à vide : 1,7 kg
Dimensions extérieures : 410 x 200 x 260 mm

CONSULTATION
POIDS ET MESURES

PESE PERSONNE GRAND CADRAN PORTEE 150 KG - SECA 760 */ SCALE WEIGHING FOR ADULTS LARGE DIAL 150 KG*

Ref. 501347

- Grand cadran gradué circulaire
- Corps entièrement en acier et peinture au four
- Revêtement anti-dérapant
- Gradué par 1000 g
- Portée maxi. 150 kg

PESE PERSONNE GRAND CADRAN PORTE 180 KG / 1 KG */ MECHANICAL PERSONNAL SCALE 180 KG / 1 KG*

Ref. 605530

- Pèse personne chassis métallique
- Revêtement anti-dérapant
- Portée 180 kg / 1 kg

PESE PERSONNE GRAND CADRAN A COLONNE 180 KG / 1 KG + TOISE */ MECHANICAL PERSONNAL SCALE 180 KG / 1 KG + HEIGHT MEASURE*

Ref. 605753

- Pèse personne à grand cadran sur colonne avec toise intégrée
- Échelle 1 kg
- Portée 180 kg
- Toise télescopique en aluminium 210 cm
- Usage domestique

PESE PERSONNE ELECTRONIQUE 200 KG / 100 G - GD AFFICHAGE LCD */ ELECTRONIC PERSONNAL SCALE 200 KG / 100 GR + HEIGHT MEASURE*

Ref. 606753

Une portée de 200 kg. combinée à l'un des plateaux les plus larges du marché et à un grand afficheur blanc font de l'Optic 200 un produit à la fois accessible et particulièrement agréable à utiliser.

Capacité : 200 kg / 100 gr
Dimensions : 350 x 300 mm

PESE PERSONNE ELECTRONIQUE TARE-MERE 200KG SECA 876 */ SECA 876 FLAT SCALES MOTHER/ CHILD-FUNCTION*

Ref. 608179

La seca 876 est la solution idéale si vous recherchez une balance légère (seulement 4,2 kg), stable, compacte, facile à nettoyer et équipée de la fonction TARE-mère.

Fonction TARE-mère pour peser commodément les enfants en bas âge. Larges pieds réglables pour une excellente stabilité. Facile à transporter grâce à son faible poids de 4,2 kg.

Alimentation par piles pour une utilisation autonome.

Graduation 100 g < 150 kg > 200 g

TOISE A FIXER SUR PESE PERSONNE 180 KG /1 KG */ HEIGHT MEASURE TO BE FIXED ON SCALE*

Ref. 605531

BALANCE DE SALTER 25 KG + 1 POCHE
/ BABY WEIGHING SCALE HANLING DIAL TYPE CAP 25 KG X 100 GMS. WITH TROUSER

Ref. 000709

- Portée 25 kg
- Graduation 100 grammes
- Livrée avec une culotte
- Lecture très claire

PESE BEBE A AIGUILLE - 20 KGS PAR 5 GRS
/ BABY SCALE 20 KGS / 5 GRS

Ref. 602593

Pèse bébé éco. modèle cadran à aiguille :

- Capacité de 20 kg
- Poids : 3,7 kg
- Dimensions : 57 x 32 x 19 cm

PESE BEBE ROMAINE PORTEE 16 KILOS - GRAD. 10 GRS */ ROMAN BABY SCALE 16 KG - GRAD 10 G*

Ref. 505056

- Appareil très économique
- Portée 13 kilos
- Graduation 10 grammes
- Plateau supérieur amovible pour faciliter le nettoyage

PESE BEBE MECANIQUE A CURSEURS 16 KG / 5 GRS (SECA 725) */ ROMAN BABY SCALE 16 KG - GRAD 15 G SECA 725*

Ref. 505526

Libre choix du point de départ de la mesure. Ce modèle allie une construction classique de qualité à un mécanisme de précision. La détermination du poids exact à l'aide des poids coulissants de cette balance est un jeu d'enfant. Le plateau délicatement incurvé assure une pesée en toute sécurité.

Un réglage du zéro garantit dans tous les cas la détermination fiable du poids net ; cette fonction permet par exemple de prendre en compte avant la pesée le poids d'une couverture ou d'une couche. Le laquage résistant aux chocs et aux égratignures est particulièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé seca 725.

- Capacité : 16 kg
- Poids : 6,4 kg
- Graduation 5 grammes
- Dimensions : 550 x 180 x 290 mm / 550 x 110 x 270 mm dimensions du plateau

PESE BEBE ELECTRONIQUE SECA 354 - 20 KGS / 10 GRS */ BABY ELECTRONIC WEIGHING SCALE SECA 354 20 KGS / 10 GRS*

Ref. 602363

Particulièrement confortable et pratique : les bords relevés du modèle seca 354 sont sécurisants quand vous pesez votre bébé.

Grâce à sa fonction BMIF ('Breast Milk Intake' - allaitement), une fonction de mémorisation et de rappel le pèse-bébé seca 354 peut déduire automatiquement un poids précédemment mémorisé du poids actuel et afficher directement la variation de poids par exemple pour déterminer la quantité de lait que le bébé a bu.

Le plateau facile à nettoyer peut aisément être retiré et replié en vue du transport. Pèse-bébé électronique transformable en 1 instant en pèse-personne plat pour enfants : appuyez sur le bouton de déverouillage du bac, vous obtenez un pèse-personne pour enfants (20 kg maxi) parfaitement stable !

Les formes douces et arrondies du bac réceptacle pour bébé lui procure une sensation de bien-être et de sécurité

- Fonction : TARE/HOLD/BMI
- Capacité : 20 kg
- Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
- Dimensions (LxHxP) : 585 x 165 x 320 mm
- Poids : 3 kg
- Alimentation : piles

PESE BEBE ELECTRONIQUE */ BABY ELECTRONIC WEIGHING SCALE*

Ref. 602591

Modèle équipé d'un large écran LCD :

- Lecture très claire
- Capacité de 20 kg
- Graduation 5 grammes
- Indicateur d'erreur
- Changement d'unité en kg ou LB

Fonction mémoire :
Garde en mémoire la dernière pesée

Fonction économie d'énergie :
S'éteint automatiquement usage domestique

KERN

PLATEFORME DE PESÉE POUR CHAISE ROULANTE */ WEIGHING PLATFORM WHEELCHAIR*

Ref. 608414

Plateforme de pesée pour chaise roulante avec deux rampes d'accès intégrées pour un accès aisé, avec homologation médicale pour utilisation professionnelle dans le diagnostic médical. Classe d'homologation III (Homologation en option)

Approbation médicale selon 93/42/EEC. Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés. Le grand plateau de pesée en acier est aussi idéal pour peser les patients obèses. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance

Plateforme surbaissée et rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé . Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités. Les deux rampes d'accès et la barre de retenue se replient en quelques gestes seulement, par exemple pour faciliter le transport.

Fonctionnement possible sur pile et sur secteur. La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical.

- Portée : 300 kg
- Lecture : 0,100 kg
- Grand écran LCD
- Alimentation : bloc secteur fourni ou piles (6x1.5 V AA) non fournies
- Dimensions : H 1 180 x P 1000 x H 1130 mm
- Poids : 57,6 kg

POINT SANTE DE DIAGNOSTIC MEDICAL A MONNAYEUR */ MEDICAL SELF-DIAGNOSIS COIN*

Ref. 608441

Notre POINT SANTE est un véritable appareil d'Autodiagnotic médical agréé qui vous permettra en 2 minutes environ de contrôler seul :

- Votre poids : 0 à 300 kg – pèse bébés inclus
- Votre taille : 0 à 220 cm
- Votre pression artérielle
- Votre rythme cardiaque
- Votre indice de masse graisseuse
- Votre indice de masse corporelle (Poids/taille2)
- Votre impédance
- Votre masse d'eau

Et de connaitre vos données idéales en fonction de votre sexe et de votre âge.

Le Point santé dispose d'un espace publicitaire avec un écran numérique ou un espace pour glisser des affiches. Lors de l'utilisation de la carte à puce, un second ticket rappelle à l'usager toutes les mesures antérieures. Un ticket personnalisable est délivré à l'usager avec le résultat des mesures (avec un logo et 5 lignes de texte personnalisable).

Durée de mesures diverses :
Temps nécessaire pour réaliser les mesures avec le point santé K8

- Poids + Taille + Ticket : ~20 secondes
- Poids + Taille + Indice de graisse + Ticket : ~40 secondes
- Poids + Taille + Pression + Ticket : ~90 secondes
- Poids + Taille + Pression + Rythme cardiaque + Indice de graisse + Ticket : ~120 secondes

Caractéristique :

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Consommation : 0,160 A @ 230 V
- Fusible principal : 2 A

En option possibilité d'ajouter l'oxymétrie de pouls.

METRE RUBAN SOUPLE */ MEASURING TAPE*

Ref. 002393

Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique parbouton pression.
Longueur de 200 cm ou 80 pouces.
Dispositif non médical

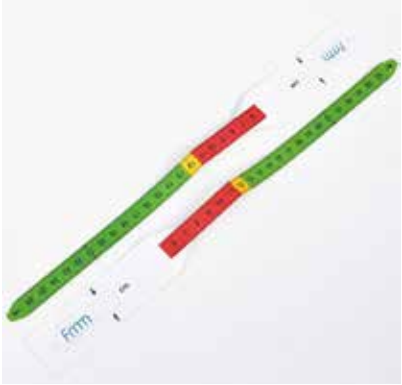

BRACELET MUAC - PERIMETRE BRACHIAL (X1000) */ THE MID-UPPER ARM CIRCUMFERENCE (MUAC)*

Ref. 606845

- Bracelet MUAC / périmètre brachial
- Destiné à l'évaluation de la malnutrition chez l'enfant (6 mois à 5 ans)
- Taille : 26 cm x 13 mm

Code couleur pour le degré de malnutrition de l'enfant :

- Rouge : 6 cm à 11.5 cm / sous alimentation aigüe
- Jaune : 11.5 cm à 12.5 cm / sous alimentation modérée
- Vert : 12.5 cm à 26.5 cm / alimentation convenable

LAMPE STYLO MINI-PEN ET PORTE ABAISSE-LANGUE */ TORCH LAMP MINI-PEN SHAPED*

Ref. 000239

- Avec porte abaisse langue adulte
- Allumage par contact

TOISE MURALE BOIS POUR ADULTES */ WALL-MOUNTED HEIGHT PROBE*

Ref. 001305

- Graduée par 1/2 cm
- Chiffres tous les 5 cm
- Lecture jusqu'à 2 m
- Réalisé en bois stabilisé
- Verni, excellente finition (socle bois en option)

TOISE BEBE A POSER SUR TABLE - CAPACITE 1 M, EN BOIS */ BABY WOODEN MEASURING ROD FOR TABLE USE - CAPACITY 1 M*

Ref. 001356

Pour mesurer les bébés en position allongée

- Longueur utile : 1 mètre
- Mat horizontal gradué en 1/2 cm
- Chiffrés tous les 5 centimètres
- Longueur hors de tout : 1,14 mètre
- Un curseur fixe et un curseur mobile
- Poids : 1,2 kg

MICROTOISE A RUBAN 200 CM */ MEASURING ROD*

Ref. 600041

Pour une mesure de grande précision

- Doit être fixée au mur (vis fournies)
- Longueur de la toise : 200 cm avec graduation au millimètre

TOISE A POSER SUR TABLE ENFANT - BEBE / *BABY MEASURING ROD FOR TABLE*

Ref. 604824

Idéalement adapté à l'usage portatif pour mesurer la taille des bébés. Rapide et confortable, facile à nettoyer. Résistant contre tous les liquides de désinfection gazeux ordinaires.

- Plage de mesure : 100-1000 mm
- Graduation : 5 mm
- Dimensions : 1260 x 280 x 90 mm
- Poids : 585 g

TOISE BEBE ALUMINIUM A POSER SUR TABLE / *BABY MEASURING ROD ALUMINIUM FOR TABLE*

Ref. 602596

CACHE-ŒIL PLASTIQUE BLANC SUR MANCHE / *OCCLUDER PLASTIC WITH HANDLE*

Ref. 002904

Cache œil en plastique pour test visuel. Non stérile. Nettoyage à l'eau savonneuse ou détergent à la main ou en machine.

Pièces jointes :
Photo, dessin technique

Dispositif raccordé :
Raccordé non directement, au test visuel

MIROIR DE CLAR LED BOITIER A PILE / *LED CLAR-LEGENDRE MIRROR WITH BUILT-IN BATTERY*

Ref. 606023

- Diamètre 100 mm
- Bandeau érgonomique agréable à porter
- Taille ajustable
- Housse amovible our nettoyage
- Pile CR123A
- Lampe led 3,0 V 50 000 h

ECHELLE VISION DE PRES ILLETTRES ENFANTS (TESTS PARINAUD) / *PARINAUD SHARNESS TEST FOR CHILD*

Ref. 504020

Test visuel dit de PARINAUD rapproché pour lettré et illettré composé de 1 plaque blanche avec lettrage et symboles et une poignée en Plexiglass transparent.

Pièces jointes :
Dessin technique, mode d'emploi

Nettoyage :
À l'eau savonneuse sans frottement avec une brosse.

Matières :
Plaque en PVC, poignée en plexiglass

ECHELLE MURALE VISION DE LOIN MONOYER LECTURE 5 M / *VISUAL SHARPNESS SCALE WALL CHILDREN 5 M READING*

Ref. 002236

Échelle d'acuité visuelle en plastique pour lecture murale sans éclairage. Échelle optométrique de Monoyer. Comportant 10 lignes de lettres. Chaque ligne correspond à 1/10 d'acuité visuelle.

- Plaque en PVC blanc et impression en noir
- Fixation murale avec chaînette de suspension
- Plié : 24 x 18 cm
- Nb de volets : 3
- Pour une lecture à 5 m

THERMOMETRE AURICULAIRE OMRON/GT 520 */ INFRA RED EAR DIGITAL THERMOMETER GT-520*

Ref. 606981

Thermomètre auriculaire à infrarouge. Prise de température instantanément en 1 seconde. Hygiène garantie avec les embouts de protection jetables : permet une mesure en toute sécurité sans risque de contamination croisée.

- Pratique : boîtier pour le rangement et la protection du thermomètre.
- Indicateur sonore de début et de fin de mesure.
- Alimentation par pile fournie (pile au lithium CR2032).

THERMOMETRE SANS MERCURE AU GALLIUM 35-42°C */ GALLIUM THEMOMETER 35-42°C*

Ref. 000661

- De 35 à 42°C
- Pour adultes et enfants à partir de 3 ans
- Avec étui rigide de rangement

THERMOMETRE ELECTRONIQUE BOUT FLEXIBLE */ FLEXIBLE TIP DIGITAL THEMOMETER*

Ref. 604588

Étendue de mesure : 32° à 43°C

Temps de mesure : 1minutes (oral, anal), 2-5 minutes (aisselles)

Dimensions (L, l, H mm) : 127 mm× 17,5mm × l0mm

Poids net : 10 g

Alimentation : pile bouton de 1.55V

Thermomètre électronique avec sonde en acier inoxydable permettant une mesure rapide et précise de la température. La sonde se nettoie très facilement, en utilisant de l'eau savonneuse ou une solution désinfectante (alcool, Zephirol, Edisonite,...)

THERMOMETRE SANS CONTACT INFRAROUGE */ NON CONTACT INFRARED THEMOMETER*

Ref. 604326

Conception spéciale pour prendre la température du corps humain à distance. Système de détection infrarouge, mesure fiable et stable. Alarme si la température est trop élevée.

Mémorise les 32 dernières mesures de température. Trois couleurs éclairage écran LCD. Arrêt automatique pour économiser l'énergie

- Écran : 1.5"
- Plage de mesure :
  - En mode de corps : 32'C ~ 42,9'C
  - En mode surface : 0'C ~ 60°C
- Distance de mesure : 3-5 cm
- Précision de mesure : + / - 0,3'C
- Alimentation : 2 piles x AA

Comprends :

- 1 thermomètre
- 2 piles AA
- 1 pochette de transport
- 1 manuel utilisateur CE0123 FDA

THERMOMETRE VISIOFOCUS® */ VISIOFOCUS® IS THE NON-CONTACT THERMOMETER*

Ref. 608416

Le thermomètre Visiofocus est totalement hygiénique avec sa prise de température sans contact. La mesure est instantanée, extrêmement précise et réduit les risques de contamination.

Le thermomètre permet une prise de température corporelle ou de tout objet ou liquide d'une température de 1 à 55°C. Écran rétro-éclairé, 5 couleurs différentes selon la fonction utilisée. Mémoire 9 dernières mesures.

- Distance de prise de mesure : 6 cm
- Signal optique déterminant la bonne distance de mesure
- Ecran rétro-éclairé : 2.7 x 2.1 cm
- Température corporelle: mesure entre 34°C et 42,5°C
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,3°C
- Température objets ou liquides, ambiante : mesure entre 1°C et 55°C
- Précision de mesure en mode analyse : +/- 0,3°C
- Fonctionne dans un environnement entre 16°C et 40°C
- Fonctionne avec 4 piles AAA (Piles fournies)
- Autonomie 30.000 mesures

THERMOMETRE VISIOFOCUS® MINI */ NON CONTACT CLINICAL FOREHEAD THERMOMETER*

Ref. 608415

Le thermomètre Visiofocus Mini est totalement hygiénique avec sa prise de température sans contact. La mesure est instantanée, extrêmement précise et réduit les risques de contamination.

Le thermomètre permet une prise de température corporelle ou de tout objet ou liquide d'une température de 1 à 55°C.

- Système d'aide à la visée grâce à 2 points
- Température corporelle: mesure entre 34°C et 42,5°C
- Précision de mesure en mode frontal : +/- 0,3°C
- Température objets ou liquides, ambiante : mesure entre 1° et 55°C
- Précision de mesure en mode analyse : +/- 0,3°C
- Fonctionne dans un environnement entre 16°C et 40°C
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Autonomie 30.000 mesures
- 3 touches pour une utilisation très simple

CONSULTATION
ELECTROCARDIOGRAPHES

ELECTROCARDIOGRAPHE FUKUDA DENSHI 3 PISTES FCP-8100 */ DA DENSHI 3 CHANNELS FCP-8100 ELECTROCARDIOGRAPH*

Ref. 606308

ECG 3 pistes avec calculs des paramètres et interprétation automatique

Caractéristiques :

- Acquisition standard au repos 12 dérivations
- Acquisition mode arythmie 3 dérivations
- Réponse en fréquence 0.05 à 150 Hz
- Fréquence d'échantillonage : 8 000 Hz / sec / canal
- Filtres courant alternatif / musculaire / mouvement respiratoire
- Mesure de 30 à 300 battements par minute
- Impression par peigne thermique, largeur papier 63 mm
- Enregistrement mode automatique et manuel
- 5 vitesses d'enregistrement
- Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota)
- 1 sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format FUKUDA, FDA XML, PDF (courant 2018)
- 2 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0 (pour USB Wifi en option)
- Mémoire de 500 ECG
- Écran couleur tactile 7 pouces, affichage 12 dérivations
- Clavier alphanumérique par touches « tactiles » sur écran
- Informations patient (Nom, ID, âge, sexe,…)
- Indicateur visuel de connexion des électrodes
- Détection automatique du pacemaker
- Mesures des paramètres QRS
- Analyse et explication des critères d'analyse

Accessoires :

- Un câble secteur
- Un câble patient 10 fils à fiche banane
- Un jeu de 4 pinces membres, 4 couleurs
- Un jeu de 6 poires précordiales
- Un manuel d'utilisation
- Un rouleau de papier
- Une sacoche

ELECTROCARDIOGRAPHE FUKUDA DENSHI 6 PISTES FX-8200 */ FUKUDA DENSHI 6 CHANNELS FX-8200 ELECTROCARDIOGRAPH*

Ref. 606309

Caractéristiques :

- Acquisition standard au repos 12 dérivations
- Acquisition mode arythmie 3 dérivations
- Réponse en fréquence 0.05 à 150 Hz
- Fréquence d'échantillonnage : 8 000 Hz/sec/canal
- Filtres courant alternatif / musculaire / mouvement respiratoire
- Alimentation secteur et batterie
- Mesure de 30 à 300 battements par minute
- Impression par peigne thermique, largeur papier 110 mm
- Enregistrement mode automatique et manuel
- 5 vitesses d'enregistrement
- Interprétation automatique en option (Code Minnesota)
- 1 sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format FUKUDA, FDA XML, PDF (courant 2018)
- 2 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0 (pour USB Wifi en option)
- Mémoire de 500 ECG
- Ecran couleur tactile 7 pouces, affichage 12 dérivations
- Clavier alphanumérique par touches « tactiles » sur écran
- Informations patient (Nom, ID, âge, sexe,…)
- Indicateur visuel de connexion des électrodes
- Détection automatique du pacemaker
- Mesures des paramètre QRS

Accessoires :

- Un câble secteur
- Un câble patient 10 fils à fiche banane
- Un jeu de 4 pinces membres, 4 couleurs
- Un jeu de 6 poires précordiales
- Un manuel d'utilisation
- Une liasse de papier
- Une sacoche

ELECTROCARDIOGRAPHE 3 PISTES ECG300G / *ELECTROCARDIOGRAPH 3 CHANNELS ECG 300G*

Ref. 604763

Cet électrocardiographe est destiné aussi bien aux ECG ambulatoires, en cabinet ou dans les établissements médicalisés :

- Enregistrement en mode automatique ou manuel
- Visualisation sur écran du signal ECG : 3, 6 ou 12 dérivations
- Système d'écriture haute résolution, imprimante thermique
- Inscription de la date et de l'heure sur le papier
- Filtres parasites musculaires et secteur
- Vitesses d'enregistrement auto : 25-50 mm/sec, manuel : 5-6, 25-10-12,5-25 et 50 mm/sec
- Centrage automatique du tracé
- Double alimentation, secteur et batterie rechargeable
- Indicateur de niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques de l'ECG :

- Système d'écriture : imprimante thermique
- Papier : rouleau, largeur 80 mm / longueur 20 m
- Mode d'affichage : écran LCD 70 x 52 mm
- Dérivations : 12 dérivations standards
- Mode de fonctionnement : temps réel manuel et automatique
- Sensibilité d'enregistrement : auto, 5, 10, 20, 40 mm/mV ± 5%
- Dimensions (L x l x H) : 315 × 215 × 77 mm
- Sécurité : Classe I, type CF
- Poids : 2,25 kg
- Intervalle P-R (ms)
- Durée : P-QRS-T, QT.QTC (ms)
- Axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV),S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)

Système d'alimentation :

- Secteur : 110 V / 220 V 50 / 60 Hz ± 1 Hz
- Batterie lithium rechargeable : 7,4 V - 3700 mAh

Vitesse entrainement du papier :

- Mode auto et rythme : 25-50 mm/s ± 5%
- Mode manuel : 5-6, 25-10-12,5-25-50 mm/s ±5%

Filtres :

- 25 Hz / 35 Hz (-3 dB)
- 50 Hz / 60 Hz (≥ -20 dB)

Températures :

- Fonctionnement : +5°C ~ +35°C
- Stockage : -10°C ~ +55°C

Contenu de pack ECG :

- 1 ECG
- 1 câble patient
- 4 électrodes périphériques
- 6 électrodes à ventouse
- 1 rouleau de papier
- 1 câble d'alimentation secteur

ELECTROCARDIOGRAPHE FUKUDA 8322 12 PISTES + INTERPRETATION / *FUKUDA DENSHI 12 CHANNEL 8322 ELECTROCARDIOGRAPH + INTERP*

Ref. 605131

Caractéristiques techniques de l'ECG FX8322 Fukuda Denshi 6/12 pistes avec mesures des paramètres et interprétation :

- Alimentation secteur et batterie incorporée lithium-ion
- Enregistrement : manuel, automatique en 3/6/12 pistes
- Écran couleur tactile à cristaux liquide (135 x 102 mm), visualisation en 3/6/12 pistes
- Impression peigne thermique sur papier format A4
- 2 Sorties RS232, 2 ports USB, 1 lecteur carte SD
- Sortie Lan pour extraction des données vers ordinateur
- Clavier alphanumérique et par touches « tactiles » sur écran
- Stockage des enregistrements sur support USB ou SD
- Mesures des paramètres du QRS
- Étude de la variation de l'espace RR
- Étude des arythmies
- Détection automatique du pacemaker
- Classification : II a
- Dimensions : 37 x 32 x 8.9 cm
- Poids : 5.5 kg avec batterie
- Numéro de référence : FX8322
- Garantie : 3 ans, pièces et main d'œuvre hormis câbles et accessoires

Contenu du pack ECG FX8322 Fukuda Denshi 6/12 pistes avec mesures des paramètres :

- 1 câble secteur
- 1 câble patient 10 fils à fiche banane
- 1 jeu de 4 pinces membres, 4 couleurs
- 1 jeu de 6 poires précordiales
- 1 manuel d'utilisation
- 1 rouleau de papier

HOLTER ECG MT-101 - 3 CANAUX AVEC LOGICIEL MEDILOG DARWIN2 */ SCHILLER HOLTER MT- 101 MONITORING WITH DARWIN2*

Ref. 606811

Affichage graphique à cristaux liquides à rétro-éclairage et commande multilingue des menus. Possibilité de sélectionner un ECG à 3 canaux en utilisant un câble patient à 4 ou 6 dérivations.

- Mémoire : archivage sur une carte SD SCHILLER
- Vitesse de balayage : ajustable jusqu'à 1 kHz (125 Hz / 500 Hz / 1 kHz) pour des enregistrements haute résolution
- Enregistrement vocal pour l'identité du patient
- Isolation galvanique et protection contre la défibrillation pour l'ECG
- Interface USB
- Possibilité d'utiliser une batterie écologique et rechargeable d'une capacité de 2500 mAh ou des piles alcalines à usage unique (AA)
- Qualité des signaux ECG dans le système logiciel du MT-200 / MT-210 ou directement sur l'écran du MT-101
- Capacité d'enregistrement : jusqu'à 72 heures
- Transmission de données du MT-101 vers le système d'analyse MT- 200 / MT-210 par l'intermédiaire de l'interface USB intégrée ou d'un lecteur externe de carte SD ;

LOGICIEL DARWIN2 PROFESSIONAL

DARWIN2 Professional : convient parfaitement aux centres d'analyse d'ECG Holter de petite ou moyenne taille qui ont besoin de pouvoir détecter rapidement les fibrillations auriculaires.

Le logiciel permet d'exploiter un ECG longue durée de routine plus rapidement et plus précisément. Outre l'enregistrement de tous les événements cardiopathologiques, DARWIN 2 fournit une analyse complète de l'ensemble du système humain.

Diagnostic fonctionnel de l'oreillette, diagnostic de l'apnée du sommeil et détermination de la qualité de vie ne sont que quelques exemples des fonctions extrêmement utiles que peut vous procurer DARWIN 2 à partir d'une mesure Holter et sans aucun capteur supplémentaire.

HOLTER TENSIONNEL ECG EDAN SE 2003 + LOGICIEL */ 3 CHANNELS HOLTER SYSTEM SE 2003*

Ref. 606980

Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures)

- Fonctionne avec 1 pile AAA non fourni
- Écran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation
- Ultra compact (seulement 50 g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27)
- Possibilité de l'utiliser même sous la douche
- Facile à nettoyer
- Détection de Pacemaker
- Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée
- Taux d'échantillonnage réglable
- Facile à programmer

Logiciel d'analyse et de stockage des données en Français

- Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD : 20 secondes)
- Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement
- Modèles d'analyses paramétrables
- Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV/HRT, OSA

Fourni avec : 30 électrodes adultes UU à pression, câble patient 7 électrodes à pression, une ceinture, une housse, CD ROM, clé USB sentinelle, Micro SD 1 GB et sacoche de transport.

HOLTER TENSIONNEL BR102 PLUS SCHILLER */ AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING SYSTEM*

Ref. 404724

Système de mesure ambulataoire de la pression artérielle avec logiciel d'ananlyse MT300

Le système MAPA BR102+ vous fournit des résultats rapides et fiables vous permettant d'optimiser le traitement de votre patient et de traiter les maladies cardiovasculaires plus efficacement.

Le holter tensionnel Schiller BR-102+ garantit un confort maximal au patient. Il se caractérise par un poids très léger (< 200 g) et une bonne ergonomie. Une technologie spéciale intégrée lui permet de gonfler le brassard au niveau minimum requis. C'est pourquoi le BR-102 plus est discret et permet au patient de le porter sans être incommodé.

Caractéristiques holter tensionnel Schiller BR102+ :

- Méthode de mesure : oscillométrique
- Conception légère et peu encombrante
- La technologie tolérante au mouvement réduit les gonflages répétés et les résultats erronés
- Le gonflage dynamique à 30 mmHg au-dessus de la mesure systolique précédente réduit la durée de la mesure
- Pompe à fonctionnement silencieux
- Interface USB
- Enregistrement sur 24 ou 48 heures
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 400 mesures
- Navigation aisée dans les menus à l'aide de deux boutons de contrôle
- Enregistrement vocal des informations relatives au patient
- Examen effectué sur des adultes et des enfants à l'aide d'un algorithme spécial
- Programmation libre et possibilité de sauvegarder quatre programmes individuels de mesure
- Normes de précisions cliniques maximales : BHS - EHS - AAMI

LOGICIEL D'ANALYSE MT300

Résumé d'interprétation :
Analyse automatisée des niveaux de MAPA pour la normalité et le statut des chutes nocturnes conformément aux directives publiées par l'AHA1), l'ESH2) ou le JNC 73).

Analyse de l'effet blouse blanche :
Comparaison de la première heure de données collectées avec l'ensemble des données recueillies sur 24 heures et indication automatique de la présence éventuelle d'un effet blouse blanche chez le patient.

Le rapport au format PDF permet la compatibilité avec les systèmes EHR/EMR :
Création de rapports électroniques non éditables qui peuvent être archivés dans la plupart des systèmes EHR/EMR.

Rapport d'une page :
Élaboration de rapports d'une seule page rassemblant un graphique de MAPA, un résumé d'interprétation, une analyse des chutes pendant le sommeil et des statistiques avec des données patient sélectionnées.

Présentation claire des résultats statistiques :
Délivrance de statistiques pour les périodes d'éveil, de sommeil et globales, y compris la pression artérielle moyenne, la fréquence cardiaque, la pression du pouls et la charge de la pression artérielle.

Intervalles de temps :
Analyse statistique sur les intervalles de temps définis par l'utilisateur.

Le holter Schiller BR102+ est livré avec :

- 1 brassard taille M
- 4 batteries NiMH rechargeables
- Chargeur de batterie
- Étui de transport, ceinture et bandoulière
- Câble d'interface USB
- Logiciel MT-300 (CD)
- Mode d'emploi

CONSULTATION
STÉRILISATION

STERILISATEUR POUPINEL AUTOMATIQUE 20 LITRES */ STERILIZER POUPINEL 20 LITERS*

Ref. 500055

Stérilisateur automatique 20 litres CE 0499 tout inox :

- Minuterie 120 mn
- Thermostat réglable de 0 à 220°C
- Thermostat de sécurité étalonné à 240°C
- Voyants de contrôle
- Fusibles bi-polaire
- Cordon détachable
- Isolation par laine de roche
- Porte isolée avec joint silicone fermant à clé
- Crémone haut et bas

Dim ext : 565 x 315 x 410 mm
Dim int : 405 x 250 x 220 mm
Puissance : 220 v 400 w

STERILISATEUR POUPINEL AUTOMATIQUE 60 LITRES */ HOT AIR STERILIZER 60 LITERS*

Ref. 504055

Stérilisateur automatique 60 litres CE 0499 tout inox :

- Minuterie 120 mn
- Thermostat réglable de 0 à 220°C
- Thermostat de sécurité étalonné à 240°C
- Voyants de contrôle
- Fusibles bi-polaire
- Cordon détachable
- Isolation par laine de roche
- Porte isolée avec joint silicone fermant à clé
- Crémone haut et bas

Dim ext : 705 x 420 x 475 mm
Dim int : 535 x 325 x 350 mm
Puissance : 220 v 900 w

RUBAN AUTOVIREUR POUPINEL 19 MM X 50 M
/ ADHESIVE TAPE INDICATOR FOR DRY STER - 25 MM X 50 M

Ref. 605085

RUBAN ADHESIF INDICATEUR P/AUTO-CLAVE - 25 MM X 50 M */ ADHESIVE TAPE INDICATOR FOR AUTOCLAVE - 25 MM X 50 M*

Ref. 504055

- Vire au vert foncé
- Poupinel (160°C)

CONSULTATION
NÉGATOSCOPES

NEGATOSCOPE 1 PLAGE AVEC INTERRUPTEUR 40 X 43 CM */ X-RAY ILLUMINATOR 1 PANEL WITH SWITCH 40 X 43 CM*

Ref. 500072

- Source de lumière type lumière du jour
- Coffret métallique
- Écran monochromatique incassable
- Finition extérieure émaillée
- Fixe-film profilé en acier inox
- Fixation murale par boutonnière d'accrochage
- Commande électrique située sur côté
- Interrupteur bi-polaire lumineux
- 220 V 50 / 60 Hz

NEGATOSCOPE 2 PLAGES AVEC INTERRUPTEUR 80 X 43 CM */ X-RAY ILLUMINATOR 2 PANELS WITH SWITCH 80 X 43 CM*

Ref. 500070

- 2 plages étendues
- Source de lumière type lumière du jour
- Coffret métallique
- Écran monochromatique incassable avec fil de nylon
- Finition extérieure émaillée
- Fixe-film profilé en acier inox
- Fixation murale par boutonnière d'accrochage
- Commande électrique située sur côté
- Interrupteur bi-polaire lumineux
- 220 V 50 / 60 HZ

NEGATOSCOPE 3 PLAGES AVEC INTERRUPTEUR 120 X 43 CM */ X-RAY ILLUMINATOR 3 PANELS WITH SWITCH 120 X 43 CM*

Ref. 500068

- 3 plages étendues
- Source de lumière type lumière du jour
- Coffret métallique
- Écran monochromatique incassable
- Finition extérieure émaillée
- Fixe-film profilé en acier inox
- Fixation murale par boutonnière d'accrochage
- Commande électrique située sur côté
- Interrupteur bi-polaire lumineux
- 220 V 50 / 60 Hz

CONSULTATION
GYNÉCOLOGIE

DETECTEUR DE POUL FŒTAL + GEL CONTACT ECHOG.250 ML 505330 */ DOPPLER FOETAL ULTRASONIC DE POCHE*

Ref. 604297

Doppler Foetal 2 mhz Sono TRAX Basic

Doppler Ultrasonic pour l´écoute de la fréquence cardiaque et du coeur fœtal. Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz. Comporte un écran digital.

Possibilité de sélectionner 3 modes d´utilisation différents. Peut se transformer en Doppler Vasculaire. Haut-parleur intégré avec molette de réglage du volume. Muni d´une sortie pour connexion d´écouteurs externes.

Au rendement élevé avec affichage numérique du rythme cardiaque foetal.

3 modes de traitement des fréquences cardiaques :

- Affichage en temps réel
- Affichage de la moyenne du rythme cardiaque fœtal
- Affichage en mode Manuel

- Fourni avec trousse de transport et pile alcaline de 9V
- Autonomie de fonctionnement d´environ 18h en continu
- Validations cliniques et agrément Médical CE
- Garantie 2 ans
- Livré avec pile 9 volts

Caractéristiques

- Fréquence 2 Mhz
- Alimentation 9V
- Écran : 45 x 24 mm138 x 85 x 31 mm

GEL DE CONTACT ECHOGRAPHE (FLACON DE 250 ML) */ ECHOGRAPHIC GEL 250 ML*

Ref. 505330

Le gel Echo Unigel est un gel de contact présentant une faible impédance, de couleur Bleue non gras.

Ce Gel hypoallergénique hydrosoluble peut être utilisé pour tous types d'examen :

- Echographie
- Doppler
- Ultrasons

DETECTEUR POULS FOETAL MODELE DE POCHE */ ULTRASONIC HANDHOLD FETAL DOPPLER*

Ref. 602890

Doppler fœtal compact, simple et pratique d'utilisation. Il capte les battements cardiaques du fœtus à partir de la douzième semaine de grossesse.

Destiné aux médecins généralistes, obstétriciens et sage-femmes, le doppler fournit de précieuses informations sur les grossesses à risque ou les grossesses multiples.

L'écran LCD affiche le rythme cardiaque fœtal, 3 modes sont possibles :

- Affichage en temps réel
- Affichage de la moyenne sur les 8 derniers battements
- Affichage de la moyenne sur unedurée choisie

La sonde 2 MHz (fournie) est interchangeable, ce qui permet ainsi de transformer le doppler fœtal en doppler vasculaire (avec les sondes vasculaires de 4 MHz et 8 Mhz).

Alimentation : 2 piles LR06
Dimensions : 13,5 x 9,5 x 3,5 cm
Poids : 180 grammes
Économique : S'arrête après 1 minute de non-utilisation et indique le niveau de charge

HYSTEROGRAPHE DE DOUAI SIMPLIFIE */ HYSTEROGRAPHE DOUAI*

Ref. 604265

Composition :
- 1 Boîte inox 300 x 120 x 60 cm
- 1 Seringue 20 cc chromée
- 1 Canule à cône 20 mm
- 1 Attelle
- 1 Pince pozzi 24 cm

SERINGUE A INSTILLATION HYSTEROGRAPHIE 20 CC */ INTILATION SERING FOR HYSTEROGRAPHY 20CC*

Ref. 503499

CANULE BOMMELAER PLASTIQUE		
605491	**CANULE BOMMELAER PLASTIQUE TAILLE 25 (X 10)**	*CANNULAE BOMMELAER SINGLE USE SIZE 25 (X 10)*
605492	**CANULE BOMMELAER PLASTIQUE TAILLE 30 (X 10)**	*CANNULAE BOMMELAER SINGLE USE SIZE 30 (X 10)*

CANULE BOMMELAER		
001698	**CANULE BOMMELAER PETITE COURTE DIAM. 20 X 10 MM**	*CANNULAE BOMMELAER SMALL SHORT DIAM. 20 X 10 MM*
001699	**CANULE BOMMELAER PETITE LONGUE DIAM. 20 X 25 MM**	*CANNULAE BOMMELAER SMALL LONG DIAM. 20 X 25 MM*
001700	**CANULE BOMMELAER MOYENNE COURTE DIAM. 25 X 10 MM**	*CANNULAE BOMMELAER MEDIUM SHORT DIAM. 25 X 10 MM*
001701	**CANULE BOMMELAER MOYENNE LONGUE DIAM. 25 X 25 MM**	*CANNULAE BOMMELAER MEDIUM LONG DIAM. 25 X 25 MM*

CONSULTATION
MÉDECINE DU TRAVAIL

AUDIOMETRE DE DEPISTAGE AUDITEST */ AUDITEST AUDIOMETER*

Ref. 605160

L'audiomètre de dépistage manuel AudiTest a été conçu pour un diagnostic précis des capacités auditives en ambulatoire.

Moderne et performant, sa taille et son ergonomie permettent de l'utiliser d'une seule main :

- Gamme de 11 fréquences, variable de 125 Hz à 8000 Hz
- Niveau sonore ajustable de -10 à 100 dB (HL) par pas de 5 dB
- 2 modes de présentation du son : continu ou pulsé
- Alimentation par 2 simples piles bâtons de 1,5 V

Affichage sur écran LCD :

- Fréquence et intensité
- Fréquence 125, 250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 8 000 Hz
- Mode de stimulus
- État de charge des piles
- Émission du son
- Touches silencieuses et embossées
- Arrêt automatique
- Marquage CE Médical (G-MED / CE 0459)
- Conforme à la norme de l'audiométrie EN 60645-1

Livré dans une trousse incluant :

- Boitier audiométrique
- Casque
- 2 piles
- Mini CD supportant la notice d'utilisation et d'entretien

AUDIOMETRE DE DEPISTAGE 9910 */ AUDIOMETER 9910*

Ref. 604306

Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/- 1%). Niveau sonore réglable de -10 dB à 100 dB en HLdB (courbe compensée) par paliers de 5 dB. Visualisation des niveaux « sonore » et « fréquence » sur 2 larges afficheurs LCD rétroéclairés.

Sortie du son vers l'oreille gauche ou droite en mode manuel par touches silencieuses. Marquage CE 0459 suivant la Directive Européenne.

Livré en mallette de transport incluant :

- Casque à haute isolation phonique
- Bloc d'alimentation secteur
- Accessoires et notice d'utilisation

En option :

- Batterie intégrée rechargeable pour fonctionnement en autonomie, réf 9910-1
- Poire de réponse patient, réf 9910-2

AUDIOMETRE SIBELSOUND 400 AOM / *SIBELSOUND 400 AOM AUDIOMETRE*

Ref. 603239

Le Sibeldound 400 AOM est un audiomètre numérique à 2 canaux qui utilise la technologie de traitement numérique des signaux. Il est conçu pour la conduite rapide et simple d'examens audiométriques de détection des seuils d'audition et de test de diagnostic, comme les tests d'audiométrie tonale supraliminaire (ABLB-Fowler, épreuve de Carhardt, Weber, Loscher, ...).

- **Conduction aérienne (tdh 39) :** 125-8 kHz / HF : 8-20 kHz
- **Niveaux :** AC (-10 à 120 dB HL) / bc (-10 à 70 dB HL) / Vocal (-10 à 100 dB HL) champ libre (-10 à 80 dB HL)
- **Niveaux masquants (manuels ou synchronisés) :** nbn AC (-10 à 100 dB HL) nbn bc (-10 à 70 dB HL) bruit blanc et Vocal (-10 à 100 dB SPL)

Son : continu, pulsé, alterné, modulation d'amplitude

- **Augmentations des niveaux :** 1 (a-aom) - 5 (supra)
- **Précision fréquence :** ±1% / précision niveau ±2% db spl

Calcul automatique de la perte auditive et diagnostic (council, im, ss mexico, eli, sal, klockhoff, moh, etc.).

Connexion USB et RS-232 directe à un ordinateur, au logiciel d'audiométrie W50 et fonction d'exportation vers d'autres systèmes de gestion (emr).

Connexion USB et parallèle pour imprimante (HP PCL). Module de conduction osseuse. Masquage par bruit à bande étroite et bruit blanc. Base de données contenant 1 000 tests

AUDIOMETRE 600 M AVEC CASQUE HDA300 ET CABLES ET ADAPTATEURS / *AUDIOMETER 600 M WITH HEADPHONES HDA300 AND USB CABLE*

Ref. 606070

L'audiomètre 600M avec casque HDA300 permet le dépistage sur ordinateur ou PC.

Un seul Logiciel, conçu pour être facile d'installation, de compréhension et d'utilisation : Interactif et intuitifsans limitation du nombre d'installations et de la durée de validité rapidité d'exécution (clavier, souris, personnalisation de programmes) bases de données, création de fiches patients, sauvegarde, impression, exportation.

- **Systèmes d'exploitation :** Windows 7, Vista, XP, 8 et 10
- **Configuration minimale du PC :** 1 port USB, RAM (1 Go), CPU (1 GHz), Espace libre sur disque dur (50 Mo), Résolution graphique (1 024 x 600)
- **Conforme aux normes médicales :** marquage CE 0459 (directive 93/42/CEE)

La souplesse du Logiciel permet une adaptation de son application aux différentes Médecines et une personnalisation des programmes de tests selon les besoins du Professionnel de Santé.

Ses performances en font un logiciel capable de :

- S'interfacer avec tout progiciel médical et d'exporter les résultats de tests
- Fusionner, synchroniser ou remplacer les bases de données entre elles
- Aider à l'interprétation des audiogrammes (selon EN 7029)
- Calculer les pertes auditives
- Déterminer les seuils d'audibilité selon la méthode « Hughson–Westlake »
- Générer un son continu ou pulsé
- Faire figurer sur la fiche Patient, tous les éléments de traçabilité liés au test et à l'audiomètre

La conception de l'audiomètre 600 M le rend capable d'être connecté à tout PC (notebook, portable ou de bureau). Il assure à lui seul la sécurité électrique de l'ensemble (selon EN 60601-1).

Livré en mallette de transport incluant :

- Le boitier audiométrique
- Le casque à haute isolation phonique Sennheiser HDA 300
- Le câble USB de 1 m
- Le Retour Signal Patient
- Le CD supportant le Logiciel et la notice d'utilisation

CABINE INSONORISEE POUR AUDIOMETRIE 110 X 110 X 215 CM / *AUDIOMETRIC BOOTH*

Ref. 404468

Nos cabines audiométriques vous assurent une grande isolation acoustique pour vous permettre de réaliser vos tests dans les meilleures conditions.La surface externe est faite de panneaux lavés. L'intérieur est agréablement éclairé et il est très confortable.

Le processus de conception, de fabrication et de service après-vente ont été réalisés conformément à la norme ISO 9001. Compatible avec tous types d'audiomètres. Finition extérieure en panneaux lavables de couleur blancs. Intérieur élégant et confortable. Dispose d'éclairage interne.

Le meilleur isolement acoustique pondéré 28 dB. Montage rapide et simple par personnel non qualifié.

- Plaque de connexion de 5 jacks de Ø 6,3 mm et 1 jack de Ø 3,5 mm
- 4 câbles (Jack 6,3 mâle) pour connexion avec audiomètre
- Fenêtre avec double vitrage

Dim (L x l x H) : 110 x 110 x 213 cm

TITAN SCREENER MODULE DPOAE440 DEPISTAGE / *TITAN DPOAE440 MODULE*

Ref. 606303

Le Titan Screener est un instrument de dépistage rapide et fiable, qui intègre la tympanométrie et la mesure des réflexes. Dès que la sonde est correctement positionnée, la mesure débute et la navigation intuitive de Titan autorise un suivi aisé des opérations.

Une pompe unique et robuste garantit la bonne qualité des résultats et la conception ergonomique offre une utilisation aisée. Pesant seulement 360 grammes, avec une capacité de 250 patients et 3,5 heures de tests enregistrés pour une seule charge, ce modèle offre une excellente portabilité.

Le Titan intègre diverses options telles qu'une sonde haute fréquence, le logiciel Titan Suite, ainsi que la base de données Interacoustics OtoAccessTM.

- Contrôlé par ordinateur ou utilisé comme ordinateur de poche
- Grande précision et rapidité des mesures
- Protocoles et rapports souples et personnalisables
- La technologie révolutionnaire de la tympanométrie à bande large (en option) EOA/ABR

La plateforme Titan représente la solution ultime en matière de dépistage ou du suivi diagnostic. L'unité modulaire peut être configurée pour effectuer des tests PEA, DPOAE et de tympanométrie automatisés, ce qui permet de tester l'ensemble de la chaîne auditive. La forme ergonomique Titan est une véritable solution hybride offrant des protocoles entièrement personnalisables, des tests de dépistage et des comptes-rendus détaillés.

Avec la stimulation CE-Chirp® à la pointe du progrès, ses moyennes pondérées et des fonctions de test DPOAE manuel ou automatique cet appareil est unique en son genre.

- Fonctionnement intuitif
- Téléchargement de données et de sessions
- Protocoles entièrement personnalisables
- Sonde commune à tous les tests

Les modules de dépistage sont axés sur la vitesse, la précision et la simplicité d'utilisation.

Le Titan garantit une intensité de stimulation précise tout au long du test et contrôle le bruit permanent pour vous offrir les résultats les plus précis possibles. Associé à une pondération bayésienne neutralisant les bruits excessifs provenant des patients, le logiciel est extrêmement efficace, tout particulièrement lors des dépistages sur les nourrissons.

TYMPANOMETRE / IMPEDANCEMETRE AT235 / *AT235 TYMPANOMETER*

Ref. 605465

Ensemble de tests

La gamme de tests de l'AT235 comprend la tympanométrie, les réflexes acoustiques ipsilatéraux et controlatéraux, les tests de fonctionnement de la trompe d'eustache (ETF 1 - test de Williams et ETF-2 - test de Toynbee) et l'audiométrie en conduction aérienne, avec fonction de test automatisé.

L'AT235 est un impédancemètre automatique idéal pour le diagnostic et le dépistage. Les batteries de tests de l'AT235 incluent la tympanométrie standard, la FTE, le ré exe acoustique ipsilatéral et controlatéral, le ré exe Decay et l'Audiométrie par conduction aérienne.

- Écran couleur 10 pouces permet une meilleure visualisation des données
- Plage de mesure de +400 à -600 daPa
- Limites de pression : -750 daPa et +550 daPa.
- Plage de mesure : de 0.1 à 8.0 ml (volume auriculaire : de 0.1 à 8.0 ml)
- Sondes diagnostique et clinique intégrées - avec voyant d'état LED
- **Tympanométrie :** Automatique lorsque la pression de démarrage et d'arrêt peut être programmée par l'utilisateur à partir du menu d'installation. Contrôle manuel de toutes les fonctions.
- **Trompe d'Eustache fonction :**
  - Fonction trompe d'Eustache - tympan non perforé : test de Williams
  - Fonction trompe d'Eustache - test de Toynbee
  - Fonction trompe d'Eustache - trompe d'Eustache béante - mesure d'impédance sensible continue
- **USB :** Entrée/sortie pour connexion à l'ordinateur
- Impression directe sur imprimantes PC ou petite imprimante en option
- Sortie HDMI

VISIOTEST + CAMPITEST / *VISIOTEST + CAMPITEST*

Ref. 404088

- Éclairement de la plage lumineuse des tests d'acuité : 320 cd/m2
- Contraste des optotypes voisin de 1
- Appareil réglable en hauteur
- **Poids :** 4,9 kg
- **Dimension :** P30 x 1,24,5 x H 37 cm
- **Tension d'alimentation :** 115/230 V - 50/60 Hz
- **Consommation électrique :** 10 W
- Conforme aux normes
- Branchement sur visiotest
- Champs visuel de l'œil droit et de l'œil gauche: 60, 70, 80, 900, 100° et champs visuel nasal
- **Poids :** 0,5 kg
- Télécommande avec cordon

SPIROMETRE DATOSPIR TOUCH EASY T */ DATOSPIR TOUCH EASY T SPIROMETER*

Ref. 605264

Principales caractéristiques :

- Écran tactile couleur haute résolution
- Imprimante interne
- Batterie rechargeable
- 3 modes de fonctionnement : Soins généralistes, Médecine du travail ou Diagnostic.
- Programme de contrôle de qualité de la spirométrie : niveaux de qualité des tests, vérification de l'exactitude et programme d'étalonnage
- Modules : SpO2, PIM-PEM, Sniff et station météorologique
- Base de données supérieure à 3000 tests avec graphiques
- Tests : CVF, CV, VMM, bronchodilatation, Bronchoconstriction
- Graphiques simultanés D/V et V/T
- Spirométrie incitative graphique adulte et pédiatrique
- Aide sur l'écran
- Capteur de température intégré
- Connectivités par USB, Bluetooth ou Ethernet
- Interopérabilité compatible avec HL7(CDA de spirométrie)
- Compatible pour la télémédecine
- Dispose de code PIN (pour le respect de la directive européenne de protection des données, 95/46/EC.)

SPIROMETRE BANK II BASIC */ SPIROMETER BANK II BASIC*

Ref. 606843

Spiromètre de diagnostic, portable PRE et POST. Comparaison PRE et POST Bronchodilatateur. Interprétation du test de Spirométrie. Capteur de température intégré pour la conversion BTPS.

Mémoire allant jusqu'à 10000 tests de Spirométrie ou 900 heures d'enregistrement d'oxymétrie (si disponible) associées à des services de recherche puissants et flexibles.Batterie rechargeable longue durée. Indicateur d'état de santé à feu tricolore pour une interprétation immédiate du test.

Écran rétro-éclairé haute résolution avec résultats et courbes directement sur l'écran pour une évaluation immédiate des données. Logiciel Winspiro PRO® pour PC (toujours inclus).

Comprend les mises à jour téléchargeables gratuitement, fournit le Flux/Volume en temps réel et les courbes Débit/Volume avec comparaison PRE/POST Bronchodilatateur sur votre PC. Valeurs théoriques Quanjer 2012–GLI avec LLN et Z-score.

Paramètres de Spirométrie (Stand Alone) : CVF, VEMS, TIFFENEAU, DEP, DEM25-75, TEF, Exrap, Volume, Age des poumons, CV, CVI, CI, VRE

Test en temps reel sur le pc via USB Spirobank II® Basic peut également être connecté à un ordinateur via USB en utilisant le logiciel Winspiro PRO PC Software®.

Paramètres de Spiromètre (PC) : CVF, VEMS, TIFFENEAU, DEP, DEM25-75, TEF, Exrap, Volume, Age des poumons, CV, CVI, CI, VRE

Peut être disponible avec la turbine à **usage unique** et la turbine **réutilisable**.

Livré en standard :

- 1 CD du logiciel PC Winspiro PRO
- Batteries rechargeables
- 1 câble USB
- 1 pince nez
- 1 sacoche de transport
- 1 CD avec le manuel utilisateur multi-langue

EMBOUT CARTON P/SPIROMETRE 404338 DIAM.21 MM (X 100) */ DIPOSABLE MOUTH TUBE FOR PEAK FLOW METER (X 100)*

Ref. 001308

DEBITMETRE DE POINTE PEAK FLOW */ PEAK FLOW METER 50/800 L/MN*

Adulte : ref. 001308
Enfant : ref. 505527

Le débitmètre de pointe permet de mesurer votre débit maximal expiratoire. Employé correctement, il permettra de donner à votre médecin des informations précieuses sur l'état de vos voies respiratoires, ou de votre allergie.

CONSULTATION
ORL OPHTALMO

UNIT CONSULTATION ORL AVEC ASPIRATION ET COMPRESSION */ ENT UNIT WITH ASPIRATION AND COMPRESSION*

Ref. 001637

- Cabinet en bois laqué sur roulettes
- Plan de travail avec étagère supérieure, éclairage interne, 2 tiroirs à instruments, 1 placard à 2 portes
- Aspiration 20 L/mn, bocal 1 litre, canule d'aspiration
- Compression, moteur silencieux 0,8 bar, pistolet à air et adaptateur pour flacons
- Inclus deux flacons verre, un tuyau air comprimé, un porte instruments latéral
- Tableau de commandes à boutons lumineux, manomètre et régulateur
- Source électrique réglable 0-15 V, support pour miroir frontal, 4 prises 220 V.
- **Poids:** 80 kg
- **Dim:** 95 x 52 x 92 cm
- CE-0318

UNIT DE CONSULTATION ORL 1 MODULE */ ENT UNIT SINGLE MODULE*

Ref. 606835

- 2 motors, single cabinet
- With suction and compression
- Two Motors: for suction and compression system
- **Single wooden lacquered CABINET:** one module with a door
- Upper desk in fibra vidrio, two levels of work
- Covered by Metacrilate tape, transparent
- **Dimensions:** 90 x 47 x 109 cm
- Fixed or Rolling Base
- Extensible desk for better work organization, and shelf for instruments
- 4 aluminium trays of 2 de dimensions 185 x 145 x 15 mm and 2 of dimensions 290 x 185 x 15 mm
- Suction System (30 l/min)
- Secrection – collection bottle of 1 l of capacity
- Metallic cannula for suction
- Antibacterian Filter
- Compression system water-air, 1,5 bar
- Syringe to apply the air pressure
- Two glass bottles for spraying with metallic cannula
- Support for working tools with microrruptors (they actívate automatically by touching of every hand-peace or tube)
- **Power Source of 6V (regulable between 6V y 15V):** built-in
- **Mirror Heater:** built-in
- **User manual:** included
- CE Certificate (Class IIa)

BOITE ESSAIS 266 VERRES CERCLES METAL ROUGE / NOIR */ TRIAL GLASSES SET 266 PCES*

Ref. 502903

- Cerclage Métal
- Sphère +0.25D à +20D et -0.25D à 20D
- Cylindre +0.25D à +6D et -0.25D à 6D
- Prisme 0,50Δ à 10Δ

Accessoires : verre rouge, verre vert, obturateur, verres plans, verre dépoli, cylindre croisés (0,25 et 0,50), fente sténopéïque, maddox, trou sténopéïque, verre à intersection

PROJECTEUR DE TEST A POSER + ECRAN A SUSPENDRE */ TABLE TEST PROJECTOR*

Ref. 605416

La programmation de l'ACP-8 permet de projeter les tests selon une séquence particulière. Cela améliore encore plus l'efficacité et la flexibilité de l'appareil.

- 30 tableaux intégrés
- 3 modèles différents
- 3 types de caractères différents
- Calibration à distance intuitive

TABLE ELECTRIQUE POUR LAMPE A FENTE TOPCON */ ELECTRIC TABLE FOR TOPCON SLIT LAMP*

Ref. 605415

Le modèle est idéal pour les stations de travail d'imagerie. Qu'il s'agisse d'une lampe à fente numérique avec appareil photo numérique, d'un OCT ou d'un appareil-photo pour fond d'œil, ce poste de travail propose un milieu de travail compact, propre et clair.

Les moniteurs, le PC et les câbles seront installés de façon bien ordonnée. La table est conçue pour pouvoir accueillir une chaise roulante. Le dispositif unique de réglage en hauteur de la table est très confortable pour les patients.

UNITE OPHTALMO ELEVATION ELECTRIQUE 2 INSTRUMENTS */ 2 INSTRUMENTS OPHTALMO UNIT*

Ref. 608115

Unité à translation pour 2 instruments, parfaite pour les petits espaces (faible encombrement : 120 x 160 cm).Chaise à élévation électrique intégrée.Colonne en aluminium avec éclairage d'ambiance intégré, pouvant accueillir un projecteur (projecteur non fourni).

Positionnement du plateau par électro-aimant pour un meilleur confort du patient. Version à droite ou à gauche. Alimentation électrique basse tension (lampe à fente) avec potentiomètre sur l'unité pour régler l'intensité lumineuse.

Caractéristiques

- Alimentation : 230V / 110V50 / 60 Hz
- Consommation maximum : 150 VA
- Alimentation de la lampe LED : 5 W
- Hauteur de la table : 875 mm
- Dimension de la table : 434 mm x 840 mm
- Largeur : 1 255 mm - 1 627 mm
- Profondeur : 1 920 mm
- Hauteur : 1 731 mm
- Hauteur de la chaise : 423 mm - 573 mm

AUTO KERATO REFRACTOMETRE RC-800 */ AUTO REF KERAOMETER RC-800*

Ref. 608117

L'Auto-Réfracto-Kératomètre RC-800 réunit tous les éléments permettant un diagnostic réfractif de pointe. Ses mesures très précises associées à un temps d'examen très court et à une manipulation simple permettent de travailler dans les meilleures conditions. La combinaison du joystick et de l'écran tactile assurent une rapidité d'exécution.

Réfraction :

- Puissance sphérique : -25.00 à +22.00 D (pour VD = 12 mm) Pas de 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D
- Puissance cylindrique : 0 D à +/- 10 D Pas de 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D
- Axe d'astigmatisme : 0 à 180° (pas de 1°)

Kératométries :

- Plage de mesure : 5.00 mm à 11.00 / 30.68 D à 67.50 D (n=1.3375)
- Précision : 0.01 mm

Astigmatisme cornéen et axe :

- Plage de mesure (C) : 0 D à 10 D (n=1.3375)
- Plage de mesure (A) : 0° à 180°
- Surface de mesure sur la cornée : ø3 mm (pour un rayon de courbure de 8.00 mm)
- Diamètre pupillaire minimum : ø2 mm
- Distance verre-œil : 0 à 16 mm
- Dimensions : 297 x 500 x 448 mm
- Poids : 17 kg
- Alimentation : AC 100 - 240 V – 50/60 Hz
- Consommation : 80 à 100 VA

LAMPE A FENTE SANS TABLE / *BIOMICROSCOPE*

Ref. 502893

La SL-2G est la version la plus économique des lampes à fente qui couvre les besoins élémentaires du diagnostique dans votre consultation. L'illumination à LED est faite pour durer 10.000 heures, soit 100 fois la durée de vie d'une ampoule halogène. De plus, la Led offre un éclairage uniforme sur la surface de l'œil.

Vous pouvez adapter un tonomètre de Goldmann, un filtre jaune, un binoculaire parallèle est proposé, la lentille FV-1L permettant de voir le fond d'œil à 30° sont en option.Dispositif médical de classe I / Certifié CE.

La lampe à fente SL-2G est un appareil destiné à l'examen avec grossissement de l'œil et de ses différentes parties. Si vous utilisez une unité d'éclairage pour éclairer les yeux et les différentes parties des yeux du patient avec une lampe à fente, et un microscope stéréoscopique binoculaire pour une observation avec grossissement de l'œil, il vous sera possible d'effectuer une observation stéréoscopique des yeux du patient.

LAMPE A FENTE KJ AVEC TONOMETRE SUR TABLE / *SLIT LAMP WITH TABLE AND TONOMETER*

Ref. 606146

Lampe à Fente KJ avec table et tonomètre Cette lampe à fente de haute qualité utilise une voie de lumière de type Galiléen qui est doté d'une large profondeur de champ et d'un mode trois dimensions. L'objectif dispose de plusieurs grossissements conventionnels: 6x, 10x, 16x, 25x, et 40x.

Fiche technique:

1. Volume et Poids
- Lampe fente et tonomètre: 25 kgs pour 0,184 m^3 (78 x 38 x 62)
- Table: 21 kgs pour 0,16 m^3 (76 x 60 x 35)

2. Type de microscope:
Microscope stéréo binoculaire

3. Parties du microscope:
- Grossissement total: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X
- Oculaire: 12.5X
- Diamètre du champ: ¢ 35 mm, ¢ 23 mm, ¢ 14 mm, ¢ 9 mm, 5.5 mm

4. Partie de la lampe fente:
- Largeur de fente: 0~9 mm ou 0~14 mm (peut être régulé en continu)
- Hauteur de fente: 1~9 mm ou 1~14 mm (peut être régulé en continu)
- Diamètre du spot lumineux: 9/ 14, 8, 5, 3, 2, 0.2 (mm)
- Filtre: absorption thermique, gris, exempt de rouge, bleu de cobalt
- Angle rotatif de fente: 0~180
- Inclination de fente: 5, 10, 15, 20 quatre tapes
- Ampoule: 12V30W 12V50W lampes halogènes ou ampoules
- Tension d'entre: A.C.110V/60Hz 220V/50Hz
- Puissance d'entre: 80VA
- Lanterne pour fixation: LED rouge

LUNETTE ESSAI REGLABLE ENFANT / *HALF-EYE TRIAL FRAME (CHILDREN)*

Ref. 502902

- Pont de nez réglable
- Enfant/Adulte
- PD: 59.67 mm
- 3 paires de verres (diamètre 38 mm)

CHAMP VISUEL AP 3000 + ECRAN PC/ *AUTOMATED PERIMETER BLUE/YELLOW + MONITOR + MONITOR*

Ref. 608118

- Champ de mesure: ± 50° - Coupole: 30 cm
- Points de fixation: Central
  - 2 points de fixation situés à ± 30° pour les tests de conduite (plage de 160°)
  - 2 diamants de fixation (pas de vision centrale et de sensitivité fovéolaire)
- Illumination de la coupole: Illumination par LED
  - 31.5 Asb (10 cd/m^2) pour le blanc
  - 315 Asb (100 cd/m^2) pour le jaune
- Stimulus: Goldmann I – II – III – IV – V
- Couleur: bleu / blanc /jaune / rouge / vert
- Intensité maximum: 10 000 Asb
- Source lumineuse LED
- Système embarqué de contrôle de l'intensité du stimulus
- Contrôle de la fixation: Caméra digitale Eye-Tracking Heijl-Krakau (méthode de la tâche aveugle)
- Mentonnière: Electrique ajustable haut / bas / latéral
- **Strétégies:**
  2-Zones / 3-Zones / par défaut / affichage / Fast Treshold / Treshold / Fastscan / Binoculaire / Fast Treshold BY Strategy (bleu ou jaune) / Treshold BY Strategy (bleu ou jaune)
- **Tests standards:**
  Central 22° / Central 30° / Conduite / Full / Glaucome / Macula / Large / Périphérique
- **Test cinétique:**
  Test spécifique faisant varier la position du stimulus de la périphérie vers le centre pour différentes tailles et intensités de stimuli

CONSULTATION
SOINS

SCIE A PLATRE ELECTRIQUE 250W + 2 LAMES */ 250 W PLASTER SAW + 2 BLADES*

Ref. 605409

- Nombre de tours variable : 15 000 à 21 000 oscillations/minute
- Voltage : 230 volt
- Puissance d'entrée : 220 w / 250 w
- 2 lames fournies : Ø50 et Ø65 mm

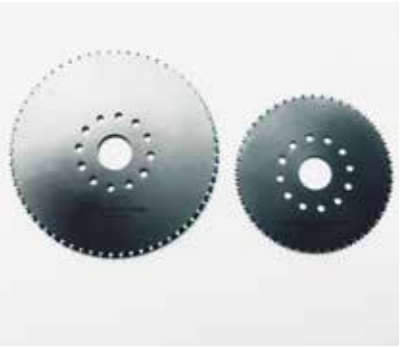

LAME 50 MM ACIER POUR SCIE A PLATRE FMM */ E50 MM BLADE FOR PLASTER SAW*

Ref. 605411

APPAREIL DE CRYOTHERAPIE ONE PORTABLE */ PORTABLE ADVANCED CRYOTHERAPY DEVICE WITH HIGH PRESSURE*

Ref. 608225

Appareil portable avec sac pour les domiciles ou le terrain. Pistolet diffuseur avec sac de transport. Câble de connexion pour petites bouteilles (1 m). Thermolaser indépendant (température cutanée). Indicateur de charge de batterie. Contrôle du choc thermique. Chargeur.

Option : Câble de connexion pour grandes bouteilles (2.5 m)

DETECTEUR DE VEINE */ VEIN FINDER*

Ref. 608222

Le détecteur de veines à pour fonction d'afficher numériquement une carte du système vasculaire à la surface de la peau en temps réel, aidant les professionnels de la santé à vérifier la perméabilité des veines et à éviter les valves ou les bifurcations.

Le détecteur de veines est portable et légé, il est une modalité éprouvée qui peut améliorer les soins des patients et économiser de la valeur. temps pour les cliniciens et les patients.

Couleurs commutables pour différents coloris et préférences. Les cliniciens peuvent mettre en évidence les veines ou mettre en évidence les tissus environnants.

La luminosité réglable permet aux cliniciens de personnaliser la base de la luminosité de l'image en fonction de la lumière ambiante. 3 tailles d'image pour les patients pédiatriques ou la situation n'a besoin que de se concentrer sur un seul vaisseau.

APPAREIL DE CRYOTHERAPIE + SUR CHARIOT */ CRYOTHERAPY DEVICE + WITH TROLLEY*

Ref. 608336

Toutes les fonctions du Cryo+ posé sur un guéridon, lui-même équipé d'une poignée et d'un frein pour déplacer l'ensemble (appareil et bouteille).

- Ecran avec indication de la température cutanée
- Programmation du temps de traitement
- Indicateur de charge de batterie
- Indicateur du niveau de gaz restant dans la bouteille
- Contrôle du Choc Thermique
- Chargeur
- Livré sans gaz

APPAREIL DE PRESSOTHERAPIE LX + 2 BOTTES */ PERSONAL CIRCULATION SYSTEM DEVICE*

Ref. 608008

Appareil de pressothérapie à 4 cellules qui offre les modes drainage et veineux (compression séquentielle et continue).

Deux modes programmes :

- Mode séquentiel (Mode A) chaque cellule se gonfle les unes après, les autres, et la pression se relache au fur et à mesure de la progression. Ce programme associé à une pression faible (environ 40 mmh Hg) est particulièrement adapté à un travail superficiel de la jambe ou à de la rétention d'eau. La pression est à adapter selon la morphologie du segment traité.

- Mode continu (Mode B) : gonflage des cellules les unes après les autres avec un maintient de la pression sur l'ensemble du segment. Ce programme s'adresse particulièrement aux personnes qui ont la sensation de jambes lourdes et/ou douloureuses en fin de journée (retour veineux difficile). La pression recommandée est d'environ 80 mm hg (valeur à adapter selon la morphologie du segment traité).

Réglages :

- La pression est réglable de 20 à 200 mm de mercure.
- Le temps de travail de la séance de 10 à 30 mn. Certaines cellules de gonflage peuvent être mises à zéro (en appuyant sur le motif de la cellule) afin de ne pas exercer de pression localement (exemple un pied douloureux ne pouvant pas supporter de pression).

Un traitement dure en général de 15 à 30 minutes. Un peu plus lors de pathologie associant à la fois trouble lymphatique et veineux. La fréquence maximale est d'une par jour.

- Dimensions de l'appareil sans les bottes : 260 x 180 x 130 mm
- Longueur d'une botte : 79 cm
- Circonférence : 76 cm
- Poids : 2 Kg (pièce principale)
- Livrée avec 2 bottes à 4 compartiments taille XL + tuyaux de liaison.

Accessoires disponibles séparément pour l'appareil :

- Brassard
- Manchette pour hanche/ventre
- Manchette pantalon

HOSPITALISATION
MOBILIER

LIT 4 SECTIONS HAUTEUR VARIABLE + BARRIERES AVEC ROULETTES */ 4 SECTIONS BED VARIABLE HEIGHT*

Ref. 602656

Les caractéristiques du produit :

- Lit totalement mécanique
- Spécification : L × l × H / 2120 × 960 × (450-750)
- Fonction : Dossier réglage de l'angle : ≥70° Plicature : ≥40°
- Armature : en tube d'acier epoxy de haute qualité, épaisseur 2 mm
- Panneau tête et pieds en ABS amovible pour la RCR et verrouillable, logement pour dossier du patient à l'extérieur du panneau pied.
- Barrières latérales en alliage d'aluminium, repliables.
- Roulettes directionnelles, deux verrouillables, bonne performance, stable et une capacité portante de 80 kg chacune.

LIT MEDICALISE 2 FONCTIONS HAUTEUR VAR. AVEC BARRIERES ET POTENCE */ MEDICAL BED WITH VARIABLE HEIGHT*

Ref. 907072

- Matériaux : structure acier traité époxy gris
- Poids de l'article : 67 kg hors accessoires
- Largeur du lit : 90 cm
- Longueur du lit : 199 cm
- Réglage en hauteur : Mini : 22 cm - Maxi : 84 cm
- Motorisation : Timotion puissance 6000 newtons (24 volts basse tension conformité CE)

Le lit Amplitude repense et simplifie les réponses quant à l'usage du lit et l'accompagnement des patients quelle que soit leur pathologie. Le lit Amplitude est livré avec: les barrières pliantes, la potence, les panneaux STYLUS (6 coloris au choix). La hauteur variable électrique du sommier possède une amplitude unique de 21 à 83 cm, répondant ainsi de série à la fonction Alzheimer ,

La transformation du lit 2 fonctions (hauteur variable et relève buste électrique) en 3 fonctions électriques (relève jambes avec plicature) par l'ajout d'un vérin identique à celui du relève buste, sans avoir à changer de télécommande. La télécommande est équipée d'une clé verrouillant l'ensemble des fonctions électriques. Le Lit Amplitude est breveté et conforme CE,

LIT MEDECINE RELEVE - BUSTE MANUEL SANS ROULETTES */ HOSPITAL BED WITH BACK REST W/O WHELLS*

Ref. 503990

- Bâti métallique, revêtement époxy
- Têtiére réglable par manivelle
- Structure démontable
- Dimensions 208 x 92 cm
- Hauteur sommier : 50 cm
- Poids : 43 Kilos

TIGE PORTE SERUM 5 BRANCHES 4 CROCHETS */ 4 HOOK SERUM HOLDER*

Ref. 606829

MATELAS POLYESTER 190X90X12 COMPRESSE + HOUSSE PVC */ MATTRESS FOR MEDICAL BED*

Ref. 502046

- Matelas en mousse polyuréthane Haute Résilience 35kg/m³
- Tissu Housse PVC 15/100° M1, coloris blanc, 170g/m²
- Entretien : lavable en machine à 90°, séchage en machine à tambour autorisé, utiliser de l'eau savonneuse, de l'eau de javel très diluée, proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant.
- Traitement : tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien
- Norme au feu : tissu classé anti-feu M1 permanent, mousse HR classée au feu M4
- Spécificité : mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène
- Indice de confort : résistance à la compression à 40% (kPa) 3,4 (35kg/m³)

TABLE DE CHEVET AVEC COFFRE ET TIROIR */ BED SIDE TABLE WITH DRAWER*

Ref. 602623

Chevet de lit peut être utilisé dans les hôpitaux, centres de rééducation, maisons de soins infirmiers et les soins à domicile et d'autres domaines connexes.

- Taille : 50x50x69cm
- Matériel: fabriqué en ABS plastique de haute qualité
- Stabilité, pas de vieillissement, pas de grattage
- Un tiroir une tablette et une armoire
- Deux poignées qui peuvent être repliées
- Porte-serviettes et crochets des deux côtés pour maintenir les choses légères

TABLE A MANGER AU LIT */ ROLLING OVERBED TABLE*

Ref. 505331

Cette table réglable en hauteur possède un plateau repose livre inclinable (multi positions) ainsi qu'une double inclinaison au niveau du socle facilitant l'utilisation dans un fauteuil (roulant).

- Poids de l'article : 9kg
- Hauteur réglable Mini : 61cm - Maxi :94cm
- Dimension plateau : 60x40cm
- Encombrement au sol : 44x72cm
- Composition : acier traité epoxy, plateau bordé d'un jonc renforcé anti-poussière. 4 roulettes dont deux avec frein.

HOSPITALISATION
PERFUSION

POUSSE SERINGUE S5 */ S5 SERINGE PUMP*

Ref. 607948

Caractéristiques:
- Écran tactile et couleur TFT LCD 3,5 pour une visualisation aisée et une utilisation pratique
- Structure avec fentes pour empiler les appareils et prise rapide par rail intégré
- Fonction anti-bolus et fonction de titrage en ligne
- Surveillance dynamique de la pression (DPS): 5 niveaux réglables
- Pause/veille de perfusion: les paramètres préréglés restent enregistrés
- Affiche le nom du médicament, les journaux d'événements (1000 enregistrements)
- Modes de perfusion: mode taux, mode temps, mode dose (mode poids)
- Alarme sonore et visible, et son d'alarme à 5 niveaux réglable
- Bibliothèque de médicaments (nom du médicament seulement) en option
- Conception horizontale plate et compacte avec matériau anticorrosion

Paramètres de base:
- Mode de base: mode taux, mode heure Unités disponibles telles que mg, ug, mmol, mEq, UI, ug/kg/min, mg/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, ug/min, mg/min, ug/h, mg/h, g/h, UI/min, UI/h, UI/24h, UI/kg/min, UI/kg/h, UI/kg/24h

Débit:
- 0,10-1500ml/h, incrément de 0,01ml
- Seringue de 5/6ml: 0,1 à 150ml/h
  Seringue de 10ml: 0,1 à 300ml/h
  Seringue de 20ml: 0,1 à 600ml/h
  Seringue de 30ml: 0,1 à 800ml/h
  Seringue 50/60ml: 0,1 à 1500ml/h
- Incrément du débit de perfusion: 0,1 à 99,99ml/h, pas de 0,01ml/h, 100,0-999,9ml/h, 0,1ml/h, 1000-1500ml/h, 1ml/h Étape
- Précision: ± 2%
- Pression d'occlusion: mmHg/KP alectable
- 7 marques de seringues préconfigurées
- Volume préréglé: 0.10-9999.99ml (incrément de 0.01ml)
- Temps préréglé: 00:01-99:59 (hh: mm) réglable
- Volume accumulé: 0,01 à 999,99ml (incrément de 0,01 ml)
- KVO (Maintien veine ouverte): 0,1-5,0ml/h réglable, incrémentation de 0,1ml/h. (Lorsque la perfusion est terminée, l'entrée automatiquement en mode KVO, KVO peut être désactivé.), Purge: 0,10-1500ml/h.

POMPE A PERFUSION I5 */ I5 INFUSION PUMP*

Ref. 607737

Débit: 0,10-1500ml/h, incrémentation de 0,01ml

Incrément du débit de perfusion:
- 0,1 à 99,99ml/h, 0,01ml/h Étape 100,0 à 999,9ml/h, 0,1ml/h Étape 1000-1500ml/h, 1ml/h Etape
- Précision: ≤5%
- Pression d'occlusion: unité: mmHg/KPa sélectionnable, occlusion à 11 niveaux pression, 0~1012mm HG sélectionnable
- Ensembles IV compatibles: n'importe quel ensemble IV standard (système ouvert) 4 marques préconfigurées, aide l'utilisateur à étendre la marque et l'étalonnage
- Volume préréglé: 0.10-9999.99ml (incrément de 0.01ml)
- Temps préréglé: 00: 01-99:59 (hh:mm) réglable
- Volume accumulé: 0,01 à 9999,99ml (incrément de 0,01ml)
- KVO (garder la veine ouverte): 0,1 à 5,0ml/h réglable, incrémentation de 0,1ml/h. (Lorsque la perfusion est terminée, le mode KVO est automatiquement activé, le KVO peut être désactivé), Purge: 0,10-1500ml/h.
- Type de bolus: mode manuel, mode automatique
- Taux de bolus: 0,10-1500ml/h
- Bolus automatique VTBI: ajustable de 0,1 à 5,0ml/h, incrémentation de 0,1ml/h

Réaction d'occlusion:
- Niveau d'occlusion 1 à 25ml/h: temps de réaction 5s
- Niveau d'occlusion 5 à 25ml/h: temps de réaction 7 minutes

Détection d'air:
- 3 niveaux de bulles: 30ul, 100ul, 300ul
- 2 niveaux: 300ul, 500ul (15 min)

Paramètres d'alarme:
- Type d'alarme: alarmes visuelles et sonores, 3 niveaux haut-moyen-bas
- Contenu de l'alarme: interruption de l'alimentation, batterie faible, batterie épuisée, rappel oublié, fin perfusion proche, perfusion terminée, excès de débit, exception système, occlusion, chute de la seringue.
- Volume de l'alarme: 1-5 niveaux réglables
- Détection des bulles d'air: alarme bulle d'air pour 25ul, 100ul, 250ul. Alarme de bulle d'air accumulée réglable pour 300ul/15min, 500ul/15min

Caractéristiques physiques:
- Taille et poids net 240mm x 175mm x 80mm (LxLxH) Poids net: 1,8kg
- Taille d'emballage: 415mm x 238mm x 155mm
- Poids brut: 2,8kg
- Étanche à l'eau: IPX3
- Matériau PBT anti-corrosion
- Écran couleur TFT 3,5 "(résolution 128 * 64), écran tactile
- Contenu affiché: état de fonctionnement, VTBI, VI (volume infusé), temps restant, seuil de pression, contenu de l'alarme, état d'alimentation
- Classification de sécurité: Type CF, à l'épreuve de la défibrillation, classe I
- Norme de sécurité: EN60601-1: 2006, EN60601-1-2: 2007, EN60601-1-6: 2010, EN60601-1-8: 2007, BSEN62304-2006, IEC60601-2-24: 2012.
- Type de processeur: Dual-CPU
- Batterie: backup ≥ 6 heures @ 25ml/h; Temps de charge: ≤ 4 heures batterie au lithium rechargeable intégrée 10-15V, 2.5A,
- Alimentation: 100-240V AC, 50/60Hz
- Consommation électrique 35VA

FRESENIUS KABI

POMPE A PERFUSION AGILIA VP MC MEA */ INFUSION PUMP AGILIA VP MC MEA*

Ref. 607834

Plage de débit

Débit ml/h: 0,1-1500ml/h

- Incrément de 0,01ml/h > 0,10 à 9,99ml/h (option)
- Incrément de 0,1ml/h > 10,0 à 99,9ml/h
- Incrément de 1ml/h > 100 à 1500ml/h

Débit massique: 0.01-9999

- 0.001 de 0,010 à 4,999 (option)
- 0.01 de 5,00 à 9,99
- 0.1 de 10,0 à 99,9
- 1 de 100 à 9 999

Le débit peut être limité selon le médicament (limites souples et strictes) avec Agilia Vigilant Drug'Lib, logiciel permettant de sécuriser la perfusion via des protocoles d'administration personnalisés.

Précision du débit:
± 5%

Volume à perfuser:
0,1-9999ml

Modes de perfusion:

- Modes ml/h: Volume/Débit, Volume/Temps, Débit/Temps, Volume/Temps/Débit, Palier, Séquentiel/Intermittent, Primaire/Secondaire, Gouttes/min
- Modes débit massique: unités de dose: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h.
- Réglage de la dilution: -- unités/ml ou -- unités/-- ml.
- Avec ou sans dose de charge

Durées de perfusion:
0h01min - 168h00min

- Fonction d'avertissement: un message d'avertissement peut être activé et réglé de 0h01min à 96h00min.
- Amorçage de la tubulure
- Manuel ou en utilisant la fonction "purge".
- Bolus
- 1 500ml/h, réglable de 50ml/h à 1 500ml/h par incréments de 50ml/h
- Manuel ou programmable
- MVO (Maintien de Veine Ouverte)
- Débit MVO (Maintien de Veine Ouverte) automatique d'1ml/h (réglable de 0 à 20ml/h) lorsque la limite de volume est atteinte.
- Pause
- Programmable de 1 minute à 24 heures, Incréments d'1 minute
- Historique événements
- Jusqu'à 1500 événements dans l'historique en temps réel

POUSSE SERINGUE AGILIA SP FR */ SERINGUE PUMP SP FR*

Ref. 607833

- Plage de débit: 0,1-1200ml/h, selon la capacite de la seringue (increment de 0,1ml/h)
- Précision du débit: ± 1% sur le mecanisme ; ± 2% sur les seringues
- Capacités des seringues: 5, 10, 20, 30/35, 50/60ml
- Modes de perfusion: mode ml/h
- Volume/temps : 0,1 - 99,9 ml / 00h01 - 96h00.
- Limite de volume : 0,1 - 999 ml.
- Volume perfusé: 0,1-999ml
- Purge du prolongateur
- 3 modes: obligatoire, non obligatoire ou recommande
- Débit: 250 a 1200ml/h
- Bolus: bolus manuel: debit: 50-1200ml/h (increment de 50ml/h)
- MVO (Maintien de Veine Ouverte)
- Réglable de 0,1 a 5 ml/h, perfusion continue ou arrêt
- Pause
- Programmable de 1 minute a 24 heures, increment de 1 minute
- Historique événements
- Jusqu'à 1500 évènements dans l'historique en temps réel

HOSPITALISATION
AÉROSOLTHÉRAPIE

AEROSOL NEBULISEUR */ NEBULISOR AEROSOL*

Ref. 1620

Equipé de compresseur à piston. Portable, léger et compact. Coffret plastique anti-choc avec poignée.

Livré avec:
- 1 nébuliseur
- 1 masque adulte et enfant
- 1 raccord T
- 1 embout buccal
- 1 embout nasal
- 1 tuyau de 100 cm
- 5 filtres de rechange

- Puissance alimentation 230V-50Hz
- Consommation 170VA
- 2,5 bar de pression max 36psi 250Kpa
- Max Débit d'air 14L/min
- Fonctionnement à débit d'air de 5L/min
- Neb-taux avec 4ml de solution 0,40ml/min
- Fraction respirable (<5um)> 80%
- Niveau sonore (norme EN 13544-1) 55dB
- Poids 1,65kg
- Taille (unité principale) 14x12x22cm

AEROSOL NEBULISEUR SONIC */ ATOMISOR SONIQUE BOX*

Ref. 602437

Toutes les pathologies ORL ou broncho-pulmonaires et ORL associées (rhinopharyngites, laryngites, sinusites, bronchites, toux). des vibrations sonores de fréquence 100Hz sont appliquées aux particules d'aérosols pour en modifier le mouvement, et favoriser leur pénétration dans les sinus.

Une commande manuelle très simple permet d'alterner les périodes avec vibrations et les périodes sans vibrations (qui permettent la sédimentation des particules d'aérosols).

- Compresseur 230V 50Hz, sans entretien ni graissage
- Dimensions: 36x25x18cm
- Consommation: 70VA
- Poids: 4.3kg
- Appareil de classe électrique 2 - type B
- Degré de protection IP30
- Niveau sonore: 58dBA (61dBA en mode sonique)
- Mode de fonctionnement: service continu
- Fusible extérieur: 0,5A type T
- Garantie: 2 ans pièces et main d'oeuvre

Production pneumatique: tous médicaments

AEROSOL BOITIER PLASTIQUE AVEC 1 NEBULISEUR 20 CC */ AEROSOL GENERATOR IN CASE WITH 1 NEBULIZER 20 CC*

Ref. 503111

L'aérosol est produit en continu de façon optimale grâce au double venturi du nébuliseur NL9M. Débit d'air du compresseur en charge: 6l/mn. Convient pour tous les médicaments: bronchodilatateurs, antibiotiques, corticoïdes, mucolytiques.

Détails techniques:
- Elégance et commodité, ensemble compact
- Boîtier plastique
- Equipé d'un nébuliseur NL9M

Caractéristiques:
- Compresseur 230V 50Hz, sans entretien ni graissage, présenté sous carter plastique (36x25x18cm).
- Consommation: 70VA
- Poids: 3,8kg
- Appareil de classe électrique 2 - type B
- Degré de protection IP30
- Niveau sonore: 47dBA
- Mode de fonctionnement: service continu
- Fusible extérieur: 0,5A type T

Production pneumatique: tous médicaments

AEROSOL NEBULISEUR HOSPITALIER CLINEB */ AEROSOL DELIVERY SYSTEMS COMPACT*

Ref. 606896

Le Nébuliser CLINEB est un nébuliseur-compresseur à usage intensif idéal pour les cliniques et hôpitaux, il est fabriqué en plastique à haute isolation thermique et électrique, en accord avec les normes européennes de sécurité. Le Nébuliseur est muni du dosificateur HI-FLO qui garantit une nébulisation rapide et exacte des médicaments. Le Nébuliser HOSPITALIER CLINEB est conçu pour une utilisation CONTINUE grâce à un système à compresseur de 184Va de pression.

Il est muni d'un indicateur de pression ainsi qu'un manometre pour la régler.

- Débit d'air en fonctionnement : 5,2l/min
- Débit d'air maximum : 16l/min
- Taux de nébulisation avec 4ml de solution : 0,50ml/min
- Génération de particules : 3,25µm MMAD conforme à la Norme EN-13544-1
- Réservoir de médicament : 2 à 6ml
- Niveau sonore : 57dBA conforme Norme EN 13544-1
- Pression en fonctionnement : 1,3bars
- Pression maximum : 2,5bars
- Interrupteur marche/arrêt
- Alimentation : 220V/50Hz
- Dimensions : 250x190x160mm
- Poids : 2,20kg

Livré avec 1 masque adulte, 1 masque enfant, 1embout buccal, 1 embout nasal, 1 tuyau et 1 filtre à air

CONCENTRATEUR OXYGENE 5L */ 5 LITERS OXYGEN CONCENTRATOR*

Ref. 606195

Concentrateur d'oxygène mobile Fmm : dispositif médical qui permet d'offrir l'oxygène nécessaire aux personnes en insuffisance respiratoire. Il est conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5L/mn.

Caractéristiques techniques :

- Débit maximal recommandé : 5 litres par minute
- Pression maximale de sortie : 58.6kpa (8.5psi)
- Électrique : 220-230V, 50Hz
- Concentration d'oxygène : 93% +/- 3%
- Niveau sonore : 48db
- Dimensions : 43x32x62cm (LxPxH)
- Poids : 16.3kg
- 4 roulettes directionnelles
- Dispositif médical : Classe IIB
- Température de fonctionnement : 5°C-40°C
- Altitude : aucune dégradation de la concentration jusqu'à 4,000m
- Alarmes défaut de branchement, haute pression et basse pression
- Protection surchauffe du compresseur.

MATERNITE
MOBILIER

TABLE ACCOUCHEMENT EPOXY 3 PARTIES
/ DELIVERY TABLE THREE PARTS

Ref. 606405

- Acier epoxy en tubes carrés
- 3 parties articulées et réglables
- Relève buste réglable à plus de 70° et plateau de jambes réglable et rabattable
- Assise réglable très facilement (position Trendelenburg 0° à 30°),
- Plateau de jambes avec évidement gynécologique
- Matelas haute densité avec revêtement lavable et anti-feu 1 IM
- Poids max supporté : 150 kg
- Pieds sur patins ajustables
- Dimensions : 182 x 80 x 80 (h) cm
- Livrée avec : 2 reposes jambes réglables, 2 poignées de maintien, épaulière et Cuvette inox.

TABLE ACCOUCHEMENT AVEC ACCESSOIRES */ DELIVERY TABLE WITH ACCESSORIES*

Bleu : ref. 605866
Noir : ref. 605224

Structure en tube d'acier époxiés, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière, position Trendelemburg. Matelas rembourré avec revêtement lavable et anti-feu. 2 patins réglables en hauteur pour équilibrage de la table,

Livré avec:

- Épaulières rembourrées
- Poignées de maintien
- Appuie-jambes anatomiques réglables
- Cuvette en acier inoxydable

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide.

Dim : 180 x 65 x 80 H cm

LIT D'ACCOUCHEMENT */ DELIVERY BED*

Ref. 606015

Ce lit d'accouchement a été conçu pour mettre l'accent sur l'ergonomie, la sécurité, la mobilité et surtout le confort de la patiente. Il est conçu pour assister à toutes les phases de l'accouchement ainsi que pour les périodes de pre- et post-partum.

Le lit d'accouchement est entièrement réglable manuellement notamment grâce son système hydraulique. (hauteur variable / relève buste / jambières / poignées de maintien).

Les panneaux de pied et tête de lit sont amovibles via un mécanisme de dégagement rapide. Sommier large. Barrières latérales escamotables. Structure facile à nettoyer.

Dimension : 175 x 100 x 60 cm

LIT D'ACCOUCHEMENT 3 SECTIONS HYDRAULIQUE */ HYDRAULIC DELEVERY BED*

Ref. 608413

Un lit d'accouchement robuste, sans système de commande électrique, présentant un excellent rapport qualité-prix. Il se distingue par la structure robuste, stable et facile à nettoyer. Il est fiable car ne nécessite pas le branchement à l'alimentation.

La structure résistante à l'usure n'empêche pas le changement de position du sommier - la position de Trendelenburg et d'anti-Trendelenburg sont disponibles.
Inclinaison du dossier régulée par ressorts à gaz jusqu'à 70°.

Réglage de la hauteur par une pompe hydraulique régulée par une pédale de commande au pied de 58 à 94 cm. Positions Trendelenburg 12° et Trendelenburg 5° inversé actionné par des ressorts à gaz.

Les angles du lit sont munis de protection anti-choc. Les couvercles en ABS amovibles du segment de siège et le cadre en polypropylène protègent le lit. La section des jambes peut être poussée sous le segment de siège. Pieds et têtes de lit amovibles.

Barrières latérales en ABS, la surface supérieure en polyuréthane avec rembourrages antidérapants. Le lit est équipé de: ensemble de matelas (deux matelas de sommier et un pour bébé nouveau-né), repose-pieds, poignées, repose-genoux, cuvette en acier inoxydable

Caractéristiques:

- Longueur du lit: 217 cm
- Longueur du lit en position de chaise: 160 cm
- Largeur maximal: 108 cm
- Largeur du sommier: 85.5 cm

BERCEAU NOUVEAU NE AVEC MATELAS
/ BABY CRIB WITH MATRESS

Ref. 605579

- Chassis en acier inoxydable
- Coque transparente en fibre de verre
- 4 roulettes 8 cm à frein tredelenbourg et anti tredemlenbourg
- matelas inclus

LIT PARC TREDELENBURG SANS MATELAS 150 X 65 CM */ STANDARD CHILD COT EPOXY*

Ref. 503271

Structure en tube d'acier revêtement époxy, sommier à ressort d'acier chromé. Barrières coulissantes avec dispositif de sécurité.
Quatre roulettes de Ø100 mm, dont deux équipées de freins. Structure démontable

Dim: 150 x 65 x 100 (H) cm

TABLE A LANGER FIXE AVEC ETAGERE */ BABY DRESSING UNIT FIXED*

Ref. 502510

Table fixe de structure en acier époxy blanc, Plan de couchage revêtu de vinyle blanc lavable, étagère au dessous. Stucture démontable.

MATERNITE
EQUIPEMENT

LAMPE PHOTOTHERAPIE LED */ LED PHOTOTHERAPY LAMP*

Ref. 605763

La lampe photothérapie à LED offre un rayonnement lumineux uniforme de couleur bleue grâce à ces ampoules LED longue durée vie. L'intensité de l'irradiation est réglable en 3 niveaux: faible, moyen et élevé.

La lampe photothérapie possède une minuterie à compte à rebours pour une programation exact et pratique de la durée du traitement. La lampe est soutenue par support à roulettes ainsi qu'une tige en acier. L'angle de la lampe et la hauteur sont réglables.

VENTOUSE OBSTETRICALE MECANIQUE ECO */ OBSTETRICAL MANUAL VACUUM PUMP WITH 3 SUCTION CUPS*

Ref. 601722

Ventouse obstetrical mécanique éco

Comprenant:

- 1 ventouse complète diam. 40mm
- 1 ventouse complète diam. 50mm
- 1 ventouse complète diam. 60mm
- 1 support flacon en fil plastifié
- 1 flacon d'aspiration en verre
- 1 pompe manuelle pour dépression
- 1 bouchon avec manomètre
- 1 jeu de tuyaux caoutchouc

VENTOUSE MYSTIC II MUSHROOM CUP (X12) */ MYSTIC II VACUUM-ASSISTED DELIVERY SYSTEM*

Ref. 608285

Ventouses pour extraction foetale

- Systèmes conçus pour assister l'expulsion foetale au cours de l'accouchement
- Ventouses Mystic® II M-Style® Mushroom® Cup: avec pompe manuelle intégrée et manomètre pour le contrôle de la dépression appliquée.
- Le système est prêt à l'emploi

VENTOUSE OBSTETRICALE ELECTRIQUE 2X4L + 3 CUPULES */ ELECTRIC OBSTETRICAL SUCTION PUMP UNIT*

Ref. 501727

Ensemble composé de:

- 1 générateur de vide avec double pompe, débit 70l/min
- Dépression 700mbars
- Vacuomètre 0 à 1000 milibars. 220V/24V
- Commande par interrupteur et par pédale
- Flacon récepteur 2X4l
- Arrêt trop-plein
- Poids: 24kg
- 1 cupule Malstrom complète diam. 40mm
- 1 cupule Malstrom complète diam. 50mm
- 1 cupule Malstrom complète diam. 60mm

VENTOUSE OBSTETRICALE MANUELLE SELON BIRD */ MANUAL OBSTETRICAL VACUUM EXTRACTOR*

Ref. 502553

La ventouse Bird est le type de ventouse le plus largement vendu. Sa conception est basée sur celle de la ventouse Malmström.

Elle est dotée d'orifices d'aspiration et de traction séparés. Fabriquée en acier inoxydable autoclavable, elle est fournie en diamètres de 40, 50 et 60mm.

Comprenant:

- 1 ventouse complète diam 40mm
- 1 ventouse complète diam 50mm
- 1 ventouse complète diam 60mm
- 1 support flacon en fil plastifié
- 1 flacon d'aspiration en verre
- 1 pompe manuelle pour dépression
- 1 bouchon avec manomètre
- 1 jeu de tuyaux caoutchouc

MONITEUR DE POUL FŒTAL TWIN CARDIOTOCOGRAPHE */ TWIN CARDIOTOCOGRAPH MONITOR*

Ref. 605599

- Ecran 12.1" couleur TFT LCD
- Fonction RCF (rythme cardiaque du fœtus), TOCO, MF (mouvement fœtal) ainsi que trace des courbes fœtales.
- Calcul automatique/manuel de mouvement fœtal, résultat affiché
- Couleurs et interface réglables
- Mémorisation de données CTG durant 24 heures au moins, Revue des impressions possible, sauvegarde des données si coupure d'électricité
- Mémorisation des alarmes
- Identification du patient automatique / manuelle ; utilisation, gestion et recherches des données faciles
- Affichage / Impression des courbes des doubles RCF
- Impression en temps réel et impression par intervalle
- Possibilité d'imprimer à 25mm/s
- Batterie rechargeable d'autonomie longue
- Gestion intelligente l'impression (mémorisation des données après fin du papier, choix des impressions, extinction automatique)
- Mise en réseau avec / sans fil ou bien mixte
- Support mural et support mobile

Imprimante- ligne large:

- Papier: Z-type repliable papier thermal
- Largeur: 150mm
- Balayage: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min et 25cm/sec
- Spécification Techniques

RCF (Rythme Cardiaque du fœtus)

- Fréquence Ultrasons: 1MHz±1KHz
- Intensité d'entrée Ultrasons: <1MW/cm^2
- Plage de mesure: 30~240bpm
- Précision: ±1bpm

Limites d'alarmes et tolérance :

- Hautes limites: 30~240BPM avec une tolérance de ±5%
- Bases limites: 30~240BPM avec une tolérance de ±5%

TOCO:

- Plage: 0~100%
- Résolution: 1%
- Zéro-mode: manuel.et automatique
- Tolérances Pression: +6.7%
- Méthode de retour a Zéro: manuel

Mouvement Fœtal:

- Enregistrement manuel et automatique
- Trace du mouvement fœtal

Imprimante-ligne large:

- Papier: Z-type repliable papier thermal
- Largeur: 150mm
- Balayage: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min et 25cm/sec
- Alimentation électrique: 100~240VAC, 50HZ/60HZ

INCUBATEUR NOUVEAU-NE */ NEONATAL INCUBATOR*

Ref. 605761

- Affichage LED pour la température de l'air.
- Fonction de réglage de la température > 37°C
- Alarme sonore et lumineuse alertant de toute surchauffe, panne de courant, écart de température, défaillance de la sonde, arrêt du ventilateur et autres anomalies.
- Fonction de verrouillage du clavier afin d'éviter toute mauvaise manipulation
- Second dispositif de coupure thermique autonome
- Ajustement à deux niveaux, pour l'humidité
- Affichage en temps réel pour la puissance du chauffage

Caractéristiques :

- Nettoyage et ajout d'eau aisés
- Ventilateur axial à faible bruit
- Habitacle en acrylique à température constante
- Doubles hublots secondaires
- Excellente préservation thermique grâce à la bague d'étanchéité en silicone

Configuration standard incluant :

- Réglage de perfusion
- Matelas
- Support sur roulette

Poids net : 75 kgs
Poids brut : 105 kgs
Dim. 110x78x96 cm

TABLE REANIMATION RADIANTE */ NEONATE RADIANT WARMER*

Ref. 605762

Incubateur radiant de type élémentaire. Il se caractérise par une conception compacte et une fonction fondamentale de préservation thermique.

- Cet incubateur néonatal radiant adopte le système d'asservissement par micro-ordinateur de haute précision pour le contrôle de la température.
- L'affichage LED et le réglage de la température sont réalisables.
- L'alarme sonore et lumineuse est disponible pour des anomalies de panne de courant, surchauffe, écart de température et défaillance de capteur.
- De plus, nous adoptons une technologie de pointe qui empêche la chute du capteur, et évite efficacement le risque de surchauffe.
- Cet incubateur radiant standard adopte également un deuxième dispositif autonome de coupure thermique, rendant l'ensemble du système sûr et fiable.
- Le tube radiant infrarouge à quartz cristallitique est utilisé comme source de radiation. Il se caractérise par un chauffage rapide, une longue durée de vie, et une fonction de protection contre les explosions.

UNITE DE PHOTOTHERAPIE INTENSIVE 360° */ STAND ALONE INTENSIVE PHOTOTHERAPY UNIT*

Ref. 606589

Unité de photothérapie intensive 360°

- Fournit une photothérapie à haute intensité de 360 degrés grâce aux 16 tubes LED disposés dans les 2 capots semi-cylindriques. 1 tube LED dispose de 60 ampoules LED.
- Le capot supérieur 100 % coulissant permettant un accès facile au nourrisson
- Répartition uniforme de la lumière tout autour du corps du nourrisson
- Boîtier de commande électronique orientable permettant de sélectionner rapidement le temps d'exposition désiré. Présence d'un compteur horaire du temps total d'utilisation des tubes (durée de vie des tubes à respecter : maximum 20 000 heures).
- Touche pause permettant de suspendre le traitement le temps d'une intervention sur l'enfant
- 3 fenêtres assombries permettent la surveillance totale du nouveau-né
- Piètement équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein. 2 poignées situées à l'arrière de l'appareil permettent un déplacement aisé.
- Rails latéraux gauche et droit pour la protection
- Livré avec 2 masques de protection oculaire

INCUBATEUR NOUVEAU NE AVEC PHOTOTHERAPIE */ BABY INCUBATOR WITH PHOTOTHERAPY*

Ref. 606150

Incubateur néonatal avec équipement de photothérapie néonatale fixe Bilirubine (lampes fluorescentes bleues).

- Châssis roulant avec 4 roues antistatiques et freins
- 4 tiroirs de rangement sur le châssis et un plateau d'instruments fixé sur le porte sérum
- Double paroi vitré, 4 ouvertures d'actionnement et 2 ports d'iris,5 joints d'infusion
- Compartiment passager transparent incassable avec au moins 4 ouvertures, accès facile
- Plan de travail : matelas en polyvinylle blanc, lit inclinable
- Panneau de commande numérique avec réglage T° (ambiance, bébé), O_2, humidité
- Température ambiante réglable de 25 à 38°C par pas de 0,1°C
- Température de peau réglable de 32 à 38°C par pas de 0,1°C
- Réglage de la concentration d'O_2 dans l'incubateur de 21% à 60%, haute Concentration : 80%
- Humidité réglable de 40% à 95%
- Dispositif de sécurité par alarme visuelle et sonore
- En cas d'urgence, le panneau avant de l'habitacle peut être retiré
- Unité de filtration d'air avec 99,9% de microfiltre et particules supérieures à 0,003µ
- Sécurité : température (arrêt automatique à plus de 38°C), température trop élevée ou trop basse. Différence avec la température de consigne, variation trop rapide de la température, défaut d'écoulement d'air, défaut du capteur, panne de courant,...
- Tension d'alimentation 220V/50Hz

TIRE-LAIT ELECTRIQUE AVEC 6 EMBOUTS
/ AUTOMATIC KITETT BOX

Ref. 500157

Les tire-lait électriques à cadence automatique mettent en oeuvre le cycle aspiration-relâchement, sans intervention de l'utilisatrice. Pour cela, la téterelle est équipée d'un bouchon obturateur évitant la mise à l'air.

Le fonctionnement automatique et la progressivité du réglage de l'aspiration font que ces appareils sont appréciés par les mamans qui utilisent pour la première fois un tire-lait.

Caractéristiques du tire-lait :
- Pompe d'aspiration sans entretien ni graissage
- Dimensions : 36 x 25 x 18 cm
- Poids : 4,0 kg
- Consommation : 100 VA
- Appareil électrique de classe 2 - type B
- Degré de protection IP 30
- Fusible extérieur 0,5 A - type T
- Niveau sonore : 45 dBA

KIT ASPIRATION INTRA UTERINE DOUBLE VALVE AUTOCL + CANULES */ MANUAL VACUUM ASPIRATION KIT, DOUBLE PINCH VALVE/AUTOCLAVABLE (PER 50)*

Ref. 605553

MTP seringue est utilisée pour la procédure d'aspiration manuelle. (Interruption Médicale de Grossesse)
- Fabriqué à partir de polymère de polypropylène
- Spécialement conçue pour appliquer une aspiration durant la procédure d'avortement chirurgical
- MTP seringue fournit une haute aspiration sous vide durant la procédure

Karman canule
- Fabriqué à partir de plastique non toxique
- surface du cathéter lisse, pointe arrondie
- lisse tranchant oeil / les yeux près de la pointe pour les traumatismes insertion gratuite
- Avec connecteur universel pour la connexion à un appareil d'aspiration

Emballage
- Stérile, emballé individuellement en sachets pelable
- Kit composé de : seringue à double valve, huile de lubrification et 8 canules de Karman diam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
- Pack complet emballé dans une boîte

CLOCHE DE HOOD */ OXYGEN HOOD*

Petit modèle : ref. 404809
Moyen modèle : ref. 604958
Grand modèle : ref. 404808

Petit modèle : pour prématuré
Taille H x L x l
13 x x 18 cm

Moyen modèle : pour nouveau-né
Taille H x L x l
15 x 19,5 x 20 cm

Grand modèle : pour bébé
Taille H x L x l
19,5 x 24,5 x 24,5 cm

BILIRUBINOMÈTRE KJ-8000 */ BILIRUBIN METER KJ-8000*

Ref. 608355

Le bilirubinomètre KJ-8000 offre confort d'utilisation et praticité aux utilisateurs. Un taux de bilirubine important peut provoquer de graves séquelles neurologiques chez le nouveau-né. Plus besoin de prise sang, une simple pression sur le front permet d'obtenir un résultat immédiat. La prise de mesure transcutanée permet une économe considérable.

Petit, très léger, livré dans une valise de transport, il est idéal pour être utilisé par les sages femmes libérales dans le cadre de leur activité à domicile ou en cabinet. 2 à 5 mesures sont réalisables pour chaque nourrisson pour effectuer une moyenne afin d'obtenir un résultat le plus fiable et précis possible.

Livré dans une mallette contenant :
- 1 bilirubinomètre
- 1 chargeur
- 1 cassette de calibration

Caractéristiques :
- Méthode de détection : réflexion de la lumière, comparaison des ondes lumineuses bleue et verte.
- Écran : écran LCD, Clignote automatiquement en cas de mauvais résultat. Possibilité de modifier l'unité de mesure mg/dl ou umol/L.
- Source de lumière : lampe flash xénon
- Batterie : Batterie 4.8V rechargeable sur secteur
- Temps de charge : 3 heures
- Autonomie de la batterie : environs 500 mesures
- Fonction de calibration : possibilité de paramétrer la calibration
- Ecart type de calibration : 00.00 ou 00.1
- Dimensions : 182 x 57 x 31 mm
- Poids : 50 g

BLOC OPÉRARTOIRE
TABLES D'OPÉRATION

TABLE D' OPERATION RADIOTRANSPARENTE AVEC ACCESSOIRES */ MANUAL HYDRAULIC OPERATING TABLE*

Ref. 604563

Modèle conçu pour des opérations chirurgicales multiples : chirurgie, gynécologie, obstétrique, urgences.

Positions : tredelenburg / tredelenburg inversée incinaison laterale, obtenues par manivelle.

Plateau de table divisé en 4 sections : tête, dos, siège, jambes.

La base et le dessus de la table sont carrossés en inox. Aisément nettoyable

Spécifications :
- Longueur : 205 cm
- Largeur : 50 cm
- Hauteur : 75/95 cm
- Inclinaison latérale : 20°/20°
- Tredelenburg/Renversement : 30°/25°
- Section dos : 80°/10°
- Section tête : 45°/90°
- Section jambes : 0°/90°

Accessoires standards :
- 1 porte serum
- 1 repose tête
- 2 supports épaules
- 2 gardes corps
- 2 reposes bras
- 2 appui jambes orientables (type goepel)

La table est munie de roulettes pour faciliter son déplacement.

TABLE OPERATION UNIVERSELLE HYDRAULIQUE */ HYDRAULIC OPERATION TABLE*

Ref. 605905

La conception modulaire permet différentes opérations de chirurgie tout en maintenant la stabilité. Une large gamme d'accessoires en option pour une flexibilité maximale. Fonction télescopique permettant un réglage de la hauteur à différents niveaux. Trendelenburg /inverser trendelenburg et les bras de positionnement de la colonne vertébrale qui sont facilement accessible et permettre une utilisation ergonomique, nettoyage et les matelas stérilisable permet la décontamination de l'OR avec sa structure sans couture et démontabilité.

La capacité de réception d'image de haute qualité avec la meilleur table en matière compacte avec une perméabilité élevées x-ray. Bras droit gauche de inclinaison latérale, pratique à l'utiliser et intégré avec la table d'opération, permet la mobilité pour l'équipe de chirurgie et peut être caché sous la table assis plaque lorsqu'il ne sert pas. La base T contribue à la réussite opérationnelle en permettant l'approche optimale de l'équipe de chirurgie et de l'équipement. 316 la qualité du corps en acier inoxydable résistant aux fractures et la corrosion. Le silence et le fonctionnement non vibrant. Système de roue permettant la mobilité dans la salle d'opération. Système de freinage permettant le positionnement requis. Le corps de télescopique avec réglage de la hauteur par pédale hydraulique

Mouvements mécaniques :
Réglage de la hauteur - mouvement inclinaison latérale - arrière repose - mouvement repose-tête - trendelenburg - repose jambes en haut & vers le bas - inverser trendelenburg - repose jambes droite/gauche

Tailles :
- Largeur x hauteur : 610x2150 mm
- Hauteur (min) : 735 mm
- Hauteur (max) : 985 mm
- Max - Min les dimensions sont mesurées avec

EXTENSION ORTHOPEDIQUE */ ORTHOPEDIC EXTENSION*

Ref. 604999

L'extension orthopédique forme un ensemble complet avec chaque type de table d'opération. Il est principalement utilisé pour les mouvements de la jambe. Lors de l'opération, à l'aide de ce support, la jambe du patient peut réaliser une traction latérale et une traction en position ouverte vers le haut du corps.

Spécifications techniques :
- Longueur : 1 500 mm
- Largeur : 450 mm
- Hauteur maximale et minimale : 750 mm - 1 000 mm
- Traction Voyage : 0-130 mm
- Pieds de traction d'une cape de bras horizontal : 0-180° hotizontal

TABLE D'OPERATION FMM HYDRAULIQUE 5 SECTIONS SUR ROUES */ OPERATING TABLE SECTION TABLE TOP/LARGE WHEELS BASE*

Ref. 606816

La table d'opération FMM est une table complètement fonctionnelle, dépourvue de commande électrique. Cette table permet d'éliminer le risque de panne à zéro, elle peut être utilisée dans les endroits sans accès aux sources d'alimentation électrique. Sa structure est très simple. Cette table est particulièrement adaptée aux petits centres, hôpitaux de campagne ou hôpitaux militaires.

La table d'opération munie d'accessoires appropriés, peut être utilisée pour les opérations de chirurgie générale, chirurgie vasculaire, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, urologie, gynécologie, proctologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, chirurgie endoscopique, traumatologie, onco-chirurgie, chirurgie orale, plastique et autres.

La table d'opération FMM offre plusieurs réglages des positions et peut être adaptée à différents types d'opération :

- Réglage d'inclinaison des repose-pieds
- Écartement et verrouillage des repose-pieds
- Réglage des inclinaisons latérales 25°
- Réglage du segment du dossier
- Réglage de l'appui-reins
- Réglage de la têtière
- Trendelenburg 30° et anti-Trendelenburg 30°
- Dimension : 2035 mm x 550 mm x 725 mm
- Poids : 105 kgs
- Possibilité d'avoir la table en 4 ou 6 segments
- Possibilité d'avoir la table sur une base fixe en T

EXTENSION ORTHOPEDIQUE COMPLETE POUR TABLE OPERATION FMM */ ORTHOPAEDIC EXTENSION FOR FLMM OPERATING TABLE*

Ref. 606817

Extension orthopédique multi-application pour table d'opération. Plage de réglage en hauteur du mécanisme d'étirement : 320 mm; distance entre le rouleau de résistance et le mécanisme d'étirement : 475 à 1 250 mm; étirement mécanisme gamme : 250 mm; et angle de réglage du bras rotatif : 180°

Tous les éléments métalliques sont en acier inoxydable et en acier résistant aux acides. Les mécanismes de verrouillage à commande manuelle permettent de modifier la longueur et l'angle d'inclinaison des bras.

EXTENSION GYNECOLOGIQUE-OBSTETRICALE POUR TABLE D'OPERATION FMM */ EXTENSION FOR GYNAECOLOGICAL/OBSTERICAL POSITION*

Ref. 608398

L'extension gynécologique obstétricale pour table d'opération est composée :

- Genouillères qui permettent de soutenir les jambes d'un patient en position couchée ou assise. Fourni avec un matelas en polyuréthane. Dimensions : 25 mm x 190 mm x 295 mm.
- Bassine gynécologique en acier inoxydable. Dimensions : 65 mm x 265 mm x 325 mm et capacité : 4 litres.

ACCESSOIRES TABLE D'OPERATION FMM */ ACCESSORIES FOR OPERATION TABLE*

Ref. 606818

Accessoires pour table d'opération FMM :

- Porte serum
- Support de bras
- Arceau d'anethesie réglable
- Support de jambe x2
- Support d'épaule droite et gauche
- Cassette rayon X partie assise
- Cassette rayon X partie arrière
- Cuvette gynécologie
- Support latéral x2
- Sangle abdominale
- Sangle jambe

Chariot mobile de rangement en option.

BLOC OPÉRARTOIRE
ECLAIRAGE

SCIALYTIQUE PLAFONNIER DOUBLE LED
/ DOUBLE LED OPERATING LAMP

Ref. 605835

Caractéristiques :
Lentille optique ultra-mince. Réglage numérique de la luminosité des LED. La taille du champ lumineux ajustable sur la poignée. Gaine de la poignée amovible pour la désinfection. La température de couleur peut être ajustée sur trois niveaux. Le bras en alliage de titane sans soudure, le bras à ressort permet de régler facilement et librement la tête de la lampe.

Les ampoules LED bien proportionnées délivrent 140 000 lux de lumière blanche pure, un point lumineux et uniforme sur le champ opératoire, quelle que soit l'obstruction. La lentille optique ultra-mince et le filtre thermique Nano-revêtement produisent un excellent effet de lumière froide et sans ombre.

Spécification :
- Illumination : 140 000 Lux - 140 000 Lux
- Diamètre de lumière : 500 mm / 500 mm
- Taille du champ lumineux : 120-300 mm
- Distance de travail de la lumière LI+L2 : 150 cm
- Indice de rendu des couleurs : 93 RA
- Température de couleur : 4 500 K ± 500 K (en trois étapes)
- Nombre des ampoules : 32/32
- Temps de service des ampoules : 50 000 heures

SCIALYTIQUE PLAFONNIER DOUBLE 70/50CM */ DOUBLE OPERATING LIGHT 70/50CM*

Ref. 605503

- Luminosité : 2x80,000 - 160,000 LX (à 1 m de distance)
- Diamètre faculaire : 100~280 mm
- Diamètre faisceau lumineux : ≥600 mm
- Ajustement brillance : 8 paliers continus
- Basculement automatique entre la lampe principale et la lampe de secours
- Température : 4 500 K ± 500 K
- Augmentation de température : ≤12°C
- Augmentation de la température à la hauteur de la tête du patient : ≤2°C
- Alimentation : AC220V±20% 50 Hz
- Ampoule : AC24V-150 W
- Hauteur requise pour installation : 280 - 320 cm
- Puissance : 2x200 VA
- Diamètre coupole : 500+700 mm

SCIALYTIQUE 5 REFLECTEURS AVEC BATTERIE SUR PIED ROULANT */ SCIALITIC 5 REFLECTORS WITH BATTERY ON WHEELS*

Ref. 605503

Ce scialytique vertical à 5 réflecteurs répond aux exigences de l'éclairage pour les opérations chirurgicales. En cas de panne de courant, la batterie d'alimentation peut continuer automatiquement l'éclairage durant les 4 dernières heures.

Caractéristiques techniques
- Illumination : ≥50 000 Lux
- La température de couleur : 4 000±500 K
- Tension principale : C.A. 220V±10% 50 Hz
- Tension ampoule : AC24V
- Puissance ampoule : 125 W
- Puissance d'entrée : 150 VA
- Batterie de secours : 4 heures

SCIALYTIQUE A LED FOCALISABLE SUR PIED ROULANT */ OPERATING LAMP ON ROLLER BASE WITH FOCUS*

Ref. 607216

La lampe à LED focalisable pour diagnostic, petite chirurgie et applications variées. Elle est l'idéal pour les petites interventions de précision, en soins intensifs, dans les salles de réveil, aux urgences, pour la médecine esthétique et le secteur dentaire. Elle allie les avantages de la technologie à LED à la flexibilité d'une lampe multi-usage. La lampe assure: Une excellente intensité lumineuse - une lumière dépourvue de rayons infrarouges - la focalisation du faisceau lumineux - une température de couleur (CCT) de 4500°K - un indice de rendu de couleur (CRI) de 95 - une longue durée de vie - une faible consommation d'énergie.

Le scialytique garantit une distribution homogène de la lumière et offre la possibilité de focaliser le rayon lumineux sur un point précis, en assurant un parfait éclairage en surface et en profondeur pour permettre à l'opérateur de travailler dans d'excellentes conditions. Le haut niveau technologique et l'utilisation de LED de nouvelle génération assurent un rendu très linéaire sans baisse notable de performances pendant toute la durée de vie de la lampe. La lampe produit une intensité lumineuse allant de 50.000 lux (avec un champ d'éclairage large) à 77.000 lux (avec un champ d'éclairage étroit) avec une faible consommation d'énergie (24 W).

La position des LED de la lampe assure un grand confort visuel, un éclairage uniforme, homogène et sans ombres.

Caractéristiques:

- Tension d'alimentation: 100 – 240 VAC - 50/60 Hz
- Tension de fonctionnement de la lampe: 24 VDC
- Consommation: 24 W
- Source lumineuse: LED
- Durée de vie moyenne: 50.000 heures environ
- Éclairage au centre, Ec @ 100 cm champ étroit: 77.000 lux
- Éclairage au centre, Ec @ 100 cm champ large: 50.000 lux
- Puissance max: 23 W
- Réglage de la luminosité: de 0% à 100%
- Surface d'émission de la lumière: 63 cm^2
- Température de couleur (CCT): 4.500°K
- Indice de rendu de couleur, Ra: 95
- Indice R9: >90
- Taille du champ lumineux: 22-31 cm
- Distance de travail focalisable: 70-150 cm
- Profondeur d'éclairage L1 + L2 (20%):143 cm
- Profondeur d'éclairage L1 + L2 (60%): 125 cm
- Poids du corps de lampe: 2 Kg
- Diamètre du corps de lampe: 22 cm
- Poids du statif sur pied à roulettes: 23 Kg
- Poignée Amovible et stérilisable
- Couleur: Blanc RAL 9002

SCIALYTIQUE SUR PIED ROULANT TRIS-LED */ OPERATING LAMP ON ROLLER BASE 3 LEDS*

Ref. 504084

Tris est disponible en version mobile avec des roues anti-statiques, dans le mur, le plafond et les versions doubles. Sur demande, il peut être fourni avec une unité d'alimentation d'urgence, avec un temps de fonctionnement de 3 heures, constitué de batteries et le chargeur de batterie.

Dispositif médical de classe I, avec marquage CE conformément à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et de la directive 2007/47/CE (Batterie en option). La focalisation manuel accorde une commande précise et immédiate du champ lumineux. La fonction de mise au point est activé en tournant la poignée centrale.

La possibilité de réglage de la focalisation à chaque fois que la lampe est déplacé, permet d'optimiser le flux lumineux et à adapter le diamètre du champ de lumière en fonction des différentes interventions chirurgicales.

- Eclairement Lumineux: 100.000 lux
- Température de couleur: 4.300 K
- Diamètre du réflecteur: Ø400 mm

SCIALYTIQUE A LED SUR PIED ROULANT PENTALED */ LED SURGICAL LIGHT ON WHEELS PENTALED*

Ref. 602749

Les DEL ont une durée de vie de plus de 50000 heures (soit 25 fois plus qu'une lampe traditionnelle). Leur température de couleur reste constante. Toutes les paraboles reflètent une lumière blanche homogène sans aberration chromatique sur l'élément éclairé. Faible consommation électrique pour une solution plus économique (augmente l'autonomie de la batterie jusqu'à 4 heures)

PENTALED 30 (15+15): 2 lampes différentes.

Lampe chirurgicale haute technologie à DEL. Les faisceaux lumineux sont indirectement réfléchis par une parabole elliptique pour produire une lumière sans ombre. Un dispositif électronique permet de régler facilement la lumière pour obtenir deux températures de couleur différentes de 4500 K ou 5000 K. 30 DEL seulement pour 100 klx. Batterie en option avec 4 heures d'autonomie.

Caractéristiques techniques:

- Intensité lumineuse à 1 M de distance (Ec): 60 à 100 klx
- Température de couleur de l'énergie rayonnée - commutable: 4500 à 5000 K
- Indice de rendu des couleurs (ICR): 94/90 Ra
- Ø du champ lumineux où l'éclairement atteint 10% d'Ec (d10): 200 mm
- Ø du champ lumineux où l'éclairement atteint 50% d'Ec: 90 mm
- Énergie rayonnée totale Ee où l'éclairement atteint son niveau max: 2112 W/m
- Tension de l'alimentation: 115/230 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Absorbtion électrique: 70 W
- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse: à travers dimmer
- Durée Leds: 50.000 heures
- Pourcentage de régulation de l'illumination: 40-100%
- Diamètre externe du reflecteur: 40 cm
- Superficie d'emission de lumière: 712 cm^2
- Poids: 38 Kg

BLOC OPÉRARTOIRE
MOBILIER

TABLE A PLATRE EN INOX */ STAINLESS STEEL PLASTER TABLE*

Ref. 606053

Notre table à plâtre est faite en inox 304 (18/10) et est constituée de 6 panneaux amovibles et positionnables sur bâti inférieur 300 x 600 mm. Pour un confort d'utilisation notre table dispose de 4 roues pivotantes (diamètre 100 mm), dont 2 équipées de frein.

Dimensions (mm):

- 1800 L x 650 l x 780 H mm
- Bâti tube 30x30 mm
- Poids environ 35 kg

GUERIDON ANESTHESIE 6 TIROIRS */ 6 DRAWERS ANESTHESIA ROLLING TABLE*

Ref. 606053

Chariot pour anesthesie. Pour salle opératoire. Entièrement construit en acier inoxydable. Étagère supérieure avec bords surhaussés. Ample compartiment supérieur. Six tiroirs. Compartiment avec porte à serrure, une étagère intérieure. Monté sur roues antistatique diamètre 100 mm, deux avec frein.

BAC ROND + CHARIOT INOX 4 ROULETTES - 15 LITRES */ KICK BUCKET WITH TROLLEY 4 CASTORS*

Ref. 000214

Bac rond en Inox avec chariot (15 litres) Chariot 4 roulettes antistatiques.

TABLE INSTRUMENTS 2 PLATEAUX INOX 120X60CM ROULETTES */ INSTRUMENT TABLE 2 TRAYS S/S 120X60CM*

Ref. 501787

- Entièrement acier inox 18/10
- Plateaux lisses épaisseur 15/10
- Piètement tubes inox diam. 25 mm
- Hauteur par rapport au sol : 340 et 820 mm
- Livrée montée

TABLE DE MAYO INOX 70 X 45 CM HAUT. REGLABLE 4 ROULETTES */ STAINLESS STEEL MAYO TABLE 70 X 45 CM*

Ref. 602540

TABLE DE MAYO INOX 600 X 430 MM */ STAINLESS STEEL MAYO TABLE 600 X 430 MM*

Ref. 602829

- Acier inox 18/10
- Réglable de 830 à 1 300 mm
- 4 roulettes antistatiques diam. 50 mm

TABLE A INSTRUMENTS FIXE INOX 2 PLATEAUX 60 X 40CM */ INSTRUMENT TABLE STATIONARY S/S 2 TRAYS 60 X 40*

Ref. 500083

- Entièrement en acier inox 18/10
- Plateaux lisses épaisseur 15/10
- Piètement en tube diam 25 mm
- Roulettes diam 80 mm
- Hauteur des plateaux par rapport au sol : 34 et 82 cm

BLOC OPÉRARTOIRE
ASPIRATEURS

ASPIRATEUR CHIRURGICAL 2 BOCAUX COMMANDE A PEDALE */ SURGICAL SUCTION UNIT WITH FOOT SWITCH*

Ref. 601888

Aspirateur chirurgical électrique entièrement carrossé plastique sans angle pour un net-toyage facile. L'aspirateur chirurgical facilement transportable d'un service à un autre s'utilise pour l'aspiration de liquide (mucosités, sang). Monté sur roulettes. Fonctionne en mode continu. Pédale permettant le contrôle de l'as-piration tout en laissant les mains de l'utilisateur libres.Réglage de l'aspiration sur façade.

- Faible niveau sonore < 60dB (A)
- Dépression : 0-900mbar, 680mmHg, 0-90kPa
- Débit 40L/mn
- 2 bocaux de 3L en polycarbonate
- Marche arrêt par commande à pédale

ASPIRATEUR CHIRURGICAL 2 BOCAUX + PEDALE */ SURGICAL SUCTION UNIT X2 + FOOT SWITCH*

2L : ref. 505321
5L : ref. 607397

Aspirateur à mucositén conçu pour drainer les liquides organiques durant une intervention.

- Alimentation : 230V/50Hz
- Puissance 230W
- 2 modes de fonctionnement : par interrupteur M/A - par pédale
- Capacité des flacons 2x2 litres
- Flacons de en makrolon incassables & autoclavables avec bouchon et clapet de sécurité trop plein débordement.
- Possibilité d'utiliser des bocaux à usage unique
- Flacons et tuyaux démontables et autoclavables
- Filtre antibactérien
- Débit de la pompe : 60L/min
- Silencieux < 50dba
- Aspiration réglable jusqu'au 900mbar
- Manomètre de contrôle de l'aspiration
- Interrupteur M/A de réseau avec lampe témoin de signalisation
- Double sécurité sur les flacons (arrêt trop plein) et sur la pompe
- Pompe:moteur à piston ne nécessite aucune lubrification (sans huile)
- Modèle fiable et de bonne qualité
- Dimensions : 460x600x420mm
- Poids :13Kg
- Marque certifiée ISO 9000 et marquage CE
- Classification : catégorie de protection IPX I, classe de protection II, classe de risque II a, protection de degrés BF

Accessoires :

- Câble secteur de 3m
- 2 flacons de incassables et autoclavables avec bouchon et clapet anti-débordement
- Tuyauterie de raccordement en silicone autoclavable de 14mm
- Filtre bactériologique
- Pédale de commande
- Raccord biconique droit

ASPIRATEUR DE MUCOSITE PORTABLE ELECTRIQUE 1 X 1L */ PORTABLE SUCTION UNIT 1L*

Ref. 605406

Aspirateur à mucosités électrique fonctionnant sur secteur et batterie chargeable. Conçu pour les aspirations des voies nasale, orale, ou trachéale des liquides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez l'adulte et l'enfant.

L'aspirateur est adapté à une utilisation sur patient trachéotomisé, en cas d'opération mini-invasive et de soins post-opératoires. Doté d'un bocal autoclavable en polycarbonate d'une capacité de 1 litre et d'une coque facilement lavable. Compatible avec tout type de sonde et de connexion.

ASPIRATEUR DE MUCOSITE SECTEUR/BATTERIE ET ALLUME CIGARE */ PORTABLE BATTERY TYPE SUCTION UNIT*

Ref. 605119

- Régulateur d'aspiration
- 4 supports antidérapants
- Un système trop plein
- Dépression : 0,075 Mpa
- Débit : 20 l/mn
- Bruit inférieur a 65 dB
- Bocal : 1000 ml
- Alimentation : AC 220V+/- 22V, 50 Hz +/- 1Hz
- Alimentation :12V
- Câble d'alimentation allume-cigare 12V
- Poids : 5 kg

ASPIRATEUR CHIRUGICAL VIDE MURAL 2 X 2L + CHARIOT */ SURGICAL SUCTION PUMP ON VACCUM OUTLET 2 X 2L (ON CASTERS)*

Ref. 601728

Chariots d'aspiration. Les chariots d'aspiration permettent de réunir sur un support portatif ou mobile les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bocaux de recueil, porte-sondes).

Composé de :

- 1 chariot roulant 2 roulettes et poignée
- 1 régulateur de vide
- 2 bocaux 2 litres
- 1 jeu de tuyaux
- 1 entrée murale type air liquide (autre sur demande)

Dimensions : hauteur 370 mm x largeur 320 mm x profondeur 140 mm

ASPIRATEUR MUCOSITES PORTABLE NEW ASPIRET 15L/MIN 1000ML */ PORTABLE SUCTION UNIT NEW ASPIRET 1L*

Ref. 607369

Aspirateur de mucosité compacte recommandé pour l'aspiration nasale, orale, trachéale des liquides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez l'adulte et l'enfant.

Dispositif de régulation instantanée de l'intensité d'aspiration, indicateur de vide, bocal de 1 ou 2 l incassable, autoclavable à 121°C, avec une soupape de sécurité pour prévenir tout débordement. Bocal en option autoclavable à 134°C. Corps en plastique avec isolation thermique et électrique.

Système de collecte autoclavable et jetable: Outre le récipient standard autoclavable, ces aspirateurs sont disponibles avec un système de collecte à usage unique composé d'un récipient réutilisable rigide et d'un récipient jetable en PE avec couvercle, fermé hermétiquement, avec filtre antibactérien anti-reflux, fonctionnant comme une soupape de trop-plein.

- Tension de fonctionnement :
  - 220-230V / 50-60 Hz
  - 110V - 60 Hz (sur demande)
- Consommation : 184 W
- Capacité du récipient : 1000 ml
- Débit (litres/min) : 15 l/min
- Aspiration max : 0.75 bar (563 mmHg)
- Cycle de fonctionnement : continu
- Dimensions : 25 x 19 x h16,5 cm
- Poids : 2,2 kg
- Fabriqué en Italie
- Normes : 93/42/CEE

Récipient autoclavable avec soupape de trop-plein. Filtre antibactérien et hydrophobe. Série de tuyaux en silicone 6 x 10 mm. Connecteur conique pour sondes. Manuel d'instructions en 6 langues (GB, FR, DE, IT, ES, PT).

ASPIRATEUR MUCOSITE ASKIR 230/12V BR SECTEUR BATTERIE */ PORTABLE SUCTION UNIT ASKIR 230/12V BR*

Ref. 602045

Aspirateur ASKIR avec batterie, cordon secteur, cordon 12volt. Aspirateur électrique 16 litres/mn utilisable sur batterie et secteur. Coque en ABS facilement lavable. Cet aspirateur de mucosité a une capacité maximale 16 litres/mn avec une dépression de 0.8 Bar.

Batterie 12v rechargeable sur secteur autonomie 1 heure. Livré avec cordon pour recharge sur prise 12v pour utilisation en ambulance. Cet unité d'aspiration est munie d' un Vacuomètre et régulateur de dépression. Bocal 1 litre en polycarbonate autoclavable avec valve de reflux,et tubulure de connexion et une sonde usage unique. Pour tout type d'aspiration bronchique, trachéale ou postopératoire.

- Dimension de l'aspirateur de mucosité : 370 x 220 x 210 mm
- Poids 5.5 Kg.
- Matériel médical CE

ASPIRATEUR MECANIQUE COMMANDE AU PIED */ PEDAL SUCTION APPARATUS*

Ref. 601887

Aspirateur à commande mécanique muni d'une valve unidirectionnelle interdisant toute pression positive.

- Pression négative 800 mbar
- Réservoir 1 litre
- Poids 4,5 kg

ASPIRATEUR MUCOSITES PORTABLE ASKIR 30 */ PORTABLE SUCTION UNIT ASKIR 30*

Ref. 503993

Unité d'aspiration portable, capacité d'aspiration 40 L/min., dépression : jusqu'à -0,60 bar, vaccumètre de réglage avec indication de la dépression. Système anti-débordement et filtre anti-bactérien intégrés dans le couvercle, vase à sécrétions 1 litre gradué (makrolon) tuyau d'aspiration avec embout pour sonde.

BLOC OPÉRARTOIRE
BISTOURIS

BISTOURI ELECTRIQUE ZEUS 400+ */ ELECTROSURGICAL UNIT ZEUS 400+*

Ref. 606102

La version ZEUS 400 + est un bistouri électro-chirurgical à la fine pointe de la technologie et à usage universel. 5 types de coupe, Coagulation bipolaire et monopolaire. Distingue chaque condition de travail par un son audio et un voyant LED. La meilleure sûreté avec le système de retour d'information.

REM (Return Electrode Monitoring) surveille la taille de la zone de contact entre un patient et le pad, si la taille est inappropriée, elle bloque automatiquement le courant pour minimiser le risque d'incidents. Puissance de sortie stable. Zeus 400+ peut générer de l'énergie de manière stable et puissante grâce à son micro processeur. Lorsque l'appareil s'éteint et qu'on rallume, la dernière valeur définie sera affichée par la mémoire flash. Coupe bipolaire disponible à 100 W. 10 mémoires disponibles.

Accessoires :

- Electrode Aiguille coudée à 45°C diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Electrode Aiguille diam. 2,4 mm long. 7 cm
- Electrode Anse 6 mm long. 7 cm
- Electrode Boule 5 mm long. 7 cm
- Electrode couteau isolée diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Pince bipolaire à baïonnette 17.8 cm embout mousse 1 mm
- Câble de terre diam. 4 mm long. 3 m
- Câble pour plaque neutre de retour patient, câble de 3M en silicone à fiche de type VelleyLab
- Câble de connexion pour pince forceps bipolaire, câble à 2 broches long. 3m, connecteur de type EN
- Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs câble de 3M
- Manche porte-électrodes avec 1 poignée et câble monopolaires en silicone diam.4 mm long. 3M
- Plaque neutre de retour patient adulte usage unique(131 cm^2)
- Plaque neutre de retour patient en silicone autoclavable 240 mmx150 mm avec câble de 3M
- Pédale à pied double avec câble de 4 m
- Pédale à pied simple avec câble de 4 m.

Coupe :

- Pure cut 400 W / 300 Ω
- Blend 1 250 W / 300 Ω
- Blend 2 200 W / 300 Ω
- Blend 3 150 W / 300 Ω

Coagulation :

- Contact 120 W / 300 Ω
- Spray 100 W / 300 Ω
- Coagulation biopolaire 100 W / 100 Ω
- Coupe biopolaire 100 W / 200 Ω
- Frequence principale 400, 500 KHz
- Sectreur AC120V or AC 230V, 50/60 Hz
- Protection Class 1, Type CF

BISTOURI ELECTRIQUE ZEUS 200 */ ELECTROSURGICAL UNIT ZEUS 200*

Ref. 606830

Le bistouri ZEUS-200 est adapté à une pratique ambulatoire qui répond à toutes les exigences de la pratique médicale ambulatoire avec une coagulation monopolaire et bipolaire ainsi qu'une découpe monopolaire et bipolaire.

Fonction :

- Appliqué à la chirurgie plastique et l'ophtalmologie
- Coupe pure et fonction mélange de coupe.
- Contact coagulation et coagulation bipolaire.
- Affichage de la puissance de sortie grâce à la fenêtre. Permet de vérifiez la puissance de sortie facilement pendant la procédure.
- Appareil certifié : CE, ISO13485, certifié KFDA.

Accessoires fournis :

- Electrode Aiguille coudée à 45°C diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Electrode Aiguille diam. 2,4 mm long. 7 cm
- Electrode Boule 5 mm long. 7 cm
- Electrode couteau isolée diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Câble de terre diam.4 mm long. 3 m
- Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs câble de 3M
- Plaque neutre de retour patient en silicone autoclavable 240 mm x 150 mm avec câble de 3M
- Pédale à pied double avec câble de 4 M
- Pédale à pied simple avec câble de 4 M

BISTOURIS ORL SENS Z */ ELECTRO SURGICAL UNIT SENS Z*

Ref. 606139

Sens-Z est le bistouri le plus avancé de Zerone, qui convient à une large gamme d'applications O.R.L.

- Fournit une fonction de coupe pure et de coagulation bipolaire
- Tension libre disponible
- 10 mémoires disponibles
- Lorsque l'appareil est rallumé, la dernière valeur définie est affichée
- Fonction d'arrêt automatique : taille de lésion reproductible
- Également utiliser pour la chirurgie plastique et les cliniques de chirurgie ambulatoire

*Spécification

- Mode Sens-Z
- Découpe 25 W / 600 Ω
- Coagulation 30 W / 100 Ω
- Tension nominale AC 100 - 240 V
- Fréquence nominale 50/60 Hz
- Consommation électrique 160 VA + 10%
- Fusible T1.6ALAC250V
- Classe de protection classe 1, type CF
- Courant de fuite selon acc. Avec IEC601, Part 2-2
- Fréquence porteuse 485 KHz
- Taille (L x P x H) 330 x 320 x 150 mm
- Poids 5,5 kg

BISTOURI ELECTRIQUE ZEUS 100 */ ELECTROSURGICAL UNIT ZEUS 100*

Ref. 606136

Le bistouri ZEUS-100 est adapté à une pratique ambulatoire qui répond à toutes les exigences de la pratique médicale ambulatoire avec une coagulation monopolaire et bipolaire ainsi qu'une découpe monopolaire.

Fonction :

- Appliqué à la chirurgie plastique et l'ophtalmologie
- Coupe pure et fonction mélange de coupe
- Contact coagulation et coagulation bipolaire
- Affichage de la puissance de sortie grâce à la fenêtre. Permet de vérifiez la puissance de sortie facilement pendant la procédure
- Puissance de coupe : 80 W, 100 W
- Puissance de coagulation : 70 W, 80 W
- Appareil certifié : CE, ISO13485, certifié KFDA

Accessoires fournis :

- Electrode Aiguille coudée à 45°C diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Electrode Aiguille diam. 2,4 mm long. 7 cm
- Electrode Boule 5 mm long. 7 cm
- Electrode couteau isolée diam. 2.4 mm long. 7 cm
- Câble de terre diam.4 mm long. 3 m
- Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs câble de 3M
- Plaque neutre de retour patient en silicone autoclavable 240 mm x 150 mm avec câble de 3M
- Pédale à pied simple avec câble de 4 m

UNITE DE CRYOCHIRURGIE POUR GYNECOLOGIE AVEC ADAPTATEURS */ CRYOTHERAPY SYSTEM*

Ref. 608420

Le système de cryothérapie est conçu par des médecins pour une utilisation facile et sûre. C'est aussi un produit polyvalent pour toutes les procédures cryogéniques. L'unité cryo est légère et possède un équilibre parfait pour le confort et prévient la fatigue des doigts et des mains lors d'interventions. Gardez à l'esprit que vous devez spécifier un réservoir de dioxyde de carbone (CO_2) ou d'oxyde nitreux (N_2O). La technologie de cryo-combinaison supérieure peut être combinée à l'aide d'un déclencheur à trois positions et permet d'obtenir des températures cryochirurgicales supérieures.

Principaux avantages:

- Vaste choix d'embouts autoclavables
- Commande à une main à partir de la gâchette à trois positions (gel, arrêt, dégivrage)
- Dégivrage instantané
- Les régulateurs intégrés contrôlent la pression aux extrémités pour une sécurité accrue et une économie de gaz
- Corps de vanne conçu et fabriqué pour une vie longue et sans problèmes
- Capturez la conception du joint torique pour fournir un joint de gaz positif où les pointes se fixent à la tige de la sonde
- Possibilité de changer de panne pendant la procédure sans fermer le réservoir de gaz

Utilisation principale en:

- Gynécologie: (Dysplasie de bas grade, lésions du col de l'utérus, condylomes acuminé, ectropion)
- Proctologie: (Hémorroïdes)
- Dermatologie: (Condylomes, naevi, angiomes…)

EMBOUT POINTE ALLIAGE OR POUR UNITE DE CRYOCHIRURGIE */ CRYOTHERAPY TIPS*

Ref. 608421

Choix entre les différentes pointes:

- Prix pour une pointe*
- Endo/Exocervical, Large
- Exocervical, 25mm Flat
- Endo/Exocervical, Small
- Exocervical, Convex (19mm x 5mm)
- Exocervical,19mm, Flat Tip
- Anorectal
- Skin Lesion, 8mm Diam, 45° angle
- Endocervical, Round
- Endocervical, (Nulliparous)
- Skin Lesion, 5mm Diam, 45° angle
- Micro, 2mm Diam

BLOC OPÉRARTOIRE
MOTEURS

MOTEUR CHIRURGICAL MULTIFONCTION A BATTERIE */ SURGICAL POWER TOOL MULTIFUNCTION*

Ref. 605058

Comprend:

- 1 moteur
- 1 tête scie oscillante 0/15000osc/mn + 2 lames
- 1 tête perceuse +3 mèches
- 2 batteries
- 1 chargeur
- 1 clé
- Pièce à main compatible avec plusieurs têtes
- Rotation 360°
- Pièce a main et têtes en, acier inoxydable stérilisable a 135°C

BLOC OPÉRARTOIRE
ANESTHÉSIE

RECHAUFFEUR PATIENT WARMTOUCH */ WARMTOUCH PATIENT HEATER*

Ref. 607976

Le système de réchauffement à air pulsé Warm-Touch™ permet de traiter ou de prévenir l'hypothermie chez le patient adulte ou pédiatrique hospitalisé. Ce système est constitué d'une soufflerie électronique (l'unité de réchauffement) qui, au moyen d'un tuyau flexible, envoie de l'air chauffé dans une couverture légère disposée sur le patient

Description et caractéristiques
- Velcro pour le maintien
- Cable d'alimentation
- Tuyau démontable
- Facile à transporter
- Réchauffement rapide à 38°C en 30 secondes

Température :
5 réglages :
- Ø Haute à 45°C
- Ø Moyenne à 40°C
- Ø Basse à 34°C
- Ø Boost -> 47°C pendant 45 minutes. Après 45 mn, la T° revient automatiquement en mode de réglage Haut (45°C)
- Ø Air ambiant (Plage de 18 à 28°C)
- Durée de vie du filtre à 12 mois/2000 h
- Présence d'un compteur horaire pour la maintenance visible sans démontage du capot de protection
- Alarmes sonores et visuelles pour l'abaissement et la surchauffe de température (dès 50°C)
- Epaisseur du flexible assez importante limitant ainsi les déperditions de chaleur à son niveau
- Niveau sonore moyen de l'alarme : 63 db à 3 mètres
- Température optimale
- Utilisation en salle d'opération, salle de réveil, soins intensifs et urgence, ou partout où le réchauffement efficace du patient est requis

COUVERTURE ADULTE CORPS ENTIER 183X114CM WARMTOUCH (X25) */ FULL BODY COVER 183X114CM WARMTOUCH (X25)*

Ref. 607977

Description et caractéristiques
- Pour utilisation en salles de réveil, aux urgences, unités de soins intensifs, unités des brûlés, obstétrique et chirurgie ambulatoire
- Pour un réchauffement correct à couverture en contact direct avec la peau du patient
- Fente d'accès à la poitrine à accès rapide et facile aux tubes thoraciques
- Fentes d'accès à vérification des artères et des pulsations dans le pied et la jambe

Matière :
- Ø Résistant aux déchirures, crevaisons, et aux liquides
- Ø Confortable au toucher
- Ø Transparent aux rayons X à ne gène pas et n'affecte pas les rayons X
- La conception matelassée permet une répartition d'air uniforme
- Usage unique

Caractéristiques techniques d'une couverture :
- Dimension 183 cm x 114 cm
- Poids 310 g

ENSEMBLE ANESTHESIE 3 GAZ */ 3 GAZES ANESTHESIA STATION*

Ref. 605168

- Affichage : écran couleur 10.4 TFT
- Application : adulte, pédiatrique
- Ventilateur pneumatique
- Mode : système semi-ouvert, semi-fermé ou fermé
- Vaporisateur anesthésique : deux vaporisateurs de haute précision, Halothane, Enflurane ou Isoflurane
- Alimentation : 220 V +/- 10%, 50 Hz +/- 1 Hz 110V +/- 10%, 60 Hz +/- 1 Hz
- Batterie interne : DC12V (plus de 4 heures de travail)
- Sortie de gaz frais en façade

Ventilateur d'anesthésie
- Mode de respiration : IPPV, VCV, PCV, SIMV, SIGH, MANUEL, EN VEILLE, DEMO
- Forme d'onde : P-t, F-t, V-t, F-V, V-p
- Volume Tidal : 20~1600 ml
- Fréquence respiratoire : 1~65 bpm
- Ratio I: E: 8:1~1:8
- Pause d'inspiration : 0~55% Ti
- Pression d'inspiration : 1~60 cm H_2O
- Pression de déclenchement : -20~20 cm H_2O
- Paramètres de surveillance: concentration en O_2, MV, fréquence respiratoire, volume courant, Ppeak, PEEP, rapport I: E, Pmoyen, etc.

Paramètres d'alarme :
Alarme haute pression, alarme basse pression, alarme de concentration en O_2, alarme MV, alarme de défaillance de la source O_2, alarme de défaillance de l'alimentation secteur, etc.

Réglage de l'alarme de pression :
- Alarme haute pression réglée 1~60 cm H_2O
- Alarme basse pression réglée 0~20 cm H_2O

Réglage de l'alarme de concentration en O_2 :
- Haute : 21~99%
- Faible : 21~50%

Réglage d'alarme MV :
- Alarme haute MT réglée 10~99 L/min
- Alarme basse MV réglée 0~40 L/min

Unité principale

Absorbeur circulaire : Absorbeur circulaire compact

Débitmètre :
- Débitmètre à cinq tubes
- Tube d'O_2 : 0 L/min~1 L/min~10 L/min
- Tube N_2O : 0 L/min~1 L/min~10 L/min
- Tube à air : 0 L/min~10 L/min
- Dispositif de liaison O_2 et N_2O, maintien de la concentration en oxygène au-dessus de 25%
- Rinçage à l'oxygène : 25 L/min~75 L/min

Pression de la source de gaz :
- O_2 : 0.25 Mpa~0.65 MPa
- N_2O : 0.25 Mpa~0.65 MPa
- Air : 0.25 Mpa~0.65 MPa

ENSEMBLE ANESTHESIE COMPLET */ ANESTHESIA EQUIPMENT*

Ref. 604370

Ventilateur d'anesthésie
- Type de patient : Adulte, Pédiatrique
- Mode pneumatique
- Système semi-ouvert, semi-fermé ou fermé
- Alimentation : 220 V +/- 10%, 50 Hz +/- 1 Hz 110V +/- 10%, 60 Hz +/- 1 Hz
- Affichage : écran 5.5'lcd
- Mode de respiration : IPPV, SIMV, SIGH, MANUAL
- Forme d'onde : P-t, V-t
- Volume de marée : 0.50 ml~1600 ml
- Fréquence respiratoire : 1 à 65 BPM
- Ratio I: E: 8:1~1:8

Paramètres d'alarme :
Alarme haute pression, alarme basse pression, alarme panne d' O_2, alarme panne de courant.
- Limite d'alarme de haute pression : 20~60 cm H_2O
- Limite d'alarme de basse pression : 0~20 cm H_2O
- Paramètres du moniteur : volume courant, MV, Ppeak, PEEP, fréquence respiratoire, rapport I: E
- Limite de pression de la soupape de sécurité : 6 Kpa
- Batterie Interne : DC12V (2 heures)
- Consommation électrique : 50 W
- Unités Principales
- Absorbeur chaux sodée
- Vaporisateur anesthésique : emplacement pour 2 vaporisateurs

Débitmètre:
- Débitmètre à quatre tubes O_2, N_2O
- Tube d'O_2 : 0 L/min-1 L/min~10 L/min
- Tube N_2O : 0 L/min~1 L/min~10 L/min
- Dispositif de liaison O_2 et N_2O : Ajustement O_2 et N_2O en proportion (concentration en O_2 non inférieure à 25%)
- Débit oxygène : 25 L/min à 75 L/min

Pression des gaz :
- O2: 0,25 MPa~0,65 MPa. N2O : 0,25 MPa~ 0,65 MPa
- Mélangeur deux gaz, N_2O, O2

Livré avec 1 vaporisateur au choix.

VENTILATEUR POUR SALLE DE REVEIL */ SELF-RUNNING VENTILATOR*

Ref. 604371

Appareil polyvalent conçu pour l'anesthésie ou les urgences. Controlé par microprocesseur, ventillation pneumatique, contrôle du volume, du temps et de la pression.

Ventillateur:
- Modes: A/C, A/C + SIGH, SIMV, SIMV + PSV, PCV, PSV, MANUEL, PEEP, CPAP
- Ecran couleur: 10.4' TFT

Paramètre techniques
- Volume Tidal: 50~1500ml
- Fréquence respiratoire: 2~60BPM I :E ratio: 3:1~1:3
- Temps d'inspiration: 0.2~3s
- Plateau inspiration: 0~50%
- PEEP: 0~2.0KPa
- Sensibilité Trigger: -0.1~2.0KPa, OFF
- Concentration Oxygène: 45~100%
- Pression PSV: 0~3.5KPa
- Courbes monitorées et paramètres
- Courbes affichées: Pt, V-t
- Volume Tidal MV

Fréquence respiratoire
- I:E ratio
- Ppeak
- Pmean
- PEEP

Concentration Oxygène

Paramèteres alarmes et réglage alarmes
- Volume Tidal limite haute: 100~2000ml
- Volume Tidal limite basse: 20~2000ml
- MV limite haute: 4.0~40Umin
- MV limite basse: 0.5-20Umin
- Fréquence respiratoire limite haute: 5~100BPM
- Fréquence respiratoire limite basse: 2~60BPM
- Pression Peak limite haute: 0.5-7.0KPa
- Pression Peak limite basse: 0~3.0Kpa
- PEEP limite haute: 0.5~3.0KPa
- PEEP limite basse: 0~2.0KPa
- Concentration Oxygène limite haute: 30%~100%
- Concentration Oxygène limite basse: 21%~60%
- Alarme apnée et réglage: 3~12s

VENTILATEUR AUTONOME AVEC COMPRESSEUR */ SELF STANDING VENTILATOR INTEGRATED COMPRESSOR*

Ref. 605752

Respirateur de Réanimation, SHANGRILA 590

Le respirateur de réanimation, SHANGRILA 590 est un appareil contrôlant électroniquement la ventilation du patient. Il délivre au patient un mélange gazeux composé d'oxygène, d'air et de protoxyde d'azote (gaz relâchant la tonicité musculaire). La concentration et le débit du mélange sont contrôlés par un mélangeur de gaz (ou rotamètre).

- Ecran couleur: 10 4"
- Ecran détachable pour empêcher une surinfection
- Réglage facile
- Flux et pression de déclenchement
- Fonction de démarrage rapide
- 3 niveaux de lumières et alarme sonore avec des mots précis décrivant le problème
- Valve d'expiration intégrée, facile à stériliser
- Nébuliseur (standard)
- Batterie rechargeable

Paramètres techniques:
- Modes de ventilation: VC, VIV, VACI, BIPAP, VS-PEP et AI (en anglais: VCV, PCV, SIMV, V-SIMV, P-SIMV, PSV, SPONT, CPAP)
- Volume courant: 50-1500ml
- Fréquence respiratoire: 4-100bpm
- Fréquence respiratoire SIMV: 1-40bpm
- Durée inspiratoire: 0,1-12s
- Durée de la pause: 0-4s
- Pression de la sensibilité de déclenchement: -20-0cmH_2O
- Flux de la sensibilité de déclenchement: ` 0,5-20LPM
- PSV: 0-60cm H_2O
- PCV: 5-60cm H_2O
- Pression Maximum: 20-80cm H_2O
- Pression Minimum: 0-20cm H_2O
- Les ondes affichées: P-T, F-T, V-T, P-Vcircle, V-circle
- PEEP: 0-40cm H_2O
- FiO2 (Réglage d'oxygène): 21-100%
- Nébuliseur: ON/OFF (optionnel)
- Arrêt d'alarme: <= 120s
- Paramètres contrôlés: Vti, Vte, MMV, FiO_2, Ppeak, Pplat, Pmean,PEEP, Ftot, Fspont, MVspont, Compliance, Résistance
- Alarme: fréquence maximale, volume courant expiré minimal,
- Alarme capable d'enregistrer 10 évènements
- Pression de la soupape de sécurité: <=8kPa
- Puissance: AC 110-240V; 50-60Hz
- Puissance consommée: 65W
- Dimensions: (Largeur x Hauteur x Profondeur): 400x350x300mm
- Poids (Unité centrale): 15Kg
- Mode de transmission: Pneumatique avec contrôle électrique
- Réglage: Bouton
- L'approvisionnement en gaz: Air & Oxygène, Pression 0,28-0,6MPa > 50L/min
- Température: 5-40°C
- Humidité: 30-75%
- Pression de l'air: 50-106Kpa

ENSEMBLE ANESTHESIE FABIUS TIRO AVEC MONITORAGE DES GAZ ET MONITEUR VISTA120

/ FABIUS TIRO ANESTHESIA SYSTEM WITH MONITOR VISTA 120

Ref. 605510

Adaptée à l'anesthésie à bas débit patients adultes et pédiatriques.Unité de base :

- Alimentation en gaz frais contrôlée mécaniquement avec mesure et affichage électronique
- Sensitive Oxygen Ratio Controller (S-ORC), garantit une teneur minimale en O_2 de 23 % dans le débit de gaz frais
- Gamme d'indicateurs de débit de gaz frais de 0 L/min à 12 L/min
- Ventilation manuelle en cas d'absence de courant, en mode veille et pendant le démarrage
- Batterie de secours jusqu'à 120 minutes, durée de fonctionnement minimal de 45 minutes
- Manomètres pour alimentation centrale en gaz
- Interface RS 232 pour importation et exportation des données, supports MEDIBUS et protocole Vitalink
- Table d'écriture escamotable
- Plaque supérieure et rails standards pour le montage des composants du plateforme
- Ventilateur à piston
- Ventilateur intégré, à contrôle électronique et à entraînement électrique : aucun gaz moteur n'est nécessaire
- Ventilation Volume Contrôlé avec VT compris entre 20 et 1 400 mL avec compensation de compliance
- Préparé pour modes de ventilation supplémentaires par des mises à niveau du logicie
- Circuit patient compact (COSY)
- Mesure intégrée du débit
- Découplage de gaz frais pour alimentation exacte en volume courant indépendante du débit réglée en gaz frais
- Écran TFT de 6.5» TFT intégré à contraste élevé
- Affichage de tous les paramètres de ventilation pertinents, y compris la courbe de pression des voies respiratoires
- Interface utilisateur standard Dräger avec concept de sélection-réglage-confirmation et paramètres protégées par mot de passe
- Moniteur Patient Vista 120 s
- Moniteur hémodynamique patient permettant la surveillance des paramètres vitaux du patient dans la majorité des services de soins critiques incluant la réanimation, le bloc opératoire, les urgences ou la réanimation néonatale.

GARROT PNEUMATIQUE ELECTRO-MECANIQUE A 1 CIRCUIT PRESSION REGULEE + BRASSARD ET CUISSARD

/ PNEUMATIC TOURNIQUET WITH 1 CONTROLLED PRESSURE CIRCUIT

Ref. 607970

Facilité d'utilisation :

- 1 circuit de pression
- Géré par micro processeur, une garantie de sécurité et de précision
- Réglage de temps et de pression
- Plage de réglage de 0 à 600 mm Hg
- Précision de ± 5 mm Hg
- Alarme temps et alarme pression

En option :

- Socle mobile à roulettes

RECHAUFFEUR DE SANG ET PERFUSION AVEC PROFIL 180CM

/ BLOOD AND PERFUSION HEATER

Ref. 602795

Astoflo Plus est un réchauffeur de perfusions sans consommables, utilisable pour les débits de tous les jours, jusqu'à environ 1,5 L/h. Il n'est donc pas préconisé pour l'usage d'accélérateur, pour lequel le modèle Astotherm est recommandé. Sans consommable, sans volume perdu (pédiatrie), sans eau, sans contact avec le liquide réchauffé, Astoflo Plus est un allié performant et sécurisé qui réchauffe jusqu'à la canule de votre patient. Avec trois températures réglables et 4 types de profilés de chauffe interchangeables au choix, Astoflo Plus est polyvalent et vous aide à maintenir chaque patient normotherme.

BLOC OPÉRARTOIRE
MONITEURS

MONITEUR DE SURVEILLANCE 5 PARAMETRES */ 5 PARAMETERS VITAL SIGN MONITOR*

Ref. 605853

Monitorage de l'ECG, RESP, SpO_2, PNI, et double canal TEMP. Il intègre les paramètres suivants : module de mesure, l'affichage et l'enregistreur dans un dispositif pour former un bon rapport coût-haute performance, haute sécurité et un dispositif à faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques :
- Poids : 4 kg
- Environnement
- Température : 5~40°C
- Humidité : 25-95%
- Alimentation : AC 100~240 V 50/60 Hz
- Résolution : 1 bpm
- Précision : ± 1% ou ± 1 bpm

Température :
- Plage de mesure : 15~45°C
- Résolution : 0.1°C
- Précision : ±0.1°C (excluant les sondes)
- Plage d'alarme : 0~50°C

Respiration :
- Méthode Impédance entre R-F (RA-LL)
- Sensibilité de la mesure 0.2~3.0 W
- Plage de mesure et alarme
- Adulte 0 rpm~120 rpm
- Pédiatrique/Nouveau-né 0 rpm~150 rpm
- Alarme apnée oui
- SpO2 : Plage de mesure 0~100%/ Précision (70~100% SpO_2)
- Pouls : Plage d'alarme 18~25 bpm / Résolution 1 bpm /
- Précision ±3 bpm

MONITEUR 5 PARAMETRES AVEC CAPNO ET IMPRIMANTE */ 5 PARAMETERS VITAL SIGN MONITOR + CAPNO AND PRINTER*

Ref. 605621

ECG

Fréquence cardiaque
- Plage 15-380 BPM
- Précision : 1 BPM (ou ±1%)
- Limites d'alarmes fréquence cardiaque et Tolérance
- Haute limite 60~300 bpm avec une tolérance de ±10%
- Base limite 100~200 bpm avec une tolérance de ±10%
- Niveau de bruit ECG : ≤ 30 µV
- Réponse en fréquence ECG
- Sous méthode filtré : 1~25 Hz
- Sous méthode non-filtré : 0.05~100 Hz
- Boucle de courant Entrées ECG : ≤0.1 µA
- Affichage de la sensibilité du ECG : continue et réglable
- Balayage (mm/sec) et tolérance 4 choix disponibles : 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
- Tolérance : ≤± 10%

Pression Non-invasive(NIBP)

Plage de mesure
- Systolique 5.3~36.0 kPa, ou40~270 mmHg
- Diastolique 2.7~26.7 kPa, ou 20~200 mmHg
- Moyen 4.0~29.3 kPa, ou 30~220 mmHg

Précision ≤ ± 0.4 kPa (3 mmHg) ou ±2%

Rythme respiratoire(RR)
- Plage de mesure : 0-120 BPM (adulte)
- Précision : ±1 BPM ou ±5%

Température (cutanée et rectal) (TEMP)
- Plage : 25.0~45.0
- Double voies et Affichage T1, T2 et ΔT
- Résolution : ±0.2
- Temps pour le résultat ≤3 min

SpO_2
- Plage de mesure 0-100%
- Précision ±2% pour lot « Plage 70~100% »
- Précision ±3% pour lot « Plage 50~69% »

Pulsation (PR)
- Plage de mesure 30-250 BMP
- Précision ±2% ou 1 BPM

Tendances des données mémorisées allant jusqu'a 360 heures.

ETCO2 (mode latéral ou principal)
- Plage de mesure : 0~150 mmHg (0~19.7%, 0-20 kPa)
- Précision : ± 2 mmHg
- Rythme respiratoire : 0~150 BPM
- Précision : ±1 BPM
- Configuration Standard: ECG, PNI, SpO_2, 2-RESP, 2-TEMP,$EtCO_2$, Print, Batterie rechargeable.
- Options : double-PI, support mural, support mobile.

Conditions ambiantes :
- Température d'opération : +5 +45
- Température de transport/stockage : -20~+55
- Humidité : Operation: ≤80% transport/ stockage : ≤93%
- Pression atmosphérique : opération : 700 1060 hPa transport/stockage : 500~1060 hPa
- Alimentation électrique : 100~240 VAC, 50/60 Hz
- Fusible : T 1.6 A
- Entrée Maximale : 80 VA
- Puissance consommée : < 6 VA

Interface :
- NET : RJ45
- CRT : VGA (optionnel)
- Imprimante : PC/AT (interface parallèle)
- LINE : MODEM

MONITEUR DE SIGNE VITAUX SPO2 PNI */ SPO2 NIBP VITAL SIGN MONITOR*

Ref. 606244

Oxymétrie :

Mesure en temps réel d'O_2 de SpO_2, fréquence du pouls (RP), index de perfusion (pi), et variabilité de l'index d'impulsion (PIV). affichage en temps réel de photoplethysmogram d'o rejet élevé d'interférence de mouvement d'o avec l'algorithme avancé d'anti-mouvement de grande précision et fiabilité même avec le bas perfusion de sang vers le bas à 0,05%, permettant l'application dans OU, ICU et NICU.

Mesure de BP systolique, artériel moyen. Pression, BP diastolique utilisant la méthode oscillometric. 3 modes de mesure tels que le manuel,automatique et continu protection surpression du matériel et du logiciel. 5» lumineux et grand couleur TFT LCD pour une meilleure lisibilité de tous les paramètres

- Interface utilisateurs intuitive
- Modes d'affichage sélectionnables : chiffres seulement, montrant des chiffres et des graphiques des valeurs de paramètres, montrant le plethysmogram en temps réel et les chiffres de capnogram/NIBP (selon le modèle) o, graphique et tendances, montrant en outre les valeurs historiques.
- 9 indicateurs de LED pour commander facilement le statut patient de type, d'unités, de puissance et d'alarme
- Connectivité de Wifi à se connecter par interface au système de contrôle central ou au périphérique mobile (option TBD).
- Le port USB pour les mises à jour faciles avec le nouveau logiciel fonctionne (d'autres options de connectivité et de contrôle, addition des périphériques)
- Le nouveau patient prérègle permettre à une action d'une étape de fixer toutes les limites d'alarmes selon le type patient (adulte, enfant, nouveau-né).
- Alarmes évidentes et sonores de 360 deg
- Au-dessus des données de la tendance 72 h avec une résolution 1 min
- Alimentation d'énergie intégrée et batterie au lithium 2400 mAh pour le contrôle continu 6h
- Connectivité d'imprimante de Bluetooth pour les documents imprimés record
- Le port d'extension sur demande pour des protocoles faits sur commande, des données brutes a produit pour la recherche et toute autre connectivité de dispositif.

MONITEUR NIBP SPO2 ECRAN TFT */ VITAL SIGNS MONITOR*

Ref. 604492

Moniteur essentiel de signes :

- Portatif et léger
- Grand affichage de haute résolution de la couleur TFT
- Configurations flexibles pour satisfaire les différents besoins cliniques
- Automobile/mode manuel/continu/moyen de point d'ébullition
- Tonalité de lancement
- Affichage en temps réel de mesures
- Tableau de tendance et graphiques de tendance
- Long travailler-temps sur la batterie seulement
- Appui instantané de disque d'USB
- Appui de module de balayage de code barres
- Fonction d'appel d'infirmière
- Raccordements (facultatifs) de LAN/Wi-Fi
- Communication bi-directionnelle avec la station de central de MFM-CMS
- Appui HL7 par l'intermédiaire de station de dossiers de XML ou de central de MFM-CMS
- Gestion des données par l'intermédiaire du logiciel de visionneuse de PatientCare (facultatif)

MONITEUR DE TRANSPORT*/ TRANSPORT MONITORT*

Ref. 605609

Caractéristiques du moniteur patient multiparamétriques :

- Moniteurs ECG, NIBP, SpO_2, HR/PR, 2-RESP, 2-TEMP, analyse ST, analyse de l'arythmie
- Batterie rechargeable haute énergie
- Affichage : écran couleur TFT LCD de 21,3 cm avec affichage sous forme de 7 ondes maximum
- 3 modes d'application : surveillance, diagnostic, fonctionnement
- Sauvegarde de données pendant 72 heures
- Adapté au traitement des adultes, des enfants et des nouveau-nés
- Conception portable, compacte et légère
- Fonctionnement facile avec une conception de structure de menu conviviale
- La configuration standard comprend manchettes et sondes SpO_2 pour adulte, enfant et nouveau-né
- Adapté à l'utilisation en cas d'urgence ou en salle d'opération
- Économique

Caractéristiques techniques :

- Température (surface et rectale)
- Nombre de canaux : 2
- Résolution : 0,10 C
- ECG
- Entrée : 3 fils/5 fils câble ECG
- Vitesse de balayage : 6, 25, 12,5, 25, 50 mm/s
- Plage de fréquence cardiaque : de 15 à 380 b/m
- Étalonnage : 1 mV ±
- SpO_2
- Type d'affichage : forme d'onde, données
- Plage de mesure : de 0 à 100%
- Plage de mesure de pouls : de 30 à 250 b/m
- PNI (pression artérielle non invasive)
- Type de mesure : adulte, pédiatrique, néonatale
- Paramètres de mesure : systolique, diastolique, moyenne
- Méthode de mesure : continue, automatique, manuelle
- Rythme respiratoire
- Tube nasal : de 0 à 120 b/m (adulte)
- Résolution : 1 b/m
- Puissance requise
- De 100 à 240 V CA, 50/
- Livré avec une sacoche de transport

MONITEUR DES SIGNES VITAUX NIBP SP02 TEMP */ NIBP SPO2 TEMP VITAL SIGNS MONITOR*

Ref. 603194

Moniteur de signes vitaux portable PNI + SpO_2 + Température. Il permet de mesurer les paramètres des signes vitaux essentiels:

- La pression artérielle non invasive (NIBP)
- La SpO_2
- La fréquence cardiaque
- La température du corps

Caractéristiques:

- Dimensions: 20,8x24,1x18,9cm
- Poids (sans batterie): 2,4kg
- Ecran couleur LCD TFT 3,5»
- Résolution: 320x240

NIBP:

- Méthode de mesure: Oscillométrique
- Modes Manuel, Auto, Continu
- Intervalle de mesure en mode Auto: 1/2/3/4/5 /10/15/30/60/90/120/240/480 minutes
- Intervalle de mesure en mode Continu: 5 minutes

Fourchettes de mesure

Mode adulte:

- SYS: 40-270mmHg
- DIA: 10-215mmHG

Mode pédiatrique:

- SYS: 40-200mmHg
- DIA: 10-150mmHG

Mode néonatal:

- SYS: 40-235mmHg
- DIA: 10-100mmHG

SPO2:

- Saturation en oxygène du sang (SpO_2) de 0 à 100%.

Pulsations:

- Fourchette de mesure de la fréquence cardiaque: 30-254bpm
- Actualisation de la mesure: 1s

Thermométrie:

- Plage de mesure: 25°C – 45°C
- Usage: auriculaire
- Précision: +/-0,1°C
- Temps de réponse: <60s
- Actualisation de la mesure: 1s - 2s.

Livré avec:

- Une batterie rechargeable Li
- Un brassard adulte
- Un capteur SPO_2 adulte

MONITEUR CARESCAPE V100 - DINAMAP AVEC PIEDS ROULANT */ GE CARESCAPE V100 GE SPO2 SENSOR*

Ref. 608279

Le moniteur CARESCAPE* V100 de GE Healthcare est le dernier-né des moniteurs de surveillance des paramètres vitaux de la gamme DINAMAP.

Le moniteur des CARESCAPE V100 Vital Signs est destiné au monitorage des paramètres vitaux d'un patient adulte, pédiatrique ou néonatal au chevet de ce dernier ou au cours de son transport dans les services hospitaliers.

Les paramètres vitaux comprennent la pression artérielle non-invasive oscillométrique (pression systolique, pression diastolique et pression artérielle moyenne), la fréquence cardiaque/le pouls, la saturation en oxygène (SpO_2) par oxymétrie de pouls non invasive, et la température relevée à l'aide d'un thermomètre électronique.

Descriptif:
Moniteur V100 avec PNI et SPO_2 TruSignal sans imprimante. Inclus Manuel d'utilisation, CD avec documentation Technique et 3 ans de garantie.

- PNI SuperStat
- Cable et Capteur SPO_2 TruSignal
- Cordon Secteur Europe
- Adaptateur V100 pour pied roulant
- Exergen Arterial°C: Integrated Exergen TAT-5000
- Température EXERGEN
- Pied Mobile CARESCAPE V100-104cm
- BRASSARDS + TUBULURE
- Pack Assortiment DURA-CUF®, 2-Tubes DINACLICK - 1 Adulte Petit, 1 Adulte
- Standard, 1 Adulte Large (Boîte de 3)
- Tubulure PNI Adulte / Pédiatrique (3.6M) CRITIKON - Connecteur DINACLICK
- CARESCAPE V100 Software Upgrade Kit

OXYMETRE DE POULS PORTABLE */ PULSE OXYMETER HAND HELD*

Ref. 602615

- Contour ergonomique, design moderne
- Compact, poids léger et utilisation facile
- Batterie rechargeable avec chargeur, autonomie environ 10 heures
- Ecran LCD couleur, haute résolution
- Technologie digital unique du SPO_2, mesures rapides, précises et stables; Forte performance anti-interférence
- Recommandé pour adultes, enfants et nouveau-nés
- Stockage de données jusqu'a 999 groupes
- Connexion à l'ordinateur pour le transfert et l'analyse de données
- Recommandé pour adultes, enfants et nouveau-nés

Paramètres mesurés SPO_2 & Rythme de pouls (RP):

- SPO2
- Pour adultes, enfants et nouveau-nés
- Plage de mesure: 0-100%
- Résolution: 1%
- Précision: ±2% (valable pour le plage 70% à 100%)

Pulsation:

- Pulsation: 30-254 BPM
- Résolution: 1%
- Précision: ±2 BPM

Rythme de pouls(RP):

- Plage de mesure: 30-250 BPM
- Résolution: 1 BPM
- Précision: ±2 BPM

Mode d'emploi:
Conditions ambiantes:

- Température d'opération: 0~50
- Température de transport/stockage: -44~55
- Humidité: Opération: 0-93%(non hydraulique) transport/stockage: 0-95%(non hydraulique)
- Alimentation électrique: 100~240VAC, 50/60 Hz
- Puissance consommée: <6 VA

OXYMETRE DE POULS PORTABLE */ HAND HELD PULSE OXYMETER*

Ref. 503989

Véritable appareil de mesure de poche, l'oxymètre de pouls H100B est idéal pour une mesure simple et rapide de la saturation en oxygène du sang.

Caractéristiques:

- Ecran LCD
- Contrôle du rétro éclairage et mise hors tension automatique
- Mesure de la SpO_2 et de la fréquence cardiaque
- Affichage numérique et graphique simultané
- Longue période d'utilisation 48h (4 piles AA ou piles Ni-MH rechargeables)
- Le tracé des mesures des 10 dernières minutes peuvent être visualisé sur l'écran
- Alarme sonore et visuelle
- Transfert des données vers un PC pour stocker, revoir et imprimer
- Grande capacité de stockage
- Affichage des mesures en temps réel
- Affichage des valeurs numériques
- Compatible avec les capteurs Nellcor et BCI DB9 pour un monitorage adulte, pédiatrique et néonatal

OXYMETRE POULS DOIGT */ PULSE OXYMETER FINGERS TIP*

Ref. 604762

Mesure la SpO_2 et la fréquence du pouls

Caractéristiques principales:

- Intégré avec un module de sonde SPO_2
- Cet Oxymètre est petit, léger et commode pour le transport
- Le produit fonctionne avec des piles et est simple d'utilisation

Le menu permet de régler les fonctions:

- Affichage de la valeur SPO_2
- Affichage de la valeur de la fréquence du pouls, bar graphe
- Affichage de forme d'onde d'impulsion
- Le mode d'affichage peut être modifié
- Luminosité de l'écran peut être changé

BLOC OPÉRARTOIRE
STÉRILISATION

STERILISATEUR POUPINEL AUTOMATIQUE 3 LITRES AVEC PANIER */ HOT AIR STERILISER 3 LITRES*

Ref. 000259

Structure extérieure en acier inoxydable. Structure intérieure, grille, bassin amovible, porte et contre-porte complètement construits en acier inoxydable. Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc en silicone atoxique, isolées avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable.

Minuterie 0-120 minutes, qui stoppe l'appareil à la fin du temps programmé.

- Thermomètre à sonde 0°-200°C
- Thermorégulateur à sonde 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Voyant lumineux vert (à la droite) qui indique l'insertion de la ligne
- Voyant lumineux vert (à la gauche) qui indique la résistance en fonction
- 230V - 50/60Hz
- Dim. Extérieures: 40x29,5x17cm
- Dim. Intérieures: 30x12,5x8cm

STERILISATEUR POUPINEL AUTOMATIQUE */ HOT AIR STERILISER*

20L: ref. 500055
60L: ref. 504055
120L: ref. 605263

Stérilisateur automatique 20-120 litres CE 0499 tout inox (existe en éléct.

- Minuterie 120mn
- Thermostat réglabe de 0 à 220°C
- Thermostat de sécurité étalonné à 240°C, voyants de contrôle, Fusibles bilpolaires, cordon détachable
- Isolation par laine de roche
- Porte isolée avec joint silicone fermant à clé, crémone haut et bas.

Ref. 500055

- Dim ext: 565x315x410mm
- Dim int: 405x250x220mm
- 220v puissance: 400w

Ref. 504055

- Dim ext: 705x420x475mm
- Dim int: 535x325x350mm
- Puissance: 220v 900w

AUTOCLAVE MIXTE TYPE COCOTTE MINUTE 21 L */ AUTOCLAVE TYPE PRESSURE POT 21 L*

Ref. 605584

Aluminium embouti Construction Seamless Robuste, sécure, et portable. Pour la stérilisation à la vapeur haute pression de matériel médical tels que des compresses, champs et instruments chirurgicaux. Pression max 15psi / 1,5 bar, température max 121°C.

Equipé de résistant libération de vapeur, vanne de régulation et de la chaleur de haute qualité poignées en bakélite. Couvercle d'étanchéité par joint en caoutchouc à haute pression. Jauge de pression avec un codage couleur pour afficher les zones de stérilisation, graduée en kg/cm^2 et lb/pouce^2.

Equipé de sécurité Soupape de poids de libération. 220v / 50Hz monophasé électriquetive

AUTOCLAVE DE PAILLASSE 18 LITRES CLASSE B ICANCLAVE */ ICANCLAVE AUTOCLAVE 18 LITRES CLASS B*

Ref. 607956

Efficacité :
ICANCLAVE utilise un système intelligent qui permet de gagner du temps et de l'énergie en fournissant une solution rapide et complète. Cycle de stérilisation avec séchage complet et opération commode.

Sécurité :
ICANCLAVE est équipé d'un nouveau système de protection multiple utilisant des procédés mécaniques et électroniques. Mécanismes de sécurité pour la protection contre la pression, la température et le courant électrique. ICANCLAVE utilise également un grand nombre de pièces importées de haute qualité qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et assurent la sécurité des utilisateurs.

Tranquillité :
ICANCLAVE détruit 100% des microbes, spores comprises, garantissant la sécurité des patients. La technologie avancée d'ICANCLAVE permet un contrôle extrêmement strict des fluctuations de température 0.1celcisus en phase de stérilisation, qui peut protéger efficacement les instruments stérilisés et étendre leurs vies. ICANCLAVE adopte une technologie de pointe qui dépasse de loin les normes de l'autoclave.

Soin :
La pompe à vide japonaise extrêmement silencieuse permet de maintenir un environnement de travail silencieux pour les utilisateurs. Les modifications apportées aux détails extérieurs de la série ICANCLAVE D lui confèrent un profil plus élégant, qui augmente l'aspect général et esthétique de votre laboratoire tout en apportant une stérilisation efficace.

- Dimensions de la chambre : 247 x 350 mm
- Nombre de plateaux fournis : 3
- Imprimante Intégrée
- 10 programmes (B&D, Helix, Solide 134°et 121°, Prion, Liquide 121°, Textile 134° et 121°, Emballé 134°et 121°)
- Puissance : 1750 W
- Poids : 47 kg

AUTOCLAVE DE PAILLASSE 23 LITRES CLASSE B ICANCLAVE */ ICANCLAVE AUTOCLAVE 23 LITRES CLASS B*

Ref. 607613

- Dimensions de la chambre : 247 x 450 mm
- Nombre de plateaux fournis : 3
- Imprimante Intégrée
- 10 programmes (B&D, Helix, Solide 134°et 121°, Prion, Liquide 121°, Textile 134° et 121°, Emballé 134°et 121°)
- Puissance : 1750 W
- Poids : 53 kg

AUTOCLAVE DE PAILLASSE HORIZONTAL CLASSE B 60 LITRES */ 60 LITRE B CLASS HORIZONTAL AUTOCLAVE*

Ref. 605549

L' autoclave B60 est un dispositif conçu pour stériliser à la vapeur les instruments et le matériel de petites dimensions pour le domaine médical; il est largement utilisé dans les cabinets de consultation des médecins généralistes et des dentistes, dans les structures consacrées à l'hygiène de la personne et au soin du corps, ainsi que dans les cabinets vétérinaires.

Il est également utilisé pour stériliser le matériel destiné à entrer en contact avec le sang ou d'autres liquides physiologiques, par exemple les instruments utilisés par les esthéticiens, les tatoueurs, les perceurs et les coiffeurs. Les charges de stérilisation très spécifiques utilisées dans ces secteurs d'application exigent une grande diversité des caractéristiques et des performances des cycles de stérilisation.

Toutes les fonctions de l'appareil ont été pensées pour vous simplifier la vie :

- L'affichage est programmable dans toutes les langues
- Tous les cycles sont préprogrammés
- Seulement 4 touches à utiliser
- L'ouverture/fermeture de la porte est motorisée et automatique
- Le remplissage se fait très simplement grâce à la pompe à eau automatique et la vidange des eaux usées peut être manuelle ou automatique pour plus de confort.

Les + de l'autoclave B60 :

- Fournis avec un système d'Osmose pour la purification de l'eau
- CONFORMITE
- Autoclaves de classe B

Directives :

- Dispositifs médicaux 93/42/CE
- Récipients sous pression 97/23/CE
- Petits stérilisateurs à la vapeur EN 13060
- Compatibilité électromagnétique CEI EN 61326-1
- Règles de sécurité pour stérilisateurs CEI EN 61010-2-40

AUTOCLAVE 150 LITRES HORIZONTAL
/ HORIZONTAL STEAM STERILIZER 150 LITERS

Ref. 608114

Idéal pour les centres de stérilisation de taille moyenne destinés à la stérilisation d'instruments chirurgicaux et dentaires emballés ou non, de lin, de verre, de plastique, de caoutchouc et de silicium.

- Volume de la chambre : 170 litres
- Température de stérilisation : 121°C, 125°C, 134°C, 136°C
- Stérilisation des textiles, des matériaux enveloppés ou emballés, le verre et le liquide
- Générateur de vapeur intégré pour une rapide production de vapeur
- Pompe à vide puissante de type membrane sans maintenance
- Pré-ventilation fractionnée pour éliminer toutes les bulles d'air et obtenir une pénétration de vapeur à 100%
- Post-ventilation fractionnée pour un séchage efficace des échantillons
- Qualité de stérilisation correspondant aux besoins de la norme européenne EN 285
- 7 programmes prédéfinis : textile résistant, Emballé poreux, Prion, Quick, non-emballés, caoutchouc résistant, matériau sensible, Gravité
- 10 programmes libres et deux programmes spéciaux pour la stérilisation liquide et séchage
- Programmes de tests pour Bowie & Dick / Hélix et fuite de vide
- Système de contrôle N-Smart™ pour optimiser les paramètres
- Les paramètres de fonctionnement peuvent être suivis graphiquement contre le temps

AUTOCLAVE 300 LITRES HORIZONTAL */ HORIZONTAL STEAM STERILIZER 300 LITERS*

Ref. 606001

Autoclave 300 litres robuste et performant conçus idéalement pour la stérilisation à vapeur des instruments chirurgicaux ou dentaires emballés ou désemballés, le linge d'opération, le verre, le plastique, les matériaux de gomme ou de silicone, les liquides pour perfusions, les cultures microbiologiques et les déchets médicaux.

Caractéristique :

- 300 litres-CLASSE N
- Gamme de température de stérilisation : 121°C / 125°C / 134°C / 136°C
- Steamart™ Système de contrôle à microprocesseur programmable
- 800x480 pixels 7 écran tactile coloré
- 7 programmes prédéfinis dont 2 programmes sur mesure : 1 séchage et 1 liquide
- Programme de test : fuite de vide et Bowie & Dick
- Mémoire des 1000 derniers cycles
- Mémoire pour programme personnalisé : 50
- Fonction de démarrage en différé programmable
- Capteur de température flexible pour mesurer la température exacte de liquide
- Refroidissement par ventilation d'air forcée dans l'étuve
- Refroidissement par air innovant pour la condensation de vapeur
- Système d'échappement fractionné pour des matériaux sensibles tels que le verre
- Système d'autodiagnostic complet
- Chambre et générateur en acier inoxydable AISI 316
- Corps extérieur en acier inoxydable 304
- Manomètre pour pression de la chambre
- Port de validation
- Port USB pour stocker des données sur une clé USB
- Port RS 485 pour imprimante et PC Lecteur de carte SD NüveStore avec carte 2GO
- Porte automatique fonctionnant avec système pneumatique
- Système automatique d'alimentation en eau
- Fourni avec: réservoir d'eau
- 400V - 50Hz, 3 phases +N +G
- Dimension exterieure : 1140x1290x1910cm

AUTOCLAVE HOSPITALIER 100L VERTICAL */ 100 LITERS VERTICAL STEAM STERILISER*

Ref. 604734

- Volume de la chambre : 100 litres
- Technologie de pointe pour la stérilisation des textiles, des matériaux emballés, le verre et le liquide
- Système entièrement automatique.
- Générateur de vapeur intégré pour la production rapide de vapeur
- Type sans entretien, membrane de la pompe à vide performante
- Fractionnement de pré-vide pour éliminer toutes les bulles d'air et obtenir une pénétration de la vapeur à 100%
- Fractionnement post-vide pour un séchage efficace des échantillons
- Qualité de la stérilisation répondant aux besoins de la norme EN 285 Norme européenne pour les autoclaves grands
- Préchauffage de la chambre pour éliminer la condensation sur les parois et accélérer le chauffage des échantillons
- Facile à utiliser le système de contrôle à microprocesseur avec affichage LCD 128x64 pixels
- 5 programmes pré-définis: Universal, solide, prions, rapide, délicat
- 6 programmes spéciaux, y compris la stérilisation liquide à 121°C
- Programmes d'essai pour Bowie&Dick / Helix et fuite de vide
- Souvenirs pour les 25 derniers cycles
- Compteur de cycles enregistre le nombre de cycles fonctionnant dans la mémoire

SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT		
604812	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 5,7 X 10 CM (18 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 5,7 X 10 CM (18 X 200)*
604815	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 7,5 X 25 CM (9 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 7,5 X 25 CM (9 X 200)*
604814	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 9 X 16,5 CM (9 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 9 X 16,5 CM (9 X 200)*
602970	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 9 X 25 CM (9 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 9 X 25 CM (PACK OF 9 X 200)*
505503	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 14 X 26 CM (6 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 140 X 260 MM, 6 X 200*
604813	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 19 X 33 CM (6 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 19 X 33 CM (6 X 200)*
602910	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 19 X 40 CM (6 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 19 X 40 CM (6 X 200)*
604811	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 30 X 50 CM (4 X 200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 30 X 50 CM (4 X 200)*

Sachet de stérilisation pour chaleur humide, fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche.

Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré.

Les matériaux utilisés (papier et film) sont certifiés et conformes aux standards européens et aux normes internationales :

- Din : 58953
- Pharmacopée 589
- BS 6256
- EN 868-3

SACHET STERILISATION STERILSOP		
603039	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 75 X 150 MM (X100)**	*STERILISATION POUCHES 75 X 150 MM (X100)*
603124	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 100 X 350 MM (X100)**	*STERILISATION POUCHES 100 X 350 MM (X100)*
603121	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 150 X 350 MM (X100)**	*STERILISATION POUCHES 150 X 350 MM (X100)*
603123	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 160 X 220 MM (X100)**	*STERILISATION POUCHES 160 X 220 MM (X100)*
603041	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 270 X 450 MM (X100)**	*STERILISATION POUCHES 270 X 450 MM (X100)*
603042	**SACHET STERILISATION STERILSOP SX 320 X 520 MM (X=100)**	*STERILISATION POUCHES 320 X 520 MM (X100)*

Sachet pelable de stérilisation sterilsop sx 320 x 520

Le sachet plat Sterilsop® SX, 320 x 520 mm, est destiné à être utilisé comme système de barrière stérile pour le conditionnement du matériel médical, comme les petits plateaux, les instruments satellites, le linge médical, les pansements...

Caractéristiques du Sachet pour la stérilisation en autoclave (chaleur humide) :

- Sachet à ouverture pelable pour une extraction (facile) aseptique du contenu :
  - Une face papier perméable avec indicateurs de stérilisation à la vapeur
  - Une face de film en complexe rose (transparent)
- Les indicateurs passent de la couleur rose à la couleur marron après le passage en stérilisation vapeur
- Fermeture par soudure 175-185°C (soudeuse à impulsion), 170-190 °C (soudeuse à défilement)
- Conformes aux normes EN ISO 11607 et EN 868-5
- Dispositif médical de classe 1

THERMOSOUDEUSE AUTOMATIQUE LARGEUR 45 */ SEALING MACHINE FOR STERILE POUCHES*

Ref. 503441

Le hm semi-automatique à impulsion est utilisé pour l'emballage des sachets hermétiques et bobines dans les hôpitaux et l'industrie médicale. Les appareils sont conformes aux exigences de la norme DIN 58953-7:2008.

Une bonne manipulation des instruments médicaux commence avant tout par la stérilisation, par le choix du matériel de conditionnement adéquat et par le système de barrière stérile. IL doit etre parfaitement étanche. C'est le seul moyen de garantir l'emballage de l'instrument en toute sécurité.

- Stockage intégré de rouleau de film
- Dispositif de coupe film intégré
- Faible consommation de matière

THERMOSOUDEUSE POUR SACHETS AVEC DEROULEUR DEMONTABLE */ HEAT SEALING MACHINE WITH REMOVABLE STERILIZATION SLEEVES' FEEDER*

Ref. 601870

Une soudeuse très facile d'utilisation, en acier laqué. Dérouleur démontable qui peut être positionné sur un mur. Système de coupe.

Caractéristiques techniques:
- Tension: AC 230V / 50Hz
- Puissance: 100W
- Largeur de bande maxi: 300mm
- Taille de la soudure: 12mm

Réglage de la température automatique:
- Préchauffage: 3 minutes
- Dimensions: 46cm x 38cm x 29cm
- Poids: 7,5kg

THERMOSOUDEUSE A IMPULSION LARGEUR 25CM + COUPE */ SEALING MACHINE FOR STERILE POUCHES 25CM*

Ref. 404650

- Doté d'un signal sonore et d'une lampe-témoin
- À pression constante
- Machine automatique
- Pas de temps de chauffage
- Contrôle du matériel consommé

Livré avec:
Support de rouleau de feuille dispositif de coupe de film

BAC TREMPAGE P/INSTRUMENTS A/COUVERCLE 5L */ PLASTIC BATH FOR INSTRUMENTS 5L*

Ref. 604573

Bac de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée. Avec panier et couvercle, bac autoclavable. En polypropylène.

- Contenance: 10L
- Couvercle avec fente
- Volume utile: 5L
- Dim ext: L.43xl.29xH.12,5cm
- Dim int: L.36,5xl.25,5xH.9cm

BAC TREMPAGE A/PANIER+COUV. AUTOCLAV.134° - VOLUME 20 L */ COLD STERILIZING BUCKET 20 L (AUTOCLAVABLE 134°C)*

Ref. 601953

Ce bac de trempage Anios permet de traiter toutes sortes d'instruments dans tous types de solutions de désinfection.

Il est équipé d'un panier pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée. Couvercle plein et panier en polypropylène.

- Volume utile: 10 Litres
- Dimension int: 465Lx255lx125mm

BAC DE TREMPAGE PVC STERILISATION A FROID INSTRUMENTS 30X22CM */ 3L / PLASTIC BATH FOR STERILIZATION*

Ref. 001639

Cuve en plastique utilisé pour le trempage différents types d'instruments dans du détergent enzymatique, selon les dernières recommandations de la prévention des risques biotechnologiques. Pratique et résistant. Fournit plus de sécurité pour le professionnel en minimisant la manipulation du matériel contaminé.

Il réduit également le risque d'accidents avec les instruments pointues / instruments tranchants en évitant la contamination croisée; Composé de 3 Pièces: cuve, filtre et couvercle

- Capacité: 2 Litres
- Capacité utilisé: 1,5 litres
- Dimensions: 23x10,5x31cm (LxHxP)
- Poids net: 383g

BLOC OPÉRARTOIRE
HYGIÈNE DÉSINFECTION

LAVABO CHIRURGICAL UNO COMMANDE FEMORALE */ SURGICAL SINK 1 PLACE UV*

Ref. 606325

Le lavabo chirurgical UNO est moulé en un bloc sans aucun raccord ni collage, l'auge chirurgicale aseptique à un poste de lavage UNO permet un lavage jusqu'aux coudes grâce à sa cuve large et profonde. Les formes enveloppantes offrent une protection anti-éclaboussure de l'environnement et évitent la stagnation de l'eau et le développement bactérien.

Sans trop plein, avec dosseret de protection mural et formes arrondies en pente interne. Châssis en acier inoxydable et flexibles d'alimentation en PEHD résistant à la chloration.

Matériaux :

Résine polyester armée, renforcée sur les zones de stress avec revêtement gelcoat blanc Iso NPG de grade sanitaire.

Equipé de :

- 1 Commande fémorale (à genoux)
- 1 Col de cygne démontable laiton chromé
- 1 Bonde Ø40 mm et siphon
- 1 Vanne de limitation de débit
- Flexibles de raccordement
- Kit de fixation murale en inox
- Dimensions (LxHxP) cm : 90 x 74.5 x 57 cm
- Poids : 15 Kgs

LAVABO CHIRURGICAL DUO COMMANDE FEMORALE */ SURGICAL SINK 2 PLACES UV*

Ref. 606326

Auge chirurgicale DUO commande fémorale Pièce sans raccord ni collage, moulée en un bloc. Coloris blanc, Dim L = 1500 mm

Comprenant :

- 2 Becs col de cygne démontables laiton chromé
- Châssis de fixation en Inox
- 2 Commandes fémorales
- 2 Vannes de réglages de débit
- 2 Flexibles PEHD résistant à la chloration
- 1 Bonde Diam. 40
- 1 Siphon Diam. 40

- L : 1500 mm
- H : 745 mm
- P : 570 mm
- Poids : 19 K

LAVABO ASPEPTIQUE INOX DEMONTABLE 1 POSTE */ ASPEPTIC SINK INOX*

Ref. 605887

Auge chirurgicale murale à 1,2 ou 3 postes entièrement réalisée en inox 18/10 AISI304. Etudiée pour répondre aux besoins des blocs opératoires en respectant les protocoles d'hygiènes pour lavage des mains et avant bras. Sa conception permet un démontage ultra rapide et ses outils pour le nettoyage.

Elle est montée sur châssis en inox fixé au mur. Le dosseret dispose d'une surface : inclinée pour éviter la stagnation de l'eau. La bande et le siphon sont démontables et équipés d'un clapet anti-retour.

La commande de distribution de l'eau peut être électronique par détecteur d'approche ou par commande fémorale mécanique.

Des accessoires permettent de filtrer l'eau en amont par une arrivée de préfiltration (5 microns) et une sortie par cartouches filtrantes (fournies) à 0.2 microns.

La distribution de savon se fait par détecteur d'approche.

ASEPTISEUR D'AIR MURAL PAR RAYONNEMENT INTERNE UV */ ASEPTIZER AIR U.V. WALL BRACKET*

Ref. 500052

Applique murale
- Dimensions : 960 x 200 x 210 mm
- Flux d'air horizontal 300 m³/heure

Comprend :
- 2 turbines tangentielles
- 1 lampe U-V 30 W
- 1 compteur horaire

Elle peut être :
- Installée en salle
- Fixée au mur

BARRIERE GERMICIDE MURALE UV A FLUX VERTICAL */ GERMICID BARRIER UV WALL VERTICAL AIR FLOW*

Ref. 500040

Barrière germicide
- Dimensions : 960 x 200 x 210 mm
- Flux d'air vertical 300 m³/heure

Comprend :
- 2 turbines tangentielles
- 1 lampe U-V 30 W
- 1 compteur horaire

Elle peut être :
- Installée au dessus d'une porte

LIQUIDE DESINFECTION ANIOS DVA - HPH 4 X 5 L POUR DIFFUSEUR */ DISINFECTANT LIQUID ANIOS DVH - HPH 4 X 5 L FOR AEROSOL DISPENSER*

Ref. 505019

Anios DVA Hors Présence Humaine, par 4 bidons de 5 litres.

Indications :
Désinfection des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés par voie aérienne.

Composition :
Ethanol (222,4 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium, phénoxyéthanol, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine.

Propriétés microbiologiques :
- Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190
- Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.)
- Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (Aspergillus fumigatus), NF T 72-190
- Actif sur HIV-1

STERANIOS 2% DESINFECTANT P/INSTRUMENTS (4 X 5 LITRES) */ DISINFECTANT STERANIOS 2% FOR INSTRUMENTS (4 X 5 LITERS)*

Ref. 501976

Composition :
Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

Mode d'emploi :
- Produit prêt à l'emploi pour usage professionnel.
- Ne pas diluer.
- Couvrir le bac et laisser un temps de contact de 10 minutes pour bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries ; et 1 heure pour spores de bactéries.
- Rincer soigneusement à l'eau stérile ou filtrée après trempage
- Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours
- Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

SOLUTION DESINFECTION SPECIAL SJP SF VOIE AERIENNE (4 X 5 LITRES) */ DISINFECTANT LIQUID ANIOS DVH - HPH 4 X 5 L FOR AEROSOL DISPENSER*

Ref. 000825

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, excipients.

Actifs sur :
- Bactéries : normes EN 1040, EN 14561
- Levures moisissures : normes EN 1275 (C. Albicans), EN 14562 (A. fumigatus)

ANIOSYME DESINFECTANT INSTRUMENTS (DOSE 1 LITRE) */ LIQUID COLD DESINFECTION (ANIOSYM DESINFECTION 1 LITER)*

Ref. 503969

Aniosyme DD1 est la garantie d'une action détergente haute performance.

Issu d'un programme de recherche appliquée Aniosyme DD1 est recommandé pour nettoyer et pré-désinfecter l'instrumentation medico-chirurgicale, les dispositifs médicaux et le matériel d'endoscopie.

Indispensable avant toute phase de stérilisation. Utilisable en bac à ultrasons.

Action : bactéricide, actif sur B.K, fongicide, actif sur le virus HIV-I, l'Hépatite B et BVDV (virus-modèle de l'Hépatie C), actif sur Candida albicans.

Dose d'emploi : 1 dose de 25 ml pour 5 litres d'eau (dilution de 0,5%).

URGENCE
ASPIRATEURS

ASPIRATEUR MUCOSITES MECANIQUE TWINPUMP 600 ML */ MECHANICAL VACUUM MUCUS TWINPUMP 600 ML*

Ref. 502178

Stabilité grâce à une embase large. Efficace, quelques compressions à la main ou au pied produisent un vide de 600 mbar. Valve de limitation du vide à 200-267 mbar permet son utilisation sur des enfants ou bébés. Ne dépends d'aucune source d'énergie extérieure.

Poids : 2 kg

Dimensions : 26 x 17 x 13 cm

ASPIRATEUR MUCOSITES PORTABLE NEW ASPIRET 15 L/MIN 1000 ML */ NEW ASPIRET SUCTION UNIT 15 L/MN*

Ref. 607369

Dispositif de régulation instantanée de l'intensité d'aspiration, indicateur de vide, bocal de 1 ou 2 l incassable, autoclavable à 121°C, avec une soupape de sécurité pour prévenir tout débordement. Bocal en option autoclavable à 134°C. Corps en plastique avec isolation thermique et électrique.

Tension de fonctionnement :

- 220-230 V / 50 - 60 Hz
- 110 V - 60 Hz (sur demande)
- Consommation : 184 W
- Capacité du récipient : 1 000 ml
- Débit (litres/min) : 15 l/min
- Aspiration max : -0.75 bar (563 mmHg)
- Cycle de fonctionnement : continu
- Dimensions : 25 x 19 x h 16,5 cm
- Poids : 2,2 kg
- Fabriqué en Italie
- Normes : 93/42/CEE
- Récipient autoclavable avec soupape de trop-plein
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Série de tuyaux en silicone 6 x 10 mm
- Connecteur conique pour sondes
- Manuel d'instructions en 6 langues (GB, FR, DE, IT, ES, PT)

ASPIRATEUR MUCOSITE SECTEUR BATTERIE */ SUNCTION UNIT WITH BATTERY*

Ref. 602045

Aspirateur ASKIR avec batterie, cordon secteur, cordon 12 volt. Aspirateur électrique 16 litres/mn utilisable sur batterie et secteur. Coque en ABS facilement lavable. Cet aspirateur de mucosité a une capacité maximale 16 litres/mn avec une dépression de 0.8 Bar. Batterie 12 v rechargeable sur secteur autonomie 1 heure.

Livré avec cordon pour recharge sur prise 12 v pour utilisation en ambulance.Cet unité d'aspiration est munie d' un Vacuomètre et régulateur de dépression.

Bocal 1 litre en polycarbonate autoclavable avec valve de reflux,et tubulure de connexion et une sonde usage unique. Pour tout type d'aspiration bronchique, trachéale ou postopératoire.

Dimension de l'aspirateur de mucosité :
370 x 220 x 210 mm

Poids : 5.5 kg

Matériel médical CE

ASPIRATEUR DE MUCOSITE SECTEUR / BATTERIE ET ALLUME CIGARE */ BATTERY TYPE SUCTION UNIT PORTABLE*

Ref. 605119

Aspirateur à mucosités électrique fonctionnant sur secteur et batterie chargeable. Conçu pour les aspirations des voies nasale, orale, ou trachéale des liquides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez l'adulte et l'enfant.

L'aspirateur est adapté à une utilisation sur patient trachéotomisé, en cas d'opération mini-invasive et de soins post-opératoires. Doté d'un bocal autoclavable en polycarbonate d'une capacité de 1 litre et d'une coque facilement lavable.Compatible avec tout type de sonde et de connexion.

- Régulateur d'aspiration
- 4 supports antidérapants
- Un système trop plein
- Dépression : 0,075 Mpa
- Débit : 20 l/mn
- Bruit inférieur a 65 dB
- Bocal : 1 000 ml
- Alimentation : AC 220V+/- 22V, 50 Hz +/- 1 Hz
- Alimentation :12 V
- Câble d'alimentation allume-cigare 12 V
- Poids : 5 kg

ASPIRATEUR MANUEL TYPE ASPI -VAC
/ MANUAL VACUUM TYPE ASPIVAC

Ref. 505020

Aspirateur de mucosite mécanique manuel, simple, compact, léger, est très efficace.

Kit composé du pistolet en ABS moulé et de deux flacons interchangeables adulte et pédiatrique munis de sondes.

- Pistolet en ABS moulé
- Décontamination des flacons par immersion dans solution désinfectante
- Vide max 360 mmHg
- Débit maxi : 20 l/mn
- Poids du pistolet : 150 g

ASPIRATEUR MECANIQUE URGENCE COMMANDE AU PIED */ MECHANICAL VACUUM ERMENGENCY-FOOT CONTROL*

Ref. 503857

- Flacon 400 ml autoclavable
- Dépression maxi 640 mbar
- Poids : 1.3 kg
- Taille : 22,5 x 17 x 12

URGENCE
DEFIBRILATEURS

MONITEUR DEFIBRILATEUR X SERIES ZOLL
/ MONITOR DEFIBRILATOR X SERIES ZOLL

Ref. 607667

X Series avec Stimulation, SpO^2, 12D et PNI Zoll X Serie, moniteur-défibrillateur,offrant les paramètres :

- CPR feedback Advanced : Real CPR Help® & See-Thru CPR®
- Pressions Non Invasives
- Communications : Bluetooth, WIFI, USB
- SpO^2 : Capteur de doigt SPO2, réutilisable, adultes (LNCSDC)
- Câble prolongateur SPO2 (Rainbow) pour capteurs à usage uniqueet rutilisables - longeur 1.2 mètres
- Stimulation / Défibrillation : Câble multifonction pour X Series Adaptateur CPR/MFC
- ECG : Câble ECG One Step 12 Dérivations Papier d'imprimante - 80 mm - 1 rouleau

DEFIBRILLATEUR NIHON KOHDEN TEC5621
/ NIHON KOHDEN TEC5621 DEFIBRILLATOR

Ref. 605593

- Défibrillateur Manuel et Semi Automatique avec palettes de défibrillation adulte/enfant
- Imprimante
- Cardioversion
- Écran TFT couleur 6,5 pouces
- Livré avec : X065 (batterie), K922 (câble ECG), K911 (3 brins ECG) et NKD-L936 (cordon secteur)
- Électrodes patchs et câble d'adaptation sont à commander séparément

Options : SpO2, CO2, carte SD, Bluetooth, palettes

DEFIBRILLATEUR REANIBEX 500 STANDARD
/ REANIBEX 500 STANDARD DEFIBRILLATOR

Ref. 605125

Défibrillateur Manuel et DEA avec Technologie bi-phasique jusqu'à 360 Joules. Équipement léger avec des capacités de monitorisation (IEC 60601-2-27).

- Grand écran couleur 5,7 pouces
- Câble de patient à 3 brins
- Cardioversion synchronisée
- Stimulateur cardiaque non invasive (optionnel)
- Algorithme DEA universel pour patients adultes et pédiatriques
- Pulsioximétrie Masimo SET technologie (optionelle)
- Autotest automatique quotidien assurant la disponibilité continue de l'appareil
- Assistance RCP suivant protocoles internationaux (2010 Guidelines (ERC/AHA) factory set)
- Connexion USB (2 ports USB)

Deux types de batteries : non-rechargeable ou rechargeable. Robuste et compact à l'usage dans toutes sortes d'ambiances. Indicateur d'état. Toujours visible, même avec l'appareil éteint et sans alimentation.

DEFIBRILLATEUR SEMI AUTO DSA SAVER ONE */ SEMI AUTO DEFIBRILLATOR AED SAVER ONE*

Ref. 604988

Écran d'affichage LCD et métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque.

Livré avec :
- 1 sacoche de transport anti-choc
- 1 pile au Lithium capacité 300 chocs (garantie 5 ans)
- 1 paire d'électrodes (garantie 30 mois)

Auto-test quotidien, aucune maintenance nécessaire. Mode bilingue : français et anglais (autres langues possibles). Faible encombrement : 1,95 kg avec la pile.

Le Saver One utilise la forme d'Onde Bi-phasique Tronquée Exponentielle : onde bi-phasique ascendante optimisée, qui compense l'énergie la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient.

Le niveau de puissance délivré est ascendant : 150-200-200 J (360 joules en version Power) ou 50 joules avec électrodes enfants. Détection automatique des électrodes enfants et des pacemakers.

Le Saver One intègre un détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables tels que la dysrythmie (TV/FV) persistante et autorise le moment conseillé pour le choc électrique.

Durée de l'analyse de l'ECG est de 4 à 10 secondes. La durée de la montée en charge avant déclenchement est inférieure à 9 secondes. Le premier choc est administré en moins de 15 secondes.

ELECTRODES PRECONECTEES ADULTE POUR SAVER ONE (PAIRE) */ PRECONECTED ELECTRODES FOR SAVER ONE*

Ref. 605372

Paire d'électrodes pré-connectées pour adultes (câble de connexion extérieur). À usage unique.

Caractéristiques :
- Auto-adhésives et pré-gélifiées
- Sans latex
- Résistent aux rigueurs de la CRP
- Péremption des électrodes : 24 mois
- Autres accessoires disponibles en bas de page pour les défibrillateurs Saver One

DEFIBRILLATEUR DAE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE */ FULLY AUTOMATIC DEFIBRILLATOR AED*

Ref. 605002

Écran d'affichage LCD et métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque.

Livré avec :
- 1 sacoche de transport anti-choc
- 1 pile au Lithium, capacité 300 chocs (garantie 5 ans)
- 1 paire d'électrodes (garantie 30 mois)

Auto test quotidien, aucune maintenance nécessaire. Mode bilingue : français et anglais. (autres langues possibles). Faible encombrement : 1,95 kg avec la pile.

Le défibrillateur automatisé externe Saver One vous parle dès que l'on presse le bouton On/Off, son débit verbal s'adapte à la vitesse de réaction de son interlocuteur.

Notre appareil peut être utilisé et manipulé sans risque par des personnes malentendantes grâce aux icônes clairement indiquées sur le défibrillateur et à son message texte repris simultanément sur l'écran LCD. L'écran LCD affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge.

Lecture et transfert des données. Les données des auto-tests et des interventions (date, heures, ECG, nombre de chocs, résultat des auto-tests, etc.…) sont stockées dans la mémoire interne du dispositif (1Go) soit 6 heures d'enregistrement d'ECG, incluant le son environnant. Carte mémoire externe SD en option.

Les données stockées dans la mémoire interne du dispositif sont récupérables très facilement via le câble USB ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option). La lecture des données liées à l'intervention, nécessite le logiciel « Saver View express » (environnement Windows).

ELECTRODE PEDIATRIQUE POUR SAVER ONE (PAIRE) */ PEDIATRIC ELECTRODES FOR SAVER ONE*

Ref. 605373

Paire d'électrodes pédiatriques pour Saver One Electrodes spécialement conçues pour les enfants de moins de 8 ans et/ou dont le poids est inférieur à 25 kg.

Caractéristiques :
- Sans latex
- Auto-adhésives et pré-gélifiées
- Résistent aux rigueurs de la CRP
- Péremption des électrodes : 24 mois

URGENCE
VOIES AERIENNES

INSUFFLATEUR MANUEL TYPE AMBU PEDIATRIQUE COMPLET */ CHILD MANUAL INSUFFLATOR*

Ref. 608271

Pour ventilation et réanimation d'urgence des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Enveloppe extérieur en caoutchouc siliconé, autoclavable. Permet un contrôle précis des niveaux et des rythmes de ventilation.

- Dimensions : L 24 cm x diam 7,5 cm
- Tube réservoir O2 : 30 cm
- Poids sans masque : 160 g
- Volume maxi : 300 ml
- Valve Pédiatrique
- Livré avec 1 masque pédiatrique

INSUFFLATEUR MANUEL TYPE AMBU COMPLET ADULTE */ ADULT MANUAL INSUFFLATOR*

Ref. 608270

Réanimateur compact livré avec sa valve patient et son masque. La valve patient est une valve unidirectionnelle. Valve d'admission d'air avec connexion pour 02. Silicone autoclavable à 121°C. Livré avec masque facial T5.

INSUFFLATEUR MANUEL TYPE AMBU NOURRISSON COMPLET */ NEONATE MANUAL INSUFFLATOR*

Ref. 404580

Réanimateur compact livré avec sa valve patient et son masque. La valve patient est une valve unidirectionnelle. Valve d'admission d'air avec connexion pour 02. Silicone autoclavable à 121°C.

INSUFFLATEUR AMBU MARK IV BABY + MASQUE T.O */ AMBU MARK IV BABY + MASQUE T.O*

Ref. 604120

Système intégré de limitation de pression pour la sécurité du patient grâce à la double enveloppe. Système de valve patient à clapet unique pour une fonctionnalité exemplaire.

Poignée intégrée assurant des compressions uniformes. L'insufflateur Ambu Mark IV, réservoir fermé O2 inclus, supporte le passage à l'autoclave à 134°C.

Soupape de surpression blocable avec capuchon de dérivation pour une sécurité accrue de la ventilation des bébés.

INSUFFLATEUR AMBU MARK IV ADULTE AVEC 1 MASQUE T5 + RESERVOIR */ AMBU MARK IV ADULT INCL. 1 MASQUE T5 + RESERVOIR*

Ref. 604405

L'insufflateur Ambu Mark IV est entièrement autoclavable, réservoir O2 compris à 134°C / 18 minutes.

- Plage d'application > 15 kg
- Volume maximum par compression 1 300 ml
- Volume du réservoir O2 1 500 ml
- Longueur x diamètre (valve patient incluse) 275 x 135 mm
- Poids de l'insufflateur 415 g
- Volume mort < 5 ml
- Raccord patient 22/15 mm ISO
- Raccord expiratoire 30 mm mâle (ISO)

LARYNGOSCOPE 3 LAMES + MANCHE EN COFFRET */ LARYNGOSCOPE 3 BLADES + HANDLE IN CASE*

Ref. 500159

Laryngoscope acier inox avec manche porte-piles (2 piles 1,5V).

Livré avec jeu de 3 lames courbes de Mac Intosh en acier inox avec porte-lampe incorporé et ampoule :

- Lame n°1 - 9,5 cm
- Lame n°2 - 11 cm
- Lame n°3 - 14 cm

Coffret avec mousse anti-choc.

LARYNGOSCOPE 2 LAMES MCINTOSCH + 1 LAME MILLER */ LARYNGOSCOPE 2 MACINTOSH BLADES + 1 MILLER BLADE*

Ref. 504009

Coffret plastique avec mousse intérieure incluant :

- 1 Manche à pile (piles fournies)
- 2 Lames courbes
- 1 Lame droite type MILLER
- 1 Ampoule de rechange

COFFRET LARYNGOSCOPE MCINTOSH FO 3 LAMES */ LARYNGOSCOPE FIBER OPTIC LIGHTING 3 BLADES IN CAS*

Ref. 503717

- Lames en inox résistantes à l'usure et stérilisables.
- Manche en inox à pile (2 x LR14 non fournies).
- Présentation en coffret plastique rigide.
- Lame Mc Intosh 1, 2 et 3.

COFFRET LARYNGOSCOPE 4 LAMES U.U
/ BOX LARYNGOSCOPE 4 BLADES U.U

Ref. 404636

- Fourni avec 2 piles R14 + 1 ampoule de rechange
- Lame à usage unique, s'adapte sur les manches F.O. communs
- Coffret avec 4 lames Mac 2,3,4 +Mill 0

LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH		
000526	**LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°1 92 MM**	*MC INTOSH LARYNGOSCOPE BLADE N°1 (92 MM)*
000525	**LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°2 100 MM**	*MC INTOSH LARYNGOSCOPE BLADE N°2 (100 MM)*
000524	**LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°3 130 MM**	*MC INTOSH LARYNGOSCOPE BLADE N°3 (130 MM)*
001632	**LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°4 155 MM**	*MC INTOSH LARYNGOSCOPE BLADE N°4 (155 MM)*

LAME LARYNGOSCOPE MILLER		
001455	**LAME LARYNGOSCOPE STANDARD MILLER 77 MM N°0**	*MILLER LARYNGOSCOPE BLADE N°0 (77 MM)*
002913	**LAME LARYNGOSCOPE MILLER N°1 - 102 MM**	*MILLER LARYNGOSCOPE BLADE N°1 (102 MM)*
002914	**LAME LARYNGOSCOPE MILLER N°2 - 153 MM**	*MILLER LARYNGOSCOPE BLADE N°2 (153 MM)*

LARYNGOSCOPE		
605376	**COFFRET LARYNGOSCOPE MILLER 3 LAMES N°00/0/1 + MANCHE**	*MILLER LARYNGOSCOPE SET 3 BLADES N°00/0/1 + HANDLE*
001454	**MANCHE LARYNGOSCOPE ECLAIRAGE CLASSIQUE**	*LARYNGOSCOPE HANDLE CLASSIC LIGHT*

LAME LARYNGOSCOPE MACINTOSH		
604425	**BOUTEILLE O2 - 5 LITRES / 1 M³**	*PIN INDEX O2 CYLENDER 5 L*
604363	**BOUTEILLE O2 - 10 LITRES / 2 M³**	*PIN INDEX O2 CYLENDER 10 L*
505126	**BOUTEILLE O2 - 400 L / 2 LITRES PIN INDEX**	*PIN INDEX O2 CYLENDER 2 L*

Bouteilles fabriquées en Europe à partir de tuyaux en acier inoxydable de haute qualité, numérotées et avec système de traçabilité. Disponibles avec différents types de valves.

MELANGEUR BLENDER TM AIR BAS DEBIT -ENTRÉES NIST - SORTIES DISS */ LOW FLOW AIR-O2 BLENDER*

Ref. 608426

Le mélangeur BLENDER TM est un dispositif médical qui permet d'administrer un mélange d'AIR médical et d'Oxygène à un patient (FiO2). Il est destiné à régler la concentration d'Oxygène (de 21 à 100%) dans l'AIR médical. Il est muni de deux sorties pour venir y connecter un débitmètre 1,5 l/min ou 5 l/min et un débitmètre 15 l/min ou 30 l/min au maximum. Il se connecte, grâce à deux flexibles AIR médical et Oxygène, à des sources murales de gaz sous pression ou à des prises rapides de détendeurs.

Le BLENDER TM est principalement destiné à des applications à faibles débits en pédiatrie et en néonatalogie.

Caractéristiques :

- Le mélangeur air oxygène BLENDER de Technologie Médicale est un Dispositif médical de classe IIb
- Pression d'alimentation : 4,5 bar +/- 0,5 bar
- Poids : 1,25 kg
- Dimensions : H. 89 mm x L. 57 mm x P. 73 mm
- Système anti-retour au niveau des raccords d'entrée : pas d'échange de gaz possible dans le réseau
- Appareil muni d'une alarme sonore en cas de différence de pression entre l'O2 et l'AIR médical
- Intensité de l'alarme : 80 db à 30 cm
- Capacité de débits maximum : 30 l/min
- Système mécanique sans électronique
- 4 systèmes de fixation possibles (vendus séparément) : au rail, murale, ou sur une barre verticale par l'intermédiaire d'une attache spécifique ou sur un chariot
- Numéro de série unitaire gravé sur chaque produit
- Débitmètres à billes O2 : 0-5 l/min (garantie de la précision FiO2 à partir de 0 l/min) 0-15 l/min (garantie de la précision FiO2 à partir de 3 l/min)
- Réglage de la concentration en O2 (de 21 à 100%) précision du % d'O2 : +/- 3% de la pleine échelle
- 2 raccords de sortie norme DISS 9/16°M pour connexion de deux débitmètres inclus
- 2 raccords d'entrée norme NIST pour alimenter le mélangeur en 02 et AIR médical. À utiliser avec des flexibles d'alimentation basse pression O2 et AIR médical (non fournis) avec embouts sertis : NIST pour connexion au mélangeur + embout normatif (AFNOR, DIN, BS, US OMHEDA DIAMOND, DISS, UNI, NORDIC...) pour connexion à la source de gaz.
- Rotamètres RTM3 O2 15 l/min et 5 l/min avec embout direct DISS et tétine de sortie
- Accessoires de fixation (en option) : attache sur bar verticale, attache au rail, attache murale et chariot complet et mélangeur (bouteilles non fournies)

MANODETENDEUR AVEC DEBILITRE 0-15 L ET ETRIER */ PRESSURE REDUCER 0.15 L WITH ADAPTOR*

Ref. 000531

Dispositif médical destiné à être connecté sur les bouteilles de gaz médicaux haute pression (O2 ou Air médical), afin de détendre le gaz en fournissant en sortie d'utilisation une pression régulée et stable inférieure à sa pression d'alimentation.

Le manomètre du dispositif permet de lire la pression de la bouteille de gaz comprimé.Est associé à un débitmètre à orifices précalibrés DEBSON TM2.Connexion à étrier (système universel), pour petite bouteille.

DETENDEUR DEBITMETRE A BILLE POUR GRANDE BOUTEILLE */ REGULATOR FLOWMETER FOR LARGE CYLINDER*

Ref. 604364

Le détendeur REGFLOW TM, connecté à une bouteille d'oxygène ou d'air médical, sert à détendre le gaz en fournissant en sortie d'utilisation une pression régulée et stable inférieure à sa pression d'alimentation.Le manomètre du dispositif permet de lire la pression de la bouteille de gaz comprimé.

Associé à un débitmètre à bille RTM3, le détendeur REGFLOW TM permet, à partir d'une bouteille, de régler et de mesurer le débit d'un gaz destiné à être administré au patient par voies respiratoires. Équipé d'une prise rapide, il permet aussi d'alimenter un respirateur ou un autre dispositif médical. Filtre en entrée pour prévenir les risques liés à la haute pression.

Il existe deux systèmes de connexion à la bouteille :

- Connexion à écrou : pour grande bouteille (> 4 litres en eau ou 0,8 m^3)
- Connexion à étrier : système universel pour petite bouteille (<4 litres en eau ou 0,8 m^3)
- Pression d'alimentation : 200 bar
- Pression de sortie : 4,5 bar
- Détendeur à piston pour une grande fiabilité.
- Détendeur à simple détente.
- Soupape de sécurité intégrée, inviolable, indé réglable et protégée par le corps du détendeur
- Manomètre protégé contre les chocs grâce à une bonnette en plastique

DETENDEUR DEBITMETRE OXYGENE AVEC UNE SORTIE AUX POUR BOUTEILLE */ REGULATOR FLOWMETER WITH AUXILARY CONNECTION*

Ref. 605973

Détendeur petit et léger prêt pour travailler jusqu'à une pression de 300 bar.

Utilisation maximale du volume d'O2 de la bouteille (<10 bar).

Haute stabilité dans la pression de sortie avec débits précis et valve de surpression avec une grande capacité d'évacuation.

DETENDEUR DEBIT METRE OXYGENE PIN INDEX 0-15 L/MN */ CLICK STYLE OXYGEN REGULATOR 0-15 LPM BARB OUTLET*

Ref. 604589

Ce détendeur débit mètre à oxygène pin réglable utilise une connexion CGA 870 avec ardillon sortie (DISS en option) et fonctionne à 50 PSI.

À seulement 6,625 pouces, ce régulateur est extrêmement compact et ne pèse que 0,49 g.

Pour assurer la sécurité, la fiabilité et la durabilité, ce régulateur est fabriqué à partir de laiton et l'aluminium.

DETENDEUR 0-15 L POUR BOUTEILLE 5 L ET 10 L */ REGULATOR FOR CYLINDERS 5 L AND 10 L*

Ref. 604992

Détendeur petit et léger prêt pour travailler jusqu'à une pression de 300 bar.

Utilisation maximale du volume d'O2 de la bouteille (<10 bar).

Haute stabilité dans la pression de sortie avec débits précis et valve de surpression avec une grande capacité d'évacuation.

HUMIDIFICATEUR BARBOTEUR 12 X 125
/ HUMIFICATOR FOR OXYGEN FLOWMETER

Ref. 000533

L'humidificateur sert à humidifier l'Oxygène ou l'AIR médical administré au patient par voies respiratoires.

Il se visse à la sortie d'un débitmètre (à bille ou bien précalibré) et il s'utilise avec de l'eau stérile uniquement.

LUNETTE A OXYGENE A/TUBE 2 M (X50)
/ NASAL CANNULAE 2 M TUBE (X50)

Enfant : ref. 606108
Adulte : ref. 606106
Pédiatrique : ref. 606107

Soft et atraumatique. Pour adulte et enfant.Les lunettes reliées à une tubulure de 2 m de long ont été étudiées pour être confortables lors d'une utilisation prolongée.

Le matériau principal est le PVC, celui-ci a la particularité d'être sans odeur.

MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION A/ TUBE (X50) */ HIGHT CONCENTRATION O2 MASK WITH TUBE (X50)*

Adulte : ref. 605208
Pédiatrique : ref. 605207

- Connecteur ISO Standard
- Usage unique
- Pince-nez réglable et lanière élastique·
- 2 valves latérales
- Coque transparente pour un contrôle aisé de la ventilation
- Forme anatomique pour une étanchéité parfaite et un confort maximum du patient
- Tubulure oxygène de 2.10 m à lumière étoilée : anti écrasement
- Livré en sachet individuel transparent
- Sans Latex

RESPIRATEUR VENTILATEUR PULMONAIRE SIRIO S2/T / *TRANSPORT LUNG VENTILATOR SIRIO S2/T*

Ref. 605919

SIRIO S2/T est un outil indispensable pour l'hôpital, en fait il peut être utilisé dans plusieurs services :
Soins intensifs, urgence, transport et premiers secours; et tous types de patients (adulte/enfant/nouveau né).

- L'alimentation au gaz, par Oxygène ou Air médical comprimé.
- La pression des gazs doit être entre 280 kPa et 600 kPa (2.8-6 Bar).
- Le flux maximum du ventilateur est de 50 L/heure.

Volumétrique à cycles à temps limité, à pression avec amples modalités de ventilation :

- AUT+AST
- PSV + APNÉE BACK-UP
- CPAP
- NIV

Volume minute réglable : de 1 à 16 L/min

Limite de pression réglable : de 20 à 50 mL

Volume minute : de 15 à 3000 mL

Fréquence respiratoire réglable : de 5 à 70 bpm

Trigger à pression réglable : de -1 à -5 cm H^2O

PEEP intégré réglable : de 0 à 20 cm H^2O

Mélangeur intégré avec possibilité d'imposer le mélange d'oxygène à 50% et 100%.

Doté d'alarmes acoustique et visuelles pour : apnée, batterie déchargée, haute pression, basse pression, manque d'alimentation gaz en entrée et électrique. Autonomie de la batterie 6 heures avec possibilité d'augmenter la durée jusqu'à 24 heures avec un groupe batterie additionnel ad hoc. Spiromètre électronique intégré.

RESPIRATEUR D' URGENCE OSIRIS 3 AVEC DETENDEUR ETRIER / *TRANSPORT LUNG VENTILATOR OSIRIS 3*

Ref. 605605

Applications Adulte-enfant
Urgence/transport-transfert intra-hospitalier-réveil post-opératoire

Modes ventilatoires

Ventilation Contrôlée ou Assistée

Contrôlée en volume avec Pression Expiratoire Positive intégrée :

- Soit en oxygène pur
- Soit en mélange air/oxygène

Ventilation Spontanée avec Aide Inspiratoire et Pression Expiratoire Positive applicable à une Ventilation Non Invasive au masque, ceci avec un mode de sécurité en pression contrôlée.

Réglage de la fréquence minimum garantissant une ventilation suffisante, même en cas d'arrêt de l'activité respiratoire spontanée du patient.

Performances

- Volume courant : 100 à 2000 mL
- Fréquence : 6 à 40 c/min
- PEP : 0 à 15 cm H^2O
- Trigger inspiratoire : OFF, -0,5 à -4 cm H^2O
- Rapport I/E : 1/3 à 1/1 FiO^2 100% ou mélange air/O^2
- Position VC-VAC 100%
- Position VC-VAC mélange air/O^2
- Aide inspiratoire : 5 à 40 cm H^2O
- Position VS-AI-PEP mélange air/O^2

Alarmes

- Alarme : sonore et visuelle, avec affichage des messages d'alarme sur afficheur à cristaux liquides
- Pmaxi : 10 à 80 cm H^2O
- Pmini : 5 à 10 cm H^2O au dessus de la PEP
- Fmaxi : 20 à 60 c/min
- VM expi mini : 0,1 à 40 L/min
- Fuite
- Débranchement
- Alarmes techniques
- Indicateur de fonctionnement sur batterie ou sur secteur
- Indicateur de fin de charge et de fin d'autonomie électrique
- Alarme de défaut d'alimentation électrique

Monitorage
Pression circuit patient via manomètre électronique, pression crête VT et ventilation minute expirés

Débit crête expiratoire.

Fréquence, I/E.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x H x P) : 250 x 210 x 170 mm
- Poids : 5 kg
- Consommation propre en gaz : 1 L/min
- Alimentation pneumatique : 2,8 à 6 bar
- Alimentation électrique interne : pack de batteries type NiMh
- Autonomie des batterie : 6h minimum, 14h en nominal
- Temps de charge : 3h
- Alimentation AC : 100-230 V / 50-60 Hz
- Alimentation DC : 8 à 30 V via cordon spécifique
- Débit de pointe en VC-VAC : 100 L/min
- Débit de pointe en VS-AI-PEP : 130 L/min

(Modes : VC VAC 100% O^2 - VC VAC mélange air/O^2 - VS AI PEP mélange air/O^2 - Mesure de la spirométrie)

- 3 circuits patient à usage unique
- Masque adulte
- Masque enfant
- Sangle chargeur
- Alimentation secteur
- Emboufix oxygène 3M

RESPIRATEUR D'URGENCE MEDUMAT EASY */ EMERGENCY LUNG VENTILATOR EASY MEDUMAT*

Ref. 604498

MEDUMAT Easy Respirateur d´urgence, complet avec assistance vocale pour la ventilation en pression positive contrôlée (IPPV) et l´inhalation d´oxygène en mode de débit à la demande avec alarmes avec panneau de commande en français comprenant :

- MEDUMAT Easy, appareil de base (WM 28010)
- Circuits patient avec valve patient (WM 22520)
- Masque de ventilation avec jupe gonflable en silicone pour adulte, taille 5 (WM 5074)
- Kit éléments de fixation pour assemblage (WM 15288)
- Kit pour contrôle de fonctionnement (WM 15323)
- Tuyau de pression de 1 500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM 22857)
- Raccord O^2 coudé type baïonnette (WM 22910)

VENTILATEUR MEDUMAT STANDARD 2 */ EMERGENCY LUNG VENTILATOR MEDUMAT STANDARD 2*

Ref. 605169

Démarrage simple et rapide de la ventilation grâce à la fonction taille du patient ou au mode d'urgence pour adulte, enfant et petit enfant.

- Mode RCP pour la réanimation cardio-pulmonaire conforme aux recommandations
- Mode ISR pour le soutien dans l'induction de l'anesthésie générale préhospitalière
- Mode CPAP pour la thérapie non-invasive sur le lieu d'intervention

Le filtre d'entrée protège l'appareil de manière efficace contre les impuretés LIFE-BASE light XS avec MEDUMAT Standard 2. Basic (MEDUtrigger, mode CPR, mode ISR, mode CPAP, mode VC, mode valve à la demande).

Pièces principales :

- Ventilateur MEDUMAT Standard 2 Basic complet (M28700-01-000)
- Système de transport LIFE-BASE light XS (WM 9890)
- Sangles de fixation pour LIFE-BASE light XS (WM9698)
- Sangle de fixation du tuyau de pression (WM 9894)
- Tuyau de pression de 3 mètres, blanc (WM 22312)

VENTILATEUR MEDUMAT TRANSPORT */ EMERGENCY LUNG VENTILATOR MEDUMAT TRANSPORT*

Ref. 605132

MEDUMAT Transport avec LIFE-BASE 1NG SANS mesure de CO^2.

Comprenant :

- MEDUMAT Transport appareil de base SANS Module CO^2 (WM28315)
- Système de transport LIFE-BASE 1 NG (WM9662)
- Sacoche de protection pour LIFE-BASE 1 NG (WM9614)
- Bandoulière pour LIFE-BASE (WM8298)
- Tendeurs pour LIFE-BASE 1 NG pour fixation du circuit patient (WM9668 Réf unitaire)
- Accumulateur (Li-Ion) pour MEDUMAT Transport(WM28384)
- Ballon test respiratoire pour le contrôle de MEDUMAT (WM1454)
- Raccord O^2 droit type baïonnette (AFNOR)(WM15727)
- Ecrou borgne pour sortie $O^2$5 (WM1231)
- Kit de 3 masques à usage unique avec coussin d´air (WM15807)
- Bloc d´alimentation/chargeur pour MEDUMAT Transport et Accumulateur PLUS complet (WM28305)
- Tuyau d´oxygène de 1500 mm, raccord à baïonnette des deux côtés (AFNOR) (WM22857)
- Mode d´emploi MEDUMAT Transport FR

VNI : Ventilation Non Invasive pour optimiser la prise en charge de vos patients Ventilation en pression contrôlée

BiLevel : Ventilation contrôlée à deux niveaux de pression (identique à BIPAP, biphasic positive airway pressure)

VPC : Ventilation en pression contrôlée

VS PEP/AI : Ventilation Spontanée avec PEP et Aide inspiratoire

VCRP : Volume Contrôlé à Régulation de Pression Ventilation en volume contrôlé

VC : Ventilation Contrôlée

VAC : Ventilation Assistée Contrôlée

VACI : Ventilation Assistée Contrôlée Intermittente

VENTILATEUR DE TRANSPORT T60 */ TRANSPORT LUNG VENTILATOR T60*

Ref. 605606

Monnal T60 est conçu pour les interventions médicales mobiles. Il met à portée de main des équipes médicales de transport les standards de la ventilation. Capable d'apporter une aide inspiratoire dans des délais brefs, il est la solution pour un accès rapide et sûr aux soins. Monnal T60 s'adapte simplement à tous les environnements nécessitant des soins intensifs mobiles.

Mobilité

- Conçu pour les transports lourds : extra, intra, inter-hospitalier et aérien.
- Léger et compact : 3,7 kg
- Autonomie en air et en électricité
- Systèmes de fixation et de transport adaptés : sacoche de transport, station de recharge pour ambulance (10 G), support d'accroche au lit du patient, pied roulant

Ventilation d'urgence

- Mode automatique par simple réglage ou poids (IBW) pour un démarrage rapide et sûr de la ventilation
- Débit de pointe de 230 l/min pour une assistance respiratoire efficace en VNI (technologie brevetée)
- Patients critiques, adultes et enfants à partir de 3 kg
- Lisibilité totale de l'écran dans toutes les conditions
- Transport aérien
- Homologation transport aérien : normes EN 13718 et RTCA DO-160H
- Résistance 20 G
- Compensation automatique des changements de pression atmosphérique
- Luminosité de l'écran ajustable
- Alarmes très visibles

Ventilateur Monnal T60 comprenant :

- Mode : V(A)C, V(A)C – VNI ; VP(A)C, VP(A)C – VNI ; VACI, VACI – VNI VS/AI, VS/AI – VNI, CPAP
- Batterie interne
- Alimentation externe (YR115701)
- Capteur Oxygène
- Valve expiratoire Monnal Eva Usage Unique
- Capteur de débit expiratoire Usage Unique
- Circuit patient Adulte Usage Unique
- Filtre Monnal Clean'In (Hepa)
- Filtre bactériologique (sortie machine)
- Country Kit comprenant
- Manuel Utilisation
- Prise électrique
- Prise gaz

Systèmes de transport et de fiaxation

Sacoche de transport

Accessoires énergie électrique

Batterie interchangeable (batterie interchangeable non fournie avec l'appareil - batterie factice pour combler le logement). Câble allume-cigare.

Consommables usage unique filtres

Filtre bactériologique (X50) (sortie inspiratoire)

Consommables autoclavablescircuits patient

- Circuit patient autoclavable Adulte
- Circuit patient autoclavable Pédiatrique
- Masques facial en silicone
- Masque adulte
- Masque enfant
- Sangle pour masque

Valves expiratoires

- Valve expiratoire Monnal Eva
- Autoclavable (avec membrane)
- Capteur de débit expiratoire
- Autoclavable

Accessoires poumons test

Poumon test 1 Litre (Adulte / Enfant)

SAC DE TRANSPORT POUR BOUTEILLE OXYGENE 5 LITRES */ OXYGEN CYLINDER BAG 5 L*

Ref. 604731

Ce sac de transport permet de transporter une bouteille de 5L, câlée et sanglée. Toile polyester 900 deniers. Sac entièrement moussé.

- Dimensions : (L)68 x (l)29 x (P)24 cm
- Ouverture frontale rapide grâce à une fermeture zippée
- Façade du sac ouvrable sur toute sa hauteur
- Bandes rétro-réfléchissantes 3M conformes à la norme EN 471
- Fixation de bouteille par fourreau réglable
- Portage dos/houssable
- Boucle de treuillage
- Bretelle avec mousse pour le confort de portage
- Fond du sac renforcé en bâche PVC
- Fenêtres latérales en PVC pour visualisation du manomètre de la bouteille
- Livré avec 2 pochettes de rangement amovibles (bleu et orange) dimensions (L)40 x (l)18 x (h)8,5 cm avec étiquette scratch de personnalisation. Zips de qualité (taille 10)

SAC A DOS DE SECOURS */ EMERGENCY BACKPACK*

Ref. 505655

- Matériel lavable et imperméable
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches extérieures
- 4 compartiments extractibles avec partie frontale transparente différenciés selon le code des couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical, jaune : pédiatrie)
- Compartiment auxiliaire de couleur grise
- Ampoulier isotherme avec 48 élastiques
- 8 élastiques pour la fixation du matériel
- Poche transparente de grande capacité
- Espace pour l´ambu et les masques
- Espace pour la bombonne d´oxygène avec des bandes de fixation
- Bague d´extraction du tube d´oxygène
- 2 poches plates
- Élastiques pour les canules d´oropharyngie
- Larges poignées réfléchissantes pour faciliter l´ouverture
- Porte-cartes extérieur
- Anses sur deux des côtés, bretelles, banane et bande pour trolley
- Partie dorsale matelassée et ergonomique

VALISE DE REA 1 BOUTEILLE 02 2L ET INSUFFLATEUR */ RESUSCITATION CASE 1 X 2 L 02 CYLINDER AND INSUFFLATOR*

Ref. 501731

Valise moulée A.B.S. anti-choc de réanimation ventilatoire de courte durée.

Équipée de :

- 1 bouteille acier de 2 L d'oxygène
- 1 manodétendeur/débitlitre 0-15 L à 9 débits réglables et constants assurant l'insufflation et la réanimation
- 1 insufflateur type ambu adulte

URGENCE
CONSOMMABLES

PANSEMENT OLAES / *OLAES DRESSING*

Ref. 606579

Le pansement israélien compressif OLAES™ est adapté au sauvetage au combat : possibilité de pansement compressif associé à un packing de plaie grâce à la bande de gaze intégrée.

Un feuillet plastique transparent permet de panser sur trois côtés ou d'emballer une plaie abdominale avec éviscération.

PANSEMENT ASHERMAN / *ASHERMAN DRESSING*

Ref. 606575

Pansement pour les blessures ouvertes au thorax. Muni d'une valve unidirectionnelle permettant l'évacuation de l'air et du sang tout en empêchant ces derniers de pénéter à nouveau la plaie. Fait d'une pellicule transparente.

- Valve unidirectionnelle unique qui permet à l'air et au sang de s'évacuer tout en empêchant l'un et l'autre de pénétrer de nouveau dans la plaie.
- Pansement de grande dimension : 14 cm de diamètre.
- Compresse de gaze pour nettoyer et sécher la plaie.
- Pansement transparent pour une meilleure visualisation de la plaie.
- Adhésif garantissant une étanchéité efficace, même sur système pileux.

PANSEMENT QUIKCLOT® COMBAT / *QUIKCLOT® COMBAT DRESSING*

Ref. 606580

Le QuikClot® Combat Gauze est un pansement hémostatique imprégné de kaolin : un minéral connu pour ses vertus coagulantes. Son pliage en Z limite les risques de pollution par les bactéries.

Au contact de la plaie, ce pansement hémostatique déclenche et accélère la coagulation du sang dans le but de contrôler rapidement l'hémorragie.

Lorsqu'il est en place, il suffit d'appliquer une compression de quelques minutes avant la pose d'un pansement compressif.

- Sans latex
- Usage unique
- Bande de gaze de dimensions de 7.6 cm en largeur et 3.65 m en longueur.
- Facile à utiliser et à enlever

PANSEMENT ISRAELIEN VERT 10 CM / *COMPRESSIVE ISRAELIAN FIRST CARE 10 CM*

Ref. 606576

Les pansements compressifs d'urgence israéliens FCP (First Care Products) sont indiqués pour le traitement des hémorragies massives et des traumatismes grâves.

Ils ont fait leurs preuves tant sur les champs de bataille militaires qu'en milieu hospitalier, sapeurs-pompiers, secouristes auprès des patients et du personnel soignant.

CISEAUX MOUSSE		
000981	**COMPRESSE AQUAGEL BURNSHIELD 10 X 10 CM**	*AQUAGEL BURNSHIELD 10 X 10 CM*
001471	**COMPRESSE AQUAGEL BURNSHIELD 20 X 20 CM**	*AQUAGEL BURNSHIELD 20 X 20 CM*
604691	**COMPRESSE AQUAGEL BURNSHIELD 20 X 45 CM**	*AQUAGEL BURNSHIELD 20 X 45 CM*
001470	**COMPRESSE AQUAGEL BURNSHIELD 60 X 40 CM**	*AQUAGEL BURNSHIELD 60 X 40 CM*

Compresse d'hydrogel 100% naturel BURNSHIELD pour le soin des brulures. Soulage la douleur par un refroidissement immédiat de la zone brûlée. Stoppe l'évolution en profondeur de la brûlure par refroidissement immédiat et permet une réhydratation locale. Stérile. Facile à utiliser. Hypoallergénique. Protection efficace contre l'infection. N'adhère pas aux tissus sous-jacents

DISPOSITIF D'INSERTION MOTORISE EZ-IO G3- BATTERIE LITHIUM (KIT COMPLET) / *EZ-IO G3 MOTORISED INSERTION DEVICE*

Ref. 607896

Le dispositif d'insertion motorisé G3 EZ-IO peut réaliser plusieurs centaines d'insertions d'aiguilles EZ-IO dans des conditions idéales. Cependant, les conditions de stockage et d'utilisation peuvent réduire considérablement le nombre d'insertions.

Les dispositifs d'insertion contiennent des piles au lithium-dioxyde de manganèse non rechargeables. Le Pistolet à inJection intra-osseuse motorisé EZ-IO G3 Est un dispositif utilisé pour l'insertion des aiguilles intra-osseuses EZ-IO dans l'os humain.

Le choix de l'aiguille dépend de l'épaisseur des tissus à traverser, au moins un trait noir doit être visible avant de traverser la corticale.

Le jeu d'aiguilles intra-osseuses stériles EZ-IO comprend :

- 1 boîte de 5 Aiguilles de 15 Gauges (1,8 mm) x 15 mm (rose) pour les patients de 3 à 39 kg
- 1 boîte de 5 Aiguilles de 15 Gauges (1,8 mm) x 25 mm (bleu) pour les patients de plus de 40 kg
- 1 boîte de 5 Aiguilles de 15 Gauges (1,8 mm) x 45 mm (jaune) pour l'humérus proximal chez les patients de plus de 40 kg et ceux présentant un excès de tissus sur les autres sites d'insertion.

AIGUILLE 14 G - 8 CM POUR EXSUFFLATION ET CATHETER (X20) / *EXUFLATION NEEDLE + CATHETER (X20)*

Ref. 606581

Il s'agit d'un kit aiguille 14 g de 8 cm et cathéter, à utiliser pour traiter des patients présentant les signes et les symptômes de pneumothorax sous tension.

Dimensions : 14.6 x 1.5 cm de rond

Poids : 15 g

GARROT SOF TACTICAL FORCES SPECIALES / *SOF TACTICAL TOURNIQUET*

Ref. 603983

Le garrot SOF TACTICAL est un dispositif pour stopper l'hémorragie des membres supérieurs ou inférieurs grâce à un système de serrage appelé tourniquet, qui va comprimer les vaisseaux du membre garroté. Ce système permet de s'autogarroter.Il est en dotation dans l'armée française, et utilisé par les Forces Françaises.

Le garrot SOF TACTICAL peut être apposé par-dessus un bandage ou un pansement qui nécessite une pression minimum pour arrêter un saignement important (mais pas le flux sanguin).

- Norme CE
- Tissu en Cordura
- Bouclerie en métal
- Poids : 135 g

TROUSSE IFAK / *IFAK SET*

Ref. 606939

Contenu du kit Operator IFAK complet :

- 1 garrot SOF Tactical Wide
- 1 pansement compressif OLAES 4
- 1 Petrolatum Gauze
- 1 sonde nasopharyngée avec lubrifiant
- 1 paire gant en nitrile noir XL
- 1 rouleau sparadrap
- 1 ciseau trauma 14 cm
- 1 masque bouche à bouche
- 1 carte identification

EASYCAP II ADULTE (X24) / *ADULT EASYCAP II (X24)*

Ref. 606599

Les détecteurs de CO^2 colorimétriques adultes / pédiatriques permettent de vérifier le placement des tubes endotrachéaux.

Ces détecteurs de CO^2 vous assurent que votre patient est intubé correctement dès le début - et le reste pendant le transport.

Le détecteur de CO^2 facile à utiliser se fixe directement sur le tube et répond rapidement au CO^2 expiré avec un simple changement de couleur de violet à jaune.

Easycap/Pedicap est outil de gestion des voies respiratoires économique.

IMAGERIE
ECHOGRAPHIE

ECHOGRAPHE ECO W PORTABLE N/B + SONDE CONVEX + BATTERIE */ ULTRASOUND DIAGNOSTIC B/W + BATTERY + CONVEX PROBE ECO*

Ref. 608321

Echographe ECO W pour médecine générale, fœtal, avec un écran en noir et blanc.

- Méthode de balayage : collection linéaire electronique, collection convexe electronique
- Lecture : ≥ 400 frames
- Stockage d'image : ≥32 frames
- Profondeur d'affichage : ≥ 250 mm
- Angle de balayage : visible et réglable
- Mode d'affichage : B, B+B, B+M, B+M/M, M, et 4B
- Traitement d'image : image noir/blanc, correction gamma et histogramme
- Zoom à zone : ≥ 2 fois

ECHOGRAPHE PORTABLE COULEUR DOPPLER U60 EDAN */ ECO DOPPLER COLOR U60*

Ref. 606606

Caractéristiques :

- Ecran LCD 15 pouces multilingues
- 256 niveaux de gris
- Deux connecteurs de sonde standard
- Batterie Lithium
- Disque dur intégré 500 GB
- Modes d'affichage : B, B+B, 4B, B+M, M, B+PW, B+Couleur, B+Couleur+PW, B+PDI/DPDI,B+PDI/DPDI+PW, B+CW, B+Couleur+CW, B+PDI/DPDI+CW.
- Mesures et calculs génériques : Mode B/ Couleur : Distance, Circonf/zone(Ellipse/Tracé), Volume(2 axes/3 axes), Ratio, % sténose, Angle et Histogramme.
- Mode M : Distance, Temps, Pente et Rythm cardiaque (deux cycles).
- Mode D : Dans un examen non cardiaque : Vélocité, Rythm cardiaque, Temps, Accélération, Indice de résistance (IR), Indice de pulsabilité (IP) et Tracé automatique (cette fonction est uniquement disponible en mode OP)
- Dans un examen cardiaque : Vélocité, Manom., Temps, Rythm cardiaque, Pente, PHT, Trace (Suivi manuel)

ECHOGRAPHE DOPPLER COULEUR U2 */ ECO DOPPLER COLOR U2*

Ref. 608078

Configuration standard comprenant :

- Unité principale
- Moniteur LCD 15 pouces Moniteur LCD 19 pouces en option
- 4 connecteurs de transducteurs (actifs et échangeables)
- Doppler à ondes pulsées (PW)
- Doppler à onde continue (CW)
- Imagerie Doppler couleur
- Imagerie Doppler de puissance directionnelle
- Imagerie harmonique par inversion de phase
- Imagerie spatiale composée
- Imagerie de réduction du chatoiement
- Progiciels de mesure et de calcul
- Progiciels multilingues
- module de disque dur 500 G

ECHOGRAPHE DOPPLER DUS 60 + 1 SONDE CONVEXE ET BATTERIE */ ECO DOPPLER DUS 60 + 1 CONVEX PROBE + BATTERY*

Ref. 604313

Caractéristiques techniques :

- Nombreuses applications : abdominale, obstétrique, gynécologique, urologie et biopsie.
- Reconstruction numérique
- 2 ports de connexion de sondes
- Sondes multifréquences
- Fréquence maximale jusqu'à 10 Mhz
- Moniteur LCD 12.1 pouces
- Port USB pour stockage, transfert et impressions des données
- Fonction THI : Tissue Harmonic Imaging
- Fonction TSI : Tissue Specific Imaging
- Doppler pulsé
- Batterie Lithium rechargeable

Fonctions :

- Ciné-loop : 256 images bidirectionnelles
- Zoom : x1.0, x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0
- Stockage : disque dur integré, externe par USB
- Stockage interne : 504 Mo
- Marquage corps : 80 types
- Détection automatique des sondes
- Ajustement acoustique 16 segment
- Fonction IP (Image Processing)
- Clavier rétro-éclairé

ECHOGRAPHE COULEUR 3D/4D ACCLARIX LX8 */ ECO DOPPLER COLOR ACCLARIX LX8*

Ref. 606613

Moniteur LCD HD 21 '' renforcé spécialement en verre pour une durabilité améliorée. Écran tactile 10 avec interface utilisateur gestuelle. Un écran tactile supplémentaire de 5 avec une boule de commande virtuelle. Panneau de contrôle entièrement scellé avec touches moulées pour une désinfection rapide et efficace. Senseur tactile pour un contrôle rapide du niveau de la batterie.

- Imagerie Mode B adaptative aux tissus
- Imagerie Doppler Adaptative
- Imagerie harmonique
- Réduction effet speckle
- Imagerie panoramique
- Imagerie spatiale
- Visualisation de l'aiguille
- Flux de travail intelligent
- Ajustement virtuel TGC
- Menu personnalisable
- Connectivité : DICOM, 4 ports USB (2 2.0/2 3.0)
- Ethernet, prise casque, sortie vidéo, PDF, AVI et Exportation de fichier BMP, entrée micro-phone
- Disque dur standard de 500 Go
- Echographe avec doppler couleur
- Imagerie exceptionnelle
- Fonctionnalités et innovations haut de gamme
- Détection automatique des tissus
- 4 ports de sonde

Mode Image :

- Mode B (Imagerie double, Mode Quad, Panorama)
- Mode Doppler pulsé (Impulsions à haute fréquence de répétition IHFR)
- Mode Doppler continu
- Mode couleur
- Mode M
- Mode 3D/4D
- Possibilité de connecter une imprimante

SONDE MICRO CONVEXE		
608514	**SONDE MICRO CONVEXE U60 C612UB**	*MICRO-CONVEX ARRAY TRANSDUCER U60 C612UB*
608518	**SONDE MICRO CONVEXE C422UB U2**	*MICRO-CONVEX ARRAY TRANSDUCER C422UB U2*
605880	**SONDE MICRO CONVEXE C611-2 DUS 60**	*MICRO-CONVEX ARRAY TRANSDUCER C611-2 DUS 60*
608323	**SONDE MICRO CONVEXE POUR ECO W**	*ECO W MICRO-CONVEX ARRAY TRANSDUCER*

Application en pédiatrie et en cardiologie.

SONDE ENDO VAGINALE		
608517	**SONDE ENDO VAGINALE E612UB U2**	*TRANSVAGINAL ARRAY TRANSDUCER E612UB U2*
606609	**SONDE ENDOVAGINAL U60 E612UB**	*TRANSVAGINAL ARRAY TRANSDUCER U60 E612UB*
604766	**SONDE ENDOVAGINALE E611-2 DUS60**	*TRANSVAGINAL ARRAY TRANSDUCER E611-2FOR DOPPLER DUS60*
608324	**SONDE TRANSVAGINALE POUR ECO W**	*TRANSVAGINAL ARRAY TRANSDUCER FOR ECO W*

Application : transvaginale (gynéco, obstétrie)

SONDE CONVEXE		
606608	**SONDE CONVEXE U60 C352UB**	*CONVEX ARRAY TRANSDUCER U60 C352UB*
608515	**SONDE CONVEXE C352UB U2**	*CONVEX ARRAY TRANSDUCER C352UB U2*
608536	**SONDE CONVEXE C361-2 DUS60**	*CONVEX ARRAY TRANSDUCER C361-2 DUS 60*
608325	**SONDE CONVEXE ECO W**	*CONVEX ARRAY TRANSDUCER FOR ECO W*

Application : abdominale, obstétrique/gynécologique

SONDE LINEAIRE		
608516	**SONDE LINEAIRE L742UB U2**	*LINEAR ARRAY TRANSDUCER L742UB U2*
604767	**SONDE LINEAIRE L761-2 POUR ECHO DUS60**	*LINEAR ARRAY TRASDUCER L761-2 FOR DOPPLER DUS60*
606610	**SONDE LINEAIRE U60 L742UB**	*LINEAR ARRAY TRANSDUCER U60 L742UB*
608322	**SONDE LINEAIRE ECO W**	*LINEAR ARRAY TRANSDUCER FOR ECO W*

Application : musculo-squelette, vasculaire, poitrine, orthopédie

IMPRIMANTE VIDEO N/B PAPIER FORMAT A6 SONY UP-X898MD */ VIDEAO PRINTER A6 SONY UP-X898MD*

Ref. 602330

- Tête thermique 1 280 points avec 256 nuances
- Conception compacte et légère
- Format d'impression : 90 x 68 mm (mode standard, taille de l'image 4:3)
- Vitesse d'impression d'environ 4 secondes
- 3 réglages de largeur, y compris grand écran
- Réglage hauteur/largeur de l'image sur 4:3 ou 1:1
- Sélection automatique EIA/CCIR
- Système de chargement automatique du papier pour une simplicité d'utilisation
- Télécommande RM-91 en option pour un contrôle d'impression aisé
- Prise en charge des normes UL2601-1 et CSA 601.1
- Conformité à la directive MDD
- Dimensions : 154(L) x 105(H) x 260(P) mm
- Poids : 3,4 kg
- Consommation : 220 à 240 V, CA : 0,8 A

IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE FORMAT A6 SONY UP-D25MD */ DIGITAL COLOR PRINTER A6 SONY UP-D25MD*

Ref. 606457

Application : endoscopie, microchirurgie, microscopie, anatomo-pathologie, echographie. Avec son design compact et léger, l'ecran LCD est simple d'utilisation et permet de regler facilement les couleurs d'affichage pour de nombreuse applications médicales. L'UP-D25MD est une imprimante de haute qualité conçue pour les applications médicales. La méthode d'impression par sublimation thermique produit des images de haute qualité dont la conservation dans le temps est excellente.

Cette technologie est compatible avec les gammes de consommables standards UPC-21S/L, ainsi que les consommables laminés UPC-24SA/LA. Une couche protectrice est déposée sur la photo pour lutter contre les agressions extérieures. Il est possible d'ajuster les couleurs en utilisant les espaces colorimétriques RVB ou HSV pour un rendu fidèle de l'image et une reproduction fiable des couleurs.

Spécifications techniques :

- Méthode d'impression : transfert par sublimation thermique
- Résolution : 423 dpi
- Traitement des données : 256 niveaux (8 bits) chacun pour le jaune, le magenta et le cyan
- Pixels :
  - UP-21L/24LA : 2 132 x 1 600 points
  - UP-21S/24SA : 1 600 x 1 260 points
- Surface d'image :
  - UP-21L/24LA : 127,9 x 96,0 mm
  - UP-21S/24SA : 96,0 x 75,6 mm
- Application : endoscopie, microchirurgie, microscopie, anatomo-pathologie, échographie
- Système TV : système de transmission NTSC/PAL au choix (à l'aide du commutateur NTSC/PAL)
- Signaux HDTV IN/OUT :
  - 1080i/59.94i, 1080/50i (2:1 entrelacé)
  - 720/59.94p, 720/50p (progressif)
- Capacité du bac à papier :
  - Taille L : max. 50 feuilles
  - Taille S : max. 80 feuilles
- Interface : USB Haute vitesse (USB 2.0)
- Poids : 5,7 kg

RADIO MOBILE CONVENTIONNELLE 4 KW */ CONVENTIONAL MOBILE X RAY 4 KW*

Ref. 607745

Conception mécanique robuste et stable. Elle est facile à manœuvrer grâces à ses roues avant et arrière renforcées ainsi que son faible poids : 85 Kg. Idéale au chevet du patient ou dans les services d'urgence. Collimateur à LED intégré à faible consommation d'énergie .Rotation du collimateur : ±90°. La radio possède une ligne de sécurité secondaire (SLS) pour la protection contre la défaillance du ressort à gaz, indispensable au fonctionnement en toute sécurité du dispositif. Console de commande externe à l'arrière du chariot permettant de la sélection des différentes parties anatomique ainsi que les paramètres techniques.

Elle dispose également d'une console intégrée sur la tête du tube pour faciliter le réglage des paramètres techniques. Un dispositif de sécurité sous pression permet de maintenir une distance de sécurité entre le générateur et le patient. Système de radiologie mobile conventionnel 200 kHz, 4 kW, 100 mA. Mobile HF X-Ray - Alimentation sur secteur. Facile à manœuvrer, poids inférieur à 85 kg. Rotation du collimateur : ±90°

TABLE A ROULETTE RADIOTRANSPARENTE */ MOBILE RADIOGRAPHIC TABLE*

Ref. 902889

- Dimensions (L x l x h) : 2 000 x 650 x 700 mm
- Plateau de table Radio transparent, structure mélaminée selon norme EN438, filtration < 0,8 mm Al eq @ 100 kV
- Rails DIN pour accessoires de chaque côté de la table
- Poids : 46 kg

SALLE RADIOLOGIE OS-POUMONS 32KW 400 MA 125 KV COMPLETE */ RADIOGRAPHY SYSTEMS 32KW 400 MA 125 KV FULL*

Ref. 505133

La configuration RAD Series E+ de salle os-poumons avec colonne comprend :

- un générateur Haute fréquence N 32 HF
- une colonne tout au sol C1HR avec un tube à rayons X E7239X, un collimateur manuel
- un système de mesure et de retranscription du Produit Dose Surface
- un Potter mural PM1S avec tiroir porte cassette manuel
- une table à hauteur fixe TPF1S avec plateau flottant et tiroir porte cassette manuel

Salle OS Poumons :

• Table
La Table comprend trois parties principales : Le plateau - la base - le support du récepteur d'image. Cette table est destinée aux sites avec une activité de traumatologie, gériatrie, pédiatrie ou orthopédie, convenant à tous types d'examens de radiographie sur patient allongé ou assis. Le plateau flottant quatre directions, 220 x 82,5 cm (176 x 54,5 cm radio transparent) avec rails pour accessoires, d'une grande largeur, est composé d'une structure mélaminée avec une faible absorption <1.0 mm Al eq. Le plateau supporte une charge maximale uniformément répartie de 200 kg. Hauteur fixe de 77 cm. La pédale de commande unique permet de contrôler les mouvements du plateau : Mouvement latéral manuel, +/-11,5 cm Mouvement longitudinal manuel, +/-45 cm

• Colonne porte-tube
Elle est constituée de trois parties principales :

- Le système de rail, sur lequel glisse le chariot de la colonne. Rail longitudinal avec une longueur standard de 2000 mm, mouvement manuel du chariot de 1480 mm

- La colonne porte-tube. La colonne elle-même, qui glisse sur le rail fixé au sol, est la partie principale de l'ensemble colonne, puisqu'elle supporte tous les éléments. Elle contient le câblage principal et les contre poids qui équilibrent le mouvement vertical de l'ensemble radiogène.

- L'ensemble porte-tube avec pupitre de commande. L'angle de rotation de l'ensemble porte-tube est de+/-180°, freins électromécaniques. Le collimateur est équipé de quatre paires mobiles de volets plombés et de deux paires de pré-volets. Sa filtration inhérente minimale estde2mm Al eq; il est équipé d'un centreur LED blanc (minimum 160 lux @ 1 m @ 35 x 35 cm) et un indicateur laser, rotation manuelle de+/-90°

• Potter mural
Il est constitué de deux parties principales :
- l'ensemble Colonne
- le support récepteur d'image
Ce Potter mural polyvalent pour les examens radiographiques convient à tous les types d'examens et permet d'effectuer des radiographies en position verticale, sur patient debout, allongé, assis dans un fauteuil roulant ou reposant sur un brancard

• Générateur haute fréquence
Le générateur est constitué de l'armoire de contrôle électronique comprenant la cuve haute tension. Il est entièrement contrôlé par microprocesseurs et fonctionne sur le principe d'un convertisseur de fréquence piloté par des transistors de type IGBT (Insulated Gate Bipolar



TABLE RADIO NUMERIQUE 50KW */ DIGITAL X RAY UNIT WITH DICOM*

Ref. 608100

Configuration :
- Table fixe
- Tubes à rayons
- Générateur haute tension (50kw)
- Potter vertical
- Capteur plan

Acquisition :
- Poste de travail ordinateur
- Moniteur LCD
- Système logiciel

Principales données techniques :
- Capteur : Pixel par point 139 × 139 um
- Type de connexion sans fil
- Taille de l'image 17 × 17
- A/D : 14 bit
- Résolution spatiale 3.6 lp/mm

Table fixe :
- Mouvement latéral 220 mm
- Mouvement vertical 900 mm

Tube :
- Point focal 0.6/1.2 mm
- Capacité calorifique maximale de l'anode 150 KHU
- Type de refroidissement : refroidissement naturel
- Mouvement de la colonne en vertical : 1400 mm

Puissance :
Puissance de sortie 50 KW

Générateur :
40 - 150KV

Cadre image :
- La distance minimale du centre du cadre au sol : 550 mm
- Distance de déplacement : 1 220 mm
- Ratio grille 10 - 1
- Densité de grille 40 L/cm
- Station d'acquisition d'images
- Ordinateur
- Affichage 24 pouces
- Système Windows 7
- Ram 4G
- Disque dur 1T

Traitement d'image
Largeur de la fenêtre, réglage des niveaux de gris et multiples amplification, zoom de l'image, inversion, rotation, annotation, mesures, coupes d'image, balance, filtrage affichage des données d'image etc.

SALLE RADIOLOGIE NUMERIQUE 50KW TABLE FIXE */ DR X RAY STATION 50KW FIXED TABLE*

Ref. 608700

- Tube rayon X de marque Toshiba
- Puissance 50 Kw
- Voltage tube 50-150 kV
- Anode tournante 2800 rpm
- Capacité thermique anode 210 Kj

- Capteur plan 35 x 43 cm
- Matrice pixels 2448 x 2984
- Pixel 139 µm
- Conversion 14 bits
- Données de sorties 16 bits
- Interface Dicom 3

- Rotation colone 180°
- Rotation tube 90°
- Grille, distance foyer 130 cm, densite 103 lignes /inch

C-ARM AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE NUMERIQUE */ VC ARM WITH DSA, ROADMAP AND PULSE FLUOROSCOPY*

Ref. 608122

- Générateur haute fréquence avec plage de commutation de 80 à 250 kHz
- Rayonnement proche de zéro
- Générateur monobloc biprocesseur de 3,5 kW avec technologie brevetée de protection contre les radiations
- Capture d'image avec une résolution de 1k x 1k pour une qualité d'image exceptionnelle
- Console tactile LCD TFT 10,4 "avec encodeur optique et touches de raccourci pour une utilisation facile
- Pointeur laser et collimation virtuelle pour un alignement sans exposition de la région visée. Fonctionnalités standard du mode vasculaire, DSA, trace et feuille de route
- Système de gestion de dose virtuelle pour assurer une sécurité absolue
- Fonctions d'amélioration de l'image, y compris contrôle du zoom numérique et du contraste pour des capacités d'affichage améliorées
- Prise en charge de DICOM 3 et stockage de plus de 100 000 images en standard
- Interface multi-fenêtre pour un confort d'utilisation accru
- Flouro HF 3,5 kW, 80-250 kHz
- Plage de kVp : 40-110
- Plage mA : 0,2-8
- IITV triple champ de 9 "
- Collimation IRIS contrôlée par CAN
- Mode de fluoroscopie par impulsion jusqu'à 12 mA
- Fluoro bas jusqu'à 3mA, Fluoro haut jusqu'à 8mA, Fluoro Burst jusqu'à 30 images

INJECTEUR SCANNER DOUBLE TETE */ CT INJECTOR WITH DUAL HEAD*

Ref. 608101

Sécure. Conception unique du « capteur de pression directe » pour réduire la dilatation causée par un mauvais alignement vasculaire. Deux niveaux de protection sur l'injecteur stable. Moteur et capteur de classe internationale. Poussée puissante et fluide. Conception anti-fuite.

- Taux de débit 0,1-10 mL/s
- 200 ml de seringues doubles
- 120 protocoles d'injection différents

MAMMOGRAPHE ANALOGIQUE */ CONVENTIONAL MAMMOGRAPHY UNIT COMPLETE*

Ref. 608126

Générateur haute fréquence de 5 Kw et onduleur de 50 KHz offrant des performances KV-mA-mAs allant de : 21 à 35 kV - 1 à 640 mA.

- Tube à rayons X Microfocus 3000 tr/min 0,1 à 0,3 mm 1,15 - 4,8 KW - 300 KHUC
- Support tube à rayons X et Potter Bucky
- Dispositif de compression motorisé
- Dispositif AEC (Automatic Exposure Control) avec capteur électronique
- Calcul de la dose glandulaire moyenne (AGD)
- Potter Bucky 18 x 24 cm. avec capot supérieur en fibre de carbone

DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE DE TABLE OPTIMAX */ OPTIMAX AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSOR TABLE TYPE*

Ref. 603177

Temps de traitement : 105 sec. La plus petite taille de film acceptée : 10 x 10 cm. La plus grande largeur de film acceptée : 35 cm.

Capacité à 105 secondes de temps de traitement :

- Pour les films au format 10 x 10 cm = 720 films/heure
- Pour les films au format 24 x 18 cm = 222 films/heure
- Pour les films au format 24 x 30 cm = 111 films/heure
- Pour les films au format 43 x 35 cm = 64 films/heure

Volume des réservoirs :

- Développeur : 5 litres
- Fixateur : 5 litres
- Eau : 5 litres
- Dimensions : 77 x 59 x 42 cm
- Poids (vide/rempli) : 35/50 kg

Livré avec couvercle de protection contre la lumière, containers/réservoirs des produits de développement et tuyaux de raccordement.

SCANNER CT-SCAN 32 BARRETTES */ CT-SCAN 32 SLICES SCANNER*

Ref. 608079

SCANNER CT-SCAN 64 BARRETTES */ CT-SCAN 64 SLICES SCANNER*

Ref. 608459

Le CT-SCAN 32 Barrettes - 16 coupes est idéal pour répondre à tous les examens de routines ou de hautes performances, dans la recherche de tumeurs ou les explorations vasculaires. Il est équipé du « Dose Right » cette technologie vise à minimiser la dose de rayon X du patient tout en garantissant des images de hautes qualités. Peu encombrant, simple d'utilisation, le CT-SCAN permet des examens non invasifs qui durent en général 20 minutes et vous permettra d'augmenter le débit d'examen journalier.

- Technologie de réduction de doses
- Tunnel large ouverture de 70 cm
- Inclinaison du statif : +/-30°
- Collimations : 16 x 1.25 mm, 16 x 0.625 mm, 8 x 0.625 mm, 4 x 0.625 mm, 2 x 0.625mm
- Faible encombrement au sol
- Pointage laser
- Foyers : 0.4mm × 0.7 mm et 0.6mm x 1.3 mm
- Capacité thermique 4.0 MHU
- Générateur 28 Kw
- Intensité : 10 mA - 233 mA
- Voltage : 80 kV, 100 kV, 120 kV, 140 kV
- Matrice d'acquisition : 512 × 512, 768 × 768, 1024 × 1024

SYSTEME D'IRM 0.35 T */ MRI 0.35T SYSTÈME*

Ref. 608684

IRM conçu autour d'un aimant permanent à haute homogénéité, permettant d'obtenir des performances système élevées et une excellente qualité d'image.

Le système offre une configuration idéale pour les patients claustrophobes et les patients de grande taille.

Ceci, associé au large éventail d'applications cliniques disponibles sur cette plate-forme, en fait un chef de file dans les segments de l'IRM à cœur ouvert.

Applications cliniques

Cet IRM propose un grand choix d'applications courantes et avancées :
Neuro Colonne Corps Squelette Mammographie vasculaire Cardiaque Articulations cinématiques cardiaques. Force du champ magnétique : 0.35 Tesla. Aimant permanent de type C avec champ magnétique vertical. Homogénéité spatiale : 1,8 ppm en 36 cm DSV Vrms. Stabilité du champ temporel : ≤2 ppm / 10 minute

- Ligne de champ limite 5Gs : à 2,5 m du centre de l'aimant
- Poids de l'aimant : 17,2 tonnes
- Méthode Shim : passive
- Blindage : passif
- Aimant ouvert sur ses trois côtés
- Distance de l'aimant : 40 cm (d'une ouverture à l'autre)

Configuration standard :

- 1. Bobine de tête
- 2. Bobine de cou
- 3. Bobine de cou (M)
- 4. Bobine de corps (L)
- 5. Bobine de genou
- 6. Bobine d'épaule
- 7. Bobine de poignet

RADIO MOBILE NUMERIQUE MOBILE DR */ MOBILE DR SYSTEM*

Ref. 608685

La radio mobile numérique Fm-Skan est l'une des plus compactes, légères et simples d'utilisation sur le marché lui permettant ainsi d'opérer dans tous les services.

Caractéristiques du Fm-Skan :

- Générateur haute fréquence de 4 kilowatts
- Ecran 12" avec interface tactile
- Panneau de contrôle sur
- Fréquence du convertisseur : 200 kHz
- Tension maximale : 100 mA
- Unité mobile monobloc
- Collimateur manuel ayant une rotation de 90°
- Rotation du tube
- Durée de prévisualisation de l'image : <10 secondes
- 2 batteries pour une autonomie de 11 heures
- 8 GB RAM and 256 GB (ROM)
- Interface - USB 3.0, LAN & HDMI

CASSETTE CR 35 X 43 CM */ CR CASSETTE 35 X 43 CM*

Ref. 608691

CASSETTE CR 24 X 30 CM */ CR CASSETTE 24 X 30 CM*

Ref. 608692

REPROGRAPHE NUMERIQUE DE FILMS RADIO *DRY FILM PRINTER*

Ref. 608686

- Impression thermique directe (sec, fonctionnement à la lumière du jour)
- Résolution 320 dpi (12,6 pixels/mm)
- Débit : 35 x 43 cm ≥ 80 feuilles/h - 18 x 24 cm ≥100 feuilles/h
- Résolution de contraste en niveaux de gris : 14 bits
- Deux bacs d'alimentation, capacité de 100 feuilles pour chaque bac
- Dimensions du film : 18 x 24, 24 x 30, 28 x 35, 35 x 43
- Film thermique médical sec (base bleue et transparente)
- Interface Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
- Protocoles réseau
- Connexion standard DICOM 3.0
- Calibrage automatique à l'aide d'un densitomètre intégré
- Panneau de contrôle écran tactile, affichant En ligne, Alerte, Défaut et Actif
- Puissance : 220-240V-50 / 60Hz, impression 600W, 75W en veille
- Poids : 45 kg

NUMERISEUR EXAMVUE CR */ CR EXAMVUE NUMERIZER*

Ref. 608690

Acquisition :

- Vitesse 50 cassettes 35 x 43/heure
- Résolution 16 bits par pixel, 65 535 tonalités de gris
- Compatible DICOM
- Montage Mural possible
- Prise en charge automatique des cassettes
- Dimensions 80 x 46 x 14 cm
- Incompatible pour la mammographie.
- Livré avec 2 cassettes
- Logiciel QuantorMed+

- Interface utilisateur à écran tactile de nouvelle génération
- Flux de travail intuitif simplifié
- Automatisation à l'aide du serveur DICOM
- Traitement de l'image rapide et de haute qualité conçu pour la manipulation d'image CR
- Vérification de l'image rapide
- Gestion de données simple
- Capacités multiples pour une efficacité maximale
- Une base de données locale sécurisée et à grande vitesse pour des installations sans système annexe.
- Large gamme de distribution et de sortie d'images

REPROGRAPHE NUMERIQUE HORIZON G2 */ MULTI-MEDIA IMAGER HORIZON G2*

Ref. 606573

- Technologie d'impression : Thermique direct (sec, pas de décoloration de l'encre à la lumière du jour)
- Résolution spatiale : 320 DPI (12,6 pixels/mm)
- Débit : Jusqu'à 100 films par heure
- Temps d'exploitation : 5 minutes (prêt à imprimer à partir de "arrêt")
- Résolution de contraste niveaux de gris : 12 bits (4096)
- Entrées média : 1 cassette d'approvisionnement, 80 à 100 feuilles
- Sortie média : 1 plateau de réception, capacité de 50 feuilles
- Dimensions média : 8"x10", 14"x17" (bleu et transparent), 11"x14" (bleu) Direct Vista®-Film Option : A, A4, 14'x 17" papier noir&blanc DirectVista
- Dmax : >3.10 avec un film DirectVista
- Archivage : >20 ans avec les films DirectVista, en accord avec les conditions d'extension de stockage ANSI
- Médias : Chaque média est sous emballage scellé par l'usine
- Interfaces : Standard : 10/100/1.000 Base T-Ethernet (RJ-45), Console série
- Protocoles réseau : Standard : 24 connexions DICOM, FTP, LPR Option : Impression en réseau Windows
- Formats d'image : Standard : DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa Option : compatibilité PostScript™
- Panneau de contrôle : Grand afficheur LCD rétroéclairé, voyants indicateurs pour En ligne, Alerte, Erreur et Alimentation active, boutons de navigation pour Menu
- Processeur : Intel
- Mémoire : 1 GB
- Disque dur : SSD, 32 GB (24 GB disponibles pour la mise en attente d'un document)
- Disque amovible : Port USB pour les mises à jour du software
- Smart Card : 72 KB pour stocker les données de configuration
- Poids : 30 Kg (66 Lbs)
- Dimensions : H : 37 cm (14,5"), l : 52 cm (20,5"), L : 61 cm (24")

ONDULEUR 80KVA - 15 MINUTES A 50KVA

Ref. 608106

L'Onduleur est un système d'alimentation sans interruption (ASI) triphasé avec la technologie 3-Level IGBT commutation, technologie PWM haute fréquence, de type on-line double conversion, avec la possibilité d'avoir une redondance modulaire N + X sur site, jusqu'à 6 unités au total.

Caractéristiques générales

- Puissance de 100 à 800 kVA
- Onduleur triphasés conventionnels
- Redresseur et Onduleur IGBT
- Rendement élevé
- Processeur de Signal Numérique (DSP)
- Facteur de puissance en entrée élevé (PFC)
- Facteur de puissance de sortie élevé
- Faible taux de distorsion harmonique en entrée et en sortie (THD)
- Recharge des batteries avec compensation de la température
- Transformateur onduleur intégré
- Compatibilité avec les groupes électrogènes
- Parallèlisable jusqu'à 6 unités
- By Pass Central pour Système Parallèle disponible en option
- Ports de communication
- Puissance en VA : 80,0 KVA
- Puissance en W : 80,0 KW
- Autonomie min : Minutes 7
- Dimensions Onduleur (lxPxH) : 560 x 940 x 1800 mm
- Poids en Kgs : 277,00
- Dimensions Batterie(s) : (lxPxH) : 600 x 900 x 1420 mm
- Poids en Kgs : 680,00

ONDULEUR NETYS RT 1100VA ONLINE

Ref. 604586

- Type d'onduleur NeTYS RT Monophasé (convertible tour ou rack)
- Puissance 1100 VA
- Autonomie Environ 8 min selon le matériel alimenté (permet de sauvegarder vos fichiers en cas de coupure) (dans un environnement à 20°C)
- Tension entrée / sortie 230 V Monophasé + neutre / 230 V Monophasé + neutre
- Fréquence entrée / sortie 50 Hz / 50 Hz
- Technologie Double conversion on-line - sortie sinusoïdale
- Norme IEC62040-3 : VFI (Voltage Frequency Independent)
- Raccordements entrée 1 prise IEC 320
- Raccordements sortie 2 groupes de 3 prises informatiques IEC 320

MONITEUR CHIRURGICAL LG ECRAN 27» */ LG SURGICAL MONITOR 27»*

Ref. 608417

L'écran Full HD IPS avec sRGB 115% est conçu pour s'adapter aux autres appareils chirurgicaux Full HD. Il permet aux chirurgiens de visualiser des images précises et réalistes, en particulier dans le spectre des couleurs rouges.

Caractéristiques Clés :

- Ecran 27»FHD IPS (1920 x 1080)
- sRGB 115%
- Stabilisation de la luminosité
- Résistant à l'eau & à la poussière
- Protection renforcée de l'écran
- Flicker Safe

Données techniques complète :

- Type : IPS + VITRE
- Résolution : 1 920 x 1 080 Full HD
- Taille : 27 pouces (16:9)
- Profondeur de couleur : 10 bit/sRGB 115% (rouge profond)
- Angle de vision : 178/178
- Densité par pixel : 0.1 554 mm
- Luminosité : 1 000 cd/m²
- Temps de réponse : 14 ms (Typ.)
- Interfaces de connexion : HDMI / S-vidéo / Vidéo composite / 3G-SDI / DVI-I / Amont USB 3.0 / 2 x aval USB 3.0

TABLIER DEMI CHASUBLE LONG. 110 CM LARG. 60 CM PB 0,5 TAILLE M */ LEAD APRON LENGTH 110 CM WIDTH 60 CM PB 0,5 MEDIUM SIZE*

Ref. 902465

- Forme 1/2 chasuble
- Protection frontale 0,50 mm
- Poids 5,56 Kg
- Largeur 60 cm
- Longueur 110 cm
- Taille unique
- Matière caoutchouc plombifère LIGHT
- Revêtement NYLON coloris bleu marine
- Sans poche poitrine

LUNETTE PLOMBEE FRONTALE ET LATERALE */ ANTI X-RAY GLASSES WITH LATERAL LEAD PROTECTION*

Ref. 602631

- Protection frontale Eq PB 0,75 mm
- Protection latérale Eq PB 0,50 mm
- Lunettes livrées avec une bande élastique de fixation réglable
- Etui de rangement rigide
- Poids : 80 g
- Monture : Nylon
- Couleur : Ambre
- Correction possible sur ordonnance médicale

GANTS PLOMBE PB.0,5 MM (PAIRE) */ X RAY LEAD GLOVES*

Ref. 902469

Les gants Ultraflex vous assurent une sécurité optimale avec une équivalence plomb de 0,50 mm et offre une flexibilité équivalente à des gants en 0,25 mm chez les autres constructeurs.

- Les gants sont déhoussables pour un parfait nettoyage de l'enveloppe interne et externe.
- Enveloppe interne haut confort sensation velours. Disponible en pièce de rechange.
- Enveloppe externe en Skaï enduit. Disponible en pièce de rechange.

PAPIER IMPRESSION		
001385	**PAPIER IMPRESSION ECHO UPP-110HD SONY - TYPE II (X10)**	*SONY UPP-110HD - TYPE II PAPER X10 ROLLS*
602501	**PIER IMPRESSION SONY UPP 110HG - TYPE V (X10)**	*SONY UPP-110HG - TYPE V PAPER X10 ROLLS*
604873	**PAPIER IMPRESSION ECHO SONY UPP-110 HA (X10)**	*SONY UPP-110HA - PAPER X10 ROLLS*
404317	**PAPIER IMPRESSION ECHO SONY UPP-110 S - TYPE I (X10)**	*SONY UPP-110 S - TYPE I PAPER X10 ROLLS*

Papier thermique Sony pour reprographe echographie

DENTAIRE
EQUIPEMENT

FAUTEUIL ET UNIT DENTAIRE SMART-PX1 (CORDONS A FOUETS) */ VDENTAL CHAIR AND UNIT SMART-PX1 (WHIP-ARM HOSE SYSTEM)*

Ref. 607923

Fauteuil :
- Système hydraulique électrique silencieux
- Moteur de qualité
- Système de connection pour musique : Connection sur votre mobile via Bluetooth pour une meilleure relaxation du patient. Système à l'intérieur du dosseret.

Groupe hydrique :
- Système de silencieux réduisant le bruit du système d'aspiration.
- Système autonome d'alimentation en eau - avec bouteille de 600 ml

Unit :
- Touches tactiles sur le panneau de commande des instruments et du bras assistant
- 3 sorties instruments rotatifs 4 trous (connexion MIDWEST) : 2 pour turbines et 1 pour contre-angle
- 1 seringue air-eau
- Négatoscope intégré
- Plateau porte-instruments

Crachoir :
- Cuvette en céramique amovible et stérilisable
- Ensemble rotatif à 180°, facilitant l'accès de l'assistante, au plus près du patient

Bras assistant :
- 2 canules d'aspiration par système Venturi
- 1 seringue air-eau

Scialytique led :
- Intensité variable : 3.000 à 25.000 Lux
- Température de couleur : 5000-5300 K

Pédale multifonction

Incluant :
- 1 siège opérateur dentiste
- 1 Lampe à photopolymériser built-in
- 1 Détarteur built-in
- Accoudoir droit amovible

FAUTEUIL DENTAIRE ET UNIT AMBIDEXTRE PE8 ONE, CORDONS A FOUETS */ PE8 ONE AMBIDEXTROUS DENTAL UNIT AND CHAIR, BALANCED INSTRUMENT ARMS*

Ref. 606318

Fauteuil ambidextre, pour droitier ou gaucher.

Unit :
- Instruments sur balanciers (fouets) orientables avec une grande longueur de cordons et blocage du bras en position travail.
- Livré avec 4 balanciers (fouets) :
  - 1 seringue multifonctions air-eau, corps métallique autoclavable
  - 3 cordons pneumatiques fibrés (lumière)
  - Pédale de commande simple pour tous les instruments
- Bouteille d'eau pressurisée

Crachoir :
- Cuvette rotative en verre avec rinçage de cuvette

Support aspiration :
- Livré avec : 2 cordons d'aspiration silicone déconnectables et autoclavables, à sélection manuelle.

Éclairage galaxy :
- Eclairage à leds : donne une température de couleur de 5000 °K et une puissance de 30000 Lux, sans ombres portées.

- Incluant : 1 siège opérateur dentiste.

COMPRESSEUR DENTAIRE SANS HUILE AVEC DESSICATEUR DA2/50/7 */ OILESS DENTAL COMPRESSOR WITH AIR-DRYER DA2/50/57*

DA2/50/7 : ref. 608151
DA2/50/5 : ref. 608152

Compresseur dentaire sans huile, pour 1 ou 2 fauteuils dentaires. Avec dessicateur.

Caractéristiques :

- 230 V 50 Hz
- Débit d'air libre (FAD) à 5 bar : 121 litres/minute - cfm 4,32
- Volume aspiré : 155 litres/minute
- Capacité du réservoir : 50 litres
- Puissance du moteur : 1,5 HP
- Niveau sonore : 72 dBA
- Pression maximum : 7 bar

MOTEUR ASPIRATION CORPUS VAC MIDI CAISSON INSONORISE + SEPARA. AIR/EAU */ CORPUS VAC MIDI ASPIRATION MOTOR FOR DENTAL UNIT*

Ref. 604006

Un moteur d'aspiration à anneau d'air extrêmement silencieux et performant. Intégré dans un caisson anti-bruit et conçu avec des matériaux de qualité. Inclut le PCB de contrôle et un mini-canister.

- Puissance : 0,4 kW - 0,5 HP
- Débit max : 1 300 - 1 600 litre d'air par minute - 43 CFM
- Différentiel de pression par moteur : 127 mbar
- Niveau sonore : 56 dB/m

TURBINE MODELE JE 5 AVEC LUMIERE LED, 4 TROUS */ HIGH SPEED LED HANDPIECE JE 5, 4 HOLES*

Ref. 606226

- Turbine avec générateur de lumière
- Lampe LED de qualité supérieure
- Niveau sonore inférieur à 60 dB
- Tête innovante, facile à nettoyer
- Tête diam. 12,5 mm
- Système bouton pression
- Triple spray
- Pour fraises FG diam. 1,6 mm
- 300 000 à 330 000 tours/minute
- Stérilisable jusqu'à 134°C

TURBINE W&H ALEGRA TE-95RM 4 TROUS BOUTON PRESSION */ W&H HIGH SPEED HANDPIECE ALEGRA TE-95RM 4 HOLES PRESS-BUTTON*

Ref. 404352

- Turbine W&H, 4 trous, spray simple
- Puissance 16 W
- Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegra
- Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire
- Thermodésinfectable et stérilisable
- La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

MICRO-MOTEUR W&H AM-20 RM 4 TROUS SANS SPRAY */ MICRO-MOTOR W&H AM-20 RM 4 HOLES WITHOUT SPRAY*

Ref. 606210

- Compact et léger
- Sans lumière
- Raccord fixe standard 4 voies
- Poids : 55 grs
- Puissance : 20 W
- Plage de vitesse (tr/min) 5 000-20 000 à 2,2 bar
- Sens de rotation : droite/gauche

TOP LUBRIFIANT INSTRUMENTS ROTATIFS AEROSOL 500 ML */ TOP LUBRICANT 500 ML FOR ROTARY INSTRUMENTS*

Ref. 601682

Aérosol lubrifiant universel pour instruments rotatifs.

CONTRE-ANGLE W&H ALEGRA WE-56 T SS SPRAY BOUTON PRESSION BAGUE BLEUE / *W&H ALEGRA CONTRA-ANGLE WE-56 T WITHOUT SPRAY PRESS FIX*

Ref. 605831

- Contre-angle W&H 1/1,sans spray, à bouton pression
- S'adapte sur les micro-moteurs W&H AM 20
- Ultra léger et compatc
- Poids : 42 grammes
- Fiabilité garantie
- Qualité W&H, fabriqué en Autriche
- Solide, durable
- Thermodésinfectable et stérilisable
- La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument, des impuretés.

CONTRE-ANGLE W&H ALEGRA WE-66 REDUCTEUR 4:1 BAGUE VERTE / *W&H ALEGRA CONTRA-ANGLE WE-66 4:1*

Ref. 605067

- Contre-angle W&H réducteur 4:1 Bague verte
- Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegra
- Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire
- Thermodésinfectable et stérilisable
- La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

CONTRE-ANGLE W&H MULTIPLICATEUR 1:5 BAGUE ROUGE SYNEA FUSION WG-99 A
/ *W&H CONTRA-ANGLE 1:5 SYNEA FUSION WG-99 A*

Ref. 404478

- Fiabilité garantie
- Qualité W&H, fabriqué en Autriche
- Solide, durable
- Thermodésinfectable et stérilisable

Caractéristiques :

- Dimensions de la tête : 9,5 mm
- Rapport de transmission : 1:5
- Quadruple spray (sup.à 50 ml/minute)

Applications :

- Préparation des moignons et des cavités
- Trépanation
- Résection
- Finition
- Elimination des obturations et des métaux

PIECE A MAIN W&H ALEGRA HE-43 T SANS SPRAY 1/1 / *W&H ALEGRA STRAIGHT HANDPIECE HE-43 T WITHOUT SPRAY 1/1*

Ref. 605832

Pièce à main W&H, sans spray. S'adapte sur les micro-moteurs W&H AM 20. ULTRA LEGER et COMPACT. Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegra. Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire. Thermodésinfectable et stérilisable.

La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

EMBOUT W&H TURBINES/MICRO MOTEUR POUR SPRAY LUBRIFIANT REF. 20361 / *W&H SPRAY CAP WITH NOZZLE FOR HIGH SPEED HANDPIECE REF. 20361*

Ref. 602474

- Embouts pour spray lubrifiant
- Pour turbines et micro-moteurs à air à connexion fixe

EMBOUT W&H CONTRE-ANGLE & PIECE A MAIN PR SPRAY LUBRIFIANT REF. 20382 / *W&H SPRAY CAP W/NOZZLE FOR CONTRA-ANGLE & STRAIGHT HANDPIECE REF.20382*

Ref. 602473

- Embouts pour spray lubrifiant
- Pour contre-angles et pièces à main

RADIO DENTAIRE RIX-70 70 KVA MURALE
/ *DENTAL X-RAY RIX-70 70 KVA WALL-MOUNTED VERSION*

Ref. 605965

Facile à installer et à utiliser. Images précises, de haute définition. Paramètres d'exposition pré-programmés ou ajustement possible suivant vos besoins. Ajustement automatique du temps d'exposition. Utilisables avec films traditionnels ou capteur numérique de toutes marques.

Spécifications techniques :

- Alimentation : 115/230 V AC ± 10%
- Fréquence : 50/60 Hz
- Courant : 4/8 A
- Puissance consommée maximale : 920 WATT
- Fusible : 6.3T 10A
- Point focal : 0.8 mm
- Courant anodique : 7 Ma ± 15% V
- Tension anodqiue : 70 kVa
- Filtration totale : >2.1 mm Al

RADIO DENTAIRE RIX-70 70KVA MOBILE
/ DENTAL X-RAY RIX-70 70KVA COLUMN-MOUNT

Ref. 602002

Facile à installer et à utiliser. Images précises, de haute définition. Paramètres d'exposition pré-programmés ou ajustement possible suivant vos besoins. Ajustement automatique du temps d'exposition. Utilisables avec films traditionnels ou capteur numérique de toutes marques.

Spécifications techniques :
- Alimentation : 115/230 V AC ± 10%
- Fréquence : 50/60 Hz
- Courant : 4/8 A
- Puissance consommée maximale : 920 WATT
- Fusible : 6.3T 10A
- Point focal : 0.8 mm
- Courant anodique : 7 Ma ± 15% V
- Tension anodqiue : 70 kVa
- Filtration totale : >2.1 mm Al

CHAMBRE NOIRE MANUELLE POUR RADIO DENTAIRE */ DENTAL X-RAY MANUAL DARK ROOM*

Ref. 601911

- Pour développement des films dentaires intra-oraux
- Couvercle filtrant à haute visibilité
- Ergonomique, stable et facile à utiliser
- Dimensions : 350 x 230 x 200 cm
- Livrée avec : 3 gobelets pour révélateur, fixateur et rinçage

DEVELOPPEUSE DENTAIRE SEMI-AUTOMATIQUE POUR FILMS INTRA-ORAUX */ DENTAL SEMI-AUTO DEVELOPPING MACHINE FOR INTRA-ORAL FILMS*

Ref. 604258

Développement semi-automatique de films radiographique dentaires intra-oraux de dim. 2 x 3 cm, 3 x 4 et 2,7 x 5,4 cm.
- Utilisable directement en cabinet dentaire, peu encombrant, peu bruyant.
- Sécurisant, rapide, simple à utiliser et durable
- Fixation murale possible
- Temps de développement par film : 30 secondes.
- Pour un multi-films : 3 à 8 minutes

DEVELOPPEUSE DENTAIRE AUTOMATIQUE PERIOMAT+ POUR FILMS INTRA ORAUX
/ DENTAL AUTOMATIC DEVELOPPING MACHINE PERIOMAT+ FOR INTRA-ORAL FILMS

Ref. 603147

Développeuse automatique pour radiographies intra-orales 2 x 3, 3 x 4 et 2,7 x 5,4 cm. Avec chauffage. Volet pour développer à la main dans la chambre noire. Le système de renouvellement d'eau permet de gagner du temps et de faciliter le travail. Lors du renouvellement d'eau, deux fois par semaine, l'assistante dentaire vidange l'eau simplement par l'orifice d'écoulement. L'interrupteur principal clignote après la mise en fonctionnement jusqu'à ce que les produits chimiques aient atteint la température souhaitée. L'appareil est donc prêt à fonctionner.
Une sonde thermique facilite le contrôle des bains et le remplacement des produits chimiques.

- 230 V - 50 Hz
- Puissance : 400 W
- Durée du processus : 5 minutes
- Température du bain : 24°C

CAPTEUR NUMERIQUE I-VIEW USB POUR RADIO DENTAIRE INTRA-ORALE */ I-VIEW INTRORAL SENSOR FOR INTRA-ORAL DENTAL X-RAY*

Taille 1 : ref. 607936
Taille 2 : ref. 607938

La meilleure technologie CMOS avec un design ergonomique. Capteur innovant, flexible et très résistant, produisant des images de haute qualité.

Avantages :
- Facile à installer, manipuler et transporter
- Il produit des images de haute qualité en temps réel.
- Les images peuvent être stockées sur votre PC, économisant de l'espace et du temps.
- Notre logiciel d'imagerie peut facilement gérer les images stockées.
- En 2 tailles :
  - Taille 1 : Surface active de 30 × 20 mm
  - Taille 2 : Surface active de 33 × 25 mm

DETARTREUR ULTRASONS MXSCALER ENDOLED, AVEC 5 INSERTS ET FONCTION ENDO */ MXSCALER ENDOLED, WITH 5 SCALING TIPS AND ENDO FUNCTION*

Ref. 601927

- Extrêmement puissant et fiable.
- Actionnement via une pédale
- Réglage digital de la puissance
- Réglage manuel de la puissance du spray
- Fonction ENDO intégrée

Pièce à main détachable avec LUMIERE LED, compatible EMS et autoclavable à 135°C et 0,22 MPa, évitant ainsi tout risque de contamination croisée. Pièce à main fabriquée en alliage de titane pour une meilleure robustesse

Livré avec 5 inserts et une clé de serrage dynamométrique

LAMPE A PHOTOPOLYMERISER LED MAECOLED 4 */ CURING LIGHT LED MAECOLED 4*

Ref. 604015

Innovant :
- Nouvelle technologie LED avec ampoule
- Longue durée de vie (plus de 2 500 heures)

Puissance :
- Puissance parfaitement adaptée pour assurer une polymérisation rapide et efficace
- Spectre d'émission étroit avec moins d'émission de chaleur

Utilisation aisée :
- Lampe sans fil avec possibilité de raccorder au secteur quand le témoin de charge de la batterie apparaît
- Affichage digital des fonctions
- 3 programmes de polymérisation
- 5 temps de polymérisation pré-enregistrés (5, 10, 20, 30 et 40 secondes)

AMALGAMATEUR VIBREUR DE CAPSULES 200/S */ AMALGAMATOR 200/S*

Ref. 001187

Vibreur malaxeur universel, pour tous les matérieux prédosés en capsules (amalgame, verre ionomère, …).
- Tableau de commande simple
- Puissance : 4 200 tours/minute

AMALGAMATEUR VIBREUR DE CAPSULES MOD. 400 M */ AMALGAMATOR MOD. 400 M*

Ref. 605053

- Affichage digital
- Simple et léger
- Tableau de commande simple
- Accepte toutes les capsules du marché
- Possibilité de mémoriser 10 programmes de mélange
- Couvercle de protection sécurisé
- Arrêt instantané par simple ouverture du capot de protection

LOCALISATEUR D'APEX */ APEX LOCATOR*

Ref. 604031

Ecran LCD couleur (4.5») avec angle ajustable. Multi-fréquence pour une excellente précision. Entièrement automatique. Zone de l'apex ajustable par le praticien. Assistance sonore pour la localisation d'apex. Accessoires autoclavables. Batterie lithium rechargeable.

Caractéristiques techniques :
- Batterie : 3.7V/750 mAh
- Consommation : moins de 0.5 W
- Poids de l'unité principale : 336 grammes
- Dimensions : 84 x 88 x 112 mm

Livré avec :
- Câbles de mesures
- Batterie rechargeable

CAMERA INTRA-ORALE DENTAIRE CF-986 */ INTRA-ORAL CAMERA CF-986*

Ref. 604884

1/4 CMOS Haute résolution, haute sensibilité, grande performance, compacte, facile à utiliser. Source de lumière sûre avec 6 ampoules LED lumière blanche. 2 ou 3 boutons de contrôle, pour revenir sur image précédente puis image suivante et arrêt sur image, directement accessibles sur la pièce à main de la caméra. Sortie vidéo ou sortie USB.

Accessoires :
- 1 câble pour la caméras cable
- 50 protections jetables pour la caméra
- 1 CD d'explication
- 1 card TF

Option :
Bras support pour monter sur écran LCD - non installé notre réf. 604889

MOTEUR ENDO W&H ENTRAN SANS FIL EB-300 */ ENDO MOTOR W&H ENTRAN CORDLESS EB-300*

Ref. 606985

Set Endo sans fil composé de :
Tête de contre-angle EB-16 16:1, micromoteur EB-3 H, chargeur de batterie, batterie Li-Ion, cordon secteur
- Totale liberté de mouvement
- Tête du contre-angle ultra-réduite
- Contrôle et limitation du couple
- Longévité extrême de la batterie Li-Ion
- Pièce à main ergonomique et légère pour un travail confortable et sans fatigue
- Tête de contre-angle thermodésinfectable et stérilisable

ECRAN BLANC 17» SORTIE VIDEO VGA POUR CAMERA INTRA-ORALE */ IWHITE SCREEN 17» VIDEO VGA OUTPUT FOR INTRAORAL CAMERA*

Ref. 605267

BRAS SUPPORT POUR ECRAN LCD SUR UNIT DENTAIRE - NON MONTE */ SUPPORT FOR LCD SCREEN FOR DENTAL UNIT - NOT INSTALLED*

Ref. 604889

CONTRE-ANGLE IMPLANTOLOGIE C20 20:1 POUR MOTEUR EASY */ C20 CONTRA-ANGLE 20:1 FOR IMPLANTOLOGY MOTOR EASY*

Ref. 608439

Contre-angle pour implantologie : corps en titanium, serrage par bouton-poussoir. Réduction 20:1, spray externe et interne. pour fraises et forêts avec mandrin dia. 2,35 mm.

MOTEUR IMPLANTOLOGIE/CHIRURGIE DENTAIRE EASY */ EASY DENTAL IMPLATOLOGY/SURGERY MOTOR*

Ref. 608438

Nouveau modèle : plus pratique et de haute fiabilité, avec tous les systèmes d'implants dentaires. Conçu et fabriqué en Europe.

LES PLUS :

Haute performance :

- Nouvelle génération de moteur sans charbons, avec contrôle électronique
- Ajustement précis de la vitesse jusqu'à 40.000 tours/minute et du couple jusqu'à 80 Ncm (32:1) et 70 Ncm (20:1).

Utilisation très facile et pratique :

- Nouvelle pompe péristaltique : remplacement rapide des tubulures
- Nouvel écran tactile plus pratique

PIECE A MAIN DROITE MD 1:1 POUR MOTEUR IMPLANTOLOGIE EASY */ IMPLANTOLOGY STRAIGHT HANDPIECE FOR IMPLANT MOTOR EASY*

Ref. 608440

Pièce à main droite 1:1 pour moteur implantologie EASY. Pour fraises et forets de chirurgie avec mandrin dia. 2,35 mm. Avec spray externe.

MOTEUR CHIRURGIE MAXILLO/STOMATO/DENTAIRE/IMPLANTO. W&H ELCOMED SA-310 / *W&H ELCOMED SURGICAL MOTOR SA-310*

Ref. 605709

Avec une vitesse de rotation de 50 000 tr/min, il est l'un des moteurs les plus rapides et les plus légers de sa catégorie. Qualité et puissance optimales, pour toutes les applications en chirurgie maxillo-faciale, stomatologie, dentaire, implantologie.

Caractérisques techniques :

- Couple maxi sur l'instrument rotatif 80 Ncm
- Traçabilité oui/USB
- Tension secteur 100-130 V ou 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance/couple maxi du moteur 100 W/7 Ncm
- Vitesse de rotation du moteur 300-50 000 tr/min., niveau de sécurité à 40 000 tr/min.
- Compatibilité instruments Connexion ISO 3964 (DIN 13.940)
- Longueur du cordon moteur 3,5 m
- Débit d'irrigation 0-100 ml/min

CONTRE-ANGLE CHIRURGIE W&H WI-75 E/KM 20:1 POUR IMPLANTMED/ELCOMED

/ W&H SURGICAL CONTRA-ANGLE WI-75 E/KM 20:1 FOR IMPLANTMED/ELCOMED

Ref. 606084

Contre-angle d'implantologie hexagonal serrage par bouton-poussoir, système de raccord : ISO 3964 (DIN 13.940) 20:1, non démontable, spray simple, pour fraises et forets de chirurgie avec mandrin Ø 2,35 mm, (dureté du mandrin >50 HRC, >520 HV), système de refroidissement interne Kirschner/Meyer, vitesse moteur maxi. 50 000 tr/min.

Applications :
Par ex. : mise en place d'implants, ostéotomie.

PIECE A MAIN DE CHIRURGIE W&H S-11, 1:1, DROITE POIR IMPLANTMED/ELCOMED / *W&H SURGICAL HANDPIECE S-11, 1:1, STRAIGHT FOR IMPLANTMED/ELCOMED*

Ref. 604809

Pièce à main chirurgicale 1:1, droite, serrage par levier, système de raccord : ISO 3964 (DIN 13.940) démontable, pour fraises et forets de chirurgie avec mandrin Ø2,35 mm L = maxi. 45 mm, spray externe, vitesse moteur maxi. 50 000 tr/min.

Applications :
Par exemples : résection apicale, ostéotomie, trépanation apicale, modelage osseux.

BAC A ULTRASONS DIGITAL 2,4 L - AVEC CHAUFFAGE / *ULTRASONIC CLEANER DIGITAL 2,4 L - WITH HEATING*

Ref. 503468

Le plus de ce bac à ultra-sons : la grande capacité de sa cuve, un minuteur et un transducteur puissant pour des résultats éclatants sans utilisation de solvants. Action plus rapide et efficace par chauffage de l'eau jusqu'à 65°C.

LAMPE DE BLANCHIMENT DENTAIRE LED C-BRIGHT 1A, MOBILE SUR ROULETTES

/ C-BRIGHT 1A LED DENTAL BLEECHING UNIT, MOBILE

Ref. 605095

Lampe LED de blanchiment dentaire. Modèle mobile. Intensité de polymérisation : 3 intensités, maximum 6 000 mw/cm^2.

6 temps de polymérisation pré-programmés : 1-30 minutes ajustable.



MEUBLE DENTAIRE 4 TIROIRS SUR ROULETTES L 50 X P 50 X H 90 CM */ MOBILE DENTAL CABINET 4 DRAWERS L 50 X P 50 X H 90 CM*

Ref. 602042

- Sur base mobile avec 4 roulettes
- 4 tiroirs : 3 tiroirs de hauteur 66 mm et 1 tiroir de hauteur 132 mm
- L 50 x P 50 x H 90 cm
- Poids 40 kgs

ENSEMBLE DE 4 MEUBLES DENTAIRES AVEC PLAN DE TRAVAIL */ COMPLET DENTAL 4 CABINETS SET*

Ref. 605115

Ensemble complet de meubles dentaires incluant :

- 1 meuble 1 porte avec lavabo, robinet et accessoires
- 1 meuble mobile avec 4 tiroirs
- 1 meuble 3 tiroirs + porte
- 1 meuble 1 porte avec 1 étagère en verre
- 1 plan de travail
- L 210 x P 55 x H 90 cm
- Poids total 160 kgs

DENTAIRE
EQUIPEMENT DE CAMPAGNE

FAUTEUIL DENTAIRE PORTABLE AVEC SAC DE TRANSPORT - MODELE HAUT DE GAMME */ PORTABLE DENTAL CHAIR WITH CARRYING CASE - PREMIUM QUALITY*

Ref. 605993

- Fauteuil dentaire pliable
- Construction robuste en acier très résistant
- Léger, seulement 13,5 kg
- Charge maximale 140 kg
- Dossier réglable
- Comprend le sac de transport, appuis bras et appui tête
- Dimensions avec le sac de transport : 58 x 86 x 20,3 cm

FAUTEUIL DENTAIRE PORTABLE MODELE PORTALUX CHAIR AVEC SAC DE TRANSPORT */ PORTABLE DENTAL CHAIR PORTALUX CHAIR AND CARRYING BAG*

Ref. 602939

- Fauteuil dentaire pliable
- Hauteur du fauteuil et du dossier
- 5 positions possibles
- Accoudoir amovible
- Fourni avec sac de transport

UNIT DENTAIRE PORTABLE MODELE EXP AIR 2 - MODELE HAUT DE GAMME */ PORTABLE DENTAL UNIT EXP AIR 2 - PREMIUM QUALITY*

Ref. 602991

Avec 2 sorties instruments rotatifs (instruments rotatifs non inclus).

- 1 seringue air-eau
- 1 canule d'aspiration salivaire
- 1 flacon pour eau
- 1 flacon pour canule d'aspiration
- 1 compresseur sans huile
- Alimentation : 220 V
- Poids : 19,7 kgs
- Dimensions : 27 x 36 x 61 cm
- Instruments rotatifs non inclus

UNIT ET FAUTEUIL DENTAIRE MOBILE COMPLET ODONTOPORTATIL / *COMPLETE PORTABLE UNIT & DENTAL CHAIR ODONTOPORTATIL*

Ref. 607046

Intégré dans une caisse métal avec 4 roues permettant le déplacement de l'ensemble.

Fauteuil patient :
- Ajustement mécanique du dossier
- Hauteur fixe du fauteuil
- Position d'urgence
- Tétière multi-articulée
- Accoudoir droit pivotant
- Partie repose-jambes pliable et ajustable
- Revêtement avec traitement imperméable et anti-bactérien ;

Unit dentaire :
- Plateau en acier inoxydable
- Hauteur ajustable du module
- 2 cordons pour instruments rotatifs et 1 seringue multi-fonctions air-eau
- Instruments rotatifs inclus : 1 turbine, 1 micro-moteur à air, 1 contre-angle et 1 pièce à main, 1 seringue air-eau
- Réservoir d'eau équipé d'un filtre

Eclairage :
- Lampe LED mono-focale (consommation faible et effet de chaleur réduit)
- 20.000 Lux
- Miroir réfléchissant à multi-facettes
- Protection en polycarbonate
- Double poignée

Partie crachoir :
- Crachoir en polyester translucide très résistant
- Remplissage du gobelet et rinçage de cuvette
- Détartreur à ultrasons avec lumière LED et fonction «endo»
- Lampe à photopolymériser LED, puissance 1 000 to 1 200 mW/cm^2, embouts pour photopolymérisation et blanchîment, écran protecteur.

Compresseur :
- Sans huile - moteur 1 CV
- Pression maximum : 120 psi/8 bar
- Pression de travail : 100 psi/6,8 bar
- Filtre pour résidus solides
- Condensateur de vapeur avec jauge de pression
- Réservoir d'air intégré de capacité de 3 litre

Tabouret :
- Hauteur ajustable avec un piston à gaz
- Inclinaison du dossier
- 5 roulettes
- Poids total brut : 173 kg
- Poids total net : 150 kg
- Volume : 0,800 m^3

UNIT DENTAIRE PORTABLE MODELE PORTALUX CASE / *PORTABLE DENTAL UNIT PORTALUX CASE*

Ref. 602936

- Avec 2 sorties instruments rotatifs
- 1 seringue air-eau
- 1 canule aspiration salivaire
- 1 flacon pour eau
- 1 flacon pour canule aspiration
- 1 compresseur sans huile
- Alimentation electrique : 230 V - 50 Hz - 600 W
- Alimentation en air : 4 Bar - 40 L/Min
- Dimensions : 54 x 40 x 82 cm
- Poid : 18,5 Kg

SIEGE DENTISTE PORTABLE - MODELE HAUT DE GAMME / *PORTABLE DENTIST'S STOOL - PREMIUM QUALITY*

Ref. 605994

- Installation et stockage faciles
- Fourni avec sac de transport rembourré
- Hauteur du siège réglable de 48,3 cm à 55,9 cm
- Poids : 6,75 kgs
- Dimensions avec le sac de transport : 48 x 53 x 23 cm

TABOURET HAUTEUR REGLABLE VERIN A GAZ AVEC DOSSIER / *STOOL HEIGHT ADJUSTABLE WITH GAS LIFT, ON WHEELS AND WITH BACKREST*

Ref. 607312

- Hauteur variable : 48-70 cm
- Diamètre de l'assise : 32 cm
- Piétement : 5 branches, diamètre 50 cm

TABOURET HAUTEUR REGLABLE VERIN A GAZ SUR ROULETTES NOIR */ STOOL HEIGHT ADJUSTABLE WITH GAS LIFT ON WHEELS*

Ref. 604964

- Sans dossier
- Hauteur variable : 48-70 cm
- Diamètre de l'assise : 32 cm
- Piétement : 5 branches, diamètre 50 cm

LAMPE LED PORTABLE POUR USAGE DENTAIRE - MODELE HAUT DE GAMME */ PORTABLE LED LIGHT FOR DENTAL USE - PREMIUM QUALITY*

Ref. 605992

- Lampe LED réglable avec sept diamètres de faisceau
- Filtre pour le travail sur les composites
- Construction de qualité
- Comprend un sac de transport rembourré
- Poids : 5,4 kgs
- Dimensions avec le sac de transport rembourré : 114,5 x 23 x 14 cm

TURBINE MODELE JE 5 AVEC LUMIERE LED, 4 TROUS */ HIGH SPEED LED HANDPIECE JE 5, 4 HOLES*

Ref. 606226

Turbine avec générateur de lumière. Lampe LED de qualité supérieure. Niveau sonore inférieur à 60 dB. Tête innovante, facile à nettoyer. Tête diam. 12,5 mm.

- Système bouton pression. Triple spray
- Pour fraises FG diam. 1,6 mm
- 300 000 à 330 000 tours/minute
- Stérilisable jusqu'à 134°C

MICRO-MOTEUR W&H AM-20 E RM 4 TROUS AVEC SPRAY EXTERNE */ MICRO-MOTOR W&H AM-20 E RM 4 HOLES WITH EXTERNAL SPRAY*

Ref. 605996

- Compact et léger
- Sans lumière
- Raccord fixe standard 4 voies
- Spray externe
- Poids : 58 grs
- Puissance : 20 W
- Plage de vitesse (tr/min) 5 000 - 20 000 à 2,2 bar
- Sens de rotation : droite/gauche

CONTRE-ANGLE W&H ALEGRA WE-56 T SS SPRAY BOUTON PRESSION BAGUE BLEUE */ W&H ALEGRA CONTRA-ANGLE WE-56 T WITHOUT SPRAY PRESS FIX*

Ref. 605831

Contre-angle W&H 1/1,sans spray, à bouton pression. S'adapte sur les micro-moteurs W&H AM 20. Ultra léger et compact.

Poids : 42 grammes.

Fiabilité garantie. Qualité W&H, fabriqué en Autriche. Solide, durable. Thermodésinfectable et stérilisable. La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument, des impuretés.

W&H KIT SPRAY EXTERNE POUR CONTRE-ANGLES W&H WE-56, WE-57, WE-66 */ W&H KIT FOR EXTERNAL SPRAY FOR CONTRA-ANGLE WE-56, WE-57, WE-66*

Ref. 605833

W&H KIT SPRAY EXTERNE POUR PIECE A MAIN W&H HE-43 */ W&H KIT FOR EXTERNAL SPRAY FOR HANDPIECE W&H HE-43*

Ref. 605834

PIECE A MAIN W&H ALEGRA HE-43 T SANS SPRAY 1/1 */ W&H ALEGRA STRAIGHT HANDPIECE HE-43 T WITHOUT SPRAY 1/1*

Ref. 605832

Pièce à main W&H, sans spray. S'adapte sur les micro-moteurs W&H AM 20. Ultra léger et compact. Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegra. Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire. Thermodésinfectable et stérilisable. La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

RADIO PORTABLE DENTAIRE INTRA-ORALE MINIX-V + LONG CONE + PROTECTION */ HAND-HELD DENTAL INTRA-ORAL X-RAY MINIX-V+LONG CONE+ BACKSCATTER SHIELD*

Ref. 605396

Appareil léger et ergonomique. Utilisation simple. Excellente qualité d'image.

- Intensité du courant : 2 mA
- Type d'anode : stationnaire
- Filtration : 1.8 mm (Al)
- Focale : 0.4 mm

Distance entre peau et générateur : 20 cm avec le long cône. Tube DC haute fréquence. Temps d'exposition minimisé. Qualité supérieure. Durée d'exposition : de 0,01 sec à 1.6 sec. Batterie haute capacité (plus de 300 cycles consécutifs). Livrée avec un long cône et un écran de protection.

DENTAIRE
INSTRUMENTATION

MIROIRS

MIROIR DENTAIRE		
505545	**MIROIR DENTAIRE PLAN N°4, 22 MM, LA BOITE DE 12**	*DENTAL PLANE MIRROR N°4, BOX OF 12*
904162	**MIROIR DENTAIRE PLAN N°5, 24 MM, LA BOITE DE 12**	*DENTAL PLANE MIRROR N°5, 24 MM, BOX OF 12*
MANCHE		
906962	**MANCHE POUR MIROIR DENTAIRE**	*HANDLE FOR DENTAL MIRROR*

En acier inoxydable.

SONDES

SONDE D'EXAMEN		
902837	**SONDE D'EXAMEN N°6**	*EXPLORER PROBE N°6*
902838	**SONDE D'EXAMEN N°8**	*EXPLORER PROBE N°8*
604494	**SONDE D'EXAMEN N°9**	*EXPLORER PROBE N°9*
505530	**SONDE D'EXAMEN N°10**	*EXPLORER PROBE N°10*
505531	**SONDE D'EXAMEN N°11**	*EXPLORER PROBE N°11*
601615	**SONDE D'EXAMEN N°12**	*EXPLORER PROBE N°12*
603285	**SONDE D'EXAMEN N°17**	*EXPLORER PROBE N°17*
902843	**SONDE D'EXAMEN N°23**	*EXPLORER PROBE N°23*
903187	**SONDE PARODONTALE MILLIMETREE DE WILLIAMS**	*WILLIAMS PERIODONTAL PROBE*

En acier inoxydable.

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

PRECELLES

PRECELLES		
601705	**PRECELLE MERIAM 16CM**	*MERIAM TWEEZERS 16CM*
903703	**PRECELLE A GENCIVE DE TAYLOR AVEC 1X2 GRIFFES, 12 CM**	*TAYLOR TWEEZER WITH TEETH 1X2, 12 CM*
903689	**PRECELLE A MARQUER LA GENCIVE CRANE - KAPLAN GAUCHE, 15,5 CM**	*CRANE-KAPLAN POCKET MARKING TWEEZER LEFT*
903690	**PRECELLE A MARQUER LA GENCIVE CRANE - KAPLAN DROIT, 15,5 CM**	*CRANE-KAPLAN POCKET MARKING TWEEZER RIGHT*

En acier inoxydable.

EXCAVATEURS

EXCAVATEURS		
604058	**EXCAVATEUR DOUBLE N°1**	*EXCAVATOR DOUBLE ENDED N°1*
906964	**EXCAVATEUR DOUBLE N°2**	*EXCAVATOR DOUBLE ENDED N°2*
505533	**EXCAVATEUR DOUBLE N°3**	*EXCAVATOR DOUBLE ENDED N°3*
505534	**EXCAVATEUR DOUBLE N°4**	*EXCAVATOR DOUBLE ENDED N°4*

En acier inoxydable.

PLATEAUX

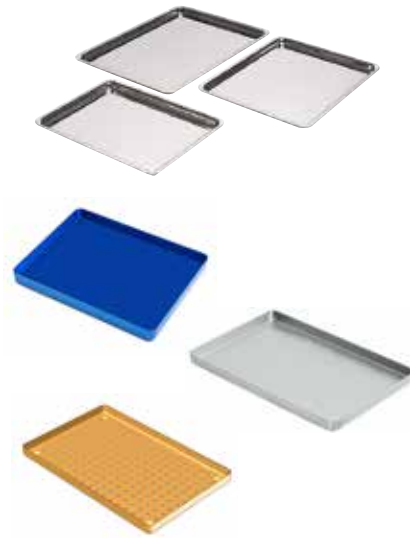

PLATEAUX		
906955	**PLATEAU INOX PETITE TAILLE 20 X 10CM X 1,5 CM**	*STAINLESS STEEL TRAY SMALL SIZE 20 X 10 X 1,5 CM*
404414	**PLATEAU INOX GRANDE TAILLE 20 X 15 X 1,5 CM**	*STAINLESS STEEL TRAY BIG SIZE 20 X 15 X 1,5 CM*
001361	**PLATEAU ALU PETITE TAILLE 18,3X14X1,7 CM**	*ALUMINIUM TRAY SMALL SIZE 18,3X14X1,7 CM*
906954	**PLATEAU ALU GRANDE TAILLE 28,4X18,3X1,7 CM**	*ALUMINIUM TRAY BIG SIZE 28,4X18,3X1,7CM*
903672	**PLATEAU ALU PERFORE GRANDE TAILLE, 28,4X18,3X1,7 CM**	*PERFORATED ALUMINIUM TRAY 28,4X18,3X1,7 CM*

Profondeur 1,5 cm. Profondeur 1,7 cm.

FOULOIRS



FOULOIRS		
902837	**FOULOIR LISSE DOUBLE N°1**	*FILLING INSTRUMENT N°1*
505537	**FOULOIR LISSE DOUBLE N°2**	*FILLING INSTRUMENT N°2*
505538	**FOULOIR LISSE DOUBLE N°3**	*FILLING INSTRUMENT N°3*
903158	**FOULOIR LISSE DOUBLE N°4**	*FILLING INSTRUMENT N°4*
603288	**FOULOIR A AMALGAME BOUTS STRIES BLACK N°1**	*AMALGAM INSTRUMENTS SERRATED TIPS BLACK N°1*
603289	**FOULOIR A AMALGAME BOUTS STRIES BLACK N°2**	*AMALGAM INSTRUMENTS SERRATED TIPS BLACK N°2*
603290	**FOULOIR A AMALGAME BOUTS STRIES BLACK N°3**	*AMALGAM INSTRUMENTS SERRATED TIPS BLACK N°3*

En acier inoxydable.

BRUNISSOIRS



BRUNISSOIRS		
602008	**BRUNISSOIR DOUBLE 28/29**	*AMALGAM-FILLING INSTRUMENT DOUBLE ENDED 28/29*
903123	**BRUNISSOIR DOUBLE 27/29**	*BURNISHER DOUBLE-ENDED 27/29*
604942	**BRUNISSOIR DOUBLE 26/27**	*AMALGAM-FILLING INSTRUMENT DOUBLE ENDED 26/27*
607000	**BRUNISSOIR DOUBLE 25/26**	*AMALGAM-FILLING INSTRUMENT DOUBLE ENDED 25/26*
605600	**BRUNISSOIR QUADRUPLE BENNET**	*BENNET BURNISHER*

En acier inoxydable.

SPATULES



SPATULES		
906376	**SPATULE A BOUCHE HEIDEMANN**	*HEIDEMANN SEPARATING SPATULA*
505448	**SPATULE A CIMENT SIMPLE**	*CEMENT SPATULA, SINGLE ENDED*
604019	**SPATULE A CIMENT DOUBLE**	*CEMENT SPATULA DOUBLE ENDED*
603295	**SPATULE A CIMENT ET EUGENATE, LARGE**	*CEMENT AND EUGENATE SPATULA, WIDE*

En acier inoxydable.

INSTRUMENTS A COMPOSITE ET A SCULPTER

INSTRUMENTS A COMPOSITE ET A SCULPTER		
603172	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 1T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 1T*
606637	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 4T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 4T*
606638	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 5T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 5T*
606639	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 6T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 6T*
606640	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 7T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 7T*
606641	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 8T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 8T*
606642	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 9T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 9T*
606643	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 11T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 11T*
606644	**INSTRUMENT A COMPOSITE, REVETU DE TITANIUM 12T**	*COMPOSITE INSTRUMENT TITANIUM COATED 12T*
605177	**SPATULE A COMPOSITE**	*PLASTIC FILLING INSTRUMENT*
903310	**SPATULE A SCULPTER LES AMALGAMES DE WARD 1**	*WARD AMALGAM CARVER 1*
903313	**SPATULE A SCULPTER LES AMALGAMES DE HOLLENBACK 1/2**	*HOLLENBACK AMALGAM CARVER 1/2*
903315	**SPATULE A SCULPTER LES AMALGAMES DE HOLLENBACK 3S**	*HOLLENBACK AMALGAM CARVER 3S*

En acier inoxydable revêtu d'une couche de titanium.

POUR AMALGAMES

POUR AMALGAMES		
906641	**PORTE-AMALGAME DOUBLE**	*DOUBLE ENDED AMALGAM CARRIER*
906996	**GODET A AMALGAME**	*AMALGAM WELL*
906958	**POT A DECHETS**	*WASTE CONTAINER*

En acier inoxydable revêtu d'une couche de titanium. En aluminium anodisé. Dia. 50 x h 40 mm.

PARODONTIE

CURETTE DE GRACEY		
605745	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 1-2**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 1-2*
505528	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 3-4**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 3-4*
605746	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 5-6**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 5-6*
605747	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 7-8**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 7-8*
605748	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 9-10**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 9-10*
605749	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 11-12**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 11-12*
605731	**CURETTE DE GRACEY DOUBLE EXTREMITE 13-14**	*GRACEY SCALER DOUBLE-ENDED 13-14*
DETARTREUR		
603291	**DETARTREUR CRANE KAPLAN CK6**	*GINGIVECTOMY KNIFE CRANE KAPLAN CK6*
903423	**DETARTREUR SIMPLE DE TOWNER U 15**	*TOWNER SCALER SINGLE ENDED U 15*
903417	**DETARTEUR U 15 - 30 DE TOWNER - JAQUETTE**	*U 15 - 30 TOWNER JAQUETTE SCALER*
CISEAUX		
903376	**CISEAUX (DETARTREUR) DE ZERFING SIMPLE**	*ZERFING PERIODONTAL KNIFE SINGLE ENDED*
BISTOURI		
903407	**BISTOURI DE GINGIVECTOMIE DE KIRKLAND DOUBLE 15-16**	*KIRKLAND GINGIVECTOMY KNIFE DOUBLE ENDED 15-16*
903386	**BISTOURI DE GINGIVECTOMIE DE BUCK 3-4**	*BUCK 3-4 PERIODONTAL KNIFE*
903410	**BISTOURI DE GINGIVECTOMIE DE ORBAN DOUBLE 1/2**	*ORBAN GINGIVECTOMY KNIFE DOUBLE ENDED 1/2*
CURETTE		
903350	**CURETTE DE GOLDMAN FOX N° 1 DOUBLE EXTREMITE**	*GOLDMAN FOX SCALER DOUBLE ENDED N°1*
903373	**CURETTE DE MC CALL 13S/14S**	*MC CALL CURETTE 13S/14S*
BOITE DE PARODONTOLOGIE		
404261	**BOITE DE PARODONTOLOGIE**	*PERIODONTOLOGY SET*

En acier inoxydable.

- 1 Boite inox 25x10x5cm
- 1 sonde parodontale millimétrée de Williams
- 1 precelle à marquer la gencive crane-kaplan gauche
- 1 precelle à marquer la gencive crane-kaplan droit
- 1 ciseaux à gencives courbe 11,5cm
- 1 décolleur muco perioste de molt double
- 1 bistouri de gingivectomie de kirkland double 15-16
- 1 bistouri de gingivectomie de buck
- 1 bistouri de gingivectomie de orban double 1/2
- 1 détartreur simple de towner U15
- 1 ciseaux (détartreur) simple de zerfing
- 1 détartreur crane kaplan CK6
- 1 curette de Goldman Fox double extremité N°1
- 1 curette de Gracey double extremité 3-4
- 1 curette de Gracey double extremité 13-14
- 1 curette MC Call 13S/14S

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

SERINGUES

SERINGUES		
904175	**SERINGUE A CARPULES POUR ANESTHESIE AVEC REASPIRATION, 1,8 ML**	*DENTAL SYRINGE FOR ANAESTHESIA*
604558	**SERINGUES A CARPULE POUR ANESTHESIE SANS REASPIRATION, 1,8 ML**	*DENTAL SYRINGE FOR ANAESTHESIA, NOT ASPIRATING TYPE*

Seringue en laiton chromé sauf la poignée en acier inoxydable. Pour carpule standard de 1,8 cc. Fournie avec 2 embouts (un pour les aiguilles de fabrication européeene et un pour les aiguillles de fabrication américaine). Stérilisable en autoclave à 134°C pendant 7 minutes. Fabrication européenne.

Seringue en acier inoxydable, sans réaspiration. Pour carpule standard de 1,8 cc. Stérilisable en autoclave à 134°C pendant 7 minutes.

DAVIERS

SET ADULTE		
001395	**SET DE 11 DAVIERS ADULTES N°2-7-17-18-67A-51-13-22-33-79-74**	*SET OF 11 ADULTS' TOOTH FORCEPS N°2-7-17-18-67A-51-13-22-33-79-74*

Set de 11 daviers (forme anglaise) pour adultes incluant :

- 1 davier n°2 pour incisives et canines supérieures
- 1 davier n°7 pour prémolaires supérieures des 2 côtés
- 1 davier n°17 pour molaires supérieures, côté droit
- 1 davier n°18 pour molaires supérieures, côté gauche
- 1 davier n°67A pour dents de sagesse supérieures des 2 côtés
- 1 davier n°51 pour racines supérieures
- 1 davier n°13 pour prémolaires et canines inférieures
- 1 davier n°22 pour molaires inférieures des 2 côtés
- 1 davier n°33 pour racines inférieures des 2 côtés
- 1 davier n°79 pour dents de sagesse inférieures des 2 côtés
- 1 davier n°74 pour racines et incisives inférieures

DAVIER ADULTE		
601688	**DAVIER ADULTE N°2 INCISIVES ET CANINES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°2*
601689	**DAVIER ADULTE N°7 PREMOLAIRES SUPERIEURES 2 COTES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°7*
601698	**DAVIER ADULTE N°13 PREMOLAIRES ET CANINES INFERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°13*
601691	**DAVIER ADULTE N°17 MOLAIRES SUPERIEURES COTE DROIT**	*ADULTS' TOOTH FORCEPS N°17, UPPER MOLARS, RIGHT*
601692	**DAVIER ADULTE N°18 MOLAIRES SUPERIEURES COTE GAUCHE**	*ADULTS' TOOTH FORCEPS N°18, UPPER MOLARS, LEFT*
601693	**DAVIER ADULTE N°22 MOLAIRES INFERIEURES DES 2 COTES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°22*
601694	**DAVIER ADULTE N°33 RACINES INFERIEURES DES 2 COTES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°33*
601690	**DAVIER ADULTE N°51 RACINES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°51*
903839	**DAVIER ADULTE N°51A RACINES SUPERIEURES**	*ADULT TOOTH FORCEPS N°51A*
601697	**DAVIER ADULTE N°67A DENTS DE SAGESSE SUPERIEURES 2 COTES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°67A*
601695	**DAVIER ADULTE N°74 RACINES ET INCISIVES INFERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°74*
601696	**DAVIER ADULTE N°79 DENTS DE SAGESSE INFERIEURES 2 COTES**	*TOOTH FORCEPS FOR ADULTS N°79*

En acier inoxydable.

SET ENFANT		
604939	**SET DE 6 DAVIERS ENFANTS N°3-5-6-7-137-139**	*SET OF 6 TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°3-5-6-7-137-139*

Set de 6 daviers (forme anglaise) pour enfants incluant :

- 1 davier n°3 pour molaires supérieures
- 1 davier n°5 pour incisives et canines inférieures
- 1 davier n°6 pour molaires inférieures
- 1 davier n°7 pour racines inférieures
- 1 davier n°137 pour incisives et canines supérieures
- 1 davier n°139 pour prémolaires supérieures

DAVIER ENFANT		
601702	**DAVIER ENFANT N°3 MOLAIRES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°3*
601699	**DAVIER ENFANT N°5 INCISIVES ET CANINES INFERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°5*
601700	**DAVIER ENFANT N°6 MOLAIRES INFERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°6*
601701	**DAVIER ENFANT N°7 RACINES INFERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°7*
601703	**DAVIER ENFANT N°137 INCISIVES ET CANINES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°137*
601704	**DAVIER ENFANT N°139 PREMOLAIRES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°139*
604938	**DAVIER ENFANT N°51S RACINES SUPERIEURES**	*TOOTH FORCEPS FOR CHILD N°51S UPPER ROOTS*

En acier inoxydable.

DECOLLEURS ET ECARTEURS

DECOLLEURS ET ECARTEURS		
604512	**DECOLLEUR MUCO PERIOSTE DE MOLT DOUBLE**	*MOLT PERIOSTEALS ELEVATOR DOUBLE ENDED*
000015	**ECARTEUR DE FARABEUF 12 CM LA PAIRE**	*FARABEUF RETRACTOR 12 CM (PAIR)*
000015	**ECARTEUR DE FARABEUF 12 CM LA PAIRE**	*FARABEUF RETRACTOR 12 CM (PAIR)*

PINCES

PINCES		
603282	**PINCE GOUGE LUER 14 CM**	*GOUGE LUER FORCEPS 14 CM*
904111	**PINCE GOUGE MICRO FRIEDMAN**	*MICRO FRIEDMAN BONE RONGEUR*
904112	**PINCE GOUGE MICRO FRIEDMAN COUDEE 90°**	*MICRO FRIEDMANN 90° BONE RONGEURS FORCEPS*
000351	**PORTE AIGUILLES DE MATHIEU 14 CM**	*MATHIEU NEEDLE HOLDER 14 CM*
000023	**PINCE HEMOSTATIQUE HALSTEAD COURBE A GRIFFES 13 CM**	*HALSTEAD FORCEPS CURVED 1X2 TEETH 13 CM*

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

ELEVATEURS

ELEVATEURS		
601806	**ELEVATEUR DE BEIN N°3 - 2 MM**	*BEIN ELEVATOR N°3 - 2 MM*
900860	**ELEVATEUR DE BEIN N°4 - 3 MM**	*BEIN ELEVATOR N°4 - 3 MM*
900861	**ELEVATEUR DE BEIN N°5 - 4 MM**	*BEIN ELEVATOR N°5 - 4 MM*
603278	**ELEVATEUR APICAL DROITE**	*APICAL ELEVATOR RIGHT*
603279	**ELEVATEUR APICAL GAUCHE**	*APICAL ELEVATOR LEFT*
903538	**ELEVATEUR DE WINTER 12R COURBE A DROITE**	*WINTER ROOT ELEVATOR 12R RIGHT*
903537	**ELEVATEUR DE WINTER 12L COURBE A GAUCHE**	*WINTER ROOT ELEVATOR 12L LEFT*
903530	**ELEVATEUR DE W BARRY COUDE A DROITE**	*W BARRY ELEVATOR RIGHT*
903529	**ELEVATEUR DE W BARRY COUDE A GAUCHE**	*W BARRY ELEVATOR LEFT*

En acier inoxydable.

SYNDESMOTOMES



SYNDESMOTOMES		
603292	**SYNDESMOTOME DE CHOMPRET DROIT N°1**	*CHOMPRET SYNDESMOTOME STRAIGHT N°1*
603293	**SYNDESMOTOME DE CHOMPRET COUDE SUR LE PLAT N°2**	*CHOMPRET SYNDESMOTOME N°2*
603294	**SYNDESMOTOME DE CHOMPRET FAUCILLE N°3**	*CHOMPRET SYNDESMOTOME N°3*

En acier inoxydable.

CURETTES

CURETTES		
602007	**CURETTE OSSEUSE ALVEOLAIRE D'HEMINGWAY**	*HEMINGWAY BONE CURETTE*

Permettent de bien cureter le fond de l'alvéole, d'enlever granulomes ou kystes. Pour nettoyer les poches parodontales. Deux extrémités actives, de forme ovale. Faciles à nettoyer et à affûter. En acier inoxydable.

BISTOURIS



BISTOURIS		
000014	**MANCHE DE BISTOURI N°3**	*SCALPEL HANDLE N°3*
001287	**LAME BISTOURI STERILE N°15 POUR MANCHE N°3 (LE 100)**	*STERILE SCALPEL BLADES N° 15 FOR HANDLE N°3 (BOX OF 100)*
608070	**LAME BISTOURI STERILE N°15C POUR MANCHE N°3, BOITE DE 100**	*STERILE SCALPEL BLADES N°15C FOR HANDLE N°3 (BOX OF 100)*

En acier inoxydable.

CISEAUX

CISEAUX		
904035	**CISEAUX DE CHIRURGIE IRIS A GENCIVES DROITS 11,5 CM**	*IRIS GUM SCISSORS STRAIGHT 11,5 CM*
904029	**CISEAUX DE CHIRURGIE IRIS A GENCIVES COURBES 11,5 CM**	*IRIS GUM SCISSORS CURVED 11,5 CM*
904064	**CISEAUX A COURONNES BEEBEE DROITS 11 CM**	*BEEBEE CROWN SCISSORS STRAIGHT 11 CM*
904065	**CISEAUX A COURONNES BEEBEE COURBES 11 CM**	*BEEBEE CROWN SCISSORS CURVED 11 CM*
000386	**CISEAUX MOUSSE DROIT 15 CM**	*OPERATING SCISSORS B/B STRAIGHT 15 CM*

Ciseaux pointus. En acier inoxydable.

KITS D'INSTRUMENTS

KIT DENTAIRE DE BASE		
505257	**BOITE DENTAIRE DE BASE**	*BASIC DENTAL INSTRUMENT SET*

- 1 boîte inox 30 x 12 x 6 cm
- 1 boîte de 12 miroirs plan n°4
- 6 manches miroir
- 2 precelles meriam
- 1 sonde rheine
- 2 sondes n°8 et n°17
- 1 pince d'adson S/G 12 cm
- 2 curettes alveolaires doubles d'hemingway
- 2 excavateurs doubles
- 3 fouloirs à amalgame bouts stries
- 2 spatules à ciment
- 1 syndesmotome de chompret droit
- 1 syndesmotome de chompret faucille
- 3 élévateurs de bein
- 1 ciseaux à gencives droit
- 1 ciseaux à couronnes droit
- 1 ciseaux goldman Fox droit
- 2 décolleurs de molt
- 3 instruments à détartrer
- 3 spatules à bouche de heidemann
- 1 arrache-couronnes avec 3 inserts
- 1 couteau à cire 17 cm
- 1 couteau à cire de lessmann 17 cm
- 1 couteau à platre
- 1 porte-amalgame inox double
- 5 daviers adulte n°2, 13, 33, 51 ET 74
- 2 daviers enfant n°5 ET 137

KIT CHIRURGIE DENTAIRE POUR ADULTE		
505258	**BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ADULTE**	*ADULT DENTAL SURGERY INSTRUMENTS SET*

- 1 boîte inox 35 x 18 x 8 cm
- 11 daviers adulte n°2, 7, 13, 17, 18, 22, 33, 51, 67A, 74 & 79
- 1 manche de bistouri n°3
- 1 boîte de 100 lampes de bistouri n°11
- 1 écarteur de farabeuf
- 1 pince gouge luer
- 1 precelle chiurrgicale à gencives avec dents
- 2 curettes alveolaires doubles d'hemingway
- 3 élévateurs assortis
- 1 sondes rheine
- 5 sondes n°6, 8, 10, 17 et 23
- 3 syndesmotomes de chompret (droit, coudé et faucille)
- 3 curettes doubles de gracey N°1/2, 5/6 et 11/12
- 3 fouloirs à amalgame bouts lisses
- 3 fouloirs à amalgame bouts stries
- 2 instruments à détartrer
- 1 décolleur de molt
- 1 ciseaux à couronnes droit
- 1 ciseaux à gencives droit
- 2 precelles meriam
- 2 spatules doubles de heidemann
- 2 spatules à ciment simple
- 1 spatules à ciment double
- 2 brunissoirs n°26/27 et 28/29
- 1 pince d'adson S/G 12 cm
- 1 porte-aiguilles de mathieu 14 cm
- 1 boîte de 12 fils suture soie SERTIE 3/0
- 1 porte-amalgame inox double
- 1 arrache-couronnes avec 3 inserts
- 1 ciseaux metzembaum droit 14 cm
- 1 pince hemostatique halstead courbe à griffes 13 cm

KIT CHIRURGIE DENTAIRE POUR ENFANT

505259 **BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ENFANT** *CHILD DENTAL SURGERY INSTRUMENTS SET*

- 1 boîte inox 35 x 18 x 8 cm
- 6 daviers enfants n°3, 5, 6, 7, 137 et 139
- 1 manche de bistouri n°3
- 1 boîte de 100 lames de bistouri n°11
- 1 écarteur de farabeuf
- 1 pince gouge luer
- 1 precelle chirurgicale à gencives avec dents
- 2 curettes alveolaires doubles d'hemingway
- 3 élévateurs assortis
- 1 sonde rheine
- 5 sondes n°6, 8, 10, 17 et 23
- 3 syndesmotomes de chompret (droit, coudé et faucille)
- 3 curettes doubles de gracey n°1/2, 5/6 et 11/12
- 3 fouloirs à amalgame bouts lisses
- 3 fouloirs à amalgame bouts stries
- 2 instruments à détartrer
- 1 décolleurs de molt
- 1 ciseaux à couronnes droit
- 1 ciseaux à gencives droit
- 2 precelles meriam
- 2 spatules doubles de heidemann
- 2 spatules à ciment simple
- 1 spatules à ciment double
- 2 brunissoirs n°26/27 et 28/29
- 1 pince d'adson S/G 12 cm
- 1 porte-aiguilles de mathieu 14 cm
- 1 boîte de 12 fils suture soie sertie 3/0
- 1 porte-amalgame inox double
- 1 arrache-couronnes avec 3 inserts
- 1 ciseaux metzembaum droit 14 cm
- 1 pince hemostatique halstead courbe à griffes 13 cm

PROTHESES

PROTHESES

603287	**SPATULE A PLATRE** Modèle Lichtenstein	*PLASTER SPATULA*
602953	**SPATULE A CIRE LECRON** Spatule en acier inoxydable, à modeler la cire.	*LECRON WAX SPATULA*
602011	**COUTEAU A CIRE FAHNENSTOCK 17 CM** Manche en bois.	*FAHNENSTOCK WAX KNIFE 17 CM*
906845	**BOL A PLATRE EN SILICONE** En silicone souple.	*PLASTER BOWL IN SILICONE*
906758	**BOL A ALGINATE** En polyéthylène.	*ALGINATE BOWL*
906604	**SPATULE A ALGINATE FLEXIBLE** En plastique.	*ALGINATE FLEXIBLE SPATULA*
603264	**COUTEAU A PLATRE, 17 CM** Modèle Gritman	*PLASTER KNIFE, 17 CM*
904124	**ARRACHE-COURONNES AVEC 3 INSERTS, 180 MM** Arrache-couronnes manuel avec 3 inserts.	*CROWN REMOVER WITH 3 INSERTS, 180 MM*
603299	**SPATULE EN AGATE*** Longueur 17 cm	*AGATE SPATULA*
903257	**SET 3 INSTRUMENTS DOUBLES POUR CERAMIQUE, DOUBLE,EN COULEURS****	*SET OF 3 CERAMICS SCULPTURING INSTRUMENTS, DOUBLE-ENDED*
605403	**PINCE UNIVERSELLE 15 CM** En acier inoxydable.	*UNIVERSAL FORCEPS 15 CM*
906796	**PINCE COUPANTE 14CM** En acier inoxydable.	*CUTTING FORCEPS 14CM*
001566	**PINCE GOSLEE 13 CM A MORS PLATS** Pince à mors plats pour plier les fils utilisés en orthodontie. En acier inoxydable.	*GOSLEE FORCEPS 13 CM*

*Instrument destiné au mélange de masses céramiques. Se compose d'acide silique pur (SiO), qui est également la base de céramiques au silicate. L'abrasion n'engendre ainsi pas de salissures. Avantages : résistant aux acides - grande longévité - pas d'oxydation. Longueur 17 cm

** Set de 3 instruments doubles pour céramique, avec manche en aluminium coloré léger et pointes en acier inox. 3 formes différentes. Avec pointes flexibles et superflexibles.

001594	**PINCE A MORS RONDS 13 CM** Pince à mors ronds pour plier les fils utilisés en orthodontie. En acier inoxydable.	*FORCEPS WITH 2 ROUND BEAKS 13 CM*
903963	**PINCE POUR ORTHODONTISTE ET PROTHESISTE, ADERER, 12,5 CM** En acier inoxydable. Pince Aderer a plier les fils et les crochets, à 3 pointes.	*ADERER PLIER FOR ORTHODONTICS AND PROSTHETICS, 12,5 CM*
904202	**COMPAS D'EPAISSEUR DE BOLEY (PIED A COULISSE)** En acier inoxydable.	*BOLEY SLIDING CALIPER*
904201	**COMPAS D'EPAISSEUR D'IWANSON POUR METAL** En acier inoxydable.	*IWANSON CALIPER FOR METAL*
602013	**CISAILLE DENTAIRE A PLATRE OU PINCE A DEMOUFLER** En acier inoxydable.	*STAINLESS STEEL DENTAL PLASTER SHEARS*
605243	**PINCE A CYLINDRES ET A MOUFLES** Pour saisir les cylindres de coulée chauds de toutes tailles et les moufles chauds. Longueur 32 cm.	*CRUCIBLE TONGS FOR MOULD RINGS AND FLASKS*

DENTAIRE
FRAISES ET POLISSAGE

FRAISES DIAMANTEES

FRAISES DIAMANTEES		
606797	**FRAISES DIAMANTEES TURBINE RONDE ISO 014 MEDIUM LES 5 FRAISES**	*DIAMOND BURS FG ROUND ISO 014 MEDIUM PACK OF 5*
907534	**FRAISES DIAMANTEES TURBINE CYL. PLAT 110 MEDIUM ISO 014 LES 5 FRAISES**	*DIAMOND BURS FG FLAT END CYLINDER 110 MEDIUM ISO 014 PACK OF 5*
606802	**FRAISES DIAMANTEES TURBINE CONE RENV. 010 MEDIUM ISO 014 LES 5 FRAISES**	*DIAMOND BURS FG INV. CONE 010 MEDIUM ISO 014 PACK OF 5*

Pour turbine.

FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE

FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTENE		
907540	**FRAISES DIAMANTEES TURBINE FLAMME 250 MEDIUM ISO 018 LES 5 FRAISES***	*DIAMOND BURS FG FLAME 250 MEDIUM ISO 018 PACK OF 5*
907471	**FRAISES CARBURE DE TUNGSTENE TURBINE RONDE ISO 016 LES 5 FRAISES***	*TUNGSTEN CARBIDE BURS FG ROUND ISO 016 PACK OF 5*
907568	**FRAISES CARBURE DE TUNGSTENE TURBINE CYL. PLAT ISO 016 LES 5 FRAISES****	*TUNGSTEN CARBIDE BURS RA FLAT END CYLINDER ISO 016 PACK OF 5*
907570	**FRAISES CARBURE DE TUNGSTENE TURBINE CONE RENV. ISO 016 US 38 LES 5 FRAISES****	*TUNGSTEN CARBIDE BURS RA INVERTED CONE ISO 016 US 38 PACK OF 5*
907479	**FRAISES CARBURE DE TUNGSTENE TURBINE CONIQUE 6 PANS ISO 016 LES 5 FRAISES***	*TUNGSTEN CARBIDE BURS FG FLAT END TAPER 6 BLADES ISO 016 PACK OF 5*
606907	**FRAISES CA CARBURE DE TUNGSTENE RONDE ISO 018 LES 5 FRAISES***	*TUNGSTEN CARBIDE BURS RA ROUND ISO 018 PACK OF 5*
907570	**FRAISES CA CARBURE DE TUNGSTENE CONE RENV. ISO 016 US 38 LES 5 FRAISES****	*TUNGSTEN CARBIDE BURS RA INVERTED CONE ISO 016 US 38 PACK OF 5*

*Pour turbine. **Pour contre-angle.

PREPARATION ET COURONNES

PREPARATION ET COURONNES		
606555	**SET 15 FRAISES DIAMANTEES TURBINE PREPARATION INLAYS/ONLAYS, COURONNES ET BRIDGES**	*SET OF 15 DIAMOND BURS FG PREPARATION INLAYS/ONLAYS, CROWNS & BRIDGES*
	Pour la préparation des facettes, inlays, onlays, couronnes et bridges	
607466	**FRAISES TUNGSTENE TURBINE TRANSMETAL POUR COURONNES C34L CYL. LONG ISO 012, LES 5 FRAISES**	*TC BURS EDENTA CROWN CUTTER C34L CYL. LONG ISO 012, PACK OF 5*
	Pour tous les alliages métalliques, le titane et les matériaux cosmétiques en céramique à basse fusion ou en composite. Attention : utiliser avec de l'eau (micro moteur avec spray interne).	
607465	**FRAISES TUNGSTENE TURBINE TRANSMETAL POUR COURONNES C35L CYL. ROND ISO 012, LES 5 FRAISES**	*TC BURS EDENTA CROWN CUTTER C35L ROUND CYL. ISO 012, PACK OF 5*
	Fraise à sectionner pour couronnes métalliques. Spécialement adaptée pour la section de couronnes en or et en métaux non précieux avec une performance de coupe et une durabilité améliorées contrairement aux fraises à sectionner actuelles. Grâce à la configuration de coupe spécialement compacte, cette fraise permet une section contrôlée avec un enlèvement élevé de matériau grâce à une transition de coupe adaptée de manière optimale avec une section transversale. Utilisation avec un contre-angle bague rouge à 160 000 tours/mn, et insertion sur turbine également.	

FRAISES EN ACIER CA

FRAISES EN ACIER CA		
601665	**FRAISES ACIER CA RONDES N°3 ISO 014, JEU DE 6**	*STEEL BURS FOR C.A. ROUND N°3, BOX OF 6*
	Fraises en acier rondes, pour contre-angle. Pour cavités.	
505674	**FRAISES ACIER CA CYLINDRIQUES N°3 ISO 014, JEU DE 6**	*STEEL BURS FOR C.A. CYLINDER N°3, BOX OF 6*
	Fraises en acier cylindriques, pour contre-angle. Pour fissures.	
505676	**FRAISES ACIER CA CONE RENVERSE N°3 ISO 014, JEU DE 6**	*STEEL BURS FOR C.A. INVERTED CONE N°3 ISO 014, BOX OF 6*
	Fraises en acier cône renversé, pour contre-angle. Pour cavités.	

FRAISES ENDODONTIQUES

FRAISES ENDODONTIQUES		
601683	**FRAISES ZEKRYA ENDO TURBINE, LES 5 FRAISES**	*ZEKRYA ENDO BUR FG, PACK OF 5*
	En carbure de tungstène. Pour turbines. Pour l'ouverture de la chambre pulpaire sur les pluriradiculées sans risque de lésions du plancher pulpaire grâce à sa pointe mousse. Longueur tête 9,5 mm. Longueur totale 22 mm.	
606584	**FRAISES DIAMANTEES TURBINE TYPE ENDO ACCESS BUR 802L ISO 016, LES 5 FRAISES**	*802L DIAMOND ENDOBUR TYPE ENDO ACCESS BUR FG ISO 016, PACK OF 5*
	Fraise spéciale d'endodontie pour turbine. Pour la résection du plafond de la chambre pulpaire et l'élargissement des accès en vue d'une préparation radiculaire réussie. Le long col diamanté de l'instrument simplifie la réalisation d'un accès rectiligne au canal radiculaire et l'aménagement d'un accès conique dans la chambre pulpaire. Le grain diamanté spécial garantit une abrasion rapide et préservatrice des tissus dentaires.	

FRAISES CHIRURGICALES

FRAISES CHIRURGICALES		
603306	**FRAISES A OS TURBINE 9MM LINDEMAN 161, LA BOITE DE 3 FRAISES**	*SURGICAL BUR DGF 9MM LINDEMAN 161, PACK OF 3*
	Fraises à os monobloc en acier. Pour turbines. Très efficaces, elles sont spécialement conçues pour travailler la structure osseuse. L'angle coupant de leurs lames évite les vibrations. Longueur totale : 25 mm. Diamètre 016.	
603307	**FRAISES A OS TURBINE LINDEMANN 162, LA BOITE DE 3 FRAISES**	*SURGICAL BUR FG LINDEMANN 162, PACK OF 3*
	Fraises à os monobloc en acier. Pour turbines. Très efficaces, elles sont spécialement conçues pour travailler la structure osseuse. L'angle coupant de leurs lames évite les vibrations. Longueur totale : 25 mm. Diamètre 016.	
601684	**FRAISES ZEKRYA CHIRURGICALE TURBINE, LES 5 FRAISES**	*ZEKRYA SURGICAL BUR FG , PACK OF 5*
	En carbure de tungstène. Pour turbines. Pour les séparations de racines, les extractions de dents de sagesse… Longueur tête 12,5 mm. Longueur totale 28 mm.	
607508	**FRAISE A MODELER LA GENCIVE POINTUE 016, LA FRAISE**	*SOFT TISSUE TRIMMER POINTED ISO 016 THE TRIMMER*
	Fraise en céramique.	
404412	**FRAISES A OS CHIRURGICALES PM ACIER RONDES GROSSE DENTURE N°2 ISO 012, JEU DE 6**	*SURGICAL STEEL BURS FOR HP ROUND COARSE CUT N°2 ISO 012, BOX OF 6*
	Fraise chirurgicale dentaire pour pièce à main. Ronde, grosse denture. Longueur totale 64 mm.	
601885	**FRAISES A OS CHIRURGICALES PM ACIER CYLINDRIQUES NS GD N°2 ISO 032, JEU DE 6**	*SURGICAL STEEL BURS FOR HP FLAT COARSE PLAIN CUT N°2 ISO 032, BOX OF 6*
	Fraise chirurgicale dentaire pour pièce à main. Cylindrique non surtaillée, à grosse denture. Longueur totale 64 mm.	
505490	**FRAISES A OS CHIRURGICALES PM ACIER CONIQUE HEL.SURT. GD N°2 ISO 028, JEU DE 6**	*SURGICAL STEEL BURS FOR HP TAPER COARSE CROSS CUT N°2 ISO028, BOX OF 6*
	Fraise chirurgicale dentaire pour pièce à main. Conique hélicoïdale surtaillée, à grosse denture. Longueur totale 64 mm.	

POLISSAGE

POLISSAGE		
607732	**KIT AMALGAME 6 FRAISES A FINIR TURBINE + 6 REDUCTEURS/POLISSOIRS CA**	*KIT OF 6 TC FG FINISHING BURS + 6 AMALGAM REDUCERS FOR RA*
	Comprend : 6 fraises à finir en carbure de tungstène pour turbine, pour enlever rapidement l'amalgame et réaliser les sillons et 6 réducteurs/polissoirs pour contre-angle, destinés au polissage fin des amalgames et à la réalisation des limites d'obturation nettes et formés.Ceci garantit une excellente adaptation marginale.	
607321	**INSTRUMENTS ABRASIFS ARKANSAS TURBINE & CA, SET DE 12 ASSSORTIS (6+6)**	*ARKANSAS ABRASIVE STONES FG/RA, SET OF 12 ASSORTED (6+6)*
	Instruments abrasifs en alumine fine de grande qualité avec liant céramique. Spécialement adaptés pour la finition rapide et précise (usinage de la précision) de : matériaux composites, finition de l'émail dentaire, de moignons dentaires, de composites et de la céramique. Garantissent un travail sans vibrations. Grain = extra-fin. Assortiment de 6 pour turbine et 6 pour contre-angle.	
606187	**COFFRET 12 POLISSOIRS UNIVERSELS CA FINITION LISSE**	*UNIVERSAL POLISHERS RA FOR SMOOTH FINISH, SET OF 12*
	Pour un polissage de finition de l'émail, métaux précieux, composites, résines pour prothèses et matériaux d'obturation.	
607508	**COFFRET 12 POLISSOIRS CA SILICONE POUR FINITION SATINEE COMPOSITES**	*SILICON POLISHERS RA FOR SATIN FINISH OF COMPOSITES, SET OF 12*
	Pour le polissage des composites, du ciment et dents naturelles.	

605111	**POLISSOIRS POUR OR ET AMALGAME, COFFRET DE 12 POLISSOIRS**	*POLISHERS FOR PRECIOUS METAL ALLOYS, AMALGAM, KIT OF 12*

Système de finition en 3 étapes pour or et amalgame. Le kit comprend 12 polissoirs pour le prépolissage (brun) et le lustrage (vert) : 1 cupule noire, 1 pointe noire, 1 cupule marron, 2 pointes marrons, 2 mini pointes marrons, 1 cupule verte, 2 pointes vertes, 2 mini-pointes vertes.

602575	**BTE DE 120 BANDES ABRASIVES A POLIR 3M SOF-LEX,GRAINS FINS-EXTRA-FINS**	*POLISHING STRIPS 3M SOF-LEX, BOX OF 120 REF. 1956*
404236	**BOITE DE 150 BANDES ABRASIVES A POLIR 3M SOF-LEX, GRAINS GROS - MOYENS**	*POLISHING STRIPS 3M SOF-LEX, BOX OF 150 REF. 1954*

Bandes abrasives Sof-Lex permettant la finition parfaite des espaces interdentaires. Fines, flexibles recouvertes d'oxyde d'aluminium. Bandes abrasives avec une plage neutre au centre et 2 granulométries par bande abrasive, ce qui permet un accès aisé en interproximal.

606206	**PACK DE 12 BANDES ABRASIVES ACIER 6 MM LG 135 MM, GROS GRAINS, 1 FACE**	*PACK OF 12 STEEL ABRASIVE STRIPS 6 MM LENGTH 135 MM, COARSE, 1 SIDE*
606205	**PACK DE 12 BANDES ABRASIVES ACIER 6 MM LG 135 MM, GRAINS MOYENS,1 FACE**	*PACK OF 12 STEEL ABRASIVE STRIPS 6 MM LENGTH 135 MM, MEDIUM, 1 SIDE*
606204	**PACK DE 12 BANDES ABRASIVES ACIER 4 MM LG 135 MM, GRAINS FINS, 1 FACE**	*PACK OF 12 STEEL ABRASIVE STRIPS 4 MM LENGTH 135 MM, FINE, 1 SIDE*

Strips à polir stérilisables (à la chaleur sèche) ou désinfectables (solution anti-corrosive pour instruments rotatifs), résistants et flexibles. Epaisseur : 0,15 mm Recommandés pour l'orthodontie.

605215	**GC METAL STRIPS METALLIQUES BOITE DE 12 STRIPS ASSORTIS**	*GC METAL FINISHING STRIPS ASSORTMENT (ALL GRAINS) BOX OF 12*

Strips métalliques pour ébarber, dégrossir, polir et finir les faces proximales. Quatre granulométries pour un résultat impeccable. Boîte de 12 strips assortis en différentes largeurs : 4 de 2,6 mm, 4 de 3,3 mm, 4 de 4 mm.

601986	**MANDRIN ACIER INOX POUR C.A.**	*MANDREL, STAINLESS STEEL FOR CONTRA-ANGLE*
601987	**MANDRIN ACIER INOX POUR P.M.**	*MANDREL, STAINLESS STEEL, FOR HANDPIECE*
603905	**MANDRIN P.M. POUR PAPIER ABRASIF, LE PAQUET DE 10**	*P.M. MANDREL FOR EMERY PAPER, PACK OF 10*

Tige ø2,35 mm ; tête ø2,3 mm ; longueur de la fente 14,9 mm.

604876	**DISQUE A SEPARER AVEC MANDRIN POUR PIECE A MAIN**	*DIAMOND SEPARATING DISC WITH MANDREL FOR HAND PIECE*

ø de la tige 2,35 mm Flexible. Diamanté sur les deux côtés, pour les travaux sur couronnes et bridges.

604957	**PIERRES ABRASIVES HEATLESS DIA.19 X 3,5 MM, BOITE DE 50**	*HEATLESS ABRASIVE WHEELS DIA.19 X 3,5 MM, BOX OF 50*

Pour le meulage sans dégagement de chaleur de dents en résine, acrylique et métal. Usure uniforme jusqu'au noyau métallique. Aucune usure due à la présence de particules étrangères. Non monté. n° 8 ø 19 mm épaisseur 3,5 mm.

505550	**CUPULES CAOUTCHOUC CA, LES 10**	*RUBBER CUPS RA, BY 10*

A utiliser avec un contre-angle.

906941	**BROSSETTES A POLIR C.A., LES 10 (NYLON)**	*PROPHY CUPS RA, BY 10*

Brossettes en nylon de haute qualité pour le nettoyage et le polissage des dents. A utiliser avec un contre-angle.

601804	**PORTE-FRAISES CA/FG ALUMINIUM 36 TROUS AVEC COUVERCLE**	*ALUMINIUM RA/FG CANAL INSTRUMENT HOLDER 36 HOLES WITH LID*
604274	**PORTE-FRAISES FG ALUMINIUM 36 TROUS AVEC COUVERCLE**	*ALUMINIUM FG CANAL INSTRUMENTS HOLDER 36 HOLES AND LID*

Porte-fraises 36 trous pour fraises turbines et fraises contre-angle. Socle en aluminium. Couvercle en plexiglas.

ACCESSOIRES POUR FRAISES

ACCESSOIRES POUR FRAISES		
601970	**CARDE A FRAISES**	*BRASS WIDE SLIDE BUR BRUSH*
	Brossette carde pour nettoyer les fraises dentaires, instruments endocanalaires, inserts, etc...	
604275	**PORTE-FRAISES CA ALUMINIUM 36 TROUS AVEC COUVERCLE**	*ALUMINIUM RA CANAL INSTRUMENTS HOLDER 36 HOLES AND LID*
	Porte-fraises 36 trous pour fraises contre-angle. Socle en aluminium. Couvercle en plexiglas.	
906636	**PORTE-FRAISES FG ALUMINIUM 24 TROUS AVEC COUVERCLE**	*ALUMINIUM FG CANAL INSTRUMENTS HOLDER 24 HOLES+LID*
	Porte-fraises 24 trous pour fraises turbines. Socle en aluminium. Couvercle en plexiglas.	
603298	**PORTE-FRAISES CA PLEXIGLAS 24 TROUS AVEC COUVERCLE**	*PLEXIGLAS CA CANAL INSTRUMENTS HOLDER 24 HOLES WITH LID*
	Porte-fraises 24 trous pour fraises contre-angle. Socle et couvercle en plexiglas.	
602819	**BAC PVC STERILISATION FRAISES ET PETITS INSTRUMENTS (JUSQU'A 134°C)**	*BOX PVC FOR STERILIZING BURS AND SMALL INSTRUMENTS (UP TO 134°C)*

DENTAIRE
ENDODONTIE

ROTATION CONTINUE

ROTATION CONTINUE		
605357	**NITISHAPER BLISTER 3 INSTRUMENTS ASS. LG 25 MM (ROTATION CONTINUE)**	*NITISHAPER BLISTER 3 ASS. INSTRUMENTS LG 25 MM (CONTINUOUS ROTATION)*
	Système rotatif en nickel-titane (rotation continue). Vitesse de rotation : 300 à 500 tours/minute Couple : 3 à 4 N.cm Longueur totale : 25 mm. L'utilisation successive des 3 instruments T1, T2 et T3, permet une mise en forme du canal dentaire confortable et rapide. Grâce au design intelligent des lames, le travail est progressif et équitablement réparti entre les 3 instruments.	

INSTRUMENTATION MECANIQUE

INSTRUMENTATION MECANIQUE		
604945	**GIRO-FILES GIROMATIC LG 25 MM ASSORTIS 15/40 LES 10X6**	*GIROFILES GIROMATIC LENGTH 25 MM ASS. 15/40 THE 10X6*
	Normes ISO. Indications : Elargissement du canal.	
604972	**ALESOIRS GIROMATIC LG 25 MM ISO 020 LA GROSSE (12X12)**	*CLEANSERS GIROMATIC LENGTH 25 MM ISO 020 THE PACK OF 12X12*
604971	**ALESOIRS GIROMATIC LG 25 MM ISO 015 LA GROSSE (12X12)**	*CLEANSERS GIROMATIC LENGTH 25 MM ISO 015 THE PACK OF 12X12*
	Normes ISO. Indications : Cathétérisme et pénétration du canal.	

LIMES

LIMES		
604278	**LIMES 21 MM ISO 10, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 10, BOX OF 6*
604279	**LIMES 21 MM ISO 15, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 15, BOX OF 6*
604280	**LIMES 21 MM ISO 20, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 20, JEU DE 6*
604281	**LIMES 21 MM ISO 25, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 25, BOX OF 6*
604283	**LIMES 21 MM ISO 30, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 30, BOX OF 6*
604284	**LIMES 21 MM ISO 35, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ISO 35, BOX OF 6*
404430	**LIMES 21 MM ASSORTIES 15/40, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
404431	**LIMES 21 MM ASSORTIES 45/80, JEU DE 6**	*K-FILES 21 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*
605181	**LIMES 25 MM ISO 06, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 06, BOX OF 6*
605182	**LIMES 25 MM ISO 08, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 08, BOX OF 6*
603921	**LIMES 25 MM ISO 10, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 10, BOX OF 6*
001238	**LIMES 25 MM ISO 15, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 15, BOX OF 6*
001239	**LIMES 25 MM ISO 20, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 20, JEU DE 6*
001240	**LIMES 25 MM ISO 25, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 25, BOX OF 6*
001241	**LIMES 25 MM ISO 30, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 30, BOX OF 6*
602444	**LIMES 25 MM ISO 35, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 35, BOX OF 6*
604379	**LIMES 25 MM ISO 40, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ISO 40, BOX OF 6*
906866	**LIMES 25 MM ASSORTIES 15/40, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
001590	**LIMES 25 MM ASSORTIES 45/80, JEU DE 6**	*K-FILES 25 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*

Lime K Lame meulée avec une section carrée puis vrillée avec un pas plus serré qu'une broche dans le but d'obtenir un pouvoir coupant et une flexibilité. Conicité de 2%.

BROCHES

BROCHES		
605183	**BROCHES 21 MM ISO 06, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 06, BOX OF 6*
602431	**BROCHES 21 MM ISO 08, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 08, BOX OF 6*
602432	**BROCHES 21 MM ISO 10, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 10, BOX OF 6*
602433	**BROCHES 21 MM ISO 15, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 15, BOX OF 6*
602434	**BROCHES 21 MM ISO 20, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 20, BOX OF 6*
602435	**BROCHES 21 MM ISO 25, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 25, BOX OF 6*
404578	**BROCHES 21 MM ISO 30, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 30, BOX OF 6*
603923	**BROCHES 21 MM ISO 35, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 35, BOX OF 6*
603990	**BROCHES 21 MM ISO 40, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ISO 40, BOX OF 6*
601609	**BROCHES 21 MM ASSORTIES 15/40, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ASSORTED 15/40 BOX OF 6*
606041	**BROCHES 21 MM ASSORTIES 45/80, JEU DE 6**	*BROACHES 21 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*
605180	**BROCHES 25 MM ISO 06, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 06, BOX OF 6*
602429	**BROCHES 25 MM ISO 08, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 08, BOX OF 6*

602430	**BROCHES 25 MM ISO 10, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 10, BOX OF 6*
001244	**BROCHES 25 MM ISO 15, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 15, BOX OF 6*
001245	**BROCHES 25 MM ISO 20, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 20, BOX OF 6*
505408	**BROCHES 25 MM ISO 25, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 25, BOX OF 6*
505409	**BROCHES 25 MM ISO 30, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 30, BOX OF 6*
601910	**BROCHES 25 MM ISO 35, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 35, BOX OF 6*
604285	**BROCHES 25 MM ISO 40, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ISO 40, BOX OF 6*
906856	**BROCHES 25 MM ASSORTIES 15/40, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
602054	**BROCHES 25 MM ASSORTIES 45/80, JEU DE 6**	*BROACHES 25 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*

Lame meulée avec une section carrée puis vrillée dans le but d'obtenir un pouvoir coupant et une flexibilité. Angle d'hélice faible. Conicité de 2%.

RACLEURS

RACLEURS		
602440	**RACLEURS 21 MM ISO 08, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 08, BOX OF 6*
602441	**RACLEURS 21 MM ISO 10, JEU DE 6**	*HEDSTROEM 21 MM ISO 10, BOX OF 6*
602442	**RACLEURS 21 MM ISO 15, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 15, BOX OF 6*
602443	**RACLEURS 21 MM ISO 20, JEU DE 6**	*HEDSTROEM 21 MM ISO 20, BOX OF 6*
602427	**RACLEURS 21 MM ISO 25, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 25, BOX OF 6*
602428	**RACLEURS 21 MM ISO 30, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 30, BOX OF 6*
603892	**RACLEURS 21 MM ISO 35, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 35, BOX OF 6*
605939	**RACLEURS 21 MM ISO 40, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ISO 40, BOX OF 6*
605941	**RACLEURS 21 MM HEDSTROEM ASSORTIS 15/40, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
605942	**RACLEURS 21 MM HEDSTROEM ASSORTIS 45/80, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 21 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*
404598	**RACLEURS 25 MM ISO 08, JEU DE 6**	*HEDSTROEM 25 MM ISO 08, BOX OF 6*
404599	**RACLEURS 25 MM ISO 10, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 10, BOX OF 6*
505407	**RACLEURS 25 MM ISO 15, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 15, BOX OF 6*
001242	**RACLEURS 25 MM ISO 20, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 20, BOX OF 6*
001243	**RACLEURS 25 MM ISO 25, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 25, BOX OF 6*
505406	**RACLEURS 25 MM ISO 30, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 30, BOX OF 6*
601619	**RACLEURS 25 MM ISO 35, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 35, BOX OF 6*
603891	**RACLEURS 25 MM ISO 40, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ISO 40, BOX OF 6*
906873	**RACLEURS 25 MM HEDSTROEM ASSORTIS 15/40, JEU DE 6**	*HEDSTROEM FILES 25 MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
602053	**RACLEURS 25 MM HEDSTROEM ASSORTIS 45/80, JEU DE 6**	*REAMERS 25 MM ASSORTED 45/80, BOX OF 6*

LENTULOS BOURRE-PATES

LENTULOS BOURRE-PATES		
601621	**LENTULO 21 MM ISO 25, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 21 MM ISO 25, BOX OF 4*
601622	**LENTULO 21 MM ISO 30, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 21 MM ISO 30, BOX OF 4*
404577	**LENTULO 21 MM ISO 35, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 21 MM ISO 35, BOX OF 4*
606646	**LENTULO 21 MM ISO 40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 21 MM ISO 40, BOX OF 4*
603896	**LENTULO 21 MM ISO ASSORTIS 25/40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 21 MM ASSORTED ISO 25/40, BOX OF 4*
906863	**LENTULO 25 MM ISO 25, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 25 MM ISO 25, BOX OF 4*
906864	**LENTULO 25 MM ISO 30, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 25 MM ISO 30, BOX OF 4*
603897	**LENTULO 25 MM ISO 35, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 25 MM ISO 35, BOX OF 4*
603898	**LENTULO 25 MM ISO 40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 25 MM ISO 40, JEU DE 4*
906865	**LENTULO 25 MM ISO ASSORTIS 25/40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER 25 MM ASSORTED 25/40, BOX OF 4*

Bourre-pâte Lentulo. Forme conique à partir d'un fil usiné. Le ressort est remplacé par une partie rigide. Instrument pour l'obturation des canaux.

505413	**BOURRE-PATE A RESSORT 25MM ISO 25, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER WITH SPRING 25 MM ISO 25, BOX OF 4*
603893	**BOURRE-PATE A RESSORT 25 MM ISO 30, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER WITH SPRING 25 MM ISO 30, BOX OF 4*
603894	**BOURRE-PATE A RESSORT 25 MM ISO 35, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER WITH SPRING 25 MM ISO 35, BOX OF 4*
505414	**BOURRE-PATE A RESSORT 25 MM ISO 40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER WITH SPRING 25 MM ISO 40, BOX OF 4*
505412	**BOURRE-PATE A RESSORT 25 MM ASSORTIS 25/40, JEU DE 4**	*PASTE CARRIER WITH SPRING 25 MM ASSORTED 25/40, BOX OF 4*

Bourre-pâte à ressort Thomas spécial. Forme conique à partir d'un fil usiné. Partie active en forme de ressort avec ressort amortisseur pour diminuer le risque de fracture. Instrument pour l'obturation des canaux.

TIRE-NERFS



TIRE-NERFS		
603101	**TIRE-NERFS XXX-FINS ISO 025, LA BOITE DE 15 X 10 INSTRUMENTS**	*BARBED NERVE BROACHES XXX-FINE ISO 025, THE BOX OF 15 X 10 INSTRUMENTS*
	Longueur du tire-nerfs : 21 mm (longueur sans le manche). Iso 025, coloris blanc.	
603102	**TIRE-NERFS XX-FINS ISO 030, LA BOITE DE 15 X 10 INTRUMENTS**	*BARBED BROACHES XX-FINE ISO 030, THE BOX OF 15 X 10 INSTRUMENTS*
	Longueur du tire-nerfs : 21 mm (longueur sans le manche). Iso 030, coloris jaune.	
603103	**TIRE-NERFS X-FINS ISO 035, LA BOITE DE 15 X 10 INTRUMENTS**	*BARBED BROACHES X-FINE ISO 035, THE BOX OF 15 X 10 INSTRUMENTS*
	Longueur du tire-nerfs : 21 mm (longueur sans le manche). Iso 035, coloris rouge.	
603100	**TIRE-NERFS ASSORTIS 025-060, LA BOITE DE 15 X 10 INTRUMENTS**	*ASSORTED BARBED BROACHES 025-060, THE BOX OF 15 X 10 INSTRUMENTS*
	Longueur du tire-nerfs : 21 mm (longueur sans le manche). Assortis de iso 025 à 060.	

001577	**TIRE-NERFS FINS ISO 040, LA BOITE DE 12X12 INSTRUMENTS**	*BARBED BROACHES FINE, BOX OF 12 DOZENS*
001589	**TIRE-NERFS COARSE ISO 060, LA BOITE DE 12X12 INSTRUMENTS**	*BARBED BROACHES COARSE, BOX OF 12 DOZENS*
605679	**TIRE-NERFS ISO 015, LA PLAQUETTE DE 10 INSTRUMENTS**	*BARBED BROACHES ISO 015, THE PACK OF 10*
605678	**TIRE-NERFS XXXX-FINE ISO 020, LA PLAQUETTE DE 10 INSTRUMENTS**	*BARBED BROACHES XXXX-FINE ISO 020, THE PACK OF 10*
605557	**TIRE-NERFS FINS ISO 040, LE TUBE DE 12 TIRE-NERFS**	*BARBED BROACHES FINE N°40, BOX OF 12 BROACHES*

Longueur 21 mm. Manche en métal spiralé. Longueur avec manche : 30 mm.

FORETS

FORETS		
505426	**FORETS GATES ASSORTIS POUR CA, JEU DE 6**	*GATES DRILLS ASSORTED, BY 6*
	Forêts dentaires en acier inoxydable, destinés à l'élargissement de l'entrée canalaire.	
604794	**FORETS LARGO/PEESO ASSORTIS 1-6 POUR CA, LG 28 MM OU 32 MM, LE JEU DE 6**	*LARGO/PEESO DRILLS ASSORTED 1-6 LG 28 MM OU 32 MM, BOX OF 6*
	Forêts dentaires en acier inoxydable, destinés à l'élargissement des parois canalaires. Longueur 28 mm ou 32 mm.	
404628	**FORETS MOOSER (2 N°1 ET 2 N°2) POUR CA, JEU DE 4**	*MOOSER DRILLS, SET OF 4 (2 SHORT & 2 LONG)*
	Forêts dentaires, en acier inoxydable. Forêts coniques dits à conicité Mooser, pour tenons calcinables. Foret hélicoïdal en acier et à lame coupante pour un calibrage optimal. Pointe non active pour éviter le risque de faux canaux.	

POINTES PAPIER

POINTES PAPIER		
602988	**POINTES PAPIER COLOR ISO 15 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS ISO 15 BOX OF 200*
602989	**POINTES PAPIER COLOR ISO 20 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS COLOR ISO 20 BOX OF 200*
602821	**POINTES PAPIER COLOR ISO 25 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS ISO 25 BOX OF 200*
602990	**POINTES PAPIER COLOR ISO 30 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS COLOR ISO 30 BOX OF 200*
602991	**POINTES PAPIER COLOR ISO 35 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS COLOR ISO 35 BOX OF 200*
602992	**POINTES PAPIER COLOR ISO 40 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS COLOR ISO 40 BOX OF 200*
605013	**POINTES PAPIER COLOR ISO ASSORTIES 15/40 BOITE DE 200**	*PAPER POINTS ISO COLOR ASSORTED 15/40 BOX OF 200*
906870	**POINTES PAPIER COLOR ISO ASSORTIES 45/80, BOITE DE 200**	*ABSORBENT PAPER POINTS ASST. 45/80, BOX OF 200*

Pour une identification facile : taille codifiée par couleurs ISO. Pure pulpe de papier. Contrôle de fabrication rigoureux. Hyper-absorbantes. Fermes et flexibles. Stérilisées. Conformes aux normes ISO. Boîte distributrice coulissante ergonomique très pratique.

POINTES GUTTA

POINTES GUTTA		
601616	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 15, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO N°15 BOX OF 100*
601617	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 20, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO N°20 BOX OF 100*
602875	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 25, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO 25 BOX OF 100*
404147	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 30, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO N°30, BOX OF 120*
404148	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 35, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO N°35, BOX OF 120*
601618	**POINTE GUTTA-PERCHA COLOR ISO 40, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ISO N°40 BOX OF 100*
605012	**POINTES GUTTA-PERCHA ISO COLOR ASSORTIES 15/40, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ASSORTED 15/40 COLOR CODED BOX OF 120*
906742	**POINTES GUTTA-PERCHA ISO ASSORTIES 45/80, BOITE DE 120**	*GUTTA PERCHA POINTS ASSORTED 45/80 BOX OF 120*

Pour une identification facile : taille codifiée par couleurs ISO. Contrôle de fabrication rigoureux à 0,029 mm. Parfaitement malléable, elle s'ajuste exactement aux parois du canal. Ferme et flexible. Parfaitement hygiénique. Radio-opaque. Conforme aux normes ISO. Boîte distributrice coulissante ergonomique très pratique. Sans latex. Sans cadmium

IRRIGATION ENDOCANALAIRE

IRRIGATION ENDOCANALAIRE		
607261	**ENDONEEDLE AIGUILLES IRRIGATION ENDO-CANALAIRE STERILES 30 G 0,3 X 23 MM, BOITE DE 100**	*ENDONEEDLES STERILES 30G 0,3 X 23 MM BOX OF 100*
	Diamètre/Gauge : 30 G - 0,30 mm. Longueur : 23 mm. Pointe mousse.	
604161	**SERINGUE BD PLASTIPAK 3 PIECES 5 ML LUER LOCK (BOITE DE 125)**	*DISPOSABLE BD PLASTIPAK 3 PIECES 5 ML LUER LOCK (BOX OF 125)*
	Seringue 3 pièces (corps, piston, joint de piston), sans aiguilles. Stérile, usage unique. Etanchéité même sous fortes pressions. Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection. Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston. Certifié : sans latex, sans DEPH.	
001207	**PIPETTES PLASTIQUES SACHET DE 5**	*PLASTIC PIPETTES, PACK OF 5*
000128	**PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE 250 ML**	*WASHING BOTTLE WITH BENT TUBE 250 ML*
	Pissette Col de Cygne en polyéthylène translucide 250 ml	

CHELATANT

CHELATANT		
604877	**EDTA FLACON DE 15 ML**	*EDTA BOTTLE OF 15 ML*

EDTA 17 % Solution pour l'irrigation du canal radiculaire. Solution légèrement antiseptique pour l'élimination des boues dentinaires durant l'irrigation canalaire. Il agit par chélation des ions calcium et par élimination des débris inorganiques.

SOLVANT

SOLVANT		
605916	**EUGENATE DESOBTURATOR FLACON DE 15 ML**	*EUGENATE DESOBTURATOR 15 ML*

Solution de désobturation canalaire des oxy-eugénolates et des obturations à la gutta-percha. Le désobturateur pour eugénates est une préparation spécifiquement prévue pour ramollir les obturations à base d'eugénates et de gutta-percha et faciliter ainsi la désobturation mécanique des canaux.

CIMENTS CANALAIRES

CIMENTS CANALAIRES		
604760	**FOND DE CAVITE HYDCAL PATE HYDROXYDE CALCIUM 13 G + 11 G (ALT. DYCAL)**	*HYDCAL CAVITY LINING CALCIUM HYDROXIDE CEMENT 13 G + 11 G (ALT. DYCAL)*

Pâte à l'hydroxyde de calcium radio-opaque autopolymérisable. Fonds de cavité sous tous les matériaux d'obturation usuels. Coiffages directs et indirects de la pulpe dentaire. 13 g de base + 11 g de catalyseur.

605864	**OPACAL HYDROXYDE CALCIUM PATE EN SERINGUE 3 ML + 8 EMBOUTS**	*OPACAL CALCIUM HYDROXIDE PASTE SYRINGE 3 ML + 8 TIPS*

Opacal est une pâte à l'hydroxyde de calcium radio-opaque de consistance crémeuse à utiliser pour le coiffage pulpaire direct ou indirect, ou comme pansement canalaire provisoire. Utilisée en fond de cavité, la pâte au pH alcalin neutralise l'acidité des ciments à base de phosphate de zinc ou de silicates. Elle favorise la néo-formation de la dentine secondaire et diminue la sensibilité de la dentine fraîchement taillée.

Le design de l'embout combiné à la consistance optimisée d'Opacal contribue à placer la pâte au plus proche de l'apex. La seringue s'accompagne de 8 embouts innovants et d'ailettes ergonomiques pour un geste clinique extrêmement précis.

602341	**CAVITY LINER LC PHOTOPLYMERISABLE HYDROXYDE CALCIUM PATE EN SERINGUE DE 4 GRS + 5 EMBOUTS**	*CAVITY LINER LC HYDROXYDE CALCIUM LIGHT-CURED PASTE IN SYRINGE 4 G + 5 TIPS*

Pâte radio-opaque et photopolymérisable pour revêtement de fonds de cavité. Propriétés : Pâte radio-opaque à un composant à base d'hydroxyde de calcium et de dimétacrylates, photopolymérisable. Cette préparation se caractérise par : une excellente stabilité - une grande résistance à la résorption et à la dissolution - une excellente adhésion sur divers matériaux.

604882	**HYDROXYDE DE CALCIUM EN POUDRE, POT DE 50 GRS**	*CALCIUM HYDROXIDE POWDER, JAR OF 50 GRS*

Hydroxyde de calcium en poudre, chimiquement pur. Poudre pour la fabrication de pâte d'hydroxyde de calcium avec la consistance souhaitée (mélanger à l'aide d'eau distillée). Pour usage dentaire seulement. Pour le coiffage direct de la pulpe et comme remplissage temporaire du canal radiculaire.

902589	**EUGENOL 250 ML**	*EUGENOL 250 ML*

Eugénol pur. Obtenu par purification de l'essence de clous de girofle. Propriétés : mélangé à l'oxyde de zinc, il donne une pâte utilisée comme ciment sédatif temporaire. Il est aussi utilisé pour le coiffage pulpaire. Flacon de 250 ml.

604319	**OXYDE DE ZINC 500 GRS**	*ZINC OXYDE 500 GRS*

Mélangé à l'eugénol, cette poudre forme une pâte utilisée comme ciment sédatif pour l'obturation temporaire.

DIGUES

DIGUES		
605037	**DIGUE EN CAOUTCHOUC, MEDIUM, VERTE, 15X15CM, LA BOITE DE 36**	*DENTAL RUBBER DAM, MEDIUM, GREEN, 15X15 CM, THE BOX OF 36*
	Digue dentaires à usage unique, sans poudre, non stériles.	
605025	**CADRE A DIGUE DE YOUNG PETIT MODELE 8X9CM**	*RUBBER DAM FRAME SMALL 8X9CM*
	En acier inoxydable.	
605024	**CADRE A DIGUE DE YOUNG MODELE MOYEN 11X11CM**	*RUBBER DAM FRAME MEDIUM 11X11CM*
	Digue dentaires à usage unique, sans poudre, non stériles.	
904213	**CADRE A DIGUE DE YOUNG GRAND MODELE 14X14CM**	*RUBBER DAM FRAME LARGE 14X14CM*
	En acier inoxydable.	
904259	**SET COMPLET POUR DIGUE**	*RUBBER DAM INSTRUMENT KIT*
	Set complet pour digue incluant : 1 boîte inox - 1 pince a digue - 1 pince à crampons - 3 cadres à digue tailles assorties - 10 crampons assortis - 1 plateau à crampons - 1 boîte de 36 digues caoutchouc.	

ACCESSOIRES ENDO

ACCESSOIRES ENDO		
607410	**FOULOIR A BOUT POINTU - FINGER SPREADERS LG 25MM ASS. 15/40, LES 6**	*FINGER SPREADERS 25MM ASSORTED 15/40, BOX OF 6*
	Pointe conique. Destiné à la condensation latérale de la gutta percha. Existe aussi en longueur 21 mm et tailles ISO : 015/020/025/030/035 et 040.	
906948	**GODET DAPPEN EN VERRE, LE GODET**	*DAPPEN GLASS DISH*
	Godet en verre coloré de forme octogonale. Idéal pour la préparation des ciments et autres produits. Profondeur différente des deux côtés. Non autoclavable. Stérilisable à froid. Dimensions : H : 3 cm Ø int. : 2,2 cm	
604685	**ENDOMETRE RECTANGULAIRE JAUGE CANALAIRE**	*ALUMINIUM ENDOMETER CANAL MEASURING JAUGE*
	Jauge canalaire rectangulaire. Dimensions : 10 x 4 x 4 cm.	
906854	**BOITE A PULPECTOMIE (POUR INSTRUMENTS ENDODONTIQUES)**	*ALUMINIUM ENDODONTIC TRAY COMPLETE WITH LID*
	Boîte d'endodontie avec couvercle. 257 x 116 x 16 mm.	

DENTAIRE
RESTAURATION

COMPOSITES PHOTOPOLYMERISABLES

COMPOSITES PHOTOPOLYMERISABLES		
604085	**COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE MICRO-HYBRIDE 4 SERINGUES ETCH. & BONDING**	*LIGHT CURE MICRO-HYBRID COMPOSITE 4 SYRINGES ETCHING & BONDING*
	Composite Micro-Hybride Photo-Polymérisable. Composite antéro-postérieur. Radio-opaque Chargé de 76% de fines particules (7 microns) Facile à polir et esthétique. Haute résistance à l'abrasion. Teinte stable. Base résine Bis-GMA. Coffret composé de 4 seringues micro-hybrides de 4,5 grs (1 A2, 1 A3, 1 A3,5, 1 B2), 1 flacon de 7 ml de bonding monocomposant, 1 flacon surface sealant, 1 seringue de 4 grs d'etchant gel, 1 manche + pinceaux, 1 plaque alvéolée.	
608457	**COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE SIMILUX MICRO-HYBRIDE 4 SERINGUES ETCH. & BONDING**	*SIMILUX LIGHT CURE MICRO-HYBRID COMPOSITE 4 SYRINGES ETCHING & BONDING*
	Fabrication Europeenne. Un composite micro-hybride photopolymérisable parfait pour des restaurations de longue durée. Caractéristiques et avantages : teneur en charge 81%, particules de 0,05 à 1,5 microns. Compatible avec toutes marques d'adhésifs. Libération de fluor. Fluorescence naturelle. Effet caméléon. Résistance élevée à la compression, idéale pour les classes I et II. Haute résistance à l'abrasion. Polissage haute brillance. Radio-opaque. Kit similux 4 seringues comprenant : 4 x 4 grs teintes A2 / A3 / A3,5 / B2 - 1 UNIBOND 2,5 ml - 50 Applicateurs - 1 etching gel 3 ml + 5 embouts	
604084	**COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE HYBRIDE 7 SERINGUES ETCH & BONDING**	*LIGHTCURE HYBRID COMPOSITE 7 SYRINGES ETCHING & BONDING*
	Composite hybride antéro-postérieur pour tous types de cavités. Radio opaque. Ne colle pas aux instruments. Fortement Chargé à 76%. Facile à modeler, sculpter et à polir. Haute résistance en bouche. Teinte stable. Base résine Bis-GMA. Coffret composé de 7 seringues hybrides de 4,5 grs (A1, A2, A3, A3,5, B2, C1, Opaque), 1 flacon de 7 ml de bonding monocomposant, 1 flacon de gel de mordançage de 7,5 ml, un manche porte pinceau, 15 pinceaux applicateurs, 1 bloc de spatulation.	
605050	**COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE MICRO-HYBRIDE 7 SERINGUES, ETCH & BONDING**	*MICRO-HYBRID LIGHT-CURE COMPOSITE 7 SYRINGES, ETCH & BONDING*
	Composite Micro-Hybride Photo-Polymérisable. Composite antéro-postérieur. Radio-opaque. Chargé de 76% de fines particules (7 microns). Facile à polir et esthétique. Haute résistance à l'abrasion. Teinte stable/ Base résine Bis-GMA. Coffret composé de 7 seringues micro-hybrides de 4,5 grs (A1, A2, A3, A3,5, B2, C1, Opaque), 1 flacon de 7 ml de bonding monocomposant, 1 flacon surface sealant, 1 seringue de 4 grs d'etchant gel, 1 manche + pinceaux, 1 plaque alvéolée.	
001531	**BONDING MONOCOMPOSANT 7 ML**	*LIGHT CURE ONE-STEP DENTIN/ENAMEL BONDING ADHESIVE 7 ML*
	Agent de liaison monocomposant amélo-dentinaire de la dernière génération photo polymérisable, multi usage en dentisterie de restauration directe. Ce liant monocomposant a une base hydrophile et permet d'être utilisé en « wet bonding technique ». Il peut être utilisé avec tous les composites et compomères photo polymérisables sur dentine et émail, sur les surfaces traitées de métal, amalgame et céramique. Ses propriétés assurent une excellente rétention et un joint marginal parfait. Indication : toutes restaurations en composite photopolymérisable.	

606558 **ETCHING GEL 37 % EN 4 SERINGUES DE 1,2 ML + 8 EMBOUTS** *DENTOETCH ETCHING GEL 37 %, PACK OF 4 1,2 ML SYRINGES + 8 TIPS*

Gel de mordançage. Indications : Acide phosphorique à 37%. Pour la préparation des surfaces d'émail et de dentine avant le collage de composite. Avantages : Sa viscosité intermédiaire fait qu'il ne coule pas et reste en place. Excellente solubilité dans l'eau. Rinçage rapide et facile. Couleur bleue permettant une visualisation parfaite. Seringue facile d'utilisation avec embout jetable, hygiénique et bien dessiné, qui facilite la mise en place même sur des surfaces d'accès difficiles faces dentaires distales et linguales.

602036 **COMPOSITE NANO-HYBRID CIRUS+ 5 SERINGUES 4,5 GRS +ETCH+BONDING** *NANO-HYBRID ANT.POST. COMPOSITE CIRUS+ INTRO KIT 5 SER.4,5 G+ETCH+BOND*

Mimétisme des teintes. Ne colle pas aux instruments. Fortement chargé. Radio-opaque. Excellent polissage. Indications : Restaurations antérieures (classe III et classe IV), restaurations postérieures de taille moyenne (classe I, classe II, MOD), et cavités de classe V. Corrections esthétiques (ex : diastèmes, hypoplasies, décolorations). Kit intro de 5 seringues de 4,5g (A1,A2,A3,A3,5, B2) + 1 seringue de CIRUS FLOW A3 (2ml) + 1 seringue d'OPAQ + 2 seringues d'etching (2 x 2ml), + 1 flacon d'adhésif photopolymérisable HEALBOND + 50 applicateurs jetables ELSOBRUSH.

605137 **COMPOSITE FLUIDE PHOTOPOLYMERISABLE 4 SERINGUES DE 2 GRS + 20 EMBOUTS** *FLOW LIGHT-CURED COMPOSITE 4 SYRINGES OF 2 GRS + 20 TIPS*

Applications : s'utilise pour les classes I, III, IV et V - les fissures occlusales - les petites atteintes de point de contact - la réparation d'anciens composites, amalgames ou céramiques - comme un vernis ou facette esthétique - pour les abrasions incisales, etc... Avantages du produit : chargé à 67% de particules de 0.7micron - polissage facile - excellente résistance à la compression et à l'usure - faible rétraction à la polymérisation - stabilité de la teinte et durable en bouche - chromomimétique - radio opaque - compatible avec vos liants et composites photo polymérisables. Esistance à la compression 290Mpa. Résistance à la tension diametrale 47Mpa. Résistance à la flexion 125 Mpa. Coffret de 4 seringues de 2 grs teintes A2, A3, A3,5, B2 + 20 embouts.

602723 **COMPOSITE SCELLEMENT PUITS ET FISSURE PHOTO. PREVENT SEAL 1 SER. 1,2 ML+10 EMBOUTS+3 BROSSETTES** *PIT & FISSURE LIGHT CURE COMPOSITE 1 1,2 ML SYRINGE + 10 NEEDLE TIPS + 3 CONICAL BRUSHES*

Composite de scellement de puits et de sillons automordançant. Seul sealant automordançant tout en un. Indications : utilisation de la technique automordançante pour l'obturation préventive des puits et des sillons des dents définitives chez les patients présentant un risque carieux élevé. Les puits et sillons des dents sont particulièrement sensibles aux caries dentaires car leurs anfractuosités sont difficilement nettoyables par le patient. L'obturation de ces puits et sillons par le Prevent Seal permet de protéger la surface sensible des dents en les recouvrant d'une couche de résine étanche qui empêche la pénétration des bactéries et améliore l'hygiène buccale.
Avantages : Auto-mordançant : pas d'etching. Pas de rinçage. Un gain de temps considérable. Excellente adhésion à l'émail (21 Mpa) : longue tenue du sealant. Fluidité optimale : étalement idéal dans l'ensemble des sillons et anfractuosités. Contient et libère des fluorures : prévention des caries accrue. Fourni avec : brossettes pointues : nettoyage aisé des sillons. Embouts extra-fins : application précise et économique du sealant.

COMPOSITES AUTOPOLYMERISABLES

COMPOSITES AUTOPOLYMERISABLES

604083 **COMPOSITE AUTOPOLYMERISABLE 15 G + 15 G + ETCH. & BONDING** *CHEMICALLY CURED COMPOSITE 15 G + 15 G + ETCH. & BONDING*

Composite Antéro-Postérieur Auto-Polymérisable. Pour classe III, V, I, IV selon cas. Hautement chargé particules de 5 à 10 microns. Ne colle pas aux instruments. Teinte Universelle. Radio-opaque. Haute résistance à la compression (270 Mpa). Très peu soluble en bouche. Faible absorption. Utilisable en technique « sandwich ». Condensable dans la cavité.

Kit comprenant :

- 15 g de pâte
- 15 g de catalyseur
- Flacon de 7,5 g de gel de mordançage
- 2 flacons de 3 ml de bonding bi-composant

CIMENTS

CIMENTS		
604034	**CIMENT SCELLEMENT OXYPHOSPHATE ZINC HOFFMANN LIQUIDE 15 ML+POUDRE 35 GR**	*HOFFMANN'S ZINC PHOSPHATE CEMENT LIQUID 15 ML + POWDER 35 GRS*
603301	**CIMENT SCELLEMENT OXYPHOSPHATE ZINC HOFFMANN LIQUIDE 40 ML+POUDRE 100 G**	*HOFFMANN'S ZINC PHOSPHATE CEMENT LIQUID 40 ML + POWDER 100 G*

Ciment à l'oxyphosphate de zinc pour scellement définitif de couronnes, bridges et inlays. Utilisable en obturation provisoire. Teinte N°3 jaune très clair. Prise normale. Temps de confection du mélange 1 min 30 s. Temps d'utilisation moyen 3 min. Temps de prise après mélange 4 à 7 min 30 s. Composition : 1 g de poudre contient 860 mg d'oxyde de zinc - 86 mg d'oxyde de magnésium. 1 g de liquide contient 560 mg d'acide o-phosphorique.
Dosage pour scellement : 1,5 g de poudre / 1,0 g de liquide. Poudre de 35 g n°3 jaune clair en prise normale. Liquide de 15 ml prise normale. DM Classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0482.

604560	**GC COFFRET FUJI I POUDRE 35 GRS JAUNE CLAIR + LIQUIDE 20 ML**	*GC FUJI I POWDER 35 GRS LIGHT YELLOW + LIQUID 20 ML*
604865	**GC FUJI I EN CAPSULES TEINTE JAUNE CLAIR, COFFRET DE 50**	*FUJI I GC GLASS IONOMER IN CAPS LIGHT YELLOW BOX OF 50*

Avantages : compatible avec la pulpe et les muqueuses - réduit les risques de sensibilités post-opératoire - excellente adhésion - scellement marginal durable - large temps de travail, bonnes propriétés de mélange - manipulation confortable - granulométrie très fine - mise en place aisée de la restauration - prise rapide - excellente radioopacité - libération de fluor à long terme. Indications. GC Fuji I est idéal pour les procédures classiques de scellement des restaurations sur base métallique.

604864	**APPLICATEUR DE CAPSULES III CIMENT VERRE IONOMERE GC**	*GC CAPSULE APPLIER III*

Applicateur de capsules. S'utilise avec tous les matériaux Ciment Verre ionomère GC en capsules. Avantages : léger, sûr et précis - design ergonomique : manipulation sans fatigue - autoclavable : facile à nettoyer.

902957	**RESTOMER CEM I CIMENT DE SCEL. VERRE IONOMERE 30 GRS**	*RESTOMER CEM I SEALING CEMENT GLASS IONOMER 30 GRS*

Restomer Cem I est un ciment verre ionomère destiné au scellement d'inlays, de couronnes, de bridges, de facettes ou de bagues d'orthodontie. Il peut aussi être utilisé comme : fond de cavité sous les amalgames, les composites, les silicates et les restaurations aux résines acryliques - ciment provisoire - restauration de dents de lait. Adhésif et biocompatible, très fin et très résistant à l'arrachement. L'indice de réfraction est voisin de l'indice de réfraction de la dent naturelle. Temps de prise approprié. Mise en oeuvre aisée. Mélange aisé. Haute translucidité. Adhésion intense à la dentine.

604040	**CIMENT CUIVRE TECH. ART (ALT.VERRE IONOMERE) HOFFMANN LIQ.13 ML + 30 GRS**	*HOFFMANN COPPER CEMENT (ALT. GLASS IONOMER) LIQUID 13 ML + 30 GRS*

Ciment aux ions de Cuivre à effet bactéricide.aux propriétés protectrices et curatives à large spectre d'applications. Avantages du produit : conforme à la norme DIN EN ISO 9917 - Protection naturelle et permanente contre les caries - Activité bactéricide permanente et durable aux propriétés protectrices et curatives - stimule l'apparition de dentine secondaire - bonne résistance à la compression - dureté similaire à la dentine - durcissement rapide autorisant la mise en forme dans la même séance - multi usage. Exempt de résine assurant une excellente biocompatibilité - radio opaque.

001522	**ELSOTEMP CIMENT PROVISOIRE FLUORE POT DE 28 GRS (TYPE CAVIT) BLANC**	*ELSOTEMP TEMPORARY CEMENT 28 GRS (CAVIT TYPE) WHITE*

Avantages : souple avant la prise : permet une applicaton parfaite du ciment dans toutes les parties de la cavité - prise rapide : reprise d'une foncton masticatoire normale en un temps très court - dur après la prise : ne se détache pas des parois et peut rester en bouche plus d'un mois. - la qualité de la résine utilisée pour la fabrication d'Elsotemp permet d'éviter une expansion non contrôlée lors de la prise du ciment : pas de risque de fractures de parois dentaires - sans eugénol : pas d'interférence dans la prise des résnies ou des composites - contient du fluor : action cariostatique - etanche - Ph neutre : pas d'agression pulpaire. Blanc : consistance normale. Pot de 28 grs. Fabriqué en France.

604041	**CIMENT PROVISOIRE HOFFMANN OXYDE ZINC LONGUE DUREE 40 ML + 50 GRS**	*HOFFMANN PROV.CEMENT ZINC OXIDE EUGENOL FREE LONG LASTING 40 ML+50 GRS*

Ciment d'obturation provisoire à base d'Oxyde de Zinc et à effet antibactérien. Avantages : facile à extraire de la cavité - résistant à la salive pour une durée d'un mois - biocompatible grâce aux composants exclusivement anorganiques. Le ciment provisoire Hoffmann's est résistant à la salive pour une durée d'un mois dans le cadre d'obturations provisoires classiques. La durée de vie d'une obturation provisoire dépend dans une large mesure de la flore buccale, de l'hygiène buccale ainsi que de l'alimentation du patient.

607044 **GC FREEGENOL CIMENT PROVISOIRE SANS EUGENOL BASE 55 GRS + CAT. 50 GRS** *GC FREEGENOL TEMPORARY CEMENT PACK BASE 55 G + ACCELERATOR 50 G*

Ciment oxyde de zinc sans eugénol (car ce dernier affecte la polymérisation des verres ionomères et des composites). Indications : scellement provisoire des couronnes et bridges. Propriétés : manipulation aisée - livré avec un nettoyant - s'élimine très facilement de l'intrados des couronnes provisoires ou définitives. Dispositif médical de classe IIa. Marquage CE 0086

604559 **GC COFFRET FUJI II POUDRE 15 GRS + LIQUIDE 8 ML, TEINTE N°21 JAUNE PAL** *GC FUJI II PACK 15 GRS+8ML N°21, PALE YELLOW*

Ciment Verre ionomère chémopolymérisable de restauration avec des propriétés de manipulation optimales pour les classes III et V. Avantages : résistant à l'humidité - stabilité en bouche à long terme - scellement marginal excellent - bonne radioopacité - facilite le diagnostic post-opératoire - adhésion intrinsèque à la dentine et à l'émail - ni mordançage, ni agent de collage - hydrophile - digue en caoutchouc non nécessaire

604673 **GC FUJI II CAPSULES COFFRET DE 50 ASSORTIES** *GC FUJI II PACK OF 50 ASSORTED CAPS*

Ciment Verre Ionomère de restauration. Ciment Verre ionomère chémopolymérisable de restauration avec des propriétés de manipulation optimales pour les classes III et V. Avantages : résistant à l'humidité - stabilité en bouche à long terme - scellement marginal excellent. Bonne radioopacité : facilite le diagnostic post-opératoire. Adhésion intrinsèque à la dentine et à l'émail : ni mordançage, ni agent de collage. Hydrophile : digue en caoutchouc non nécessaire

604561 **GC COFFRET FUJI PLUS POUDRE 15 GRS TEINTE A3 + LIQUIDE 7 ML + 6,5 ML** *GC FUJI PLUS POWDER 15 GRS SHADE A3 + LIQUID 7 ML+6,5 ML*

Les performances exceptionnelles, dues à la combinaison de la résine et du verre ionomère, ajoutées aux différentes teintes existantes, font du GC Fuji PLUS un ciment multi usages qui peut s'utiliser dans toutes les procédures de scellements modernes. Avantages : mélange et manipulation aisés comme les ciments conventionnels - propriétés mécaniques identiques aux ciments résines - adhésion intrinsèque à la structure de la dent - elimine les procédures complexes de collage et de la sensibilité à l'humidité - bonne adhésion au métal, résine et céramique silanisée - multi usages - epaisseur de film minime - mise en place facile et ajustage amélioré - pas de sensibilité post opératoire - confortable pour le patient - très faible solubilité - maintien du scellement marginal - radioopaque - facilite le diagnostic - en combinaison avec GC Fuji PLUS Conditioner - Scellement marginal optimum - Libération élevée et continue de fluor.

604636 **GC FUJI PLUS, PACK DE 50 CAPSULES TEINTE A3** *GC FUJI PLUS, 50 CAPSULES A3*

Ciment Verre Ionomère de scellement renforcé à la résine. Les performances exceptionnelles, dues à la combinaison de la résine et du verre ionomère, ajoutées aux différentes teintes existantes, font du GC Fuji PLUS un ciment multi usages qui peut s'utiliser dans toutes les procédures de scellements modernes. Avantages : mélange et manipulation aisés comme les ciments conventionnels - propriétés mécaniques identiques aux ciments résines - adhésion intrinsèque à la structure de la dent - elimine les procédures complexes de collage et de la sensibilité à l'humidité - bonne adhésion au métal, résine et céramique silanisée - multi usages - epaisseur de film minime - mise en place facile et ajustage amélioré - pas de sensibilité post opératoire - confortable pour le patient - très faible solubilité - maintien du scellement marginal - radioopaque - facilite le diagnostic - scellement marginal optimum - libération élevée et continue de fluor.

601882 **GC COFFRET FUJI IX GP POUDRE 15 GRS TEINTE A3 + LIQUIDE 6,4 ML** *FUJI IX GP GC POWDER 15 GRS SHADE A3 + LIQUID 6,4 ML*

608006 **GC FUJI IX GP, 50 CAPSULES, TEINTE A2**

La consistance non collante et condensable en fait le matériau idéal pour les restaurations de classe I, II et V, comme base ou comme matériau de reconstitution de moignon. Les propriétés exceptionnelles des verres ionomères, en combinaison avec sa facilité d'utilisation font du GC Fuji IX GP un matériau de restauration moderne qui peut s'adapter à toutes vos attentes. Avantages : verre ionomère postérieur condensable - résistance à l'usure élevée - sans recours à une digue - facile à utiliser - adhésion intrinsèque à la dentine et à l'émail - ni mordançage, ni agent de collage - pas de cavité auto-rétentive - technique de préparation conservatrice - peut s'utiliser avec une matrice métallique - contourage aisé dans la cavité - placement en une seule étape - pas de technique par couche - bonne radioopacité - facilite le diagnostic opératoire - excellente biocompatibilité

001391 **RESTOMOLAR VERRE IONOMERE POUDRE 30 G + LIQUIDE 15 ML** *RESTOMOLAR VERRE IONOMERE POWDER 30 G + LIQUID 15 ML*

Ciment verre ionomère pour restaurations postérieures. Consistance non collante et condensable. Haute adhésion. Prise rapide et résistance à l'usure élevée. Facile à utiliser.

RESINES PROVISOIRES

RESINES PROVISOIRES		
604633	**GC UNIFAST TRAD POUDRE 100 GRS IVOIRE, RESINE AUTO PROVISOIRE**	*UNIFAST TRAD GC POWDER 100 GRS IVORY*
	Résine acrylique chémopolymérisable. Résine universelle pour inlays, onlays, couronnes et bridges provisoires et, réparation de prothèses (partielles) Avantages : techniques de montage au pinceau ou par moulage - facile à appliquer - prise rapide - stabilité dimensionnelle élevé - matériau provisoire longue durée. Comment l'utiliser? GC Unifast TRAD peut être utilisée en combinaison avec une empreinte ou avec des couronnes préfabriquées.	
604634	**GC UNIFAST TRAD LIQUIDE 104 ML, RESINE AUTO PROVISOIRE**	*UNIFAST TRAD GC LIQUID 104 ML*
	Liquide pour Résine acrylique chémopolymérisable Unifast Trad GC. Résine universelle pour inlays, onlays, couronnes et bridges provisoires et, réparation de prothèses (partielles). Avantages : techniques de montage au pinceau ou par moulage - facile à appliquer - prise rapide - stabilité dimensionnelle élevée - matériau provisoire longue durée	
602863	**PHOENIX RESINE BRIGDES COURONNES PROVISOIRES A2, CARTOUCHE DE 50 ML + 50 EMBOUTS MELANGEURS**	*PHOENIX TEMPORARY C&B RE-INFORCED SHADE A2, 50 ML CARTRIDGE + 10 MIXING TIPS*
	Résine pour bridges et couronnes provisoires. Sans HEMA, sans TEGDMA. Fabriqué en France. Points forts : remarquable résistance à la flexion : supérieure à 100 Mpa - couche d'inhibition de l'oxygène à minima : pratiquement aucune sensation «collante» - excellent esthétisme - mise en œuvre facile et rapide. Indications : réalisation de couronnes provisoires unitaires ou de petits bridges à partir d'une pré-empreinte (en méthode indirecte). Dispositif médical de classe IIa.	
602864	**PISTOLET POUR RESINES/SILICONES POUR CARTOUCHES DE 50 ML**	*GUN FOR RESINS/SILICONES FOR CARTRIDGES OF 50 ML*
605345	**GODET POUR RESINE, 25 ML**	*SILICON BOWL FOR ACRYLICS, 25 ML*
	En plastique souple transparent. Avec base évasée pour une bonne stabilité. Diam. 4,8 cm.	

AMALGAMES

AMALGAMES		
602509	**VENTURA NG AMALGAME EN CAPSULES 1 DOSE BOITE DE 50**	*VENTURA NG AMALGAM IN CAPS 1 SPILL BOX OF 50*
602510	**VENTURA NG AMALGAME EN CAPSULES 2 DOSES BOITE DE 50**	*VENTURA NG AMALGAM IN CAPS 2 SPILLS BOX OF 50*
604640	**VENTURA NG AMALGAME EN CAPSULES 3 DOSES BOITE DE 50**	*VENTURA NG AMALGAM IN CAPS 3 SPILLS BOX OF 50*

Amalgame en capsules. 2 doses : 600 mg d'alliage. Dernière génération d'amalgame type III à haute teneur en cuivre, sous forme de particules sphériques et limailles. Prédosé en capsules, pas besoin d'activation préalable. Non gamma 2. 40,50 % d'argent. Absence de zinc. Résistance élevée à la compression rapidement atteinte : diminution des risques de fracture.

APPLICATEURS

APPLICATEURS		
608199	**MINI PINCEAUX JETABLES, BOITE DE 100**	
	Fibres régulières pour une application parfaite. Longueur : 105 mm. Propriétés : Pliable pour un accès facile à toutes les zones d'application possible - economique : la très grande précision des pinceaux réduit la quantité de solution à utiliser.	
606563	**MICRO BROSSETTES JETABLES REGULAR, LE LOT DE 4 X 100**	*DISPOSABLE MICRO-APPLICATORS REGULAR BLUE/ORANGE, PACK OF 4 TUBES OF 100*
	Têtes en fibres régulières, non absorbantes et non pelucheuses. Indications : Pour utilisation avec les silanes, adhésifs, gel de mordançage, solutions hémostatiques, fonds de cavité, révélateurs de plaque. Caractéristiques : facilement pliables : accès facile à toutes les zones d'application - la très grande précision des brossettes réduit la quantité de solution à utiliser - l'extrémité du manche peut être cassée afin de distinguer différents micro-applicateurs entre eux. - distributeur pratique : en tube.	

MATRICES

MATRICES		
602551	**STRIP CELLULOID POLYESTER EN ROULEAU LARG. 8,5 MM LONG.15 METRES PACK DE 3**	*UNIVERSAL POLYESTER STRIP IN ROLL LG 15 M W8,5 MM, PACK OF 3*
907001	**STRIP CELLULOID POLYESTER LG 120MM LARG. 8,5 MM BOITE DE 50**	*UNIVERSAL POLYESTER STRIP LENGTH 120 MM WIDTH 8,5 MM BOITE DE 50*
604819	**DISTRIBUTEUR DE STRIP CELLULOID POLYESTER LG 15 M LARG.8,5 MM**	*MATRIX POLYESTER BAND DISPENSER LG 15 M WIDTH 8.5 MM*
904191	**PORTE MATRICE DE DIDNER 8 P**	*DIDNER 8 P MATRIX RETAINER*
904186	**BANDE DE MATRICE METALLIQUE DE 100 CM LARGEUR 5 MM**	*STAINLESS STEEL MATRIX BAND 5 MM X 100 CM*
904187	**BANDE DE MATRICE METALLIQUE DE 100 CM LARGEUR 6 MM**	*STAINLESS STEEL MATRIX BAND 6 MM X 100 CM*
904188	**BANDE DE MATRICE METALLIQUE DE 100 CM LARGEUR 7 MM**	*STAINLESS STEEL MATRIX BAND 7 MM X 100 CM*
904192	**PORTE MATRICE IVORY N12**	*IVORY MATRIX RETAINER N12*
505510	**BANDES DE MATRICES IVORY 0,04 MM, SACHET DE 12**	*STAINLESS STEEL IVORY MATRIX 0,04 MM, PER 12*
904189	**PORTE MATRICE DE TOFFLEMIRE**	*TOFFLEMIRE MATRIX RETAINER*
904197	**BANDES DE MATRICES TOFFLEMIRE N°11, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL TOFFLEMIRE MATRIX N°11, PER 12*
904198	**BANDES DE MATRICES TOFFLEMIRE N°12, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL TOFFLEMIRE MATRIX N°12, PER 12*
904199	**BANDES DE MATRICES TOFFLEMIRE N°13, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL TOFFLEMIRE MATRIX N°13, PER 12*
904182	**PORTE MATRICE NYSTROM DROITE**	*NYSTROM MATRIX RETAINER RIGHT*
904181	**PORTE MATRICE NYSTROM GAUCHE**	*NYSTROM MATRIX RETAINER LEFT*
904193	**BANDES DE MATRICES NYSTROM N°7, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL NYSTROM MATRIX N°7, PER 12*
904194	**BANDES DE MATRICES NYSTROM N°8, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL NYSTROM MATRIX N°8, PER 12*
904195	**BANDES DE MATRICES NYSTROM N°9, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL NYSTROM MATRIX N°9, PER 12*
904196	**BANDES DE MATRICES NYSTROM N°10, LA BOITE DE 12**	*STAINLESS STEEL NYSTROM MATRIX N°10, PER 12*

Strip celluloïd en pack de 3 rouleaus de longueur 15 mètres chacun.Largeur : 8,5 mm.
Bandes de strip celluloïd universelles droites. Longueur: 120mm largeur: 8,5mm. Boîte de 50 pièces.
Distributeur de strip celluloïd breveté. Incluant un rouleau de strip celluloïd transparent largeur 8,5mm longueur 15 mètres. En acier inoxydable.

COINS INTERDENTAIRES

COINS INTERDENTAIRES		
601641	**COINS INTERDENTAIRES BOIS ASSORTIMENT DE 100 PIECES**	*INTERDENTAL WOODEN WEDGES ASSORTED 100 PIECES*

Coins interdentaires en érable pour une adaptation parfaite de la matrice à la dent.

PAPIER A ARTICULER

PAPIER A ARTICULER		
907003	**PAPIER A ARTICULER DROIT BLEU 12 CARNETS A 10 FEUILLES**	*BLUE ARTICULATING PAPER, STRAIGHT, 12 BOOKS OF 10 SHEETS*
608216	**PAPIER A ARTICULER DROIT BLEU-ROUGE 12 CARNETS A 10 FEUILLES**	*ARTICULATING PAPER BLUE-RED, STRAIGHT, 12 PADS OF 10 SHEETS*
	Papier à articuler droit pour contrôle final. 40 microns. Double face.	
505679	**PAPIER ARTICULER ROUGE FER A CHEVAL 6X10 FEUILLES**	*RED ARTICULATING PAPER HORSESHOE 6X10 SHEETS*
	Papier à articuler fer à cheval pour contrôle final. Double face.	
505678	**PAPIER ARTICULER BLEU FER A CHEVAL 6X10 FEUILLES**	*BLUE ARTICULATING PAPER HORSESHOE 6X10 SHEETS*
	Papier à articuler fer à cheval pour contrôle final. Double face.	
904140	**PINCE A PAPIER A ARTICULER DROITE MILLER 15,5CM**	*MILLER FORCEPS FOR ARTICULATING PAPER*
	En acier inoxydable.	

TENONS ET SCREW-POSTS

TENONS ET SCREW-POSTS		
903061	**TENONS DENTINAIRES FILPIN NOVA 0,60MM ROUGE BOITE 35 TENONS + 1 FORET**	*FILPIN NOVA RETENTION POSTS 0,60MM RED SET OF 35 + 1 DRILL*
	Le tenon dentaire FILPIN a été conçu pour permettre une mise en place rapide et aisée même dans les situations les plus difficiles. L'utilisation du tenon FILPIN réduit les risques de fractures ou de fissures et assure une robustesse inégalée de la reconstitution grâce à son pas de vis rétentif original. Quelles indications ? Pour améliorer la rétention de tous types d'obturations dentaires. Dans le cas d'amalgames collés à l'aide de résines, le tenon dentinaire FILPIN augmente la force de rétention de l'obturation par 3, voire 5 fois. Utilisé en axes croisés, les tenons dentinaires FILPIN stabilisent l'obturation dans les cavités MOD. Pour éviter les risques de rotation dû au moignon en cas d'utilisation d'un tenon radiculaire unique. Caractéristiques : Titane pur à 99,8% - Rupture immédiate en toutes circonstances - Auto-taraudage et auto-positionnement axial - Long et fin - Pas de vis original - Pliable aisément après son insertion - Forêt à épaulement et muni d'un code couleur.	
903070	**RECHARGE TENONS RADICULAIRES FILPOST 1,3X17,5MM SACHET DE 20+1 FORET**	*FILPOST PULPAL POSTS 1,3X17,5MM, PACK OF 20 + 1 DRILL*
	Le tenon radiculaire FILPOST a été conçu pour permettre une mise en place rapide et aisée même dans les situations les plus difficiles. L'utilisation du tenon FILPOST réduit les risques de fractures, de fissures ou de dommages au canal, économise les tissus dentaires sains et assure une robustesse inégalée de la reconstitution grâce à un système rétentif passif original type «arête de poisson». Caractéristiques : Titane pur à 99,8% - Ajustable à tous les canaux en toutes circonstances - Pas de forage intempestif - Forme anatomique - Events latéraux anti-rotation - Micro-rugosités de surface augmentant la rétention du tenon.	
605876	**KIT DE 250 TENONS CYLINDRO-CONIQUES DENTOCLIC EXCELLENCE**	*KIT OF 250 CYLINDRO-CONICAL POSTS DENTOCLIC EXCELLENCE*
	Tenons universels avec une forme de tête originale qui : permet une meilleure rétention dans le matériau d'empreinte. Assure un repositionnement exact («clic») si nécessaire. Le coffret contient : 10 blancs courts inox + 10 blancs courts calcinables - 40 jaunes courts inox + 40 jaunes courts calcinables - 40 rouges courts inox + 40 rouges courts calcinables - 8 verts inox + 8 verts calcinables - 2 noirs inox + 2 noirs calcinables - 1 forêt pilote + 6 forêts cylindro-coniques - 1 clé manuelle - 1 réglette de calibrage	
505511	**SCREW-POST EN ACIER INOXYDABLE, SACHET DE 10**	*STAINLESS STEEL SCREW-POST, PER 10*
	Tenons screw-post en acier inoxydable, destinés à être placés dans la racine d'une dent dépulpée. Filetage et traitement de surface rétentifs pour un ancrage et une stabilité optimales. Rainure longitudinale d'évacuation de l'excès de ciment pour éviter toute compression apicale	

606559 **I-POST SCREW-POST INOX COFFRET DE 120 + 2 CLES** *I-POST STAINLESS STEEL POST BOX OF 120 + 2 KEYS*

Nouvelle génération de screw-posts inox. Indications : reconstruction directe des inlays core sur support inox. Avantages : la morphologie des i-Post est étudiée pour respecter le profil de la racine dentaire (extrémité ogivale). Code couleur : sélection du screw-post et du foret simplifié (foret à commander à part). Rangement facilité. Rainure d'évacuation des excès de ciment. Acier inoxydable utilisé en instrumentation chirurgicale offrant une parfaite résistance à la corrosion. Incluant 1 Réglette de calibrage et 2 Clés manuelles. Forêts non inclus.

606757 **COFFRET PROTHESE TENONS CALCINABLES CONIQUES DENTOCLIC 120 TENONS + 10 CLAVETTE** *DENTOCLIC SET OF 120 CONICAL POSTS AND 10 LOCKS CONICAL BURN OUT*

Coffret de tenons et clavettes calcinables pour les actes de prothèse conjointe incluant : 35 tenons calcinables jaunes long. 9 mm dia. 9,6 mm - 35 tenons calcinables oranges long. 11 mm dia. 1,70 mm - 20 tenons calcinables rouges long. 13 mm dia. 1,80 mm - 15 tenons calcinables verts long. 12 mm dia. 1,78 mm - 10 tenons calcinables bleus long. 14 mm dia. 2 mm - 5 tenons calcinables violets long. 16 mm dia. 2,20 mm - 10 clavettes coniques calcinables long. 23 mm dia.

001368 **TENONS CALCINABLES GROS N°2, PAR 100** *CALCINABLE POSTS THICK N°2, PER 100*

Dia. 1 mm. Couleur : transparent.

001367 **TENONS CALCINABLES MOYENS N°1, PAR 100** *CALCINABLE POSTS MEDIUM N°1, PER 100*

Dia. 0,8 mm. Couleur : bleu foncé.

001364 **TENONS CALCINABLES FINS, PAR 100** *CALCINABLE POSTS THIN, PER 100*

Dia. 0,6 mm. Couleur : jaune.

DENTAIRE
EMPREINTES

ALGINATES

ALGINATES

602924 **ALGINATE ALGINMAX CHROMATIQUE 453 GRS** *CHROMATIC ALGINATE ALGINMAX 453 G*

Alginate chromatique pour empreintes de précision. Avec changement de teintes durant les phases de travail. Grâce à l'excellente stabilité dimensionnelle, le modèle peut être coulé même après 5 jours (si il est conservé proprement dans un récipient fermé hermétiquement). ALGINMAX dépasse les standards demandés par les normes ISO 1563.

CARACTERISTIQUES Indication chromatique des phases de travail pour un emploi facile et précis, sans égard à la température et à la dureté de l'eau. Formule hypoallergenique stabilisée. Prise immédiate pour un travail rapide et confortable du patient. Exempt de cadmium et de plomb. Excèllente biocompatibilité. Exempt de poussière pour un emploi hygiénique et sûr. Temps d'imbibition rapide afin d'obtenir un mélange consistant et plastique, facile à spatuler. Très bonne compatibilitéavec les plâtres. Haute resistance à la compression et au déchirement, qui dépassent les standards ISO.

DONNEES TECHNIQUES Date de péremption : 6 ans. Arôme : Vanille-menthe. Couleur : Bleu pâle. Temps de mélange : 35 s Temps de travail (à 23°C) : 1 min 20 s Temps de prise (à 23°C) : 2 mins Retour après la déformation : 96,5% Coulée du modèle : 5 jours Classification : ISO1563 / ADA18 Fast Setting

605705	**ALGINATE ALGINPLUS TROPICAL CHROMATIQUE 453 GRS**	*CHROMATIC TROPICAL ALGINPLUS 453 G*

Alginate chromatique pour empreintes de précision. Formule avancée pour climat tropical. Spécialement élaboré pour les pays chauds et humides. Avec changement de teintes durant les phases de travail. Grâce à l'excellente stabilité dimensionnelle, le modèle peut être coulé même après 5 jours (si il est conservé proprement dans un récipient fermé hermétiquement). ALGINPLUS TROPICAL dépasse les standards demandés par les normes ISO 1563.

CARACTERISTIQUES Formule hypoallergenique extrêmement selectionnée. Indication chromatique des phasesde travail pour un emploi facile et précis, sans égard à la tempèrature et à la dureté de l'eau. Exempt de poussière pour un emploi hygiénique et sûr. Temps d'imbibition rapide afin d'obtenir un mélange consistant et plastique, facile à spatuler. Très bonne compatibilitéavec les plâtres. Haute resistance à la compression et au déchirement, qui dépassent les standards ISO. Prise immédiate pour un travail rapide et confortable du patient. Exempt de cadmium et de plomb. Excèllente biocompatibilité. Fluidité élevée et facilité de mélange.

DONNEES TECHNIQUES Date de péremption : 6 ans. Arôme : fruits tropicaux. Couleur : Jaune. Temps de mélange : 35 s Temps de travail (à 23°C) : 2 mins Temps de prise (à 23°C) : 3 mins 20 s Retour après la déformation : 97,1% Coulée du modèle : 5 jours Conditionnement (Sachet) : 453 g Classification : ISO1563 / ADA18 Normal Setting

906758	**BOL A ALGINATE**	*ALGINATE BOWL*

En polyéthylène.

906604	**SPATULE A ALGINATE FLEXIBLE**	*ALGINATE BOWL*

En plastique.

SILICONE PAR CONDENSATION

SILICONE PAR CONDENSATION

505422	**BONASIL PUTTY (ALT.OPTOSIL) SILICONE CONDENSATION, 900 ML**	*BONASIL PUTTY (ALT.OPTOSIL) CONDENSATION SILICONE, 900 ML*

BONASIL Putty est une pâte à empreinte, silicone par condensation
Indications : Wash technique, une ou deux étapes - Enregistrement des joints périphériques - Empreintes pour couronnes et bridges - Sur empreintes avec bagues de cuivre - Enregistrement de l'occlusion. Caractéristiques - Avantages : Putty à malaxer - Emploi aisé - Excellente élasticité - Retrait aisé - Ne colle pas.

505423	**BONASIL LIGHT SILICONE CONDENSATION, TUBE DE 140 ML**	*BONASIL LIGHT CONDENSATION SILICONE, TUBE OF 140 ML*

BONASIL Light est un matériau de correction d'empreinte basse viscosité à base d'élastomère polysiloxane. Indications : Wash technique, simple et double empreinte - Empreintes de rebasage. Caractéristiques - Avantages : Excellente stabilité dimensionnelle - Finesse des détails - Elasticité optimale - Résistante à l'arrachement.

505424	**BONASIL CATALYSEUR POUR SILICONE CONDENSATION, TUBE DE 40 ML**	*BONASIL CATALYST FOR CONDENSATION SILICONE, TUBE OF 40 ML*

Catalyseur universel pour silicones par condensation. Il est une pâte lisse de couleur rouge brillant qui contraste parfaitement sur le jaune du putty et le bleu du light. Dosage : Bonasil Putty et Bonasil Catalyseur - 1 dose (16.3 g) 1 diamètre de dose(0.29 g) - Bonasil Light et Bonasil Catalyseur 10 cm (8.8 g) 10 cm (0.91 g) Paramètres modifiant le temps de travail et de prise. Dosage : Le surdosage de catalyseur réduit le temps de travail et de prise - Le sous-dosage de catalyseur augmente le temps de travail et de prise. Utilisation à 23°C ± 2°C/73°F ± 4°F, 50 ± 5% d'humidité relative - Température plus élevée réduit le temps de travail et de prise - Température plus basse augmente le temps de travail et de prise.

904170	**SERINGUE A ELASTOMERE ANODISEE**	*ANODIZED SYRINGE FOR ELASTOMERS*

Seringue pour tous les types de matériaux d'empreinte. En aluminium. Stérilisable et autoclavable.

SILICONE PAR ADDITION POUR MELANGE MANUEL

SILICONE PAR ADDITION POUR MELANGE MANUEL		
607879	**HARMONY SILICONE ADDITION PUTTY SOFT, PRISE NORMALE, BASE 300 ML + CAT. 300 ML**	*HARMONY IMPRESSION MATERIAL, LOW VISCOSITY, NORMAL SETTING, BASE 300 ML + CATALYST 300 ML*
607932	**HARMONY SILICONE ADDITION PUTTY SOFT, PRISE RAPIDE, BASE 300 ML + CAT. 300 ML**	
607039	**HARMONY EMPREINTE SILICONE ADDITION LIGHT, BASSE VISCOSITE PRISE NORMALE, 4 X 50 ML**	*HARMONY IMPRESSION MATERIAL, LOW VISCOSITY, NORMAL SETTING, 4 X 50 ML*

FABRIQUE EN FRANCE. Matériau d'empreinte vinyl polysiloxane.
Points forts : Spécialement développé pour être un des matériaux les plus précis et hydrocompatibles de sa catégorie - Excellente thixothrophie : reste en place, notamment dans le sulcus, sans couler, pour une empreinte précise - Donne à l'empreinte un aspect mat pour une lecture rapide et précise et donc une correction immédiate de l'empreinte si nécessaire - Grande résistance au déchirement - Très bonne stabilité dimensionnelle - Excellent recouvrement après déformation. Pack de 300 ml base + 300 ml catalyse. Pack de 4 cartouches de 50 ml.

602865	**EMBOUTS MELANGEURS JAUNES POUR CARTOUCHES SILICONE HARMONY, PAQUET DE 100**	*YELLOW MIXING TIPS FOR SILICONE CARTRIDGES, PACK OF 100*
607040	**EMBOUTS INTRA-ORAUX POUR SILICONE HARMONY, PAQUET DE 100**	*YELLOW INTRA-ORAL TIPS FOR HARMONY, PACK OF 100*
602864	**PISTOLET POUR SILICONES POUR CARTOUCHES DE 50 ML**	*GUN FOR RESINS/SILICONES FOR CARTRIDGES OF 50 ML*

Qualité Prémium. Origine : Allemagne.

PATES

PATES		
605985	**PERMLASTIC REGULAR 100 GRS PATE + 130 GRS CATALYSEUR**	*ELASTIC IMPRESSION MATERIAL PERMLASTIC REGULAR 100 GRS + 130 GRS*

Matériau d'empreinte polysulfure. Regular : Pour empreinte en prothèse adjointe partielle ou totale.

PATES

PATES		
605112	**FIL RETRACTION COTON TRICOTE NON IMPREGNE LE FLACON FIL MOYEN 254 CM**	*NON IMPREGNATED RETRACTION COTON CORD 254 CM, MEDIUM*

Fil de rétraction tricoté non imprégné - Fil tricoté 100% coton - Plus absorbant que le fil tressé et torsadé - Efficace pour le déplacement gingival - Placement aisé dans le sulcus - Coupure du fil aisée et efficace : lame en acier inoxydable dans le capuchon - Coupure automatique du fil lorsqu'on referme le capuchon - Le fil est maintenu dans le capuchon et ne tombe pas dans le flacon après la coupe - Protège de la contamination croisée. Longueur du fil : 254 cm.

605551	**SOLUTION POUR FIL RETRACTION FLACON DE 10 ML**	*SOLUTION FOR GINGIVAL RETRACTION CORD BOTTLE OF 10 ML*

Solution de chlorure d'aluminium à 10% destinée à imprégner des fils de rétraction gingivale. Caractéristiques : Le chlorure d'aluminium est : Hémostatique - Astringent.

605569	**INSTRUMENT POUR FIL RETRACTION GINGIVALE, UNIVERSEL**	*UNIVERSAL GINGIVAL RETRACTION THREAD INSTRUMENT*
903294	**APPLICATEUR DE FIL DE RETRACTION GINGIVALE**	*GINGIVAL CORD PACKER*

En acier inoxydable.

PORTE-EMPREINTES

PORTE-EMPREINTES		
906475	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF LES 12 PIECES**	*IMPRESSION TRAYS STAINLESS STEEL PERFORATED PER 12 PIECES*
	En acier inoxydable, perforés, sans bord de rétention. Assortiment de 6 porte-empreintes haut et 6 portes-empreintes bas, assortis de taille 1 à taille 5.	
904278	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U0 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U0 UPPER*
904285	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L0 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L0 LOWER*
904279	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U1 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U1 UPPER*
904286	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L1 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L1 LOWER*
904287	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L2 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L2 LOWER*
904280	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U2 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U2 UPPER*
904281	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U3 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U3 UPPER*
904288	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L3 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L3 LOWER*
904282	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U4 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U4 UPPER*
904289	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L4 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L4 LOWER*
904284	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF U5 HAUT**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM U5 UPPER*
904290	**PORTE EMPREINTE PERFORE INOX SANS BORD RETENTIF L5 BAS**	*ST.STEEL PERFORATED IMP.TRAY WITHOUT RETENTION RIM L5 LOWER*
605689	**PORTE EMPREINTE PLASTIQUE USAGE UNIQUE PACK DE 100 ASSORTIS**	*SET OF 100 ASSORTED PLASTIC DISPOSABLE IMPRESSION TRAYS*
904340	**SET DE 24 PORTE-EMPREINTES POLYCARBONATE EDENTATION TOTALE AVEC COMPAS**	*SET OF 24 POLYCARBONATE IMPRESSION TRAYS AND COMPASS FOR EDENTULOUS*
605635	**RESINE AUTOPOLYMERISABLE PEI & PLAQUES BASES, JAUNE, 1 KG + 500 ML**	*ACRYLIC MATERIAL FOR CUSTOM IMPRESSION TRAYS 1 000 G + 500 ML, YELLOW*

En acier inoxydable, perforés, sans bord de rétention. A usage unique. Autoclavables.
Interacryl Plast est sans cadmium, est stable et sa couleur jaune offre un excellent contraste avec le matériau à empreinte.

DIVERS

DIVERS		
404614	**PLAN DE FOX**	*BITE PLANE*
	Plan de Fox pour le réglage des bases d'occlusion en prothèse adjointe.	
604915	**VASELINE OFFICINALE - TUBE DE 80 GRS**	*OFFICINAL VASELINE TUBE OF 80 G*
	Vaseline pure à usage dentaire.	

DENTAIRE
PROTHESES - CONSOMMABLES

COURONNES PROVISOIRES

COURONNES PROVISOIRES		
601825	**COURONNES PROVISOIRES POLYCARBONATE COFFRET 180 PIECES**	*SET OF 180 POLYCARBONATE TEMPORARY CROWNS*
	Couronnes provisoires en polycarbonate translucides, conçues pour répondre à toutes les situations cliniques. Indications : Tous les cas prothétiques nécessitant l'intervention d'un prothésiste le temps de la réalisation de la restauration définitive. Avantages : Possèdent une teinte universelle qui convient dans la majorité des cas cliniques. Simples d'utilisation, permettent un ajustage rapide et précis grâce à leur élasticité. Elles sont parfaitement tolérées par les tissus parodontaux. Possèdent une anatomie occlusale proche des dents naturelles. Résistent aux changements chimiques et thermiques buccaux. L'insertion et la rétention s'effectuent de façon très rapide. Multiplicité de formes.	
607462	**COURONNES PEDODONTIQUES 3 M ACIER INOX MOLAIRES TEMPORAIRES COFFRET ND96 DE 96 PIECES**	*3 M STAINLESS STEEL PRIMARY MOLAR CROWNS BOX OF 96 PIECES*
	Couronnes acier inoxydable en alliage de qualité. Spécial pédodontie. Indications : L'utilisation des couronnes acier inoxydable est indispensable pour maintenir l'espace interdentaire et limiter les risques d'extraction. Propriétés : Insertion et rétention faciles - Ajustage rapide et précis grâce à l'élasticité du métal - Résistance mécanique rendant possible le maintien de la couronne pendant plusieurs mois.	
602558	**COURONNES TRANSPARENTES FRASACO COFFRET 108 PIECES PREMOLAIRES/MOLAIRE**	*FRASACO STRIP CROWNS 108 PIECES PREMOLARS AND MOLARS*
	Assortiment de molaires 108 couronnes dans une boîte à couvercle en matière plastique transparente. 3 couronnes strip par taille disposées dans 36 cases. Permet des résultats optimum en un minimum de temps. Même pour la technique de couches multiples, en les utilisant de matrice pour la dernière couche.	
602557	**COURONNES TRANSPARENTES FRASACO COFFRET 174 PIECES DENTS DE DEVANT**	*FRASACO STRIP CROWNS 174 PIECES ANTERIOR*
	Assortiment de dents antérieures, 174 couronnes dans une boîte à couvercle en matière plastique transparente. 3 couronnes strip par taille disposées dans 58 cases Permet des résultats optimum en un minimum de temps. Même pour la technique de couches multiples, en les utilisant de matrice pour la dernière couche.	
606028	**MOULES TRANSPARENTS ODUS PELLA, LE COFFRET DE 39 PAIRES**	*PELLA TRANSPARENT CROWN FORMS, PACK OF 39 PAIRS*
	Moules en acétate de cellulose, transparents, pour la réalisation de couronnes provisoires. Pour la technique «peel-off» (moules détachables). 78 formes différentes, soit 39 paires côté droite (R) et côté gauche (L) reproduisant fidèlement les contours de la dent originale. Les moules R sont identifiés en jaune et les moules L le sont en rose.	
606194	**MOULES ITENA COFFRET DE 32 MOULES TRANPARENTS**	*ITENA TRANSPARENT CROWN FORMS BOX OF 32*
	Indications : Réalisation des couronnes provisoires esthétiques et d'inlays-cores en technique directe. Caractéristiques : Souples : d'ajustage facile - S'adaptent bien à la gencive : protection du parodonte - Forme anatomique universelle : s'adaptent à toutes les dents - Mise en occlusion immédiate - Utilisable avec composites, résines et ciments - Photopolymérisables. Coffret de 32 moules : 10 incisives centrales supérieures + 4 incisives latérales + 6 canines + 4 prémolaires + 4 molaires et 4 incisives inférieures.	
505543	**ENFONCE-COURONNES EN BOIS (CARRE)**	
	Enfonce couronne en buis naturel rainuré à l'extrémité. Extrême dureté.	

RESINES

RESINES		
604633	**GC UNIFAST TRAD POUDRE 100 GRS IVOIRE, RESINE AUTO PROVISOIRE**	*UNIFAST TRAD GC POWDER 100 GRS IVORY*
	Résine acrylique chémopolymérisable. Résine universelle pour inlays, onlays, couronnes et bridges provisoires et, réparation de prothèses (partielles). Avantages : Techniques de montage au pinceau ou par moulage - Facile à appliquer - Prise rapide - Stabilité dimensionnelle élevée - Matériau provisoire longue durée. Comment l'utiliser? GC Unifast TRAD peut être utilisée en combinaison avec une empreinte ou avec des couronnes préfabriquées.	
604634	**GC UNIFAST TRAD LIQUIDE 104 ML, RESINE AUTO PROVISOIRE**	*UNIFAST TRAD GC LIQUID 104 ML*
	LIQUIDE POUR Résine acrylique chémopolymérisable UNIFAST TRAD GC.	
906664	**RESINE AUTOPOLYMERISABLE POUDRE 800 G ROSE VEINEE**	*RAPID REPAIR RESIN POWDER 800G PINK VEINED*
	Ce matériau est parmi les plus fins disponibles pour les réparations de prothèses, le rajout de résine ou des rebasages. La couleur est exceptionnellement stable. La force d'adhésion est excellente et des réparations importantes peuvent être effectuées sans utilisation d'une cocotte minute.	
906665	**RESINE AUTOPOLYMERISABLE LIQUIDE 500 ML**	*RAPID REPAIR LIQUID 500 ML LOT 20426 DLUO 06/2012*
	Monomère de grande qualité, spécialement formulé pour donner des résultats optimum avec notre résine autopolymérisable en poudre.	
906662	**RESINE A CUIRE POUDRE 800 G ROSE VEINEE**	*HEATCURE RESIN POWDER 800 G PINK VEINED*
	Résine à hautes performances pour la réalisation de prothèses dentaires amovibles. Excellente fluidité. Résistante aux forces de tension et de couleur stable. Temps de polymérisation : 20 mn dans de l'eau en ébullition.	
906663	**RESINE A CUIRE LIQUIDE 500 ML**	*HEATCURE RESIN LIQUID 500 ML LOT 20156 DLUO 11/2018*
	Monomère de grande qualité, spécialement formulé pour donner des résultats optimum avec notre résine à cuire en poudre.	

REBASAGE

REBASAGE		
604632	**GC COFFRET SOFT LINER POUDRE 100 GRS TRANSLUCIDE + LIQUIDE 97 ML**	*SOFT LINER GC POWDER 100 GRS TRANSLUCENT + LIQUID 97 ML*
	Conditionneur de tissus. Matériau de rebasage acrylique temporaire (3-4 semaines) pour prothèses partielles ou totales et pour les empreintes fonctionnelles. Avantages : Bon effet tension/rétention de surface - Faible dégagement de chaleur - Aide à la régénération des muqueuses	
606242	**GC KOOLINER RESINE DURE REBASAGE AUTO-POLYMERISABLE 80 GRS + 55 ML**	*GC KOOLINER SELF-CURING HARD CHAIRSIDE RELINER 80 G + 55 ML*
	Résine dure autopolymérisable. Indications : Rebasage permanent des prothèses adjointes au fauteuil. Permet aussi l'extension des limites des prothèses. Propriétés : Peut sans danger polymériser entièrement en bouche, dans la position voulue ; on minimalise alors les distorsions engendrées par la prise du matériau - Temps de polymérisation en bouche : environ 10 mintures - Pas de dégagement de chaleur - Couleur rose.	
604631	**GC COFFRET REBARON POUDRE 100 GRS N°3 ROSE + FLACON 104 ML, REBASAGE**	*GC REBARON PACK N°3 PINK POWDER 100 GRS + LIQUID 104 ML*
	Matériau de rebasage dur. Rebasage acrylique dur à long terme pour prothèse partielle ou totale Avantages : Directement en bouche - Economique et simple - Dégagement minimal de chaleur - Surface lisse et sans porosité	

DENTS ACRYLIQUES

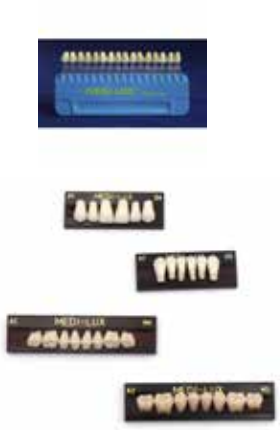

DENTS ACRYLIQUES		
604323	**TEINTIER MEDILUX**	*MEDILUX SHADE GUIDE*
607006	**DENTS MEDILUX ANTERIEURES SUPERIEURES, PLAQUETTE DE 6 DENTS**	*MEDILUX TEETH ANTERIOR UPPER 35 A2, SET OF 6 TEETH*
607013	**DENTS MEDILUX ANTERIEURES INFERIEURES, PLAQUETTE DE 6 DENTS**	*MEDILUX TEETH ANTERIOR LOWER 06 A1, SET OF 6 TEETH*
607023	**DENTS MEDILUX POSTERIEURES SUPERIEURES, PLAQUETTE DE 8 DENTS**	*MEDILUX TEETH POSTERIOR UPPER M5 A3, SET OF 8 TEETH*
607028	**DENTS MEDILUX POSTERIEURES INFERIEURES, PLAQUETTE DE 8 DENTS**	*MEDILUX TEETH POSTERIOR LOWER M4 A3,5 SET OF 8 TEETH*

Teintier des 16 teintes Vita équivalentes. Dents acryliques à 2 couches. Très haute qualité. Résistance à l'abrasion, durabilité. Disponibles dans les teintes équivalentes aux teintes Vita et dans différentes tailles. Conformes à la norme BS EN ISO 22112:2006 et à la Directive 93/42/EEC.

PLATRES

PLATRES		
603204	**PLATRE DE MOULAGE BLANC (PLATRE DE PARIS), SAC DE 25 KGS**	*MOLDING PLASTER, WHITE, BAG OF 25 KGS*
	Plâtre fin de type II pour les moulages et travaux de base dans la réalisation dentaire. Domaines d'application : fabrication des socles, modèles de base, mise en moufle.	
603205	**PLATRE DUR CLASSE III, OCRE, SAC DE 25 KGS**	*PLASTER TYPE III, OCHRE COLOR, BAG OF 25 KGS*
	Plâtre pierre de type III de couleur ocre, pour applications dentaires. Domaines d'application : moulage dentaires : travaux de prothèses et d'orthodontie. Il peut également être mélangé à d'autres plâtres pour améliorer leur dureté.	
606994	**PLATRE EXTRA DUR CLASSE IV, CHAMOIS, SEAU DE 22,5 KGS**	*PLASTER T YPE IV, CHAMOIS COLOR, PAIL OF 25 KGS*
	Plâtre dur type IV pour la confection d'arcades dentaires et de modèles maître en technique de couronnes et bridges et technique de coulée sur modèle.	

VERNIS SEPARATEUR

VERNIS SEPARATEUR		
906661	**VERNIS SEPARATEUR 5 LITRES**	*PLASTER COATING SOLUTION 5 LITERS*
	La solution permet de réaliser une excellente isolation entre le plâtre et la résine assurant une reproduction propre et parfaite.	

CIRES

CIRES		
907023	**CIRE DENTAIRE A MODELER, ROSE , LES 500 GRS**	*MODELLING WAX, PINK, 500 GRS*
605659	**CIRE DENTAIRE ROSE A MODELER, ROSE, CARTON DE 5 KGS**	*MODELLING WAX, PINK, PACK OF 5 KG*
	Cire rose claire à modeler. Qualité : été. Epaisseur : 1,65 mm / 1,75 mm. Point de fusion : 56°/ 57°C. Longueur de la feuille de cire : 19 cm. Largeur de la feuille de cire : 8,5 cm. Sachet de 500 grammes en plaques.	
605691	**CIRE D'OCCLUSION MORDUS FER A CHEVAL, MOLLE, ROSE, BOITE DE 50 PIECES**	*WAX BITTING EDGES, SOFT, ARCHED, PINK, PACK OF 50 PIECES*
601634	**CIRE D'OCCLUSION MORDUS FER A CHEVAL, MI-DURE ROSE, 50 PIECES**	*WAX BITING EDGES, MIDDLE, ARCHED, PINK, BOX OF 50 PIECES*
605690	**CIRE D'OCCLUSION MORDUS FER A CHEVAL ROUGE DURE, BOITE DE 50 PIECES**	*WAX BITTING EDGES, HARD, ARCHED, RED, PACK OF 50 PIECES*
	Cire pour prise d'articulé, en forme de fer à cheval. Boîte de 50.	
601931	**CIRE COLLANTE JAUNE 24 BATONNETS 100 GRS**	*ADHESIVE WAX YELLOW IN 24 STICKS, 100 GRS*
	Cire collante à haut pouvoir adhésif, sans poussière. En boîte de 24 bâtonnets, soit 100 grs.	
606566	**CIRE A EMBOXER ROUGE, BOITE DE 15 BANDES**	*UTILITY WAX FOR PROTECTING PERIPHERY EDGE, RED, PACK OF 15 PIECES*
	Cire à emboxer molle et collante, pas besoin de chauffe préalable.	
607103	**CIRE DE COULEE GRANITEE VERTE 125 X 75 MM EP. 0,35 MM BOITE DE 15 PLAQUES**	*STIPPLED CASTING WAX, GREEN, 125 X 75 MM X 0,35 MM BOX OF 15 SHEETS*
	Bonne adaptation et adhérence. Ne laisse pas de résidus.	
607106	**CIRE EN BARRES PROFILEES 2,2 MM BLEU BOITE DE 50 GRS**	*WAX PROFILE 2,2 MM BLUE BOX OF 50 GRAMMES*
	Fixation facile, bonne adhérence.	
607388	**CIRE UNIVERSELLE A SCULPTER POUR LA PROTHESE CONJOINTE, BLOC DE 70 GRS**	*UNIVERSAL MOULDING WAX, BLOCK OF 70 GRAMS*
	En bloc de 70 grammes. Coloris bleu foncé.	
607459	**CIRE CERVICALE COURONNES/INLAYS, BLOC DE 70 GRS, COULEUR ROUGE**	*CERVICAL WAX CROWNS/INLAYS, BLOCK OF 70 G, COLOUR RED*
	Elastique, sans tension, souple et sans rétraction. Pour la sculpture des bords cervicaux de couronnes, les éléments de précision et les inlays. Les bords ne cassent pas. Point de fusion : 59°C.	
605630	**IMPRESSION COMPOUND PATE THERMOPLASTIQUE VERTE BTE 15 BATONNETS**	*IMPRESSION COMPOUND THERMOPLASTIC IMPRESSION MATERIAL GREEN 15 STICKS*
	Pâte thermoplastique pour empreintes précises et enregistrements de mordu occlusales. Domaines d'application : Prise d'empreintes - Rectification de porte empreinte - Surélévation des bords d'empreintes - Enregistrement de mordu occlusale - Empreintes avec bague de cuivre. TEMPÉRATURE DE TRAVAIL : 58 - 62°C. Avantages : Échauffement facile - Excellente fluidité - Moulage régulier - L'empreinte de mordu se repositionne, se rectifie et se fraise aisément - Durcissement rapide dans l'eau froide- Composé de matières premières naturelles répondant aux normes de qualité pharmaceutiques - Sans risques physiologiques - Biodégradable. Boîte de 15 bâtonnets (140 grs)	
605796	**PATE THERMOPLASTIQUE HOFFMANN ROUGE STENTS BOITE DE 6 PLAQUES RONDES**	*HOFFMANN STENTS RED THERMOPLASTIC IMPRESSION COMPOUND, 6 ROUND PLATES*
	Pâte thermoplastique pour empreintes fonctionnelles précises. Domaines d'application : Empreintes individuelles - Enregistrement de mordu, même de mâchoires édentées pour la réalisation de gouttières spécialisées. Avantages : Echauffement facile - Facilement malléable - Ne colle pas aux gants, dents et moignons - L'empreinte de mordu se repositionne, se rectifie et se fraise aisément - Reproduction des détails avec des dimensions respectées - Inodore - Composé de matières premières naturelles répondant aux normes de qualité pharmaceutiques - Sans risques physiologiques - Biodégradable. Température de travail : 58 - 62°C. Boîte de 6 plaques rondes rouges.	

FILS A CROCHETS

FILS A CROCHETS		
602483	**FILS A CROCHETS DIAM. 0,7 MM X 30 METRES**	*CLASP WIRE DIAM. 0,7 MM X 30 METERS*
602484	**FILS A CROCHETS DIAM. 0,8 MM X 20 METRES**	*CLASP WIRE DIAM. 0,8 MM X 20 METERS*
601639	**FILS A CROCHETS DIAM. 0,9 MM X 10 METRES**	*CLASP WIRE DIAM. 0,9 MM X 10 METERS*
601640	**FILS A CROCHETS DIAM. 1 MM X 10 METRES**	*CLASP WIRE DIAM. 1 MM X 10 METERS*
	Fil à crochets, rond, souple, stable et incassable. Pour usage en prothèse et orthodontie.	
907024	**FILS A CROCHETS DEMI JONC 0,87 X 1,75 MM, ROULEAU DE 8 METRES**	*CLASP WIRE HALF JUNC 0,87 X 1,75 MM, ROLL 8 M*
	Fil demi-jonc, dur. Ne peut pas être soudé. Données techniques : Limite d'élasticité 1350 N/mm² - Résistance à la traction 1450 N/mm² - Dureté Vickers 450 HV5 - Allongement à la rupture 2% - Module d'élasticité 200.000 N/mm² - Densité 7,8 g/cm³. Composition en % : Fe 72,0; Cr 18,0; Ni 8,0; reste Mo, Mn, Si.	

FRAISES ET DISQUES

FRAISES ET DISQUES		
601643	**DISQUES DE MEULAGE 22 X 3 MM, BOITE DE 20**	*GRINDING DISCS 22 X 3 MM, BOX OF 20*
	Diamètre 22 mm. Epaisseur 3 mm.	
605489	**FRAISES ACIER LABO POUR RESINES, LE JEU DE 5**	*STEEL CUTTERS FOR ACRYLICS, THE PACK OF 5*
	Fraises en acier pour l'usinage des résines. Diamètre de la tige 2,35 mm.	
606130	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM CON. DENTURE CROISEE N°1501 ISO 023, LA FRAISE**	*EDENTA TUNSGTEN BUR HP ROUND END TAPER N°1501 ISO 023, THE BUR*
606129	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM CYL. DENTURE CROISEE N°1504 ISO 023, LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN BUR HP OGIVAL END CYLINDER N°1504 ISO 023, THE BUR*
606123	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM BOULE DENTURE CROISEE N°1505 ISO 023,LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN BUR HP ROUND N°1505 ISO 023, THE BUR*
604695	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM BOULE DENTURE CROISEE 7110 ISO 016 LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN BUR HP ROUND 7110 ISO 016 THE BUR*
606787	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM GROSSE DENTURE 5610 ISO 045, LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN CARBIDE BUR CUTTER COARSE 5610 ISO 045, THE BUR*
	Fraise Edenta très résistante et dure, en carbure de tungstène, grosse denture, à double croisée, pour pièce à main. Utilisation au cabinet comme au laboratoire. Adaptée à l'usinage primaire de tous les matériaux dentaires. Pour l'usinage de surfaces importantes sans arrachement du matériau. Utilisation : Métaux précieux - Cr Co - Cr Ni - Squelettés - Résines. Vitesse recommandée : Ø 008 à 023 : 15000 - 20000 trs/min Ø 023 à 080 : 10000 - 15000 trs/min	
605474	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM GROSSE DENTURE N°1551 ISO 060 LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN CARBIDE BUR CUTTER COARSE HP N°1551 THE BUR*
606785	**FRAISE EDENTA TUNGSTENE PM GROSSE DENTURE 5510 ISO 060, LA FRAISE**	*EDENTA TUNGSTEN CARBIDE BUR CUTTER COARSE 5510 ISO 060, THE BUR*
	Fraise en carbure de tungstène, à grosse denture. Adaptée à l'usinage primaire de tous les matérieux dentaires. Pour l'usinage de surfaces importantes sans arrachement du matériau.	
604876	**DISQUE A SEPARER AVEC MANDRIN POUR PIECE A MAIN**	*DIAMOND SEPARATING DISC WITH MANDREL FOR HAND PIECE*
	ø de la tige 2,35 mm/ Flexible. Diamanté sur les deux côtés, pour les travaux sur couronnes et bridges.	

POLISSAGE

POLISSAGE		
901345	**PONCE A POLIR SEAU DE 4 KG**	*POLISHING PUMICE POWDER 4 KG*
	Ponce à polir, à partir exclusivement de pierres volcaniques, parfaite pour les prothèses dentaires acryliques.	
603088	**PAPIER CORINDON VERRE 180 MICRONS, LE ROULEAU DE 50 METRES**	*EMERY CLOTH 180 MICRONS ABRASIVE, ROLL OF 50 METRES*
	Papier corindon, 180 microns. Pour dégrossir la résine ou le plâtre dentaire. Rouleau de 50 mètres.	
603905	**MANDRIN P.M. POUR PAPIER ABRASIF, LE PAQUET DE 10**	*P.M. MANDREL FOR EMERY PAPER, PACK OF 10*
	Mandrin pièce à main pour papier abrasif. Paquet de 10. Données techniques : Tige ø 2,35 mm ; tête ø2,3 mm ; longueur de la fente 14,9 mm.	
907022	**BROSSE DE LABO DROITE 4 RANGS SOIE NOIRE**	*DENTAL LATHE BRUSH STRAIGHT BLACK BRISTLE*
	Brosse pour pré-polissage des résines prothétiques et alliages de métaux. Droite / 4 rangs. Soie noire avec moyeu en plastique. Diam. du moyeu 40 mm Diam. total 75 mm	
907021	**BROSSE DE LABO CONVEXE 3 RANGS SOIE NOIRE**	*DENTAL LATHE BRUSH CONVERGING STYLE BLACK BRISTLE*
	Brosse pour pré-polissage des résines prothétiques et alliages de métaux. Convexe / 3 rangs. Soie noire avec moyeu en plastique. Diam. du moyeu 40 mm Diam. Total 80 mm	
601981	**BROSSE DE LABO DURE POILS GRIS CLAIR**	*DENTAL GREY WHITE HAIR BRUSH*
	Brosse pour pré-polissage des résines prothétiques avec eau et ponce à polir. Convexe / 4 rangs. En crins de cheval, gris clair. Moyeu en plastique. Diam. du moyeu 40 mm Diam. Total 80 mm	
605554	**BROSSE LABO A POLIR EN TOILE DIA. EXT. 80 MM**	*MUSLIN BUFF - POLISHING BRUSH EXT. DIA. 80 MM*
	Pour le polissage grand brillant de tous les matériaux dentaires. Avec moyeu en plastique Uni-Fix. En coton fin. Avec collerette cassable brevetée. Celle-ci assure la stabilité maximale latérale et frontale de la brosse, ainsi qu'une longévité nettement prolongée et une consommation réduite de pâte à polir. Le diamètre de la collerette peut être adapté tout simplement à l'usure du matériel de garniture. 45 couches, ø extérieur 80 mm, ø moyeu 63 mm, largeur 20 mm	
603912	**BROSSE LABO EN PEAU DE CHAMOIS DIA. EXT. 90 MM**	*SUEDE CHAMOIS LEATHER BUFF EXT. DIA. 90 MM*
	Brosse en peau de chamois de première qualité. Avec moyeu en plastique. ø extérieur 90 mm. Largeur 6 mm.	
602020	**DIALUX BLEU PRODUIT A POLIR TOUS METAUX EN PAIN DE 120 GRS**	*DIALUX POLISHING PRODUCT 120 GRS BLUE*
	Le Dialux bleu est une pâte de universelle superfinition à employer sur tous métaux. A employer sur brosse circulaire, feutre ou coton.	
607162	**PATE A POLIR POUR PRE-POLISSAGE/POLISSAGE METAUX, TUBE OF 150 GRS**	*POLISHING COMPOUND FOR ALLOYS/METAL, TUBE OF 150 G*
	Pour le pré-polissage et le polissage final des métaux. Existe pour les métaux précieux, métaux argent-palladium, chrome/cobalt.	
606101	**PROTHESE ADJOINTE SET DE 5 POLISSOIRS SILICONE PM + 1 FRAISE TUNGST.**	*DENTURE ADJUSTMENT KIT OF 5 SILICONE POINTS HP + 1 TC TRIMMER*
	Assortiment EDENTA indispensable pour l'élimination des points de pression sur les prothèses adjointes. Cet assortiment comprend 1 fraise spéciale en carbure pour l'abrasion du point de pression, 4 polissoirs gris en silicone pour le lissage et 1 polissoir jaune en silicone pour le lustrage brillant, pour pièce à main. Gain de temps appréciable.	
606103	**RESINES ACRYLIQUES SET DE 6 POLISSOIRS SILICONE PM (4 BLEUS + 2 JAUNES)**	*ACRYLIC POLISHER KIT OF 6 SILICONE POINTS HP (4 BLUE + 2 YELLOW)*
	Polissoirs EDENTA avec particules abrasives spéciales permettant un enlèvement contrôlé et rapide de matériau ainsi qu'un pré-polissage et un brillantage. Les corrections au niveau des faces palatines et linguales de la prothèse peuvent être réalisées rapidement sans recours à des fraises en carbure. Etape 1 = polissoirs bleu foncé : gros grain pour dégrossir. Etape 2 = polissoirs bleu clair : grain moyen pour le lissage. Le brillantage se fait à l'aide des polissoirs jaunes.	

604957	**PIERRES ABRASIVES HEATLESS DIA.19 X 3,5 MM, BOITE DE 50**	*HEATLESS ABRASIVE WHEELS DIA.19 X 3,5 MM, BOX OF 50*

PIERRES ABRASIVES. Pour le meulage sans dégagement de chaleur de dents en résine, acrylique et métal. Usure uniforme jusqu'au noyau métallique. Aucune usure due à la présence de particules étrangères. Non monté. N° 8 ø 19 mm épaisseur 3,5 mm.

THERMOFORMAGE

THERMOFORMAGE		
605108	**PLAQUE A THERMOFORMER SOFT 2 MM RONDE, PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE SOFT 2 MM ROUND PACK OF 10*
605107	**PLAQUE A THERMOFORMER SOFT 1 MM RONDE PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE SOFT 1 MM ROUND PACK OF 10*
605106	**PLAQUE A THERMOFORMER CRYSTAL 2 MM RONDE, PACK DE 5**	*PLASTIC PLATE CRYSTAL 2 MM ROUND PACK OF 5*
604392	**PLAQUE A THERMOFORMER CRYSTAL 1 MM RONDE PACK DE 5**	*PLASTIC PLATE CRYSTAL 1 MM ROUND PACK OF 5*
604391	**PLAQUE A THERMOFORMER PP 0,6 MM RONDE PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE PP 0,6 MM ROUND PACK OF 10*
604390	**PLAQUE A THERMOFORMER CRYSTAL 0,3 MM RONDE PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE CRYSTAL 0,3 MM ROUND PACK OF 10*

Plaques translucides souples de thermoformage. Epaisseur : 2, 1, 0,5, 0,3 mm. Diamètre : 134 mm. Applications : Gouttière de protection / Myorelaxation. Emballage métallisé, sous vide, protégeant les plaques de l'humidité.

DENTAIRE
RADIOLOGIE

CONSOMMABLES RADIOLOGIE NUMERIQUE

CONSOMMABLES RADIOLOGIE NUMERIQUE		
607477	**PROTECTION CAPTEUR NUMERIQUE FORMAT 3 X 4 CM, BOITE DE 300**	

Pochettes de protection à usage unique pour les capteurs numériques. Caractéristiques : Protègent les capteurs numériques de la dégradation et de la détérioration, ainsi que de la salive du patient, grâce à la fermeture hermétique - Déchirement et enlèvement facilité du capteur.

607883	**CAPTEUR DIGORA FMX ERLM BLEU N°2 STANDARD, LE CAPTEUR**	*DIGORA FMX IMAGING PLATE BLUE N°2, THE IMAGING PLATE*
607882	**DIGORA FMX PROTECTIONS ADULTES N°2, LA BOITE DE 500**	*DIGORA FMX PROTECTION SLEEVES ADULT N°2, BOX OF 500*

Pour la radiologie numérique par ERLM (Ecran Radio Luminescent à Mémoire).

605721	**COFFRET XCP EVOLUTION 2000 AVEC PORTE BITE-WING PR FILMS INTRA-ORAUX**	*XCP EVOLUTION 2000 X-RAY INTRA-ORAL DENTAL FILM POSITIONERS KIT*

Système de porte-films (technique parallèle du long cône). Porte film argentique pour les radiographies dentaires intra-orales. Les supports de films sont inclinés à 90°. Grâce au bras indicateur, il permet une orientation précise horizontale, verticale ou parallèle du long cône par rapport au bras. Tous les supports de films en plastique sont autoclavables. Le coffret XCP Evolution 2000 contient 4 bras indicateurs. (2 postérieurs, 1 antérieur et 1 interproximal) + 4 anneaux de visée (1 antérieur, 2 postérieurs, 1 interproximal) + 17 porte-films (4 antérieurs, 8 postérieurs, 5 interproximaux).

FILMS INTRA-ORAUX

FILMS INTRA-ORAUX		
404304	**BOITE DE 150 FILMS DENTAIRES CEA ULTRA RAPIDES, INTRA-ORAL 3,1 X 4,1 CM**	*CEA DENTAL FILMS HIGH SPEED, INTRA ORAL, 3,1 X 4,1 CM, BOX OF 150*
601600	**BOITE DE 100 FILMS DENTAIRES CEA ULTRA RAPIDE, INTRA-ORAL ENFANT 2,2 X 3,5 CM**	*CEA DENTAL FILMS HIGH SPEED, FOR CHILDREN 2,2 X 3,5 CM, BOX OF 100*
	Film intra-oral à haut débit et de contraste élevé pour la radiographie dentaire directe. Sa classe de vitesse « E « répond aux exigences ANSI/ISO et permet une réduction des doses de rayons X pour les patients. Toutefois, en dépit de son haut débit, l'émulsion à fine granulation fournit des images très homogènes et des détails extrêmement fins.	
604414	**FILMS DENTAIRES AUTO-DEVELOPPANTS 32 X 45 MM BOITE DE 50 FILMS**	*AUTO-DEVELOPING DENTAL X-RAY FILMS 32 X 45 MM PACK OF 50*
	La boîte contient 50 films emballés individuellement. Permet de lire en 50 secondes une radio à portée de main. Le monobain est contenu dans un poche à l'opposé du film.	
001532	**POCHETTES PLASTIQUES PORTE-FILMS RADIO DENTAIRE, BOITE DE 100 (600 VUES)**	*PLASTIC FILM MOUNTS FOR PERIAPICAL DENTAL FILMS,BOX OF 100 (600 VIEWS)*
	Pochette dentaire en plastique transparent. Conditionnée en boîte de 100 planches de 6 vues (soit 600 vues).	

FILMS PANORAMIQUES

FILMS PANORAMIQUES		
605092	**BOITE DE 50 FILMS DENTAIRES PANORAMIQUES 15 X 30 CM, EMISSION DANS LE VERT**	*PANORAMIC DENTAL X-RAY FILMS, GREEN SENSIBILITY, 15 X 30 CM, BOX OF 50*
	Films radiographiques dentaires panoramiques, émission dans le vert. Traitement manuel ou automatique.	

DEVELOPPEMENT

DEVELOPPEMENT		
900331	**FIXATEUR DENTAIRE CARESTREAM DEVELOPPEMENT MANUEL 4 X 1 LITRE**	*CARESTREAM DENTAL FIXER 4 X 1 L*
900330	**REVELATEUR DENTAIRE CARESTREAM DEVELOPPEMENT MANUEL 4 X 1 LITRE**	*CARESTREAM DENTAL REPLENISHER 4 X 1 L*
	Produit concentré à diluer pour le développement manuel. Dose de 250 ml permet d'obtenir 1 litre de solution.	
605632	**PERIOMAT INTRA POUR DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE 4 X 1 L. FIXATEUR + 4 X 1 L. REVELATEUR**	*PERIOMAT INTRA X-RAY AUTO DEV. 4 X 1 L FIXER AND 4 X 1 L DEVELOPER SOLUTION*
	Pack de 4 fixateurs 500 ml et 4 révélateurs 500 ml pour les développeuses automatiques Periomat (tous types) et XR 04. Concentration pour obtenir 4 x 1 litre de fixateur et 4 x 1 litre de révélateur.	
001371	**PINCE PORTE-FILMS RADIO, EN INOX, SACHET DE 10**	*STAINLESS STEEL X-RAY DENTAL FILM HOLDERS, PER 10*
	Pinces porte-films radio en acier inoxydable. Sachet de 10 pinces.	

MIROIRS PHOTO

MIROIRS PHOTO		
607725	**MIROIR PHOTO AVEC MANCHE 11,7 X 4,5 CM, MIROIR LATERAL T1**	*LATERAL PHOTO MIRROR T1 11,7 X 4,5 CM, WITH HANDLE*
	Pour vues vestibulaires. Miroir en verre, réalisé en Float Glass Titanium Haute Brillance. Epaisseur 3 mm, bords rodés. Manche tout inox.	
607724	**MIROIR PHOTO AVEC MANCHE 10 X 7 CM, MIROIR PALATIN AE**	*PALATAL PHOTO MIRROR AE 10 X 7 CM, WITH HANDLE*
	Pour vues occlusales. Miroir en verre, réalisé en Float Glass Titanium Haute Brillance. Epaisseur 3 mm, bords rodés. Manche tout inox.	

ECARTE-JOUES

ECARTE-JOUES		
606209	**ECARTE-JOUES ADULTE TYPE SPANDEX, PAR 2**	*CHEEK AND LIP RETRACTORS FOR ADULTS, SPANDEX TYPE, PER 2*
404662	**ECARTE-JOUES ENFANT, TYPE SPANDEX, PAR 2**	*CHEEK RETRACTORS CHILD, SPANDEX TYPE, SET OF 2*
	Fabriqué en polycarbonate transparent de haute qualité. Souple et résistant.W. Facile à mettre en place. Confortable pour le patient. Stérilisable en autoclave à 121°C pendant 20 minutes ou à 134°C pendant 18 minutes.	

PROTECTION

PROTECTION		
605066	**TABLIER DENTAIRE PROTECTION RADIO LG 72 CM LARG. 56 CM PB 0,50 MM + PROTEGE THYROIDE**	*DENTAL LEAD APRON LENGTH 72 CM PB 0,50 MM WITH THYROIDE PROTECTION*
	Tablier de protection dentaire pour adulte, avec protège-thyroïde. Protection 0,50 mm pb. Taille UNIQUE. Permet la protection du patient durant la réalisation d'examens de radiographies dentaires. Fermeture par bande velcro, facilitant la mise en place et le retrait.	

DENTAIRE
ANESTHESIE ET CHIRURGIE

TOP CRYOANESTHESIQUE

601883 **TOP CRYOANESTHESIQUE, SPRAY 200 ML** *TOP CRYOANESTHESIA, SPRAY 200 ML*

Spray cryogénique au goût mentholé pour utilisation dentaire uniquement

AIGUILLE DENTAIRE

602678 **AIGUILLE DENTAIRE 25 G TRES COURTE 0,5 X 8 MM, BOITE DE 100** *DENTAL NEEDLE 25 G 0,5 X 8 MM, BOX OF 100*

Triple biseau et canules siliconés. Paroi ultra-mince.

604354 **AIGUILLE DENTAIRE 30 G COURTE 0,3 X 12 MM, BTE DE 100** *DENTAL NEEDLE 30G SHORT 0,3 X 12 MM, BOX OF 100*

Aiguilles intraligamentaires. Aiguilles dentaires à triple biseau. Tuyau souple de qualité en silicium enrobé d'acier inoxydable assurant une pénétration fluide et presque sans douleur. Emballées dans des blisters individuels stériles avec étiquette et code couleur individuel. Embout en plastique pré-filtré sur toute la longueur pour une stabilité maximale. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

505467 **AIGUILLE DENTAIRE 30 G COURTE 0,3 X 16 M, BTE DE 100** *DENTAL NEEDLE 30 G SHORT 0,3 X 16 MM, BOX OF 100*

Aiguilles périapicales. Aiguilles dentaires à triple biseau.Tuyau souple de qualité en silicium enrobé d'acier inoxydable assurant une pénétration fluide et presque sans douleur. Emballées dans des blisters individuels stériles avec étiquette et code couleur individuel. Embout en plastique pré-filtré sur toute la longueur pour une stabilité maximale. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

505583 **AIGUILLE DENTAIRE 30 G COURTE 0,3 X 21 MM, BTE DE 100** *DENTAL NEEDLE SHORT 30 G 0,3 X 21 MM, BOX OF 100*

Aiguilles périapicales. Aiguilles dentaires à triple biseau. Tuyau souple de qualité en silicium enrobé d'acier inoxydable assurant une pénétration fluide et presque sans douleur. Emballées dans des blisters individuels stériles avec étiquette et code couleur individuel. Embout en plastique pré-filtré sur toute la longueur pour une stabilité maximale. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

906655 **AIGUILLE DENTAIRE 27 G COURTE 0,4 X 24 MM, BTE DE 100** *DENTAL NEEDLES SHORT 27 G 0,4 X 24 MM, BOX OF 100*

Aiguilles périapicales. Aiguilles dentaires à triple biseau. Tuyau souple de qualité en silicium enrobé d'acier inoxydable assurant une pénétration fluide et presque sans douleur. Emballées dans des blisters individuels stériles avec étiquette et code couleur individuel. Embout en plastique pré-filtré sur toute la longueur pour une stabilité maximale. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

906653 **AIGUILLE DENTAIRE 27 G LONGUE 0,4 X 34 MM, BTE DE 100** *DENTAL NEEDLE LONG 27 G 0,4 X 34 MM, BOX OF 100*

Aiguilles tronculaires. Aiguilles dentaires à triple biseau. Tuyau souple de qualité en silicium enrobé d'acier inoxydable assurant une pénétration fluide et presque sans douleur. Emballées dans des blisters individuels stériles avec étiquette et code couleur individuel. Embout en plastique pré-filtré sur toute la longueur pour une stabilité maximale. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

COLLECTEUR AIGUILLE

505178 **COLLECTEUR AIGUILLE 1 LITRE SHARPSAFE** *CONTAINER INFECTIOUS SUBSTANCES F/ TRANSPORT 1 LITRE*

Collecteur d'aiguilles 1 L - Sharpsafe. Collecteur de déchets médicaux pour cabinets médicaux. Système de détachements complets (épicrâniennes, aiguilles de prélèvement, luer lock,..) Fermeture à double position : provisoire et définitive. Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir. Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et décollable à l'autoclavage Munie d'une poignée pour le transport Utilisable de façon mono manuelle.Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert. Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et Titulaire de la marque NF302 Contenance 1 litre. Boîte 2 parties (cuve jaune et couvercle translucide) Capacité utile : 0.8 L Dimensions de l'ouverture : 55 x 35 mm Dimensions (HxLxl) : 180 x 108 x 90 mm Double ouverture indépendante : ouverture large ou ouverture pour stylos injecteurs et aiguilles à vis ou embases coniques

SERINGUE A CARPULE

904175 **SERINGUE A CARPULES POUR ANESTHESIE AVEC REASPIRATION, 1,8 ML** *DENTAL SYRINGE FOR ANAESTHESIA*

Seringue en laiton chromé sauf la poignée en acier inoxydable. Pour carpule standard de 1,8 cc. Fournie avec 2 embouts (un pour les aiguilles de fabrication européeene et un pour les aiguillles de fabrication américaine). Stérilisable en autoclave à 134°C pendant 7 minutes. Fabrication européenne.

604558 **SERINGUES A CARPULE POUR ANESTHESIE SANS REASPIRATION** *DENTAL SYRINGE FOR ANAESTHESIA, NOT ASPIRATING TYPE*

Seringue en acier inoxydable, sans réaspiration. Pour carpule standard de 1,8 cc. Stérilisable en autoclave à 134°C pendant 7 minutes. Fabrication européenne.

CATALYSEUR

604562 **GC COE-PAK PRISE NORMALE 90 GRS BASE + 90 GRS CATALYSEUR** *GC COE-PAK REGULAR 90 GRS BASE + 90 GRS CATALYST*

Pâte parodontale en tubes. Matériau à deux composants pour soigner les blessures, recouvrir les sutures ou stabiliser la perte de dents. Avantages : Facile à façonner - Consistance élastique - Plus agréable pour le patient - Aide les tissus à redevenir sains - Sans eugénol - Compatible avec les résines. Coffret Regular : prêt à utiliser en 3 min, temps de prise de 30 min.

EPONGES HEMOSTATIQUES

601653 **ANTEMA EPONGES HEMOSTATIQUES 1 X 1 CM, BOITE DE 50** *ANTEMA HAEMOSTATIC PADS 1 X 1 CM, BOX OF 50*

Eponge hémostatique résorbable idéale pour la chirurgie dentaire, implantologie, parodontologie et extractions dentaires. Antema est obtenu à partir des sources de collagène les plus pures, collagène de type I (origine animale : tendon d'achille de cheval) Excellentes propriétés hémostatiques. Excellente capacité d'absorption. Eponge de 1 x 1 x 0,5 cm Boîte de 50 éponges hémostatiques stériles.

605271 **CURASPON EPONGES HEMOSTATIQUES, BOITE DE 2 X 30** *CURASPON HAEMOSTATIC SPONGE, BOX OF 2 X 30*

Eponges hémostatiques 10 x 10 x 10 mm, résorbables fabriquées à partir d'une mousse neutre de gélatine purifiée, uniformément poreuse. Curaspon favorise l'hémostase et permet le comblement de cavités créées par l'extraction de dents, de racines et la résection de kystes, de tumeurs et de dents incluses. Elle peut être laissée in situ et est totalement résorbée en l'espace de 4 à 6 semaines. 2 containers contenant chacun 30 éponges.

SOIE NOIRE

605733 **SOIE NOIRE DEC.1,5 (4/0) PT 3/8 16MM 75 CM (X12)** *BLACK SILK 75 CM DEC.1.5 USP 4/0 NEEDLE 3/8 CIR.REV.CUTTING 16 MM X 12*

Boîte de 12 pochettes. Non résorbable. Soie tressée : fibres tressées du cocon du ver à soie. Avantages : Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois - Propriétés de manipulation excellentes - Grande flexibilité - Résistance à la traction élevée - Excellente sécurité des noeuds - Multifilament enduit - Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires - Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds - Action capillaire réduite

SURGICRYL

605735 **SURGICRYL 910 75 CM DEC.1.5 (4/0) AIG.3/8 CERC.TRIANG.19 MM (X12)** *SURGICRYL 910 75 CM DEC.1.5 USP 4/0 NEEDLE 3/8 CIR. TRIANG. 19 MM (X 12)*

605269 **SURGICRYL 910 75 CM DEC.2 (3/0) AIG.3/8 CERC.TRIANG.19 MM (X12)** *SURGICRYL 910 75 CM DEC.2 USP 3/0 NEEDLE 3/8 CIRC.TRIANG. 19 MM (X 12)*

Boîte de 12 pochettes Résorbable Multifilament tressé et enduit. Composition : Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et 10% de L-lactide. Enduit : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%). Avantages : Résistance à la traction élevée - Soutien tissulaire excellent - Synthétique - Réaction tissulaire minimale - Résorption par hydrolyse - Taux de résorption prévisible - Structure tressée - Propriétés de manipulation excellentes - Grande flexibilité - Résistance à la traction élevée - Excellente sécurité des noeuds - Multifilament enduit - Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires - Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds - Action capillaire réduite

DENTAIRE
PREVENTION ET ESTHETIQUE

PREVENTION

PREVENTION		
906941	**BROSSETTES A POLIR C.A., LES 10 (NYLON)**	*PROPHY CUPS RA, BY 10*
	Brossettes en nylon de haute qualité pour le nettoyage et le polissage des dents. Pour contre-angle.	
505550	**CUPULES CAOUTCHOUC CA, LES 10**	*RUBBER CUPS RA, BY 10*
	Destinées au polissage des dents, après le détartrage. Possèdent 6 lamelles internes : plus de contact pour un polissage réussi. En caoutchouc souple pour s'adapter avec précision à la surface dentaire et aux collets. Pour contre-angle.	
605093	**PATE A DETARTRER PURE MEDIUM RDA 170, TUBE DE 95 GRS**	*PROPHY PASTE PURE MEDIUM RDA 170, TUB OF 95 GRS*
	Saveur menthe. Avec fluor (0,2 %). Pour l'élimination de la plaque bactérienne et des rugosités de la surface dentaire. Pour lutter contre les colorations superficielles.	
605098	**PATE A DETARTRER PURE EXTRA-FIN RDA 40, TUBE 95 GRS (POLISSAGE FINAL)**	*PROPHY PASTE PURE EXTRA-FINE RDA 40, TUB OF 95 GRS*
	Saveur menthe. Avec fluor (0,2%). Pour le polissage final.	
605555	**DETERSPAD DISSOLVANT DU TARTRE DENTAIRE FLACON 15 ML**	*DETERSPAD TOOTH CLEANSING AND SCALING BOTTLE 15 ML*
	Solution dissolvant du tartre. Particulièrement efficace chez les fumeurs. Dissout efficacement les plaques de tartre. Après le rincage, terminer par un polissage soigneux.	
602723	**COMPOSITE SCELLEMENT PUITS ET FISSURE PHOTO. PREVENT SEAL 1 SER. 1,2 ML+10 EMBOUTS+3 BROSSETTES**	*PIT & FISSURE LIGHT CURE COMPOSITE 1 1,2 ML SYRINGE + 10 NEEDLE TIPS + 3 CONICAL BRUSHES*
	Composite de scellement de puits et de sillons automordançant. Seul sealant automordançant tout en un. Indications : utilisation de la technique automordançante pour l'obturation préventive des puits et des sillons des dents définitives chez les patients présentant un risque carieux élevé. Les puits et sillons des dents sont particulièrement sensibles aux caries dentaires car leurs anfractuosités sont difficilement nettoyables par le patient. L'obturation de ces puits et sillons par le Prevent Seal permet de protéger la surface sensible des dents en les recouvrant d'une couche de résine étanche qui empêche la pénétration des bactéries et améliore l'hygiène buccale. Avantages : auto-mordançant : pas d'etching. Pas de rinçage. Un gain de temps considérable. Excellente adhésion à l'émail (21 Mpa) : longue tenue du sealant. Fluidité optimale : étalement idéal dans l'ensemble des sillons et anfractuosités. Contient et libère des fluorures : prévention des caries accrue. Fourni avec : brossettes pointues : nettoyage aisé des sillons. embouts extra-fins : application précise et économique du sealant.	
605962	**SOOTHE GEL DESENSIBILISANT KIT DE 4 SERINGUES DE 1,2 ML + ACCESSOIRSE**	*SOOTHE DESENSITISING GEL PACK OF 4 X 1,2 ML SYRINGES + ACCESSORIES*
	Un gel désensibilisant au nitrate de potassium et à libération de fluor élevée. Soothe, un gel à libération contrôlable fluoré à 0,1% et contenant 6% de nitrate de potassium, soulage la sensibilité dentaire liés au chaud/froid et ou agression chimiques. Contrairement à d'autres désensibilisants, Soothe n'interfère pas avec le processus de blanchiment.	
604043	**VERNIS COPAL HOFFMANN LIQUIDE 15 ML**	*HOFFMANN COPAL VARNISH LIQUID 15 ML*
604042	**VERNIS COPAL HOFFMANN LIQUIDE 50 ML**	*HOFFMANN COPAL VARNISH LIQUID 50 ML*
	Vernis de cavité. Domaines d'application : Vernis de protection de cavité désinfectant pour éviter une sensibilité post-opératoire. Vernis de protection de cavité avant obturation à base de ciment. Scellant des canaux dentinaires. Revêtement des cavités avant obturation à l'amalgame ou restaurations en or. Effet de protection contre les produits corrosifs. Isolation contre les chocs thermiques. Vernis de protection pour les surfaces d'obturation à base de ciment ou pour les modèles en plâtre. Avantages : Fabriqué à base de matières premières naturelles. Solution prête à l'emploi. Sans chloroforme ni éther. Sans fluorure.	

906945	**COMPRIMES DENTIFRICE GOUT THYMOL, BOITE DE 1 000**	*MOUTHWASH TABLETS THYMOL FLAVOUR, BOX OF 1 000*
606654	**COMPRIMES DENTIFRICE GOUT MENTHOLE, BOITE DE 1 000**	*MOUTHWASH TABLETS MINT FLAVOUR, BOX OF 1 000*

Comprimés pour bains de bouche à dissolution rapide. Goût thymol : comprimés roses.

607478	**FIL DENTAIRE EN SOIE NATURELLE, DISTRIBUTEUR DE 25 METRES**	*NATURAL SILK FLOSS, DISPENSER OF 25 METRES*
608348	**FIL DENTAIRE SOIE NATURELLE EN TUBE EN VERRE, 100 METRES**	*NATURAL SILK FLOSS, GLASS TUBE OF 100 METRES*

Pour nettoyer les espaces interdentaires. En soie naturelle véritable cirée parfum menthol.

906953	**MODELE POUR PROPHYLAXIE MACHOIRE & BROSSE A DENTS**	*MAXI DEMO MODEL WITH MAXI TOOTHBRUSH*

Modèle de démonstration Pour démonstration de la technique de brossage correcte. Avec brosse à dents surdimensionnée. Longueur de la brosse : 21,5 cm

BLANCHIMENT

BLANCHIMENT

605100	**DIGUE LIQUIDE PHOTOPOLYMERISABLE 2 SERINGUES 2 GRS + 10 EMBOUTS, BLEUE**	*LIQUID DAM AND BLOCK OUT RESIN - LIGHT CURE, 2 SYRINGES 2 GRS +10 TIPS*

Résine photopolymérisable à la thixotropie étudiée, pour une mise en place aisée. Exothermie a minim 605100. Indications : Blanchiment : Protection des dents lors des séances de blanchiment au fauteuil. Endodontie : Complément d'étanchéité au niveau du collet des dents, lors de l'utilisation de la digue. Reconstruction temporaire d'une paroi manquante pour maintenir l'irrigant en place. Prothèse : Comblement des contre dépouilles, avant empreinte. 2 seringues de 2 grs + 10 embouts.

605960	**PURE OFFICE 35 % PH KIT DE BLANCHIMENT DENTAIRE 1 SERINGUE 5 GRS + 2 SERINGUES BARRIERE**	*PURE OFFICE 35 % PH TEETH WHITENING KIT 1 SYRINGE 35% HP + 2 GINGIVAL BARRIER SYRINGES*

Kit d'éclaircissement dentaire professionnel formulé à 35% de Peroxyde d'Hydrogène. Caractéristiques : Haute viscosité pour une implantation intra-canalaire facile et une imprégnation prolongée. PH neutre pour faciliter la libération complète du peroxyde et assurer un confort optimal au patient. Le traitement est effectué en 1 à 3 étapes au sein du cabinet. Un système très complet. Facile à utiliser pour le praticien. Haute viscosité pour un placement facile sur la surface de la dent et une imprégnation prolongée. Protocole clair. Goût de menthe.

604390	**PLAQUE A THERMOFORMER CRYSTAL 0,3MM RONDE PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE CRYSTAL 0,3MM ROUND PACK OF 10*

Plaques transparentes rigides de thermoformage. Epaisseur : 0,3 mm. Diamètre : 134 mm. Applications. Réalisation de gouttière pour blanchiment ou fluoration ; Packaging modèle plâtre ; Fixation brackets. Emballage métallisé, sous vide, protégeant les plaques de l'humidité.

605107	**PLAQUE A THERMOFORMER SOFT 1MM RONDE PACK DE 10**	*PLASTIC PLATE SOFT 1MM ROUND PACK OF 10*

Plaques translucides souples de thermoformage. Epaisseur : 1 mm. Diamètre : 134 mm. Applications : Réalisation de gouttière pour blanchiment ou fluoration. Emballage métallisé, sous vide, protégeant les plaques de l'humidité.

605095	**LAMPE DE BLANCHIMENT DENTAIRE LED C-BRIGHT 1A, MOBILE SUR ROULETTES**	*C-BRIGHT 1A LED DENTAL BLEECHING UNIT, MOBILE*

Lampe LED de blanchiment dentaire. Modèle mobile. Intensité de polymérisation : 3 intensités, maximum 6 000 mw/cm^2. 6 temps de polymérisation pré-programmés : 1-30 minutes ajustable.

DENTAIRE
HYGIENE ET DESINFECTION

INSTRUMENTATION

INSTRUMENTATION		
906939	**ALKAZYME POUDRE 2 KGS (A 0,5%, POUR 400 LITRES DE SOLUTION)**	*ALKAZYME POWDER 2 KG (AT 0,5% FOR 400 LITRES OF SOLUTION)*
505384	**ALKAZYME POUDRE 5 KGS (A 0,5%, POUR 1000 LITRES DE SOLUTION)**	*ALKAZYME POWDER 5 KG*
505383	**ALKAZYME 500 GRS , SEAU DE 100 DOSES HYDROSOLUBLES DE 5 GRS**	*ALKAZYME 500 GRS, PAIL OF 100 WATER-SOLUBLE DOSES OF 5 GRS*

Détergent désinfectant enzymatique alcalin pour la pré-désinfection. Décroche les souillures protéiques et évite la formation de Biofilm. Transforme l'eau dure (34,2°f) en eau douce (inférieur à 1,8°f) : activité antimicrobienne optimisée et instrumentation préservée. Réduit les risques de contamination croisée grâce au rejet d'effluents non contaminés : réduction de 7 log (99,99999%) des bactéries (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) présentes dans les bains de trempage. Eliminant prion. Présentation commerciale sous forme de poudre garantissant la préservation et l'efficacité de l'enzyme (stabilité 8 jours en dilution). Economique : prix au litre de solution après dilution très attractif. Utilisation : 0.5% (5 grs pour 1 litre d'eau), temps de trempage : 15 min. Activité antimicrobienne : bactéricide, levuricide, actif sur HIV-1 et Herpès virus simplex type 1

505396	**MICRO 10 +, FLACON 2,5 LITRES**	*MICRO 10 +, 2,5 LITRES*

Concentré sans aldéhyde pour le nettoyage et la désinfection de tous les instruments y compris les fraises, les instruments à canaux,etc- Large spectre d'action qui permet une désinfection rapide et efficace. Efficace sur les bactéries (y compris Mycobacterium tuberculosis), les moisissures et les virus (y compris HIV, HBV et BVDV). Contient des inhibiteurs de corrosion performants qui protègent les instruments de la rouille. Sans aldéhyde.

604786	**ALKACIDE CONCENTRE 1 LITRE (A 2%, POUR 50 LITRES DE SOLUTION)**	*ALKACIDE 1 LITRE (DILUTION AT 2 %, FOR OBTAINING 50 LITRES)*
608099	**ALKACIDE BIDON DE 5 LITRES (PRÊT A L'EMPLOI)**	*ALKACIDE 5 LITRES (READY TO USE)*

Pour la désinfection finale des dispositifs médicaux, de l'instrumentation et du matériel d'endoscopie souple et rigide après nettoyage à l'ALKAZYME. Totalement biodégradable selon les critères de l'OCDE. La solution diluée est non irritante et non sensibilisante pour la peau, non irritante pour l'oeil. Taux réduit en glutaraldéhyde 0,17% pour une désinfection intermédiaire et 0,425% pour une désinfection de haut niveau, soit 3 fois inférieur à la Valeur Limite d'Exposition recommandée par le Ministère du Travail. ALKAZYME + ALKACIDE... La solution complète de traitement des dispositifs médicaux : ALKAZYME et ALKACIDE sont totalement biodégradables selon les critères de l'OCDE. Le protocole de nettoyage et de désinfection ALKAZYME + ALKACIDE couvre le spectre d'activité: bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide et sporicide. Utilisation : dilution à 2% : 1 litre concentré = 50 litres de solution prête à l'emploi. Activité antimicrobienne : bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide et sporicide.

001639	**BAC DE TREMPAGE PVC STERILISATION A FROID INSTRUMENTS 30 X 22 CM/3 L**	*PLASTIC VAT FOR STERILIZATION*

Cuve en plastique utilisé pour le trempage différents types d'instruments dans du détergent enzymatique, selon les dernières recommandations de la prévention des risques biotechnologiques. Pratique et résistant. Fournit plus de sécurité pour le professionnel en minimisant la manipulation du matériel contaminé. Il réduit également le risque d'accidents avec les instruments pointues / instruments tranchants en évitant la contamination croisée; Composé de 3 Pièces : cuve, filtre et couvercle Capacité : 2 Litres Capacité utilisé : 1,5 litres Dimensions : 23 x 10,5 x 31 cm (L x H x P) Poids net : 383 grammes

INSTRUMENTATION ROTATIVE

INSTRUMENTATION ROTATIVE		
607764	**ALKAFRAISE DESINFECTANT INSTRUMENTS ROTATIFS BIDON DE 2 LITRES***	*ALKAFRAISE BURS & ROTARY INSTRUMENTS' DISINFECTANT, 2 LITRES**
	Détergent désinfectant de l'instrumentation rotative. Prêt à l'emploi. Spécifiquement conçu pour le nettoyage pré-désinfectant des fraises, de l'instrumentation rotative et à canaux. Décroche les souillures protéiques et minérales. Compatible avec l'utilisation de bacs à ultrasons. Contient un agent anti-corrosion. Utilisation : prêt à l'emploi, 15 min. Activité antimicrobienne : bactéricide, fongicide et virucide (actif sur Entérovirus, Adénovirus et Orthopoxvirus de la vaccine, Hépatite B, Herpès virus et Hépatite C).	
602726	**DESINFECTANT INSTR. DENTAIRES TOP, 1 LITRE (A 2%, POUR 50 L. SOLUTION)**	*TOP DISINFECTANT LIQUID FOR DENTAL INSTRUMENTS, 1 LITRE*
	Solution de trempage concentrée pour la désinfection des instruments chirurgicaux, des fraises et instruments d'endodontie. Solution exempte d'aldéhyde et de phénols. En solution à 2% (20 ml de solution dans 1 litre d'eau) ou à 4%.	
601970	**CARDE A FRAISES, L'UNITE**	*BRASS WIDE SLIDE BUR BRUSH*
	Brossette carde pour nettoyer les fraises dentaires, instruments endocanalaires, inserts, etc...	
602819	**BAC PVC STERILISATION FRAISES ET PETITS INSTRUMENTS (JUSQU'A 134°C)**	*BOX PVC FOR STERILIZING BURS AND SMALL INSTRUMENTS (UP TO 134°C)*
	Bac en plastique se composant d'une cuve, d'un panier perforé et d'un couvercle avec bouchon. Dimensions du panier : dia. 7,3 cm, hauteur 5,2 cm. Autoclavable à 134°C.	
607479	**GC TRAY CLEANER/TRECLEAN BOITE DE 1,2 KGS**	*GC TRAY CLEANER/TRECLEAN, BOX OF 1,2 KG*
	Poudre pour le nettoyage des porte-empreintes (alginate).	

SURFACES

SURFACES		
607885	**SEPTALKAN DESINFECTANT SURFACES FLACON PULVERISATEUR 750 ML**	*SEPTALKAN SURFACE DISINFECTANT SPRAY 750 ML*
	Détergent désinfectant sans alcool pour les surfaces des équipements et les surfaces des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs. Actif sur spores de Bacillus subtilis et Clostridium difficile. Activité totale en 5 minutes : bactéricidie jusqu'à la sporicidie. Double efficacité : élimination des micro-organismes sur le dispositif médical et sur la lingette pour diminuer les risques de contaminations croisées. Respect des matériaux : sans alcool et pH neutre. Utilisation : Prêt à l'emploi, 5 min. Activité antimicrobienne : bactéricide, levuricide, actif sur Aspergillus fumigatus, actif sur Adénovirus, Hépatite B, Hépatite C, VIH, Norovirus et Rotavirus, et sporicide sur Bacillus subtilis et Clostridium difficile.	
607568	**SURFALKAN SH FLACON 750 ML SPRAY SURFACE DESINFECTANT MOUSSANT**	*SURFALKAN SH SURFACE DISINFECTANT SPRAY 750 ML*
	Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces hautes. Actif sur les pores de Clostridium difficile et Bacillus subtilis. Mousse légère non collante : limite la formation d'aérosols et la volatilité des composants ; permet de visualiser la zone traitée. Respect des surfaces traitées et compatible avec tout type de surfaces ; compatible avec les revêtements skaï des divans et fauteuils médicaux/dentaires. Parfum pamplemousse agréable adapté au milieu médical. Formulé sans EDTA ni NTA. Non irritant et non sensibilisant pour la peau.	

505662 **CIDALKAN DESINFECTANT SURFACES EQUIPEMENTS SPRAY 1 LITRE** *CIDALKAN SPRAY 1 LITRE - SURFACES OF EQUIPMENT DISINFECTANT*

607418 **CIDALKAN DESINFECTANT SURFACES EQUIPEMENTS BIDON RECHARGE DE 5 LITRES** *CIDALKAN DISINFECTANT FOR SURFACES - 5 LITRES*

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des surfaces d'équipements et des surfaces de dispositifs médicaux invasifs et non invasifs. Soluion hydroalcoolique à large spectre d'activité. Actif sur les spores de Bacillus subtilis et Clostridium difficile. Efficacité antimicrobienne en 5 min et séchage rapide. Décontamine aussi le support non tissé pour limiter les contaminations croisées. Compatibilité démontrée sur de nombreux équipements: sondes externes d'échographie, testeurs de glycémie... Non sensibilisant par contact avec la peau. Parfum pamplemousse agréable : adapté au milieu hospitalier. Utilisation : prêt à l'emploi, 5 min (15 min pour les spores de Clostridium difficile). Activité antimicrobienne : bactéricide, fongicide, actif sur Adénovirus, Rotavirus, VIH, Influenza virus A-H1N1, Norovirus, Hépatite C, Hépatite B et Herpès virus et sporicide sur Clostridium difficile et Bacillus subtilis.

604848 **MX DESINFECTANT SURFACES SPRAY 1 LITRE** *MX SURFACE DISINFECTANT SPRAY 1 LITRE*

Pour le nettoyage, la désinfection et la décontamination rapide des surfaces, des appareils médicaux et des units dentaires entre 2 patients. Désinfectant puissant pour une application rapide. Système de pulvérisation pour une meilleure zone d'effet. Facile à utiliser pour un entretien rapide de toutes les surfaces. Prise en main aisée grâce à son manche ergonomique.

604608 **MX SOLUTION DESINFECTION DES SURFACES DENTAIRES BIDON DE 5 LITRES** *MX DESINFECTANT DENTAL SURFACES 5 LITRES*

Pour remplissage du spray réf.604848. Désinfectant puissant pour une application rapide. Facile à utiliser pour un entretien rapide de toutes les surfaces.

602725 **LINGETTES DESINFECTANTES TOP, BOITE DE 100 LINGETTES** *TOP DISINFECTANT WIPES, BOX OF 100*

Pour le nettoyage, la désinfection et la décontamination rapide des surfaces, des appareils médicaux et des units dentaires entre 2 patients. Solution concentrée contenant entre autres ingrédients : Ethanol, Isopropanol, digluconate de Chlorhéxidine, agent de surface, parfum, Linalol, Limonene. Boîte de 100 lingettes 18,5 x 13,5 cm.

SYSTEMES D'ASPIRATION ET CIRCUITS SPRAYS

SYSTEMES D'ASPIRATION ET CIRCUITS SPRAYS		
607207	**ALKASYSTEM+ DESINFECTANT SYSTÈME ASPIRATION DENTAIRE 1 LITRE***	*ALKASYSTEM+ DISINFECTANT FOR DENTAL SUCTION SYSTEMS 1 LITRE**
404582	**ALKASYSTEM+ DESINFECTANT SYSTEME D'ASPIRATION DENTAIRE BIDON DE 5 LITRES***	*ALKASYSTEM+ DISINFECTANT FOR DENTAL SUCTION SYSTEMS 5 LITRES**

Nettoyant désinfectant des systèmes d'aspiration chirurgicale et des crachoirs dentaires. Nettoyage optimal et non moussant. Agent détartrant d'origine végétale dérivé du citron. Parfum agrumes 100% naturel. Actif sur Streptococcus mutans, une des bactéries responsable des bactéries. Action préventive sur les dépôts calcaires. A diluer : à 0.5% soit 20 ml pour 4 litres d'eau (soit 5 ml par litre d'eau). Durée de désinfection : 15 min. Activité antimicrobienne : bactéricide, actif sur Streptococcus mutans, levuricide et virucide (actif sur Herpès virus et Hépatite B).

604888 **STERISPRAY SOLUTION DESINFECTION CIRCUITS SPRAYS DENTAIRES FLACON 1 L** *STERISPRAY DISINFECTANT SOLUTION SPRAYS DENTAL UNIT BOTTE 1 L.*

Préparation concentrée pour la désinfection et le nettoyage des circuits de spray des unités dentaires. Il se dilue à 1% soit 10 ml par litre.

HYGIENE DES MAINS

HYGIENE DES MAINS

605673	**DENTASEPT GLYCERINE SAVON MAINS 3X1 LITRE + 2 POMPES DOSEUSES**	*DENTASEPT GLYCERIN HAND SOAP 3X1 LITRE + 2 DOSING PUMPS*
605674	**DENTASEPT GLYCERINE SAVON MAINS BIDON DE 5 LITRES**	*DENTASEPT GLYCERIN HAND SOAP - 5 LITRE CONTAINER*

Savon doux glycériné pour le lavage en douceur des mains. Indications : Particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés. Propriétés : Efficace : il préserve l'équilibre naturel de la peau (contient de la vitamine F et de la glycérine qui évite le dessèchement et les irritations cutanées). Bactériostatique et fongistatique, il résiste à la contamination. Conforme à la Pharmacopée française Xe édition : résistance à la contamination (Note 289). Economique : s'emploie pur. Une pression de pompe suffit pour le lavage des mains.

505187	**SAVON ANTISEPTIQUE P/MAINS (FLACON DE 1 LITRE + POMPE)**	*ANTISEPTIC HAND SOAP 1 LITER + DOSING PUMP*

Savon doux Haute Fréquence Anios - Hygiène et protection des mains. Le Savon doux Haute Fréquence Anios à la glycérine est destiné au lavage simple des mains et la toilette générale. Grâce à ses propriétés surgraissante et hydratante, ce savon doux haute fréquence est particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et les nettoyages répétés. Action : bactériostatique et fongistatique vis à vis de la contamination microbienne. Dose d'emploi : 1 pression de pompe par lavage (2 ml).

602559	**SAVON DE MARSEILLE - 200 GRS**	*MARSEILLE SOAP - 200 GRS*

Concentration en acides gras de 63% (soit équivalent 63% d'huiles saponifiées).

000380	**BROSSE A ONGLES STERILISABLE**	*NAILS BRUSH STERILISABLE*

Autoclavable. Idéale pour le nettoyage des mains et des ongles du praticien ou chirurgient. Brosse en plastique avec poils nylon. Non stérile. Autoclavable environ 200 fois.

608047	**ALKAFRESH GEL HYDRO-ALCOOLIQUE FLACON DE 1 LITRE POMPE**	*ALKAFRESH HAND HYDROALCOHOLIC GEL PUMP BOTTLE 1 LITRE*

Pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite (Norovirus) et de la grippe (Influenza virus type A/H1N1). Formulation bi-alcool pour un large spectre d'activité. La juste concentration en alcool qui allie efficacité et tolérance cutanée. Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, émollient et adoucissant. Activité antimicrobienne : bactéricide, levuricide et actif sur Rotavirus, Norovirus, Influenza A-H1N1, Herpès virus et VIH.

603151	**ANIOSGEL 85 NPC GEL HYDRO-ALCOOLIQUE FLACON DE 500 ML POMPE**	*ANIOSGEL HAND HYDROALCOHOLIC GEL PUMP BOTTLE 500 ML*

Le gel antiseptique Aniosgel 85 NPC Anios est un gel hydroalcoolique Anios indispensable dans le soin hygiénique et la désinfection des mains par friction Antisepsie rapide utilsation fréquente sur la peau saine utilisable dans de nombreux domaines d'intervention médicale ou autres, formule enrichie d'agents hydratants, hypoallergénique sans colorant ni parfun. Aniosgel 85 NPC a été testée sous contrôle dermatologique ,sa formule minimise les risques d'allergie , produit utilisé et largement adopté en milieu hospitalier. Composition Ethanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant. PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1].

STERILISATION

STERILISATION

602970	**SACHET STERILISATION AUTOCOLLANT 9X25 CM (9X200)**	*SELF-SEALING STERILISATION POUCHES 9X25 CM (PACK OF 9X200)*

Sachet de stérilisation pour chaleur humide, fabriqués à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche. Les matériaux utilisés (papier et film) sont certifi és et conformes aux standards européens et aux normes internationales : Din : 58953 - Pharmacopée 589 - BS 6256 - EN 868-3. Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat. Témoin de stérilisation intégré.

603121 **SACHET STERILISATION STERILSOP SX 15X35CM (X100)** *SELF-SEALING STERILSOP SX STERILISATION POUCHES 15X35CM (PACK OF 100)*

Le sachet plat, 150X350MM, Sterilsop® SX est destiné à être utilisé comme système de barrière stérile pour le conditionnement du matériel médical, comme les petits plateaux, les instruments satellites, le linge médical, les pansements... Caractéristiques du Sachet pour la stérilisation en autoclave (chaleur humide) : Sachet à ouverture pelable pour une extraction (facile) aseptique du contenu - une face papier perméable avec indicateurs de stérilisation à la vapeur et - une face de film en complexe rose (transparent). Les indicateurs passent de la couleur rose à la couleur marron après le passage en stérilisation vapeur. Fermeture par soudure 175°C - 185°C (soudeuse à impulsion), 170°C - 190°C (soudeuse à défilement) Conformes aux normes EN ISO 11607 et EN 868-5.

605988 **THERMOSOUDEUSE POUR SACHETS AVEC SYSTEME DE COUPE** *SEALING MACHINE WITH CUTTING SYSTEM*

Facile à utiliser. Respecte les normes les plus rigoureuses. Design innovant. Soudure de 12mm. Permet d'utiliser des rouleaux jusqu'à 30cm de large. Dimensions de l'emballage : (L x l x H) 50x32x160cm. Poids : 3,6kg

607956 **AUTOCLAVE DE PAILLASSE 18 LITRES CLASSE B ICANCLAVE** *ICANCLAVE AUTOCLAVE 18 LITRES CLASS B*

607613 **AUTOCLAVE DE PAILLASSE 23 LITRES CLASSE B ICANCLAVE** *ICANCLAVE AUTOCLAVE 23 LITRES CLASS B*

Efficacité : ICANCLAVE utilise un système intelligent qui permet de gagner du temps et de l'énergie en fournissant une solution rapide et complète. Cycle de stérilisation avec séchage complet et opération commode. Sécurité : ICANCLAVE est équipé d'un nouveau système de protection multiple utilisant des procédés mécaniques et électroniques. Mécanismes de sécurité pour la protection contre la pression, la température et le courant électrique. ICANCLAVE utilise également un grand nombre de pièces importées de haute qualité qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et assurent la sécurité des utilisateurs. Tranquillité : ICANCLAVE détruit 100% des microbes, spores comprises, garantissant la sécurité des patients. La technologie avancée d'ICANCLAVE permet un contrôle extrêmement strict des fluctuations de température en phase de stérilisation. Soin : La pompe à vide japonaise extrêmement silencieuse permet de maintenir un environnement de travail silencieux pour les utilisateurs. Les modifications apportées aux détails extérieurs de la série ICANCLAVE lui confèrent un profil plus élégant, qui augmente l'aspect général et esthétique de votre laboratoire tout en apportant une stérilisation efficace. Dimensions de la chambre : 247x350mm Nombre de plateaux fournis : 3 Imprimante Intégrée 10 programmes (B&D, Helix, Solide 134°et 121°, Prion, Liquide 121°, Textile 134° et 121°, Emballé 134°et 121°) Puissance : 1750W Poids : 47kg

503852 **INDICATEUR INTERNE AUTOCLAVE 3M COMPLY (X250 TESTS PRION)** *3M COMPLY CHEMICAL INDICATOR LABEL FOR AUTOCLAVE (X250 PRION TESTS)*

L'indicateur physico-chimique 3M Comply permet de vérifier les conditions d'exposition au procédé de stérilisation. Cet indicateur, conforme à la norme ISO 11140, est placé et emballé dans le stérilisateur. Il est un indicateur d'émulation pour cycle Prion, classe 6, à changement de couleur, simple à interpréter : Par réponse graduée - Traçabilité - Virage du rose au vert à 134°C-18min.



602878 **STERIFEUILLE STANDARD PAPIER CREPE 75X75CM (X250)** *STERIFEUILLE STERILIZING PACKAGING CREPE PAPER SHEETS 75X75CM (PACK OF 250)*

605527 **STERIFEUILLE STANDARD PAPIER CREPE 90X90CM (X250)** *STERIFEUILLE STERILIZING PACKAGING CREPE PAPER SHEETS 90X90CM (PACK OF 250)*

Les Sterifeuilles® SOFT, sont des Feuilles de stérilisation en papier crêpe, conçues pour la stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène, offrant une bonne drapabilité ! Ce papier crêpe est utilisé pour le conditionnement du linge médical, du matériel médico-chirurgical, d'articles de pansements... Garantie d'une bonne préservation de la stérilisation ! Caractéristiques : Emballage pour la stérilisation - Fabriqué à partir de fibre de cellulose apportant douceur et confort - Excellente résistance à l'eau ! Conformes aux normes EN ISO 11607 et EN 868-5. Papier crêpe Soft bleu. 250 Feuilles

608375 **CONTAINER DE STERILISATION 30X19X6,5CM** *STERILIZATION CONTAINER 30X19X6,5CM*

Plateau et couvercle perforés pour faciliter tout type de stérilisation. En aluminium pour un container léger. Fournir avec un filtre.

608376 **FILTRE PAPIER USAGE UNIQUE POUR CONTAINER REF.608375 , PACK DE 100** *PAPER FILTER ONE USE FOR CONTAINER REF.608375, PACK OF 100*

Pour intégrer dans le couvercle du container de stérilisation. Usage unique.

903672 **PLATEAU ALU PERFORE GRANDE TAILLE, 28,4X18,3X1,7CM** *PERFORATED ALUMINIUM TRAY 28,4X18,3X1,7CM*

Fabrication européenne.

DENTAIRE
USAGE UNIQUE ET DIVERS

GANTS

GANTS		
000267	**GANTS EN LATEX N.S. PETIT (BTE DE 100)**	*LATEX GLOVES NS SMALL (BOX OF 100)*
000268	**GANTS EN LATEX N.S. MEDIUM (BTE DE 100)**	*LATEX GLOVES NS MEDIUM (BOX OF 100)*
000269	**GANTS EN LATEX N.S. LARGE (BTE DE 100)**	*LATEX GLOVES NS LARGE (BOX OF 100)*
	Standard incontournable de notre gamme latex : surface lisse pour une excellente préhension alliée à un excellent toucher. Ambidextre. Conforme aux normes européennes : Marquage CE Longueur : 240 mm.	
001290	**GANTS CHIRURGIE STERILE LATEX T. 7,5 PEHA TAFT CLASSIC (X 50 PAIRES)**	*GLOVE SURGICAL STERILE LATEX PEHA TAFT CLASSIC SIZE 7,5 (50 PAIRS)*
001291	**GANTS CHIRURGIE STERILE LATEX T. 8 PEHA TAFT CLASSIC (X 50 PAIRES)**	*GLOVE SURGICAL STERILE LATEX PEHA TAFT CLASSIC SIZE 8 (X 50 PAIRS)*
001252	**GANTS CHIRURGIE STERILE LATEX T. 8,5 PEHA TAFT CLASSIC (X50 PAIRES)**	*GLOVE SURGICAL STERILE LATEX PEHA TAFT CLASSIC SIZE 8,5 (X50 PAIRS)*
	Gants de chirurgie en latex, sans poudre, stériles. Très bonne sensibilité tactile.	
000271	**GANTS EN VINYL N.S. MEDIUM (BOITE DE 100)**	*VINYL GLOVES NON STERILE MEDIUM (BOX*
	Gant d'examen vinyle 300 mm - gant vinyle SANS POUDRE. Gant hypoallergénique et ambidextre. Idéal pour une protection lors des soins locaux aux patients. Pré-poudré ou sans poudre. 240 mm : Boîte de 100. Carton de 1000. 300 mm : Boîte de 100. Carton de 1 000. Taille 7/8 (medium)	
604468	**GANT VINYL NON POUDRE TAILLE GRAND (BOITE DE 100)**	*VINYL GLOVES NON STERILE LARGE (BOX OF 100)*
	Gant d'examen vinyle EURONYL SANS POUDRE - HAUTE PERFORMANCE Gant vinyle hypoallergénique, ambidextre. Conforme aux normes européennes. Marquage CE. Gant de haute qualité répondant aux demandes exigeantes. Boîte de 100. Carton de 1 000. Taille 8/9 large	
000275	**DOIGTIERS ROULES EN LATEX NS MEDIUM (LE 100)**	*LATEX DOIGTIER NON STERILE MEDIUM (PACK OF 100)*
604822	**DOIGTIERS ROULES EN LATEX NS LARGE (LE 100)**	*LATEX DOIGTIER NON STERILE LARGE (PACK OF 100)*
	Légèrement poudrés, surface lisse.	

MASQUES, CALOTS ET BAVETTES

MASQUES, CALOTS ET BAVETTES		
603037	**MASQUE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION NON-TISSE 3 PLIS A ELASTIQUES (X50)**	*SURGICAL MASK HIGH FILTRATION NONWOVEN 3 PLY WITH ELASTICS (X50)*
	Masque haute filtration avec élastiques. Bonne tolérance. Confortable à porter. Perméable pour éviter la formation de buée pour les porteurs de lunettes.	
605212	**MASQUE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION A LANIERES (X50)**	*HIGH FILTRATION SURGICAL MASKS WITH LACES, BOX OF 50*
	Masque doux et confortable. Usage unique. Sans latex. Très doux, il n'irrite pas. A lanières. 3 plis. Soudure aux ultrasons. Excellente efficacité de respiration. Excellent pouvoir filtrant de 99,6% à 3,1 µ. Absence de latex afin d'éviter tout risque d'allergies. Absence de fibre de verre. Barrette nasale antibuée (13 cm). Dimensions : 9,5 x 17,5 cm.	

607457	**MASQUE DE PROTECTION ANTI-POUSSIERES BOITE DE 50**	*HYGIENE DUST MASK, BOX OF 50*

Forme anatomique et adaptation individuelle grâce à une barrette nasale formable. Exempts de fibres de verre et bien supporté par l'épiderme.

606993	**MASQUES A VISIERE BOITE DE 25**	*SHIELD MASK BOX OF 25*

Masque de haute protection à visière antibuée. Confortables, doux, non irritants, ne génant pas la respiration. Triple épaisseur (non tissé). Barrette nasale antibuée et élastique plat antifatigue. Conformes à la norme NF 14683:2006. Efficacité de filtration des bactéries (BFE).

607124	**VISIERES ECRANS DE PROTECTION, PACK DE 1 MONTURE + 10 MASQUES**	*FACIAL PROTECTION, PACK OF 1 FRAME AND 10 SHIELDS*

Ecrans protecteurs à large vision et grande transparence. Ils couvrent la totalité du visage obtenant un degré maximal de protection. Ils ont subi un traitement spécial pour éviter la buée. Très confortables et très légers.

001235	**CHARLOTTE NONTISSE EXTENSIBLE (BOITE DISTRIBUTRICE DE 250)**	*NON-WOVEN STRETCH MOBCAP (BOX OF 250)*

Charlotte très extensible et enveloppante. Confort assuré par le recouvrement de l'élastique.

002587	**CALOT FORME RONDE NONTISSE AERE BLEU UNI (X100)**	*NON-WOVEN ROUND CAP BLUE (BOX OF 100)*

Non tissé, aéré. En boîte distributrice de 100.

605244	**BAVETTES USAGE UNIQUE A NOUER 54 X 80 CM, EN ROULEAU DE 200, BLANCS**	*DISPOSABLE BIBS 54 X 80 CM, IN ROLLS OF 200 PIECES, WHITE*

En polyéthylène imperméable. Format couvrant : 54 x 80 cm. A découper.

604740	**BAVETTES 3 EPAISSEURS BLUEBIB TIE-ON BLEUES, A CORDONS, 40X45CM,BTE 50**	*BLUEBIB TIE-ON ONE USE DENTAL APRONS FOR PATIENTS, BOX OF 50*

Avec les cordons, la corvée du déroulage/découpage est terminée. Un simple noeud suffit Ultra absorbante : 3 épaisseurs. 2 feuilles de cellulose + 1 film polyéthylène imperméable. Format couvrant : 45 x 40 cm. Excellente protection des vêtements du patient et du fauteuil. Le coloris bleu apporte le juste contraste pour travailler efficacement.

606010	**BAVETTES SERVIETTES 1 COTE IMPERMEABLE, COLORIS VERT, LE CARTON DE 500**	*TOWEL BIBS ONE WATERPROOF SIDE, GREEN, BOX OF 500*

Un côté en double épaisseur de papier. Un côté en polyéthylène. Assurent une forte absorption grâce à une structure en nid d'abeilles ainsi qu'une étanchéité parfaite pour le patient. Format 48 x 33 cm.

906776	**PORTE-SERVIETTE CHAINETTE EN INOX**	*STAINLESS STEEL CHAIN HOLDER FOR TISSUE TOWELS*

Porte-serviette en inox. Chaînette à boules.

LUNETTES

LUNETTES

001059	**LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE**	*POLYCARBONATE SAFETY GLASSES*

Très légère et confortable, assure une bonne protection et un bon maintien. En polycarbonate. Bon confort d'utilisation. Port possible des lunettes correctrices. Bon maintien. Branches aérées. Vision périphérique. Protection latérale. Association parfaite avec un masque conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE ainsi qu'à la norme européenne DIN EN 166.

602661	**LUNETTES DE PROTECTION UV TEINTEES ORANGE**	*UV PROTECTIVE GLASSES ORANGE*

Les verres oranges protègent contre les rayons UV émis par les lampes à photopolymériser. Les verres, en polycarbonate injecté et pas simplement en plastique injecté, apportent d'excellentes propriétés optiques et une bonne résistance à la rayure. Ne pèsent que 37 grammes.

605077	**LUNETTE LOUPE GALILEE - GROSSISSEMENT X2,5 - MONTURE CLASSIQUE NOIRE**	*BINOCULAR MAGNIFYING LOUPE X2,5 - BLACK NI-ALLOY FRAME*

Distance focale : 340 mm ou 420 mm suivant taille de l'utilisateur (inférieure ou supérieure à 1,70 m). Avec coffret de rangement.

COTON ET COMPRESSES

COTON ET COMPRESSES

505400	**ROULEAUX SALIVAIRES N°1, DIAM. 8 MM - BOITE DE 300 GRS**	*COTTON WOOL ROOLS SIZE 1, BOX OF 300 GRS*
906960	**ROULEAUX SALIVAIRES N°2, DIAM. 10 MM - BOITE DE 300 GRS**	*COTTON WOOL ROLLS SIZE 2, BOX OF 300 GRS*
505401	**ROULEAUX SALIVAIRES N°3, DIAM. 12 MM - BOITE DE 300 GRS**	*COTTON WOOL ROLLS SIZE 3, BOX OF 300 GRS*

Longueur : 38 mm. Fabriqués à partir de pur coton de couleur blanche. Ne peluchent pas.

404500	**DISTRIBUTEUR POUR ROULEAUX SALIVAIRES**	*COTTON ROLLS DISPENSER*

Distributeur à tiroir en plastique résistant. Maintient les autres rouleaux à l'abri des contaminations. Convient aux différentes tailles de rouleaux : n° 1 - 2 - 3. Recharge facile par le dessus. Stable : socle antidérapant.

906956	**PORTE-COTON 50 X 40 MM**	*COTTON DISPENSER 50 X 40 MM*

En aluminium anodisé. Dia. 50 x h 40 mm.

601608	**COMPRESSE GAZE STERILE 17 FILS/12 PLIS 7,5 X 7,5 CM (20 SACHETS X 5)**	*STERILE GAUZE PADS 7,5 X 7,5 CM INDIVIDUAL BLISTER (20 PACKS OF 5)*

Tissage 17 fils. Ne "peluche" pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Très grande capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils. Blanchie et purifiée. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Taille : 12 plis (27 x 30)

602670	**COMPRESSE NON TISSE STERILE 7,5 X 7,5 CM (100 BLISTERS X 2 PIECES)**	*NON-WOVEN STERILE PADS 7,5 X 7,5 CM (100 BLISTERS OF 2 PIECES)*

Très absorbant, épaisseur 4 plis. Viscose/polyester, Spunlace hydrophile. Test de pénétration à l'eau : durée inférieure à 10 secondes. Stérilisation : Oxyde éthylène. 7,5 x 7,5 cm pliée soit 15 x 15 cm dépliée.

CANULES D'ASPIRATION

CANULES D'ASPIRATION

906942	**CANULES ASPIRATION SALIVAIRE, SACHET DE 100**	*SALIVA EJECTORS STANDARD, PACK OF 100*
604270	**CANULES ASPIRATION SALIVAIRE LONG. 15 CM, SACHET DE 100**	*SALIVA EJECTORS LENGTH 15 CM, PACK OF 100*

Longueur 13 cm. Longueur 15 cm.

605250	**CANULES ASPIRATION CHIRURGIE STERILE + 2 ADAPTATEURS, BOITE DE 20**	*STERILE SURGICAL ASPIRATORS WITH 2 ADAPTERS, BOX OF 20*

Parfaitement adaptée pour l'implantologie et l'endodontie. Aspiration très précise grâce à un orifice très fin de 2,5 mm. Emballage stérile individuel. Usage unique et immédiat 2 diamètres d'aspiration possibles : 2,5 mm ou en ôtant l'embout : 4,8 mm. Livré avec deux doubles adaptateurs autoclavables de 11 & 16 mm.

KITS ET INSTRUMENTS JETABLES

KITS ET INSTRUMENTS JETABLES		
606461	**KIT 3 INSTRUMENTS JETABLES EXAMEN DENTAIRE, PACK DE 20X10 KITS**	*DENTAL KIT 3 INSTRUMENTS, PACK OF 20X10 KITS*
	Kit à usage unique fabriqué en polypropylène et composé de : 1 miroir plan traité anti-buée avec spatule à ciment - 1 précelle avec brunissoir - 1 sonde avec fouloir. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. DLU Date limite d'utilisation optimale : 5 ans.	
608199	**MINI PINCEAUX JETABLES BOITE DE 100**	*BENDABLE APPLICATORS ONE USE, BOX OF 100*
	Fibres régulières pour une application parfaite. Longueur : 105 mm. Pliable pour un accès facile à toutes les zones d'application possible. Economique : la très grande précision des pinceaux réduit la quantité de solution à utiliser.	
608315	**MINI-BROSSETTES FINES NOIRES, BOITE DE 100**	*BENDABLE MICRO BRUSHES THIN BLACK, BOX OF 100*
	Fibres régulières, non absorbantes et non pelucheuses. Pour utilisation avec les silanes, adhésifs, gels de mordançage, solutions hémostatiques, fonds de cavité, révélateurs de plaque, etc… Facilement pliables. La grande précision de brossettes réduit la quantité de solution à utiliser. L'extrémité du manche peut être cassée afin de distinguer différents mciro-applicateurs entre eux.	
001207	**PIPETTES PLASTIQUES, SACHET DE 5**	*PLASTIC PIPETTES, PACK OF 5*
	Pipette en plastique à usage unique pour prélèvement précis de tous liquides à usage dentaire - Pointe fine et ferme de 1 cm - Contenance : 0,5 ml.	

GOBELETS

GOBELETS		
605681	**GOBELET PLASTIQUE BLANC JETABLE 180 ML, PAR 1 500**	*WHITE PLASTIC CUPS SINGLE USE 180 ML, PER 1 500*
	S'adaptent à tous les distributeurs standards. Fabriqués en polystyrène de qualité alimentaire. Écologiques : brûlent sans résidus. Hauteur : 8,5 cm. Diamètre haut : 7,0 cm. Diamètre bas : 4,2 cm.	
904356	**DISTRIBUTEUR DE GOBELETS, EN INOX**	*DRINKING CUP DISPENSER, IN STAINLESS STEEL*
	Dimensions 36 x 8,5 x 8,5 cm	

DENTAIRE
PROTHESES - EQUIPEMENT

ARTICULATEURS

ARTICULATEURS		
607133	**ARTICULATEUR A CHARNIERE POUR PROTHESES COMPLETES**	*HINGED ARTICULATOR FOR COMPLETE DENTURE*
	Muni d'un axe en acier inoxydable et d'une vis de fixation du bras supérieur. Fabriqué en laiton de haute qualité. Réglage par vis. Bras supérieur amovible. Sa qualité de fabrication garantit un enregistrement d'occlusion rigoureux et fiable. Dim. 108 x 40 x H 65 mm. Poids 0,310 kg	
604027	**ARTICULATEUR A7 PLUS AVEC ARC FACIAL STANDARD**	*ARTICULATOR A7 PLUS WITH STANDARD FACIAL ARC*
	Structure en aluminium assurant robustesse et stabilité. Design offrant une meilleure visibilité. Semi-ajustable, type Arcon. Distance intercondylienne fixe de 110 mm de moyenne. Guide condylien courbe. Angle du guide condylien ajustable. Pente condylienne réglable de 0 à 60°. Angle de Bennet ajustable, de 0 à 30°. Blocage central. Système de stabilisation du guide condylien avec connexion en silicone. Tige destinée à maintenir l'armature supérieure en position ouverte. Visibilité large. Système d'attache magnétique pour les plaques de montage qui évitent de visser et dévisser les modèles sans arrêts et qui rend l'utilisation facile, rapide et efficace. Les «PLUS» de ce modèle : Structure en aluminium, robuste - Articulateur compatible Exocad et 3shape pour les scanners 3D - Angle de Bennet réglable par simple sélection de graduation (pas besoin de changer de pièce ou de commander des ailettes) - Guides condyliens incurvés et anatomiques inclus - Arc facial en aluminium, inclus - 1 paire de plaque de montage incluse : plaque de montage magnétique 3 points réutilisable à l'infini (modèle retirable de la plaque en le coulissant, sans le casser).	
606189	**ARTICULATEUR A7 FIX AVEC ARC FACIAL STANDARD**	*A7 FIX ARTICULATOR WITH STANDARD FACEBOW*
	Structure en aluminium assurant robustesse et stabilité. Design offrant une meilleure visibilité. Semi-ajustable, type Arcon. Distance intercondylienne fixe de 110 mm de moyenne. Guide condylien courbe. Angle du guide condylien ajustable. Pente condylienne fixe à 30°. Angle de Bennet fixe à 15°. Blocage central. Système de stabilisation du guide condylien : magnétique. Tige destinée à maintenir l'armature supérieure en position ouverte. Visibilité large. Système d'attache magnétique pour les plaques de montage qui évitent de visser et dévisser les modèles sans arrêts et qui rend l'utilisation facile, rapide et efficace.	
606188	**ARTICULATEUR A7 PLUS E - DEPLACEMENT PROPULSION - ARC FACIAL STANDARD**	*ARTICULATOR A7 PLUS E WITH PROTRUSION 0-6 MM - STANDARD FACIAL ARC*
	Avec dispositif exclusif de guides condyliens fabriqués en aluminum avec un réglage millimétrique, permettant d'effectuer des déplacements en propulsion précis, de 0 à 6 mm. Structure en aluminium assurant robustesse et stabilité. Design offrant une meilleure visibilité. Semi-ajustable, type Arcon. Distance intercondylienne fixe de 110 mm de moyenne. Guide condylien courbe. Angle du guide condylien ajustable. Pente condylienne réglable de 0 à 60°. Angle de Bennet ajustable, de 0 à 40°. Blocage central. Système de stabilisation du guide condylien avec clip. Tige destinée à maintenir l'armature supérieure en position ouverte. Visibilité large. Système d'attache magnétique pour les plaques de montage qui évitent de visser et dévisser les modèles sans arrêts et qui rend l'utilisation facile, rapide et efficace.	
604950	**OCCLUSEUR**	*ARTICULATOR WIRE TYPE*
	En acier inoxydable.	

MOUFLES

MOUFLES		
605654	**MOUFLE LAITON A VIS, GRAND MODELE**	*FLASK WITH SCREWS, LARGE SIZE*
	Moufle à vis. Dimensions intérieures: 10x8,5x4,6cm.	
605653	**MOUFLE LAITON A VIS, MOYEN MODELE**	*BRASS FLASK WITH SCREWS, MEDIUM SIZE*
	Moufle à vis. Dimensions intérieures: 9,2x7,4x4,6cm.	
601957	**MOUFLE LAITON GRAND MODELE A 3 BECS POUR BRIDE**	*DENTAL FLASK LARGE WITH THREE PINS FOR CLAMP, IN BRASS*
	Moufle en laiton à 3 becs pour bride. Composé de 2 pièces. Dimensions intérieures: 9,4x9,4x5,2cm.	
605171	**MOUFLE LAITON CARRE DIM. INT. 100X77X55MM**	*BRASS SQUARE FLASK INTERNAL DIM. 100X77X55MM*
	Moufle carré en laiton. Composé de quatre pièces pour permettre d'extraire le bloc de plâtre plus facilement. Dimensions internes: 100x77x55mm. Poids: 1,9kgs.	
605651	**MOUFLE LAITON A DEUX BECS ET A CLAVETTES**	*BRASS FLASK WITH TWO PINS AND WEDGES*
	Moufle à deux becs et à clavettes composée de deux éléments, deux plaques, avec orifice d'expulsion et clavettes assurant la fermeture de l'ensemble. Dimensions intérieures: 11,5x8,4x6cm.	
605172	**BRIDE EN LAITON POUR 1 MOUFLE**	*BRASS FLASK CLAMP FOR ONE FLASK*
	Bride en laiton et en acier inoxydable. Dimensions intérieures: largeur: 110mm hauteur (un moufle): 25-95mm Poids: 2,8kgs	
605173	**BRIDE EN LAITON POUR 2 MOUFLES**	*BRASS FLASK CLAMP FOR 2 FLASKS*
	Bride en laiton et en acier inoxydable. Dimensions intérieures: largeur: 110mm hauteur (deux moufles): 90-165mm. Poids: 3kgs	
605174	**BRIDE EN LAITON POUR 3 MOUFLES**	*BRASS FLASK CLAMP FOR 3 FLASKS*
	Bride en laiton et en acier inoxydable. Dimensions intérieures: largeur: 110mm hauteur (un moufle): 140-235mm Poids: 3,2kgs	
606441	**PRESSE MANUELLE POUR 3 MOUFLES**	*MANUAL PRESSE FOR 3 FLASKS*
	Particulièrement robuste. Conçue pour supporter de très grandes pressions. Dimensions intérieures: largeur 14x Hauteur 26cm. Poids: 12,6kgs	
505504	**PRESSE HYDRAULIQUE POUR LABORATOIRE DE PROTHESE**	*HYDRAULIC PRESS FOR DENTAL PROTHESIS LABORATORY*
	Robuste, d'une ligne agréable et d'un maniement facile. Le système hydraulique est conçu de manière à ce que l'huile ne puisse pas sortir de la chambre. Les pièces susceptibles d'usure sont en acier amélioré, la finition est en peinture époxy. La largeur entre colonnes et le diamètre du plateau supérieur, permettent d'introduire et d'enlever les moufles avec la bride pour presse, sans avoir besoin de monter ou de descendre la broche, ce qui se traduit par une économie de temps et une plus grande commodité. Caractéristiques techniques: Hauteur (broche en bas): 510mm. Largeur: 225mm. Profondeur (sans levier): 230mm. Diametre de la table: 125mm. Espace utile: Hauteur: 235mm. Largeur: 140mm. Course maximale du piston: 25mm. Puissance maximale admise: 15200Kg = 400Kg/cm^2 Puissance maximale recommandée: 9500 Kg = 250Kg/cm^2. Poids: 20kg.	
606442	**BRIDE ALU POUR 2 MOUFLES, POUR PRESSE**	*ALUMINIUM CLAMP FOR 2 FLASKS, FOR PRESSE REF. 606441*
	Entièrement fabriquée en aluminium spécial, trempé et traité. Broches, écrous et rondelles en acier inoxydable. Hauteur: 0 à 145mm. Largeur: 115mm. Poids: 1,4kgs. Pour presse manuelle Réf. 606441	
606443	**BRIDE INOX POUR 3 MOUFLES, POUR PRESSE**	*STAINLESS STEEL CLAMP FOR 2 FLASKS, FOR PRESSE REF. 606441*
	Entièrement fabriquée en acier inoxydable 18/8. Hauteur: 0 à 215mm. Largeur: 115mm Poids: 2,1kgs. Pour presse manuelle Réf. 606441	

606445 **POLYMERISATEUR SOUS PRESSION, CAPACITE 6 LITRES** *6 LITRES PNEUMATIC POLYMERIZING POT*

Pour la polymérisation à froid et à chaud à une pression inférieure ou égale à 2 kg/cm². Double valve de sécurité. Valve d'admission avec anti-retour. Tuyau avec fermeture automatique. Température maximale 60°C. Caractéristiques techniques : En acier inoxydable. Hauteur : 23,5 cm Largeur : 24,5 cm Longueur : 42 cm Poids : 2,4 kgs Diamètre : 24,5 cm Capacité : 6 litres

605243 **PINCE A CYLINDRES ET A MOUFLES** *CRUCIBLE TONGS FOR MOULD RINGS AND FLASKS*

Pour saisir les cylindres de coulée chauds de toutes tailles et les moufles chauds. Longueur 32 cm.

EQUIPEMENT DU LABORATOIRE

EQUIPEMENT DU LABORATOIRE

607095 **VIBRATEUR CARRE 22 X 22 CM POUR PROTHESE DENTAIRE** *DENTAL VIBRATOR 22 X 22 CM*

Avec interrupteur lumineux d'arrêt et de marche. Potentiomètre régulateur de vibrations progressives. Appui sur ventouses adhérentes. Plaque de travail en caoutchouc. Puissance 250 W. Hauteur 10,5 cm. Poids 6,3 kgs

607260 **VIBRATEUR 2 FREQUENCES 26 X 22 CM POUR PROTHESE DENTAIRE** *DENTAL VIBRATOR 26 X 22 CM, 2 FREQUENCIES*

Equipé d'une carte électronique qui permet le réglage de l'intensité de vibration et le choix de deux fréquences distinctes. Avantages : formes conçues pour éviter l'encrassement et la détérioration du vibrateur grâce à ses rebords du plateau en caoutchouc, à l'écran de contrôle plat et aux coins arrondis. Dimensions du plateau idéales pour y positionner le maximum de cylindres. Pieds cylindriques avec ventouses : réduction importante des vibrations et du bruit. Châssis en polycarbonate injecté d'une seule pièce : optimise la rigidité et contribue à l'atténuation des vibrations et du bruit. Support pour aide à la coulée, qui vient se visser directement sur le plateau : plus pratique que les supports habituels.
Caractéristiques : 220 V 50 Hz / 115 V 60 Hz - Dimensions du plateau : 220 x 180 mm - Hauteur : 197 mm - Largeur : 265 mm - Longueur : 227 mm - Poids : 5,5 kg

607134 **LAVEUSE POLYMERISEUSE INOX** *WASHING AND POLYMERIZING MACHINE FOR DENTAL LABORATORY*

Equipée d'un dispositif qui modifie la température suivant les programmes établis. Programme 1 (douche) : L'opérateur peut programmer une température - Le temps de douche souhaité. Programme 2 (polymérisation) : Un temps d'attente en heures et en minutes de 0.00 à 99 heures 59 minutes. Ce temps permet de programmer un démarrage différé, de manière à ce que le programme commence à être exécuté à une heure déterminée - La durée de chaque montée de température, contrôlée en heures et en minutes, de 0.00 à 99 heures 59 minutes - Le temps de maintien en heures et en minutes - Le temps se douche souhaité.
Le système de nettoyage à 6 injecteurs d'eau sous pression assurent un bon ébouillantage des moufles ainsi qu'un parfait décollement de la cire. La cuve permet d'y positionner jusqu'à 6 brides de 2 moufles chacun. Système rapide de démontage et de montage de l'arbre d'aspersion. Polymérisation : 12 moufles avec brides REF.606442, 95°C. Ebouillantage : 6 moufles (ouvertes) 85°C. Caisson en acier inoxydable. L635 x larg. 405 x hauteur 450 mm. Poids : 34 kg

607844 **POLYMERISATEUR A EAU, POUR 9 MOUFLES** *WATER POLYMERIZER FOR 9 FLASKS*

Entièrement en acier inoxydable. Polymérise 9 moufles avec la bride alu pour 3 moufles. Equipée d'un processeur qui change la température suivant un programme établi. Avec le régulateur, l'utilisateur peut choisir les données suivantes : Un temps d´attente retardé en heures et minutes de 0,00 à 99 heures 59 minutes. Ce temps permet de programmer un démarrage retardé, de façon à ce que le programme commence à s'exécuter à une heure déterminée. Ce temps s'exécute chaque fois que le programme est mis en marche - La durée de chaque montée en température contrôlées en heures et minutes de 0,00 à 99 heures 59 minutes - Le temps de maintien voulu, en heures et minutes de 0,00 à 99 heures 59 minutes, de chacun des plateaux.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 230 V, 50/60 Hz Consommation : 1 750 W Dimensions extérieures : Hauteur : 480 mm Largeur : 270 mm Profondeur : 480 mm Dimensions intérieures : Hauteur : 335 mm Largeur : 180 mm Profondeur : 350 mm Poids : 15 kg

607131 **TAILLE-PLATRE 1 200 W AVEC DISQUE EN CARBORUNDUM** *TRIMMER 1 200 W WITH SILICON CARBIDE DISC*

Taille-plâtre robuste fabriqué suivant les dernières nouveautés appliquées à ce type d'équipement. Avec disque en carborundum diamètre 250 mm. Sans conteste, le modèle qui convient parfaitement aux besoins du laboratoire dentaire. Capacité de taille très élevée. Capable d'absorber un volume de travail important en un temps optimal. Conseillé pour un laboratoire expérimenté qui possède une salle à plâtre ou un lieu pouvant absorber le bruit et les éclaboussures d'eau. Dim. : 45 x 31 x h 34,5 cm Poids : 21 kg

606458 **SABLEUSE EN EPOXY PEINT, 2 SILOS, POUR PROTHESES FIXEES** *SANDBLASTER, EPOXY PAINT, 2 CHAMBERS, FOR FIXED PROSTHESIS*

Sableuse de moyenne capacité, dédiée aux travaux quotidiens du laboratoire de prothèse dentaire. Utilisation et entretien faciles, modèle économique. Châssis robuste et durable, peinture époxy. Dimensions étudiées pour une bonne ergonomie et un encombrement réduit. Qualité des matériaux : précision et simplicité de la commande de sélection, stabilité de la sableuse sur le plan de travail. Finitions de qualité sous réserves de suivre les recommandations du fabricant quant à l'abrasif utilisé, pression et distance. Parfaite vision grâce à sa vitre élargie : couvre 80% de la surface supérieure de la machine. Puissante lampe LED «lumière du jour», intégrée dans la partie supérieure pour éviter tout éblouissement. Changement de silo : simple et intuitif. Silos situés à un niveau supérieur : ce qui permet un contrôle visuel permanent du niveau du sable. Economie de sable grâce aux valves de décharge rapide. Entretien facile : tout le système de sablage se démonte rapidement et simplement, sans aucun outil spécifique. Purge automatique. 2 buses tungsstène (dia. 1 et 1,25 mm), résistantes à l'usure et produisant un jet concentré et uniforme.
Caractéristiques techniques : Tension : 230, 50/60 Hz Puissance : 20 W Pression de travail : 2 à 5 bar Consommation maximale d'air : 80 litres/min. Hauteur : 31,5 cm Largeur : 44 cm Profondeur : 39 cm Poids : 12,5 kgs

607077 **SABLEUSE MODULAIRE, CHASSIS ACIER INOX, 2 SILOS** *MODULAR SANDBLASTER, STAINLESS STEEL CHASSIS, 2 SAND CHAMBERS*

Sableuse modulaire pour s'adapter aux besoins de chaque professionnel. Le modèle basique 2 chambres peut être modifié en ajoutant très facilement un troisième voire un quatrième silo. Châssis entièrement construit en acier inoxydable AISI 304, muni d'une large fenêtre en verre. Crayon de sablage à l'intérieur de la cabine, très pratique pour les travaux de dégrossissage. Système d'éclaiage LED. Valve de changement de module situé à l'intérieur de la cabine. Valve de décharge rapide qui coupe le flux d'air au moment où on lâche la pédale, ce qui permet d'économiser du sable. Pédale ergonomique. Dim. : Larg. 44 x P 39 x H 28 cm 230 V, 50/60 Hz Puissance : 20 Watt Pression de travail : 2 - 5 athmosphères Consommation maximale d'air : 80 litres/minute Poids : 13 kg

607150 **SABLEUSE AVEC BUSE FIXE, 2 SILOS** *SAND BLASTER WITH STATIC GUN, 2 CHAMBERS*

Equipée de 2 crayons de micro sablage. Entièrement en acier inoxydable. Fourni avec une buse statique de dia. 3 mm en carbure de bore, deux crayons pour le micro sablage de dia. 1 et 1,25 mm et un jeu de plastiques protecteurs pour la partie en verre. La chambre est éclairée par des lampes LED basse consommation, avec une tonalité lumineuse d'environ 5600-6000°K («Lumière du Jour»). Pédale ergonomique et soufflette à air. Nettoyage aisé : le vidange du sable de la sableuse se fait à travers un couvercle situé dans la partie inférieure de la machine. Dim. Largeur 430 x P 500 x H 550 mm Consommation : 10 W Voltage : 230 V 50/60 Hz Pression de travail : 2 - 5 atmospheres Consommation maximale d'air : 90 litres/minute à 5 bars Poids : 20 kg

606448 **TOUR A POLIR (SANS AUGETTES), 500 WATT** *POLISHING LATHE (WITHOUT SHIELDS), 500 WATT*

Pour la technique du polissage et du brillantage des métaux, résines, etc. Polissage à sec ou humide. Puissant : moteur de 500 watt à 2 vitesses, sans entretien. Silencieux : 48 dB sans vibrations. Etanche : axes scellés pour éviter toute pénétration d'eau ou de ponce. Sécurité : interrupteur de sécurité évitant des démarrages intempestifs après une coupure d'électricité, évitant tout risque de blessures. Ergonomique : sa conception permet la mobilité des bras, rendant pratique son utilisation en position debout ou assise. Les extracteurs de type palan simplifient le montage et démontage des brosses à polir. La construction robuste et massive de la machine ajoutée à l'embase posée sur des pieds en caoutchouc anti-dérapant, confèrent au tour à polir une très bonne stabilité.
Caractéristiques techniques : 230 V - 50/60 Hz 2 vitesses : 1500 et 3000 tours/minute Hauteur : 21 cm Hauteur du centre de l'axe : 14,5 cm Longueur totale de l'axe : 32 cm Poids : 12 kgs Fourni avec 2 porte-brosses (gauche et droite).

606450 **AUGETTE POUR TOUR A POLIR REF. 606448** *SHIELD FOR POLISHING LATHE REF. 606448*

Entièrement en caoutchouc dur résistant. Avec raccord pour l'aspiration, dia. 32 mm. Dimensions : L 25 x l 19 x H 27 cm Poids : 1,190 kg

907034 **MOTEUR DE LABORATOIRE MXTORK 5 AVEC PIECE A MAIN 35000 T/M** *TABLE TOP MOTOR MXTORK 5 WITH LABO HANDPIECE 35000 RPM*

Micro-moteur de retouche pour prothèse dentaire. Ergonomique : support de fraises intégré. Utilisation aisée : contrôle manuel ou par la pédale à vitesse variable. Puissant pour les retouches : 2,8 N.cm Silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive. Livré avec pièce à main H37L (35000 tours/min.). Spécifications techniques : Alimentation : 230 V - 50 Hz - Couple : 2,8 N.cm - Puissance : 12 V - 45 W - Poids : 1,45 kg

604008 **MOTEUR DE LABORATOIRE MXTORK 5 AVEC MICRO-MOTEUR 40000 TOURS/MIN.** *TABLE TOP LAB MOTOR MXTORK 5 WITH E-TYPE MOTOR 40000 TRS/MIN*

Micro-moteur de retouche pour prothèse dentaire. Ergonomique : support de fraises intégré. Utilisation aisée : contrôle manuel ou par la pédale à vitesse variable. Puissant pour les retouches : 2,8 N.cm. Silencieux sans vibration ni émission de chaleur même en cas d'utilisation intensive. Livré avec micro-moteur type E (40000 tours/min.)
Spécifications techniques : Alimentation : 230 V - 50 Hz - Couple : 2,8 N.cm - Puissance : 12 V - 45 W - Poids : 1,45 kg

605826 **MICRO-MOTEUR LABO PROTHESE, SANS CHARBONS, MULTI 600 AVEC PIECE A MAIN** *MULTI 600 LABORATORY BRUSHLESS CONTROLLER WITH HANDPIECE*

Micromoteur polyvalent. Usage sur table ou sous l'établi avec commande par le genou (option pour la commande par le genou). Boîtier de commande avec affichage digital. Ergonomique et robuste. Fonctions multiples : Analyse automatique - Affichage du code d'erreur - Régulateur de vitesse. Puissance : 230W Alimentation : 100~120V / 200~240V Fréquence : 50/60Hz Vitesse : 1000~50.000 tours/minute Couple : 7.8 Ncm Fonctions : rotation avant/arrière Poids : 3.1kg (micromoteur) + 238 g (pièce à main) Dimensions : micromoteur : 122 (l) x 268 (p) x 237 (h) mm pièce à main : 159 (L) x 27 (p) mm Incluant : 1 pièce à main - 1 pédale de commande progressive - 1 bride de fixation - 1 clé à molette - 1 fraise d'essai. Option : kit pour commande au genou réf.605827

605827 **KIT COMMANDE AU GENOU POUR MICROMOTEUR MULTI 600 REF. 605826** *MOUNTING BRACKET FOR KNEE CONTROL FOR MULTI 600 LAB MOTOR REF. 605826*

Kit commande au genou pour micromoteur laboratoire prothèse MULTI 600 réf.605826

605838 **MICRO-MOTEUR RETOUCHE DENTAIRE TECHDENT DT 25 - 24000 TOURS/MINUTE** *TECHDENT DT 25 DENTAL MICROMOTOR - 25.000 RPM*

Le micromoteur DT 25 a été spécialement développé pour tous travaux de retouche et polissage en cabinet dentaire ou en orthodontie. Compact - Ergonomique - Robuste FABRICATION FRANCAISE Conçu pour tous travaux de retouche et de polissage de prothèse en cabinet dentaire. Il permet de travailler les matières utilisées par la profession, dans une plage de rotation de 3000 à 24000 tours/min. La pièce à main permet d'utiliser des fraises de dia. 2,35mm. La douille réductrice, fournie avec le micromoteur, permet d'utiliser des fraises dentaires turbine dia. 1,6mm. Ouverture automatique par 1/4 de tour. Marche/arrêt par pédale. Fourni avec 1 sachet de 10 douilles réductrices et un fusible de rechange.Ne pas utiliser pour le travail en bouche. Données techniques : Dimensions : L19xl11,5xH85mm. Poids : 1,9kg dont pièce à main 250g. Puissance : 120W - 230V 50Hz Vitesse : 25000 tours/minute.

607158 **BAC A ULTRASONS 6 LITRES** *6 LITRES ULTRASONIC BATH*

Bain à ultrasons chauffant. 2 types de vibration : standard et discontinue. Sa capacité de 6 litres convient parfaitement aux cliniques dentaires et laboratoires de prothèse dentaire de grande taille. Avec robinet de vidange. Le système de chauffage régule la température pour un nettoyage optimum. Fourni avec un plateau en plastique. Dimensions : largeur 51,5x profondeur 31,5x hauteur 24cm. Puissance : 300W. Poids : 7,5kgs.

607146 **RECHAUFFEUR DE CIRE A IMMERSION** *DIPPING WAX HEATER*

Elément indispensable du laboratoire de prothèse dentaire. Contrôle électronique régi par un microprocesseur, permet un maintien de la température souhaitée. Température : de 50°C à 99°C. Température visible en temps réel. Au moment du démarrage, le contrôle programme une montée à 80°C et un maintien du palier pendant 10 minutes afin que la cire soit parfaitement fondue et que la texture du liquide soit homogène. Assise de l'appareil optimisée afin d'éviter tout accident par renversement. Partie proche de la cuve lisse pour faciliter le nettoyage des coulées de cire. 230V Puissance : 30Watt Dim. Cuve : dia. 35xH35mm Dim. Totales : Larg. 120 x long. 145xH90mm Poids : 0,6kgs

607132 **MALAXEUR SOUS VIDE «EVOLUTION»** *«EVOLUTION» VACUUM MIXER*

Malaxeur sous vide, economique et pratique. Commande électronique. Modèle mural. Puissance 100W Dim. 20,5x15,5xH35cm Poids 7kg Option : support pour poser sur un plan de travail

607148 **MELANGEUR DE GELATINE** *GELATINE / AGAR GEL MIXER*

Attrayante et fiable, ce mélangeur de gélatine est dotée des technologies les plus avancées : Réchauffement du bac à l'aide d'une résistance latérale et inférieure, afin d'éviter que la gélatine ne brûle. Système de transmission avec un fonctionnement extrêmement doux et silencieux. Corps en acier inoxydable et en polyuréthane. Grande capacité : bac de 7 litres. Commande électronique de dernière génération avec un grand nombre d'ajustages possibles. Une machine conçue pour fonctionner sans problèmes pendant très longtemps. Dim. extérieures L385 x larg. 330 x H465mm Tension d'alimentation, avec prise à la terre : 230V 50-60Hz Consommation approximative : 650W Vitesse : 100 tours/minute Capacité : 7 litres Poids : 14kg

607838 **MELANGEUR DE GELATINE TOUT INOX** *GELATINE MIXER STAINLESS STEEL*

Châssis tout en acier inoxydable. Cuve de 6 litres en acier inoxydable. Son microprocesseur de contrôle offre un grand éventail de possibilités. Couple du moteur important, permet de démarrer la machine avec la gélatine solidifiée. Equipé d'un relais thermique qui protège le moteur contre la surchauffe. Pales du bras mélangeur, disposées et orientées pour une bonne homogénéité de la gélatine. Equipé d'un interrupteur de sécurité qui stoppe le fonctionnement du bras mélangeur et de la résistance lorsque le couvercle est ouvert. Ventilation forcée pour le refroidissement de la cuve lorsque celle-ci a atteint une température de 75°C. Caractéristiques techniques : 230 V 50-60Hz Consommation approximative : 700W Vitesse : 70tours/minute à 50Hz 84 tours/minute à 60Hz Capacité : 6 litres Dimensions : Hauteur : 500mm Largeur : 320mm Longueur : 320mm Poids : 15kg

607140 **FOUR DE PRECHAUFFE, CAPACITE 10 LITRES** *PRE-HEATING FURNACE 10 LITRES CAPACITY*

Four de chauffe à haut rendement. En acier inoxydable. Le contrôle électronique permet la programmation de cycles permettant le réglage de multiples paramères. Fourni avec une console support de cylindres. Le moufle est fabriqué en céramique ; son isolation permet une homogénéisation de la température à l'intérieur du moufle. Les parties extérieures sont isolées thermiquement par un recouvrement à base de silicate de zirconium. Dim. Larg. 440 x Long. 490 x H 525 mm Puissance : 3000 W Température maximale : 1.100°C Moufle dim. Larg. 234 x Long. 300 x H 149 mm Dimensions du plateau interne du four : 270 x 212 mm Capacité : 10,6 litres. Peut contenir entre 8 et 12 cylindres de dia. 80 mm Tuyau de sortie : dia. 38 mm Poids : 67 kg

606444 **FOUR DE PRECHAUFFE, CAPACITE 4,8 LITRES** *HP50C PRE-HEATING FURNACE, CAPACITY 4,8 LITRES*

Châssis et caisson en acier inoxydable 18/8. Résistance électrique répartie dans les quatre parois du moufle, ce qui permet une cuisson homogène. Peut mémoriser jusqu'à 4 programmes et une montée directe. Fermeture manuelle magnétique avec système de sécurité qui déconnecte les résistances pendant toute la durée de l'ouverture de la porte du four. Double affichage digital : température et durée. Courbe graphique de montée. Livré avec un plateau céramique porte-cylindres. Caractéristiques techniques : Hauteur : 50 cm Largeur : 37,5 cm Longueur : 40,5 cm 230 V Puissance : 2000 Watt Température maximale : 1 100°C Dimensions du moufle : Hauteur : 11,7 cm Largeur : 18 cm Longueur : 22,7 cm Capacité : 4,8 litres Peut contenir de 4 à 6 de cylindres de dia. 80 mm Tuyau de sortie : dia. 38 mm Poids : 49 kgs

607836 **EXTRACTEUR DE FUMEES POUR FOURS DE PRECHAUFFE** *SMOKE EXTRACTOR FOR PRE-HEATING FURNACES*

Grâce à l'installation de ce dispositif on obtient un balayage doux et continu des fumées de combustion générés dans le moufle. Entièrement fabriqué en acier inoxydable. S'il est branché directement au four, l'appareil fonctionnera entre 75 et 850°C. Caractéristiques techniques : Hauteur : 350 mm Largeur : 120 mm Profondeur : 155 mm Voltage : 230 V, 50/60 Hz Tube intérieur : dia. 38,5 mm Poids : 3 kg

607139 **FRONDE A INDUCTION AVEC SYSTÈME DE REFRIGERATION** *INDUCTION CASTING MACHINE WITH COOLING CIRCUIT*

Fronde à induction, compacte de table, facile à utiliser et permettant des coulées de qualité. Avec un système électronique sophistiqué mais d'utilisation très simple, aussi simple que pour une fronde électrique traditionnelle. Châssis entièrement en acier inoxydable. Puissance : 2600 W. Avec contrôle manuel puissance/température. La température de coulée peut atteindre 1750°C. Peut couler tout type d'alliage, exception faite des alliages dentaires à base de titane nécessitant des mises sous vide.Principaux avantages : Excellent rendement énergétique : grande capacité de coulée pour une faible consommation. Coulée homogène avec faible déperdition de matériau : gain de temps dans les sablages et retouches postérieures à la coulée. Très compacte. Simple d'entretien, simple à utiliser. Dim. Larg. 565 x long. 640 x hauteur 360 mm. Poids : 55,50 kg Fourni avec un circuit de réfrigération, de dimensions réduites et contrôlé automatiquement par la machine elle-même. Dim. du circuit de réfrigération Larg. 600 x L 450 x H 350 mm Poids : 8,1 kg

607153 **FRONDE G3 MANUELLE POUR LABORATOIRE DENTAIRE** *G3 MANUAL CENTRIFUGAL CASTING MACHINE*

NON DISPONIBLE POUR UE. Le bras de la fronde est articulé, pour permettre la coulée des matériaux à un haut degré de fusion, car la vitesse de rotation est ajoutée à celle du démarrage au moment de la mise en marche. Le contre-poids peut être déplacé graduellement, suivant la dimension et le poids du cylindre. Porte-cylindres gradué en hauteur, pour pouvoir accoupler un cylindre à la bouche du creuset. Dim. L 530 x largeur 205 x H 260 mm Diamètre du cercle de rotation : 540 mm Poids : 13 kg

607136 **FOUR A CERAMIQUE** *FURNACE FOR CERAMICS*

Entièrement automatique, compatible avec les différentes céramiques présentes sur le marché. Pompe à vide incluse. Equipé d'un écran ergonomique et pratique. Permet de mémoriser de multiples programmes. Possibilité de calibrer la température. Dispose de différentes alarmes signalant un problème technique (rupture de la sonde, résistance, anomalie dans le système du vide, etc). Le four est fourni avec : 1 pompe à vide - 1 plateau de chauffe - 1 kit de calibration - 1 plateau. Diamètre de la chambre : 9 x 6 cm Température maximale : 1 200°C Vide maximal : 96 Kpa Nombre de programmes : 200 Dim. H 38 x L 34 x P 43,5 mm Poids : 28 kg

607149 **UNITE D'ASPIRATION MOBILE** *MOVABLE SILENT ASPIRATION MACHINE*

Conçue au mieux pour le travail quotidien du prothésiste dentaire. Dimensions réduites et roulettes facilitant son déplacement. Filtres faciles à changer. Le contrôle électronique est doté d'un système de protection de surcharges et d'obstructions de l'aspiration. Equipé d'un indicateur visuel du niveau de remplissage de filtre. Peut aussi fonctionner en mode «démarrage synchronisé» avec un total de 3 appareils différents (micro sablage, micromoteur, etc). L'opération de détection et d'ajustement des micromoteurs se fait à l'aide du contrôle électronique ; adaptation adéquate à tout type de micromoteurs y compris ceux sans charbons. Excellente insonorisation. Dim. Largeur 210 x P 500 x H 585 mm Niveau sonore 65 Db Puissance 900 W Poids 17 kg

606451 **DECANTEUR DE POUSSIERES POUR ASPIRATION REF. 604681** *DUST DECANTER FOR ASPIRATION UNIT REF. 604681*

S'adapte à tout type d'unité d'aspiration pour le pré-filtrage des particules de poussières, pour les laboratoires de prothèse dentaire. Préfiltrage d'une efficacité de 99% permettant une économie de changement de filtres de l'unité d'aspiration. Récupération de la poussière aspirée de manière propre et simple : grand intérêt si utilisation de matières précieuses. Réduction de l'usure de l'unité d'aspiration. Peut fonctionner avec différentes machines et dans diverses situations : depuis l'établi de travail, avec une sableuse, tout équipement générant des poussières ou particules solides. Installation aisée. Entretien facile : la vidange et le nettoyage se font en quelques secondes grâce à son système de fermeture à vis et à son accessibilité. Dimensions : H 62 x larg. 15,5 x P. 30 cm Réservoir de 3,5 litres, en polypropylène très résistant. Poids 1,4 kgs

604681 **ASPIRATION 1 200 WATTS** *ASPIRATION UNIT 1200 WATTS FOR DENTAL PROTHESIS' DEVICES*

Aspire poussières et eau. S'utilise avec taille-plâtre à sec, sableuse, détoureuse, poste de travail, etc... Ne convient pas aux micromoteurs de puissance inférieure à 100 Watt. Puissance : 1 200 Watt Alimentation : 230 V - 50/60 Hz Bruit : 68 db (A) Capacité : 36 litres Potentiomètre : 650-1 200 Watt Détection à partir de 100 Watt. Dimensions : Hxlarg.xP : 63 X 40 X 43 cm Poids : 10,4 kg

601913 **THERMOFORMEUSE P7 AVEC MOTEUR D'ASPIRATION** *VACCUM FORMING MACHINE P7 WITH VACUUM MOTOR*

Facile à utiliser, indispensable dans les laboratoires et cabinets dentaires grâce ses multiples applications. Permet de thermoformer plaques rondes ou carrées, d'épaisseurs diverses. Double processus de thermoformage : conventionnel ou rotatif (pour un chauffage des deux côtés de la plaque grâce à la rotation du cadre de fixation de la plaque de thermoformage). Porte-modèle «combiné utilisable en version plan ou pot. Son puissant moteur développe un vide poussé permettant un thermoformage rapide et précis. Applications : Gouttières de protection - Gouttières thérapeutiques - Bridges provisoires - Guides chirurgicaux - Porte-empreintes individuels Alimentation : 220 V - 50/60 Hz Puissance : 1 400 W Dimensions : 18 x 23 x 29 cm Poids : 4,5 kgs

607845 **GENERATEUR DE VAPEUR 3 LITRES** *STEAM MACHINE 3 LITRES*

Fiable, sûr et résistant. Capacité de la cuve de 3 litres avec une pression de travail de 3 atmosphères. Cuve entièrement en acier inoxydable de première qualité. La puissance de la résistance permet d'atteindre la pression de travail en quelques minutes. Visualisation facile du niveau d'eau dans la cuve. ATTENTION : Afin d'eviter le vieillissement prématuré de la machine, le générateur doit être alimenté avec de l'eau distillée. Tension : 220 V, 50/60 Hz Puissance : 1 300 W Capacité : 3 L Pression : 3 bar Hauteur : 225 mm Longueur : 305 mm Largeur : 185 mm Hauteur x largeur (avec support) : 640 x 250 mm Poids : 11 kg

607142 **PERFOREUSE DE PINS LASER** *LASER PIN DRILL*

Facile à utiliser, pour perforer avec précision dans la partie inférieure du modèle. Opération de changement de fraise facile et intuitif. Fonctionnement silencieux et sans vibrations. Un laser situé dans la partie supérieure de la machine permet de perforer très précisément le modèle à l'endroit exact où l'on veut positionner les pins. Dimension, simplicité et ergonomie font de cette machine l'outil idéal pour la technique d'individualisation de pins. Livrée avec 2 forets : 1,85 et 1,95 mm. Dim. L 165 x larg. 165 x H 300 mm Puissance : 100 W Vitesse : 6 000 tours/minute Poids : 5 kg

607846 **SCIE A MODELES OU A DIES, 6 000 TOURS/MINUTE** *MODEL SAW, 6 000 RPM*

Appareil individuel pour individualiser les modèles. Son disque de diamant d'une épaisseur de 0,3 mm permet une taille précise des modèles en plâtre et la séparation des dies. Les opérations postérieures à l'individualisation se feront facilement sans problèmes de précision. Répond aux normes de sécurité les plus strictes pour éviter tout accident : Disque caréné en position haute - Puissant système de maintien de la table de travail - Moteur avec double interrupteur-poussoir de fonctionnement qui requiert l'utilisation des deux mains. Ses dimensions réduites ajoutées à la facilité d'emploi de la table permettent de choisir facilement les meilleurs angles pour procéder à la taille du modèle. Caractéristiques techniques : 220-240 V, 50/60 Hz Puissance : 200 W Vitesse : 6 000 tours/minute Hauteur : 290 mm Largeur : 223 mm Profondeur : 260 mm Poids : 6,3 kg

607839 **TUNNEL DE PHOTOPOLYMERISATION LED** *LED CURING CHAMBER*

Equipement fiable et robuste. Tension : 100-240 V, 50/60 Hz Puissance : 65 W Nanomètres : 320/480 nm (pico 460) Hauteur : 107 mm Largeur : 200 mm Profondeur : 285 mm Poids : 1,2 kg

607151 **DETOUREUSE DE MODELES** *INTERIOR TRIMMER FOR DENTAL LABORATORY*

Spécialement conçue pour assister le prothésiste dentaire dans les travaux de préparation et de découpage de modèles. Compacte, entièrement réalisée en acier inoxydable, son entretien est facile. Résistance à la corrosion. Reposant sur une assise conséquente et pourvue de pattes en caoutchouc anti-dérapant, la machine bénéficie d'une stabilité optimale évitant les désagréments causés par des vibrations ou par des déplacements durant son utilisation. La détoureuse est équipée d'un puissant moteur d'1/3 de CV et de 3 000 t/mn garantissant ainsi une coupe puissante et un fonctionnement souple et silencieux. Conçue pour travailler avec des fraises d'un diamètre de tige de 6 mm. La détoureuse est aussi équipée d'un tube de raccordement pour adaptation d'un unité d'aspiration externe. Elle dispose a cet effet d'une prise de type « Schuko » (à déclenchement simultané) sur laquelle on branche le poste d'aspiration. La détoureuse est équipée d'un interrupteur de sécurité évitant le démarrage intempestif en cas de coupure de courant, ainsi que d'un protecteur pour la fraise. Elle répond aux normes CE. elle est livrée avec une fraise de 12 dents en carbure de tungstène. Puissance : 250 W R.P.M. : 2 850 Tension : 230 V 50-60 Hz Hauteur : 300 mm Largeur : 275 mm Longueur : 275 mm Poids : 11 K

607152 **POLISSEUR ELECTROLYTIQUE** *ELECTROLYTIC POLISHER FOR DENTAL LABORATORY*

Spécialement étudié pour les laboratoires de prothèse dentaire. Fabrication en acier inoxydable et cuve de grande capacité (2 litres). Polissage de 3 squelettés simultanément. Equipé d'une minuterie programmable de 0 à 30 minutes. Avec un potentiomètre, un ampèremètre, un disjoncteur thermique et un dispositif visuel de fonctionnement. Appareil de conception sobre et très efficace. Dim. Ext. 245 x 245 x H 140 mm Tension d'alimentation : 230 V 50/60 Hz Tension secondaire : 16 V Intensité maximale : 10 V Disjoncteur : 10 V Minuterie 0-30 minutes Capacité de la cuve : 2 litres Dimensions de la cuve hauteur x diamètre : H 150 x dia 160 mm Poids de la cuve : 1,2 kg

607135 **INJECTEUR DE POLYAMIDES DENTAIRES** *DENTAL POLYAMIDE INJECTOR*

Design compact. Prend en charge les cartouches d'injection 7/8» (22,5 mm). Sa commande électronique permet un fonctionnement en mode automatique ou en mode manuel, ainsi qu'un réglage précis de la température d'injection. Dispose d'un système de refroidissement du piston qui réduit le temps des cycles. Peut-être utilisé fixé à un mur ou sur une paillasse ou table. * Fourni avec 2 mouffles en aluminium et un spray pour le démoulage. Larg. 240 x P 255 x H 840 mm Pression 6/8 bars Puissance 1 100 W Poids 43 kg

607141 **BOITE DE 40 CARTOUCHES DEFLEX MEDIUM SOFT PINK POUR INJECTEUR POLYAMIDES REF.607135** *BOX OF 40 CARTRIDGES DEFLEX MEDIUM SOFT PINK FOR INJECTION MACHINE REF.607135*

Polyamide semi-flexible. Pas de liaison chimique avec les résines du laboratoire. Le plus utilisé dans les laboratoires. Faible taux d'absorpbion d'eau. Ne se colore pas. Ne prend pas les odeurs. Excellente mémoire de flexibilité. Beau brillant. Applications : partiels, selles de squelétés, etc…

404505 **STERILISATEUR A BILLES DE VERRE** *GLASS BEAD STERILIZER*

Stérilisation sûre et rapide, sans altération de l'acier ni du tranchant des instruments. La température constant de 230°C assure la destruction totale des micro-organismes pathogènes ou non pathogènes, en quelques secondes. Dimensions : 9,5 x 14 x h 12 cm. Réservoir : diam. 4 cm. Profrondeur : 3 cm. Poids : 1,2 kgs.

607226 **APPAREIL DE CHAUFFE A INDUCTION**

Une chauffe sûre sans flamme des instruments sans les noircir : l'alternative mobile et respectueuse de l'environnement en comparaison au bec Bunsen. Avantages : Chauffe rapide - Réglage fin de la sensibilité du capteur en fonction de l'épaisseur de l'instrument de modelage - Efficacité énergétique - Design ergonomique. Alimentation : 230 V, 50/60 Hz Puissance : 100 W Dimensions H 8,5 x P 21 x Larg. 9 cm Poids : 530 grs

607130 **BALANCE DE PRECISION 3 000 G PRECISION 0,1 G** *HIGH CAPACITY PRECISION SCALE 3000 G PRECISION 0,1 G*

Avec fonction de «comptage des pieces», très utile pour le comptage de petits éléments tels que les plots, les pins, etc…

607865 **ETABLI PROTHESE DENTAIRE 1 POSTE PLAN DE TRAVAIL BOIS** *SINGLE WORK BENCH*

607866 **ETABLI PROTHESE DENTAIRE 2 POSTES PLAN DE TRAVAIL MELAMINE** *DOUBLE WORK BENCH*

Incluant éclairage et 1 étagère. Structure résistante. Dimensions : Longueur 115 cm x profondeur 60 cm x hauteur plan de travail 86 cm - hauteur totale (incluant étagère et éclairage) 147 cm.

ETABLI METAL POUR CABINET DENTAIRE *METAL SINGLE WORK BENCH FOR DENTAL CABINET*

Etabli métal, plan de travail et étagère en mélaminé. Hauteur plan de travail 88 cm + une étagère de hauteur 28 cm et largeur 19,5 cm, soit hauteur totale 116 cm. Profondeur établi : 49,5 cm Largeur établi : 84 cm.

606454 **SIEGE ERGONOMIQUE ASSISE ET DOSSIER EN BOIS, 5 ROULETTES** *WORK CHAIR WITH WOODEN SEAT AND BACK, 5 WHEELS*

Assise et dossier en bois vernis, facile à nettoyer. Réglages : la hauteur et l'inclinaison du siège ainsi que l'angle d'inclinaison du dossier, pour une position de travail confortable. Hauteur maximum de l'assise : 51,5 cm Hauteur minimum de l'assise : 39 cm Profondeur de l'assise : 420 cm Largeur l'assise : 420 cm Poids : 9 kgs

607159 **LAMPE LED AVEC BRAS ARTICULER POUR ETABLI LABO DENTAIRE** *LED LAMP WITH ARTICULATED ARM FOR DENTAL LAB BENCH*

Lampe à haut rendement : ses 84 led offrent une source intense de lumière avec une consommation d'à peine 21 W. Sa durée de vie annoncée est de 50 000 heures soit 20 fois plus qu'une lampe à incadescence normale. «Lumière du jour». Le bras est articulé et se fixe facilement grâce à une pince-étau. Tension d'alimentation : 230-240 V 50/60 Hz Pouvoir éclairant : 2 x 21 W Lumière blanche froide : 6 000 - 7 000°K Poids : 2 kg

INSTRUMENTATION ET ACCESSOIRES

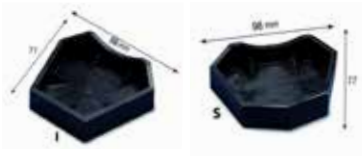

INSTRUMENTATION ET ACCESSOIRES		
607098	**MOULE INFERIEUR POUR SOCLE POUR MODELE EN PLATRE TECHNIQUE SPLIT-CAST**	*LOWER MODEL SPLIT-CAST FORMER BASE MOLD WITH V-NOTCHES*
607097	**MOULE SUPERIEUR POUR SOCLE POUR MODELE EN PLATRE TECHNIQUE SPLIT-CAST**	*UPPER MODEL SPLIT-CAST FORMER BASE MOLD WITH V-NOTCHES*
	Fabriqué en caoutchouc. Pour la confection rapide et propre de modèles en plâtre. Avec les socles, on obtient une assise ferme sur l'articulation, sans avoir à rogner ou à scier. L'intérieur du socle a des reliefs pyramydaux formant et marquant le modèle, et qui servent également de guides de repérage pour repositionner les modèles.	
904205	**SCIE A MODELES**	*SAW FOR MODELS*
	Avec coude recouvert de plastique.	
904208	**JEU DE 12 LAMES DE SCIE TYPE RENFERT**	*BLADES 0,25 X 3 MM FOR RENFERT TYPE SAW, PACK OF 12*
	Pour scie à modèles.	
401507	**BEC BUNSEN A ROBINET GAZ BUTANE/PROPANE DIAM.11 MM**	*BUNSEN BURNER 11 MM*
	Avec régulateur de gaz et régulateur d'air. Diamètre extérieur du tube : 11 mm. Hauteur totale : 140 mm. Pour gaz butane/propane.	
606452	**PLAQUE DE MELANGE CERAMIQUE, 3 CUVETTES, 25 X 19 X 3 CM, AVEC COUVERCLE**	*PORCELAIN MIXING TRAY, 3 WELLS, 25 X 19 X 3 CM, WITH LID*
	Plaque poreuse, garde l'humidité. 3 cuvettes recouvertes de porcelaine. Livrée avec un couvercle en plastique. Dim. 25 x 19 x H 3 cm. Poids : 1,452 kgs	
903261	**SET DE 3 INSTRUMENTS POUR CERAMIQUE, SIMPLE, EN COULEURS**	*SET OF 3 CERAMINCS SCULPTURING INSTRUMENTS, SINGLE-ENDED*
903257	**SET DE 3 INSTRUMENTS POUR CERAMIQUE, DOUBLE, EN COULEURS**	*SET OF 3 CERAMICS SCULPTURING INSTRUMENTS, DOUBLE-ENDED*
	Set de 3 instruments doubles pour céramique, avec manche en aluminium coloré léger et pointes en acier inox. 3 formes différentes. Avec pointes flexibles et superflexibles. 3 cuvettes recouvertes de porcelaine. Livrée avec un couvercle en plastique. Dim. 25 x 19 x H 3 cm. Poids : 1,452 kgs	
607099	**BURIN PNEUMATIQUE**	*PNEUMATIC CHISEL FOR DENTAL LABORATORY*
	Outil indispensable pour un évidage pratique et rapide des modèles. Avec une régulation du débit de l'air - Forme ergonomique - Construit avec des matériaux exempts de corrosion ; - Dimensions réduites. Il a été particulièrement tenu compte de l'atténuation des vibrations parasites et du niveau sonore lors de la conception du burin. 3 outils de différents calibres et formes sont fournis avec le burin. Tube de connection à l'air comprimé est de 6 mm.	
607163	**PARALLELOMETRE AVEC 1 JEU DE POINTES DE CALIBRE**	*SURVEYOR MODEL WITH A SET OF STANDARD GAUGE TIPS*
	Garantie de précision et de qualité du travail en laboratoire. Fourni avec une table et un jeu de points de calibre standard. Fabriqué en aluminium avec peinture électrostatique. Dim. 315 x 230 x H 200 mm Poids 2,4 kg	
607840	**PARALLELOMETRE MACHINE A FRAISER**	*SURVEYOR MILLING UNIT*
	Fourni avec : 1 couteau à cire - 1 sonde d´analyse - Sondes à rebords de 0,25 – 0,50 – 0,75 mm - 2 clés Allen - 5 bagues d´adaptation pour différents micromoteurs - 1 mandrin porte instruments, pour fixer les attachements. Pièce à main non incluse.	
607161	**PLATEAUX PORTE TRAVAUX PROTHESE DENTAIRE, 190 X 140 X 40 MM, ROUGE, PAR 10**	*MODEL TRAYS FOR DENTURES, 190 X 140 X 40 MM, RED, PACK OF 10*
607160	**PLATEAU PORTE TRAVAUX PROTHESE DENTAIRE, 190 X 140 X 40 MM, JAUNE, PAR 10**	*MODEL TRAY FOR DENTURES, 190 X 140 X 40 MM, YELLOW, PACK OF 10*
	Pour organiser les travaux de prothèse. Avec emplacement pour étiquettes sur la partie avant. Peuvent être accrochés au mur par un rail spécifique, à commander en sus. Dim. Plateau Long. 19 x larg. 14 x hauteur 4 cm. Poids 140 grammes - Livré en pack de 10.	

602013	**CISAILLE DENTAIRE A PLATRE OU PINCE A DEMOUFLER**	*STAINLESS STEEL DENTAL PLASTER SHEARS*
	En acier inoxydable.	
603264	**COUTEAU A PLATRE, 17 CM**	*PLASTER KNIFE, 17 CM*
	Modèle Gritman	
602011	**COUTEAU A CIRE FAHNENSTOCK 17 CM**	*FAHNENSTOCK WAX KNIFE 17 CM*
	Manche en bois.	
607473	**PRECELLE A SOUDER, DROITE, AVEC MANCHE ISOLANT**	*TWEEZER FOR SOLDERING, STRAIGHT, WITH ISOLATING HANDLE*
	Avec bras autobloquants, façon bois. Longueur 170 mm. Pointe droite.	
607108	**MARTEAU TOUT METAL, ACIER INOXYDABLE 16,2 CM - 28 GRS**	*METALLIC HAMMER, STAINLESS STEEL, 16,2 CM - 28 GRS*
	Marteau à river.	
906604	**SPATULE A ALGINATE FLEXIBLE**	*ALGINATE FLEXIBLE SPATULA*
	En plastique.	
603287	**SPATULE A PLATRE**	*PLASTER SPATULA*
	Modèle Lichtenstein	
603299	**SPATULE EN AGATE**	*AGATE SPATULA*
	Instrument destiné au mélange de masses céramiques. Se compose d'acide silique pur (SiO), qui est également la base de céramiques au silicate. L'abrasion n'engendre ainsi pas de salissures. Résistant aux acides - Grande longévité - Pas d'oxydation. Longueur 17 cm	
602953	**SPATULE A CIRE LECRON**	*LECRON WAX SPATULA*
906801	**SPATULE A CIRE ZAHLE**	*ZAHLE WAX SPATULA*
	Spatule en acier inoxydable, à modeler la cire.	

903307	**SPATULE A CIRE DOUBLE TYPE BEALE**	*MEDESY WAX CARVER, DOUBLE-ENDED BEALE TYPE*
903305	**SPATULE A CIRE HYLIN**	*HYLIN WAX CARVER*
505448	**SPATULE A CIMENT SIMPLE**	*CEMENT SPATULA, SINGLE ENDED*
604019	**SPATULE A CIMENT DOUBLE**	*CEMENT SPATULA DOUBLE ENDED*
603295	**SPATULE A CIMENT ET EUGENATE, LARGE**	*CEMENT AND EUGENATE SPATULA, WIDE*

En acier inoxydable.

906845	**BOL A PLATRE EN SILICONE**	*PLASTER BOWL IN SILICONE*

En silicone souple.

906758	**BOL A ALGINATE**	*ALGINATE BOWL*

En polyéthylène.

903292	**SET DE 5 INSTRUMENTS PK THOMAS, MANCHE LEGER**	*SET OF 5 PIECES P.K. THOMAS, LIGHT PATTERN*

Instruments à modeler la cire.

903280	**SET DE 5 INSTRUMENTS PK THOMAS TRAITEMENT CAVITES, MANCHE COULEUR**	*5 PK THOMAS SET CAVITY TREATMENT, CODE COLOR LIGHT HANDLE*

Set de 5 instruments PK THOMAS, code couleur, manche léger.

904201	**COMPAS D'EPAISSEUR D'IWANSON POUR METAL**	*IWANSON CALIPER FOR METAL*
904200	**COMPAS D'EPAISSEUR D'IVANSON POUR CIRE**	*IWANSON CALIPER FOR WAX*

En acier inoxydable.

CONSOMMABLES
SONDES

SONDE ASPIRATION STÉRILE

SONDE ASPIRATION STERILE		
404727	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH6 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH6 (X100)*
000697	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH8 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH8 (X100)*
404728	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH10 (X100)**	*ASUCTION CATHETER 50 CM CH10 (X100)*
404729	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH12 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH12 (X100)*
000695	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH14 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH14 (X100)*
404730	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH16 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH16 (X100)*
602659	**SONDE ASPIRATION STERILE 50 CM CH18 (X100)**	*SUCTION CATHETER 50 CM CH18 (X100)*

Sonde PVC - Anesthésie - Sonde d'aspiration. Large gamme de sondes adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'urologie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées. Boite de 100 - Carton de 600 - CH06

SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN

SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN		
404731	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH6 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH6 (X10)*
404732	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH8 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH8 (X10)*
000702	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH10 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH10 (X10)*
000698	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH12 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH12 (X10)*
000701	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH14 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH14 (X10)*
000699	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH16 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH16 (X10)*
404733	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH18 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH18 (X10)*
604506	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH20 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH20 (X10)*
604507	**SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 122 CM - CH22 (BOITE DE 10)**	*GASTRODUODENAL LEVIN CATH 122 CM - CH22 (X10)*

Graduées - Longueur 122 cm - 4 oeils latéraux et orifice terminal - Connection Luer - Charrières (CH) disponibles: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 - Emballage individuel stérile - Usage unique - Sachet de 10 sondes.

SONDE OXYGENE 10 OEILS PVC STERILE

SONDE OXYGENE 10 OEILS PVC STERILE		
001449	**SONDE OXYGENE 10 OEILS PVC STERILE 40 CM CH10 (X50)**	*PVC OXYGEN CATHETER STERILE 40 CM CH10 (X50)*
001452	**SONDE OXYGENE 10 OEILS PVC STERILE 40 CM CH12 (X50)**	*PVC OXYGEN CATHETER STERILE 40 CM CH12 (X50)*

TUBULURE ASPIRATION STERILE

TUBULURE ASPIRATION STERILE		
503326	**TUBULURE ASPIRATION STERILE D.7 X 10 MM UU L 200 CM (X40)**	*SUCTION TUBING 7 X 10 CM LENGHT 200 CM (X40)*

CANULE ASPIRATION YANKAUER

CANULE ASPIRATION YANKAUER		
604105	**CANULE ASPIRATION YANKAUER 25 CM STER. UU CH12 (X100)**	*STERILE YANKAUER SUCTION TUBE CH12 (X100)*
505050	**CANULE ASPIRATION YANKAUER 25 CM STER.UU CH16 (X100)**	*STERILE YANKAUER SUCTION TUBE 25 CM CH16 (X100)*
505046	**CANULE D'ASPIRATION YANKAUER SANS REGLAGE 25 CM CH20 (X20)**	*STERILE YANKAUER SUCTION TUBE 25 CM CH20 WITHOUT ADJUSTMENT (X20)*
503325	**CANULE ASPIRATION YANKAUER 25 CM STER.UU CH22 (X100)**	*STERILE YANKAUER SUCTION TUBE CH22 (X100)*

Information Produit :
Disponible avec ou sans contrôle digital - Longueur : 25 cm - Charrière 20 Embout droit - Aspiration fine - SANS contrôle du vide

Matériaux :
PVC Médical (transparent) - Présence de latex : non - Stérile : oui (stérile EO)

Conditionnement :
Boîte de 20 - Emballage individuel

RACCORD AUTOCLAV.BICONIQUE DRT SYMET

RACCORD AUTOCLAV.BICONIQUE DRT SYMET		
503963	**RACCORD AUTOCLAV.BICONIQUE DRT SYMET. CH22X22 (X10)**	*BICONIC STERILISABLE JOIN CH22X22 (10)*
503962	**RACCORD AUTOCLAV.BICONIQUE DRT DISYMET. CH22X32 (X10)**	*BICONIC STERILISABLE STRAIGHT JOIN CH20X32 (10)*

SONDE DE FOLEY ENFANT



SONDE DE FOLEY ENFANT		
000688	**SONDE DE FOLEY ENFANT 27 CM A/BALL. CH8 (X10)**	*PED FOLEY CATHETER 27 CM CH8 B/10*
000687	**SONDE DE FOLEY ENFANT 27CM A/BALL. CH10 (X 10)**	*PED FOLEY CATHETER 27 CM CH10 B/10*

Sonde de Foley - Sonde de Foley pédiatrique latex - Le latex siliconé est utilisé pour des durées de 4 à 5 jours - Sonde 100% silicone peut rester en place jusqu'à 30 jours - Sonde en silicone élastomère - Stérile.

Présentation :
Boîte de 10 - Emballage unitaire conditionnement Pharmacie LPPR - Sonde de Foley pédiatrique Latex siliconé simple courant - Ballonnet : 3-5 ml - Ø :CH 8 à 10 - Boîte : 10 - Carton : 10 boîtes

SONDE DE FOLEY ADULTE

SONDE DE FOLEY ADULTE		
000583	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH12 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH12 B/10*
000584	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH14 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH14 B/10*
000586	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH16 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH16 B/10*
000600	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH18 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH18 B/10*
000602	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH20 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH20 B/10*
000608	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH22 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH22 B/10*
604504	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH24 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH24 B/10*
606095	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH26 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH26 B/10*
606096	**SONDE FOLEY ADULTE LATEX SILICONE 40 CM A/BALL. CH28 (X10)**	*FOLEY CATHETER 40 CM CH28 B/10*

Sonde de Foley latex siliconé - Sondage de courte et moyenne durée Enduction silicone CH 12 à 28 avec ballonnet de 5 à 15 ml - Existe en version pédiatrique CH 8 à 10 - Boîte de 10 - Carton de 100 - Ballonnet 5-15 ml.

CONSOMMABLES
GUEDEL

CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE		
000704	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 000 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 000 (X50)*
504070	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 00 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 00 (BOX OF 50)*
000585	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 0 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 0 (X50)*
001261	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 1 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 1 (X50)*
001262	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 2 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 2 (X50)*
001263	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 3 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 3 (X50)*
001264	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 4 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 4 (X50)*
001265	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 5 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 5 (X50)*
001654	**CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE TAILLE 6 (BOITE DE 50)**	*TRANSLUCENT GUEDEL CANNULA E.V.A. SIZE 6 (X50)*

Canule de guedel. Utilisée pour maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient et permettre le passage de l'air vers les poumons. Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire, canules oropharyngées. Boîte de 50.

CONSOMMABLES
SONDES TRACHEALES

SONDE TRACHEALE STERILE		
001433	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 5 MM (X10)*
001434	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 5,5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 5,5 MM (X10)*
001435	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 6 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 6 MM (X10)*
001436	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 6,5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 6,5 MM (X10)*
001437	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 7 MM (X 10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 7 MM (X 10)*
001438	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 7,5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 7.5MM (X10)*
001439	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 8 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 8 MM (X10)*
001440	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 8,5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 8,5 MM (X10)*
001441	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 9 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 9 MM (X10)*
001442	**SONDE TRACHEALE STERILE AVEC BALLONNET DIAM 9,5 MM (X10)**	*CUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 9,5 MM (X10)*

PVC transparent souple thermosensible - Raccord pré-monté - Extrémité biseautée arrondie atraumatique - Œil de Murphy - Ballonnet témoin bleu avec embout seringue Luer - Ballonnet interne très souple et ultra fin - Parois de 8 Microns - Ligne latérale radio opaque (ORX) - Graduée en cm - Double repère glottique pour les sondes adulte à ballonnet - Marquage du diamètre interne sur le ballonnet - Sans latex - Stérile - Emballage unitaire pelable

CANULE DE GUEDEL E.V.A TRANSLUCIDE		
001432	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 2,5 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 2,5 MM (X10)*
001418	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 3 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 3 MM (X10)*
001419	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 3,5 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 3,5 MM (X10)*
001420	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 4 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 4 MM (X10)*
001421	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 4,5 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 4,5 MM (X10)*
001422	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 5 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 5 MM (X10)*
001423	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 5,5 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM 5,5 MM (X10)*
001424	**SONDE TRACHEALE STERILE SANS BALLONNET DIAM 6 MM (X10)**	*UNCUFFED ENDOTRACHEAL TUBE STERILE DIAM. 6 MM (X10)*

PVC transparent souple thermosensible - Raccord pré-monté - Extrémité biseautée arrondie atraumatique - Œil de Murphy - Ligne latérale radio opaque (ORX) - Marquage du diamètre interne sur le ballonnet - Sans latex - Stérile - Emballage unitaire pelable.

SONDE TRACHEALE ARMEE		
001338	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 3 MM (5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 3 MM (X5)*
001339	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 3,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 3,5 MM (X5)*
001340	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 4 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 4 MM (X5)*
001341	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 4,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 4,5 MM (X5)*
001130	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 5,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 5,5 MM (X5)*
001131	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 6 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 6 MM (X5)*
001132	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 6,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 6,5 MM (X5)*
001133	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 7 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 7 MM (X5)*
001134	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 7,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 7,5 MM (X5)*
001135	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 8 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 8 MM (X5)*
001136	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 8,5 MM (X5)**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 8,5 MM (X5)*
001137	**SONDE TRACHEALE ARMEE A/BALLONNET 9 MM (X5**	*STERILE ENDOTRACHEAL TUBE ARMOURED CUFFED 9 MM (X5)*

PVC à armature renforcée - Raccord pré-monté - Extrémité biseautée arrondie atraumatique - Œil de Murphy - Ballonnet témoin bleu avec embout seringue Luer - Ballonnet interne très souple et ultra fin - Parois de 8 Microns - Graduée en cm - Marquage du diamètre interne sur le ballonnet - Sans latex - Stérile - Emballage unitaire pelable.

SET DE TRACHEOTOMIE MINI-TRACH II / *TRACHEOTOMY SET MINI-TRACH II*

Ref. 505494

Mini-Trach® II est un kit pour la réalisation rapide de la technique de la mini-trachéotomie (1).

Cette technique a de nombreuses utilisations dans la gestion de l'arbre trachéo-bronchique comme :

- Traitement de l'aspiration pour la rétention d'épi
- Sevrage de l'IPPV
- Coma patients
- Patence de stomie
- Thérapie O^2
- Voie respiratoire d'urgence (pour obstruction des voies respiratoires supérieures)

MANDRIN TRACHEAL ADULTE, DROIT, 43 CM POUR SONDE DE FREUDENBERG / *STRAIGHT TRACHEAL MANDREL, ADULT, 43 CM*

Ref. 000634

PINCE MAGILL NOURRISSON 15 CM / *MAGILL FORCEPS BABY 15 CM*

Ref. 000069

PINCE MAGILL ENFANT 20 CM / *MAGILL FORCEPS CHILD 20 CM*

Ref. 000068

PINCE MAGILL ADULTE 24 CM / *MAGILL FORCEPS ADULT 24 CM*

Ref. 000067

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

CONSOMMABLES
CHAMPS

CHAMP NONTISSE STERILE		
503321	**CHAMP NONTISSE STERILE ABSORB.+ FILM PE 37X45CM (X125)**	*NON-WOVEN STERILE ABSORBENT SURGICAL DRAPE + PE FILM 37X45CM (X125)*
503322	**CHAMP NONTISSE STERILE ABSORB.+ FILM PE 100X90CM (X25)**	*NON-WOVEN STERILE ABSORBENT SURGICAL DRAPE + PE FILM 100X90CM (X25)*

Confectionnés en matériaux doux, bi ou tri-couches, de haute qualité. Imperméables aux liquides et aux germes, résistent à l'usure et ne peluchent pas, faciles à draper. En film de polyéthylène souple, matériau bicouche avec une couche supérieure en non-tissé absorbant ; imperméables aux liquides et aux germes, résistent à l'usure et ne peluchent pas ; faciles à draper. 1 Paquet de 125 pièces - 1 Carton de 4 Paquets - 37,5x45cm

CHAMP STERIDRAPE		
002442	**CHAMP A INCISER STERIDRAPE STERILE 82X45CM (BTE DE 10)**	*STERIDRAPE STERILE SURGICAL INCISE DRAPE 82X45CM (BOX OF 10)*
002441	**CHAMP STERIDRAPE STERILE 60X35CM (BTE DE 10)**	*STERIDRAPE STERILE SURGICAL INCISE DRAPE 60X35CM (BOX OF 10)*

Champ à inciser 3M STERIDRAPE avec film adhésif en polyéthylène. Le film fournit une surface opératoire stérile sur la berge de la paroi dès le début de la chirurgie pour réduire le risque de contamination du site opératoire. Le champ à inciser crée une barrière contre les bactéries cutanées. L'adhésif reste fermement fixé pour former un champ stérile durant toute l'intervention. 10 champs/boîte

CHAMP OPERATOIRE		
003113	**CHAMP OPERATOIRE OURLET CRETONNE POLYCOTON 180G 50X50CM**	*POLYCOTTON CRETONNE REUSABLE SURGICAL DRAPE 180G - 50X50CM*
003114	**CHAMP OPERATOIRE OURLET CRETONNE POLYCOTON 180G 100X100CM**	*POLYCOTTON CRETONNE REUSABLE SURGICAL DRAPE 180G - 100X100CM*

CHAMP NONTISSE ADHESIF STERILE TROUE 7CM 120X150CM (X22) X2 BOITES */ NON-WOVEN STERILE ABSORBANT SURGICAL DRAPE- HOLES 7CM 120X150CM*

Ref. 000505

Champs de soins stériles - Non tissé absorbant - Imperméable à l'humidité et aux germes - 1 couche en non tissé - 1 couche en polyéthylène - Blister individuel - Champs stériles troués - DM Classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123.

TROUSSE UNIVERSELLE CHAMPS OPERATOIRES STERILES (X7) */ SET OF STERILE SURGICAL DRAPES STANDARD*

Ref. 502602

Composé de : 1 champ pour table d'instruments 140x190cm - 2 champs latéraux en non tisse 75x90cm - 1 champ de tête en non tissé 150x240cm - 1 champ de pieds en non tissé 170x175cm - 2 bandes adhésives 10x15cm - 4 carrés très absorbants 33x33cm - Triple emballage individuel (sachet pelable, emballage de transfert avec pliage Pasteur, pliage des composants du kit à l'intérieur du champ de de table. Stérilisation : Oxyde d'éthylène. NOTA Conditionnement minimum : 1 carton de 7 trousses.

CONSOMMABLES
VETEMENTS

MASQUE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION NONTISSE 3 PLIS A ELASTIQUES (X50)
/ SURGICAL MASK HIGH FILTRATION NONWOVEN 3 PLY WITH ELASTICS (X50)

Ref. 603037

Masque haute filtration avec élastiques. Bonne tolérance, confortable à porter. Perméable pour éviter la formation de buée pour les porteurs de lunettes.

SURCHAUSSURE NONTISSE POUR BLOC OPERATOIRE (X200) */ NON-WOVEN SHOE COVER (X200)*

Ref. 002589

Matière respirante. Grande ouverture élastiquée à la cheville permettant l'insertion et la tenue des surchaussures sur les petits et les grands pieds. Élastiques à la cheville recouverts de matière pour plus de confort.

CHARLOTTE RONDE NONTISSE BLEU (X100)
/ NON-WOVEN ROUND MOBCAP BLUE (X100)

Ref. 002588

Charlotte ronde en non-tissé. Sa forme ronde avec élastique souple non traumatisant s'adapte à tous styles de coiffure et protège parfaitement les cheveux.

- Grammage : 14 g/m^2
- Charlotte Bleue
- Boîte de 100
- Carton : 1 000

CHARLOTTE NONTISSE EXTENSIBLE (BOITE DISTRIBUTRICE DE 250) */ NON-WOVEN STRETCH MOBCAP (BOX OF 250)*

Ref. 001235

Charlotte très extensible et enveloppante. Confort assuré par le recouvrement de l'élastique.

LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE */ POLYCARBONATE SAFETY GLASSES*

Ref. 001059

Très légère et confortable, assure une bonne protection et un bon maintien.

Caractéristique :

- En polycarbonate
- Bon confort d'utilisation
- Port possible des lunettes correctrices
- Bon maintien
- Branches aérées
- Vision périphérique
- Protection latérale
- Association parfaite avec un masque conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE ainsi qu'à la norme européenne DIN EN 166.

CALOT FORME RONDE NONTISSE AERE BLEU UNI (X100) */ NON-WOVEN ROUND CAP BLUE (X100)*

Ref. 002587

Non tissé, aéré. Pour le personnel soignant, au bloc opératoire. En boîte distributrice de 100.

MASQUE FFP3 UNIVERSEL PLIABLE (LA BOITE DE 25) */ MASK FFP3*

Ref. 606105

Innovant, ce masque de protection respiratoire possède le niveau de filtration d'un masque FFP3 conjugué à la respirabilité d'un masque FFP1. Plus plus de confort, la valve est remplacée par un tissu hautement performant et très léger.

- Etanchéité : sa forme concave épouse les contours du visage pour une étanchéité parfaite.
- Barrette nasale ajustable
- Masque sans PVC ni latex
- Filtre plus de 99% des particules
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication
- Deux élastiques de maintien
- Entièrement recyclable
- Poids : 5 gr le masque
- Conditionnement : boîte de 25 masques
- Matière : média filtrant : polypropylène. Elastiques : polypropylène, polyamide, élasthane. Barrette nasale : acier, polypropylène.
- Utilisation : usage unique

BLOUSE MÉDICALE MANCHES COURTES COL MAO */ MILITARY COLLAR SHORT SLEEVE MEDICAL BLOUSE*

Ref. 608361

Souple et confortable, la blouse médicale homme est votre tenue professionnelle par excellence! La blouse possède un col Mao et des manches courtes, elle se ferme facilement et rapidement à l'aide de 6 boutons pressions.

Afin de maximiser le confort, une fente au niveau du dos est présente, la blouse médicale est dotée de 4 larges poches afin de transporter vos accessoires et/ou effets personnels au quotidien.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Masculin
- Nombre de poches : 4
- Longueur : 115 cm

BLOUSE MÉDICALE MANCHES LONGUES COL MAO */ MILITARY COLLAR LONG SLEEVE MEDICAL BLOUSE*

Ref. 608362

Souple et confortable, la blouse médicale homme est votre tenue professionnelle par excellence! La blouse possède un col Mao et des manches longues, elle se ferme facilement et rapidement à l'aide de 6 boutons pressions.

Afin de maximiser le confort, une fente au niveau du dos est présente, la blouse médicale est dotée de 4 larges poches afin de transporter vos accessoires et/ou effets personnels au quotidien.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Masculin
- Nombre de poches : 4
- Longueur : 115 cm

BLOUSE MÉDICALE MANCHES COURTES COL TAILLEUR V */ SHORT-SLEEVED V-NECK MEDICAL BLOUSE*

Ref. 608359

Souple et confortable, la blouse médicale homme est votre tenue professionnelle par excellence! La blouse possède un col tailleur V et des manches courtes, elle se ferme facilement et rapidement à l'aide de 4 boutons pressions.

Afin de maximiser le confort, une fente au niveau du dos est présente, la blouse médicale est dotée de 4 larges poches afin de transporter vos accessoires et/ou effets personnels au quotidien.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Masculin
- Nombre de poches : 4
- Longueur : 110 cm

BLOUSE MÉDICALE MANCHES LONGUES COL TAILLEUR V */ MEDICAL LONG SLEEVED V-NECK BLOUSE*

Ref. 608360

Souple et confortable, la blouse médicale homme est votre tenue professionnelle par excellence! La blouse possède un col tailleur V et des manches longues, elle se ferme facilement et rapidement à l'aide de 4 boutons pressions.

Afin de maximiser le confort, une fente au niveau du dos est présente, la blouse médicale est dotée de 4 larges poches afin de transporter vos accessoires et/ou effets personnels au quotidien.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Masculin
- Nombre de poches : 4
- Longueur : 110 cm

TUNIQUE MÉDICALE MIXTE BLANCHE */ WHITE MIXED MEDICAL TUNIC*

Ref. 608363

La tunique médicale mixte possède une encolure en Y, un bouton pression calotté au niveau du col et des manches courtes kimono revers. Cette tunique médicale mixte s'enfile facilement par la tête et est dotée de 3 larges poches, dont une au niveau de la poitrine.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Mixte
- Nombre de poches : 3
- Longueur : 80 cm

CASAQUE CHIRURGICALE MIXTE */ MIXED SURGICAL CASAQUE*

Ref. 608365

Cette casaque médicale est un modèle conçu spécialement pour le bloc opératoire. Ce vêtement médical garantit une protection efficace contre les bactéries, les projections... La casaque médicale mixte est facile à enfiler, simple à fermer et facilement ajustable grâce à son ouverture dos croisé (pan à droite) et ses 2 jeux de liens. Cette tenue médicale possède une encolure arrondie accompagnée d'un masque, des manches longues montées, des poignets jersey et un passe-pouce. Attention, ce vêtement professionnel n'est doté d'aucune poche.

Fiche technique :

- Composition : 50% Polyester - 50% Coton
- Matière principale : Toile 190 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 5 (54/56)
- Coloris : Bleu ou vert
- Genre : Mixte
- Nombre de poches : 0
- Longueur entrejambe : 140 cm

PANTALON MÉDICAL OPÉRATOIRE POUR CASAQUE */ SURGICAL PANTS FOR CASAQUE*

Ref. 608424

Ce pantalon médical conçu pour le bloc opératoire mixte possède une ceinture élastiquée s'adaptant à toutes les morphologies. La boutonnière intérieure n'empêche pas ce vêtement médical d'être confortable au quotidien et un entrejambe de 80 cm. Attention, ce vêtement professionnel ne compte aucune poche.

Fiche technique :

- Composition : 50% Polyester - 50% Coton
- Matière principale : Toile 190 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 5 (54/56)
- Coloris : Vert / Bleu
- Genre : Mixte
- Nombre de poches : 0
- Longueur entrejambe : 80 cm

CHEMISE MALADE MIXTE */ PATIENT SHIRT*

Ref. 608425

Chemise de malade mixte. Encolure arrondie bordée. Ouverture milieu dos fermée par 3 boutons pressions. Manches ¾ kimonos ourlées. Bas ourlé.

Fiche technique :

- Composition : 50% Polyester - 50% Coton
- Matière principale : Toile 140 g/m²
- Coloris : Blanc/ ciel
- Genre : Mixte
- Nombre de poches : 0
- Longueur : 110 cm

PANTALON MÉDICAL MIXTE */ MIXED MEDICAL PANTS*

Ref. 608364

Ce pantalon médical mixte possède une ceinture élastiquée s'adaptant à toutes les morphologies. La boutonnière intérieure n'empêche pas ce vêtement médical d'être confortable au quotidien.

Fiche technique :

- Composition : 65% Polyester - 35% Coton
- Matière principale : Sergé 210 g/m²
- Tailles : 0 (36/38) à 10 (76/78)
- Coloris : Blanc
- Genre : Mixte
- Nombre de poches : 0
- Longueur entrejambe : 80 cm

SABOT BLOC OPER. PERFORE AUTOCLAVABLE 35 A 46 (PAIRE) */ AUTOCLAVABLE PERFO CLOGS 35 TO 46*

Ref. 404638

À la fois normé antidérapant et antistatique, ce sabot est également autoclavable pour une hygiène maximale. Une bride réglable et amovible garantit un bon maintien du pied et vous fournit un plus grand choix de possibilités. Un modèle basique pour tous ceux qui sont actifs dans le bloc opératoire.

Normes

- Norme CE EN ISO 20347 : respirant, doublure de haute qualité, sans substances nocives
- Antistatique : norme ESD
- Antidérapant : norme SRC (SRA+SRB)

Caractéristiques

- Bride arrière réglable
- Bride réglable et amovible (pour un plus grand choix de possibilités)
- Absorbant les chocs
- Sabot de qualité léger en TPE (élastomères thermoplastiques)
- Semelle ne marquant pas les sols
- Semelle antidérapante en caoutchouc pour une adhérence maximale
- Aéré : ouvert au niveau du talon
- Au poids léger : ca. 270 gr par chaussure (en fonction de la pointure)
- Aéré : perforations latérales
- Fermé sur le dessus du pied pour une protection maximale
- Pointures doubles : en cas de doutes, nous vous conseillons la pointure au-dessus
- Ne se déforme pas après utilisation
- Pastille antistatique
- Il est conseillé de porter des chaussettes dans ces chaussures

Nettoyage

- Stérilisable chimiquement
- Autoclavable à 135°C
- Stérilisable par UV
- Lavable en machine à 90°C

Recommandé aux

- Professionnels de santé
- Le personnel de la blanchisserie
- Le personnel du bloc opératoire
- Infirmiers et aides soignants
- Professionnels de la beauté et du bien-être
- Le personnel de nettoyage
- Le personnel accompagnant les patients à la douche

SABOT BLOC NON PERF.LAVABLE SCHU'ZZ PRO - 36 AU 46 / PAIRE */ SCHU'ZZ PRO WASHABLE NON PERFORATED CLOGS*

Ref. 606250

Idéal dans le milieu médical, le sabot de blocsure Schu'zz modèle PRO a été conçu pour tous les professionnels qui évoluent sur des sols intérieurs pouvant être glissants et qui souhaitent se protéger efficacement contre les risques de chutes.

Testé par les laboratoires du CTC, le sabot garanti notamment un coefficient d'adhérence conforme aux exigences de la norme EN ISO 20347 niveau SRC. Très confortables, ces sabots sont parfaitement adaptés dans le milieu médical : médecin, infirmier, aide-soignant, brancardier. Léger (seulement 400 g !)

Semelle très antidérapante en caoutchouc pour une adhérence maximale (SRC). Fermé sur le dessus du pied pour une plus grande protection. Bonne aération grâce à l'arrière ouvert. Lanière rabattable : la chaussure devient sabot. Hygiénique (entretien facile et rapide : lavable en machine, sèche instantanément)

Matière :
Plastique polymère de type EVA injecté (Ethylène, Vinyle, Acétate). Caoutchouc naturel (semelle antidérapante).

CONSOMMABLES
GANTS

GANT CHIRURGIE LATEX STERIL		
001621	**GANT CHIRURGIE LATEX STERILE NON POUDRE T.7 (X50 PAIRES)**	*LATEX POWDER-FREE STERILE SURGICAL GLOVES SIZE 7 (X50 PAIRS)*
001622	**GANT CHIRURGIE LATEX STERILE NON POUDRE T.7,5 (X50 PAIRES)**	*LATEX POWDER-FREE STERILE SURGICAL GLOVES SIZE 7,5 (X50 PAIRS)*
001623	**GANT CHIRURGIE LATEX STERILE NON POUDRE T.8 (X50 PAIRES)**	*LATEX POWDER-FREE STERILE SURGICAL GLOVES SIZE 8 (X50 PAIRS)*
001624	**GANT CHIRURGIE LATEX STERILE NON POUDRE T.8,5 (X50 PAIRES)**	*LATEX POWDER-FREE STERILE SURGICAL GLOVES SIZE 8,5 (X50 PAIRS)*

Gants de chirurgie à usage unique non poudrés, en latex particulièrement fin et souple, transparent pour plus de sécurité. Peha-taft classic non poudré convient pour toutes les interventions chirurgicales et assure un confort agréable et sans fatigue grâce à sa forme anatomique. S'enfile facilement grâce à la couche interne en polymère. Surface spéciale microrugueuse pour une excellente sensibilité tactile et une préhension optimale.

Très élastique et résistant à la déchirure pour une protection particulière. Peha-taft classic non poudré est un dispositif médical conforme à EN 455 et un équipement de protection individuelle selon EN 374. Convient pour l'utilisation avec descytostatiques et des produits chimiques. Recommandé comme gant double en association avec les sous-gants Peha en latex. Atteint un niveau AQL de 0,65.

GANT INTERV. LATEX STERIL		
001644	**GANT INTERV. LATEX STERILE MANCHETTE LONGUE T.6/7 (X50 PAIRES)**	*LONG CUFF LATEX STERILE GLOVES SIZE 6/7 (X50 PAIRS)*
001645	**GANT INTERV. LATEX STERILE MANCHETTE LONGUE T.7/8 (X50 PAIRES)**	*LONG CUFF LATEX STERILE GLOVE SIZE 7/8 (X50 PAIRS)*

GANT CHIRURGIE LATEX STERIL		
002119	**GANTS CHIRURGICAUX LATEX U.U TAILLE 6,5 (BTE 50)**	*GLOVE SURGICAL T.6,5 STERILE (BOX OF 50)*
001292	**GANTS CHIRURGICAUX LATEX U.U TAILLE 7 (LES 50)**	*GLOVE SURGICAL T.7 STERILE (BOX OF 50)*
001293	**GANTS CHIRURGICAUX LATEX U.U TAILLE 7,5 (LES 50)**	*GLOVE SURGICAL T.7,5 STERILE (BOX OF 50)*
002120	**GANTS CHIRURGICAUX LATEX U.U TAILLE 8 (BTE DE 50)**	*GLOVE SURGICAL T.8 STERILE (BOX OF 50)*
001295	**GANTS CHIRURGICAUX LATEX U.U TAILLE 8,5 (LES 50)**	*GLOVE SURGICAL T.8,5 STERILE (BOX OF 50)*

GANT NITRILE		
605122	**GANT NITRILE SANS POUDRE PETIT (X100)**	*NITRILE GLOVE POWDER-FREE SMALL (X100)*
605123	**GANT NITRILE SANS POUDRE MOYEN (X100)**	*NITRILE GLOVE POWDER-FREE MEDIUM (X100)*
605124	**GANT NITRILE SANS POUDRE LARGE (X100)**	*NITRILE GLOVE POWDER-FREE LARGE (X100)*

Gant nitrile SANS POUDRECe gant est particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants en latex. Sa résistance à de nombreux produits chimiques et à la perforation en comparaison au latex naturel lui offre de nombreux avantages dans son utilisation quotidienne. Ambidextre. Surface rugueuse. Ce produit en matière synthétique anallergique le rend performant en milieu pharmaceutique, agro-alimentaire. Marquage CE.

CONSOMMABLES
ANESTHESIE

MASQUE O2 MOYENNE CONCENTRATION		
602760	**MASQUE O2 MOYENNE CONCENTRATION PEDIATRIQUE A/TUBE (X50)**	*O2 MEDIUM-CONCENTRATION MASK PEDIATRIC WITH TUBE (X50)*
602617	**MASQUE O2 MOYENNE CONCENTRATION ADULTE A/TUBE (X50)**	*O2 MEDIUM-CONCENTRATION MASK ADULT WITH TUBE (X50)*
MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION		
605208	**MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION ADULTE A/TUBE (X50)**	*O2 HIGH-CONCENTRATION MASK ADULT WITH TUBE (X50)*
605207	**MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION PEDIATRIQUE A/TUBE (X50)**	*O2 HIGH-CONCENTRATION MASK PEDIATRIC WITH TUBE (X50)*

Connecteur ISO Standard - Usage unique - Pince-nez réglable et lanière élastique - 2 valves latérales - Coque transparente pour un contrôle aisé de la ventilation - Forme anatomique pour une étanchéité parfaite et un confort maximum du patient - Tubulure oxygène de 2.10m à lumière étoilée : anti écrasement - Livré en sachet individuel transparent - Sans Latex.

MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE		
000595	**MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE N°0 PREMATURE**	*ANESTHESIA STERILIZABLE SILICONE MASK N°0 PREMATURE*
001276	**MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE N°1 NOURISSON**	*ANESTHESIA STERILIZABLE SILICONE MASK N°1 NEWBORN*
001268	**MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE N° 2 ENFANT**	*ANESTHESIA STERILIZABLE SILICONE MASK N°2 CHILD*
001269	**MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE N° 3 ADULTE**	*ANESTHESIA STERILIZABLE SILICONE MASK N°3 ADULT*
001270	**MASQUE ANESTHESIE SILICONE STERILISABLE N° 4 ADULTE**	*ANESTHESIA STERILIZABLE SILICONE MASK N°4 ADULT*

BALLON NEOPRENE		
607545	**BALLON NEOPRENE VERT REUTILISABLE + ANNEAU 15F 0,5L**	*RE BREATHING BAG 15F 0,5L*
607547	**BALLON NEOPRENE VERT REUTILISABLE + ANNEAU 22F 1L**	*RE BREATHING BAG 22F 1L*
607548	**BALLON NEOPRENE VERT REUTILISABLE + ANNEAU 22F 2L**	*RE BREATHING BAG 22F 2L*
607549	**BALLON NEOPRENE VERT REUTILISABLE + ANNEAU 22F 3L**	*RE BREATHING BAG 22F 3L*

VALVE ANESTHESIE DIGBY-LEIGH		
000589	**VALVE ANESTHESIE DIGBY-LEIGH ADULTE + RACCORD ANG.**	*DIGBY-LEIGH VALVE FOR ADULT*
000590	**VALVE ANESTHESIE DIGBY-LEIGH ENFANT + RACCORD ANG.**	*DIGBY-LEIGH VALVE FOR CHILD*

SERRE NUQUE		
001266	**SERRE NUQUE 4 BRANCHES ANTI-STATIQUE ENFANT**	*ANESTHESIA HEAD STRAP CHILD*
000596	**SERRE NUQUE 4 BRANCHES ANTI-STATIQUE ADULTE**	*ANESTHESIA HEAD STRAP ADULT*

CONSOMMABLES
PERFUSION

TRANSFUSEUR AVEC FILTRE (X100) */ TRANSFUSION SET WITH FILTRE*

Ref. 505308

Transfuseur sans DEHP. Perforateur holoplastique monocanal (polyacétal). Chambre moulée, solidaire du perforateur. Filtre à mailles de 200µm facilitant le passage des éléments figurés du sang en évitant toute hémolyse (filtre en polyamide)

Régulateur de débit par rampe à molette de type Adelberg,en ABS Sans site d'injection. Embout terminal : Luer-lock mobile et protecteur de stérilité à membrane Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

ROBINET 3 VOIES (X50) */ DISPOSABLE STERILE 3-WAY STOP COCK (X50)*

Ref. 503872

Le Robinet est destiné à l'administration de solutions pour perfusion et permet le raccord d'un cathéter, d'une perfusion, d'un prolongateur ou d'un autre perfuseur, grâce à ses 2 entrées Luer-Lock femelles et sa sortie Luer Lock mâle. Équipé de 3 voies, son système permet de calculer, en un coup d'œil, le débit en goutte ou ml par minute.

Robinets uniquement destinés à supporter des pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitorage hémodynamique (inférieure ou égale à 6bar). Accepte les tubulures de 2,5mm, il est possible de visser une seringue Luer-Lock (à verrou) sur les deux voies femelles, une fois le bouchon bleu dévissé et enlevé.

Caractéristiques :

- Résistant aux lipides
- 2 entrées femelles
- 1 sortie mâle
- Stérile

PERFUSEUR COMPLET AVEC AIGUILLE
/ INFUSION SET WITH NEEDLE

Ref. 504092

PROLONGATEUR PE MALE FEMELLE LUER LOCK		
608182	**PROLONGATEUR PE MALE FEMELLE LUER LOCK 150 CM (X100)**	*PE EXTENSION CABLE MALE FEMALE LUER LOCK 150 CM (X100)*
608183	**PROLONGATEUR PE MALE FEMELLE LUER LOCK 50 CM (X100)**	*PE EXTENSION CABLE MALE FEMALE LUER LOCK 50 CM (X100)*

Prolongateurs de remplissage et prolongateurs de perfusion UNI'LINE® mâle/femelle avec obturateur.

RAMPE ROBINETS AVEC PROLONGATEUR		
607220	**RAMPE 5 ROBINETS AVEC PROLONGATEUR 200 CM (X50)**	*5-STOPCOCK MANIFOLDS WITH EXTENSION 200 CM (X50)*
607219	**RAMPE 4 ROBINETS AVEC PROLONGATEUR 200 CM (X50)**	*4-STOPCOCK MANIFOLDS WITH EXTENSION 200 CM (X50)*
607218	**RAMPE 3 ROBINETS AVEC PROLONGATEUR 200 CM (X50)**	*3-STOPCOCK MANIFOLDS WITH EXTENSION 200 CM (X50)*

Chaque robinet possède une couleur différente afin de reconnaître plus facilement les perfusions entres elles. Chaque robinet permet le raccord d'un cathéter, d'une perfusion, d'un prolongateur ou d'un autre perfuseur.

MICROPERFUSEUR EPICRANIEN		
000791	**MICROPERFUSEUR EPICRANIEN U.U 25 G - 20 X 0.5 (BOITE DE 100)**	*SCALP VEIN SET 25 G - 20 X 0.5 (BOX OF 100)*
000314	**MICROPERFUSEUR EPICRANIEN U.U 22 G - 20 X 0.7 (BOITE DE 100)**	*SCALP VEIN SET 22 G - 20 X 0.7 (BOX OF 100)*
001635	**MICROPERFUSEUR EPICRANIEN U.U 21 G - 20 X 0.8 (BOITE DE 100)**	*SCALP VEIN SET 21 G 20 X 0.8 (BOX OF 100)*

Microperfuseur épicrânien - Microperfuseur ayant une excellente pénétration - Ailettes longues avec code couleur - Tubulure PVC de 30 cm de longueur - Stérilisation à l'oxyde d'éthylène - Boîte de 100 - Carton de 2 000 - 12 kg - 0.088m^3.

CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST.		
000314	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. 14 G (BTE DE 50)**	*IV CATHETER JELCO 14 G (BOX OF 50)*
002756	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. 16 G (BTE 50)**	*IV CATHETER JELCO 16 G (BOX OF 50)*
000252	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. 18 G (BTE 50)**	*IV CATHETER JELCO 18 G (BOX OF 50)*
001467	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. 20 G (BTE 50)**	*IV CATHETER JELCO 20 G (BOX OF 50)*
001468	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. 22 G (BTE DE 50)**	*IV CATHETER JELCO 22 G (BOX OF 50)*
000251	**CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST. PEDIATRIQUE 24 G (BTE DE 50)**	*IV CATHETER JELCO 24 G (BOX OF 50)*

Catheter veineux périphérique conventionnel en FEP Polymère.

CONSOMMABLES
DRAINAGE

DRAIN TROCART THORACIQUE		
503524	**DRAIN TROCART THORACIQUE LIGNE ORX CH8**	*THORACIC DRAINING TROCAR XRO CH8*
504067	**DRAIN TROCART THORACIQUE LIGNE ORX CH10**	*THORACIC DRAINING TROCAR XRO CH10*
504066	**DRAIN TROCART THORACIQUE LIGNE ORX CH12**	*THORACIC DRAINING TROCAR XRO CH12*
503788	**DRAIN TROCART THORACIQUE CH16 (X10)**	*THORACIC DRAINING TROCAR CH16 (X10)*
503789	**DRAIN TROCART THORACIQUE CH20 (X10)**	*THORACIC DRAINING TROCAR CH20 (X10)*
503787	**DRAIN TROCART THORACIQUE CH24 (X10)**	*THORACIC DRAINING TROCAR CH24 (X10)*
504068	**DRAIN TROCART THORACIQUE CH28 (X10)**	*THORACIC DRAINING TROCAR CH28 (X10)*
603226	**DRAIN TROCART THORACIQUE CH32 (X10)**	*THORACIC DRAINING TROCAR CH32 (X10)*

Cathéter PVC thermosensible, transparent, monté sur un trocart métallique de précision. Cathéter PVC hémocompatible et biocompatible. Ligne radiopaque aux rayons X et marques profondes tous les 2 cm aident à un positionnement précis. Orifices letéraux atraumatiques. Raccord évasé 2 orifices émoussés pour drainage final. Extrémité distale ouverte.

CATHETER COURT JELCO EMBASE PLAST.		
001040	**DRAIN DE REDON 50 CM CH8 PERFORE SUR 14 CM (X100)**	*REDON DRAIN 50 CM CH8 ON PERFORATED 14 CM*
001042	**DRAIN DE REDON 50 CM CH9 PERFORE SUR 14 CM (X100)**	*REDON DRAIN 50 CM CH9 ON PERFORATED 14 CM*
001038	**DRAIN DE REDON 50 CM CH12 PERFORE SUR 14 CM (X100)**	*REDON DRAIN 50 CM CH12 ON PERFORATED 14 CM (X100)*
001036	**DRAIN DE REDON 50 CM CH16 PERFORE SUR 15 CM (X100)**	*REDON DRAIN 50 CM CH16 ON PERFORATED 14 CM*

Drain possédant 3 traits de repère noirs correspondants aux jours de pose. Trou en forme d'entonnoir CH06 à CH16. Perforation sur 8 ou 15 cm. Longueur 50 cm. Double emballage. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

VALVE SIMPLE P/DRAINAGE THOR.SELON HEIMLICH (X10) */ THORACIC DRAINAGE VALVE HEMLICH TYPE*

Ref. 002041

RED-O PACK MINI COMPLET 120 ML (BOITE DE 10) */ RED-O PACK MINI SET 120 ML (X10)*

Ref. 404099

ALENE DE REDON DROITE CHARRIERE 12 (DIAM 4 MM) */ REDON INTRODUCING NEEDLE STRAIGHT (DIAM. 4 MM)*

Ref. 404135

CONSOMMABLES
LAMES DE BISTOURIS

LAME BISTOURI STERILE		
001284	**LAME BISTOURI STERILE N°10 POUR MANCHE N°3 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°10 FOR HANDLE N°3 (BOX 100)*
001285	**LAME BISTOURI STERILE N°11 POUR MANCHE N°3 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°11 FOR HANDLE N°3 (BOX 100)*
001286	**LAME BISTOURI STERILE N°12 POUR MANCHE N°3 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°12 FOR HANDLE N°3 (BOX 100)*
001287	**LAME BISTOURI STERILE N°15 POUR MANCHE N°3 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°15 FOR HANDLE N°3 (BOX OF 100)*
001277	**LAME BISTOURI STERILE N°20 POUR MANCHE N°4 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°20 FOR HANDLE N°4 (BOX 100)*
001278	**LAME BISTOURI STERILE N°21 POUR MANCHE N°4 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°21 FOR HANDLE N°4 (BOX 100)*
001279	**LAME BISTOURI STERILE N°22 POUR MANCHE N°4 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°22 FOR HANDLE N°4 (BOX 100)*
001280	**LAME BISTOURI STERILE N°23 POUR MANCHE N°4 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°23 FOR HANDLE N°4 (BOX 100)*
001281	**LAME BISTOURI STERILE N°24 POUR MANCHE N°4 (LE 100)**	*BLADE KNIFE STERILE N°24 FOR HANDLE N°4 (BOX 100)*

Les lames de chirurgie stériles standard en acier au carbone sont disponibles en boîte de 100 lames emballées individuellement sous feuillets métalliques. Impression de la forme et de la référence du produit sur le sachet individuel. En acier au carbone. Conditionnées sous blister métallique individuel Stérilisées par irradiation Gamma.

CONSOMMABLES
AIGUILLES / SERINGUES

AIGUILLE HYPODERMIQUE		
607662	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 18G1 1/2 40MM 125/100 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 18G1 1/2 40MM 125/100 (X-100)*
607653	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 19G1 1/2 40MM 11/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 19G1 1/2 40MM 11/10 (X100)*
607651	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 21G1 25MM 8/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 21G1 25MM 8/10 (X100)*
607660	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 21G1 1/2 40MM 8/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 21G1 1/2 40MM 8/10 (X100)*
607650	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 21G2 50MM 8/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 21G2 50MM 8/10 (X100)*
607664	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 22G1 25MM 7/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 22G1 25MM 7/10 (X100)*
607649	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 22G1 1/2 40MM 7/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 22G1 1/2 40MM 7/10 (X100)*
607646	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 23G1 30MM 6/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 23G1 30MM 6/10 (X100)*
607642	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 25G1 25MM 5/10 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 25G1 25MM 5/10 (X100)*
607641	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 26G 3/8 10MM 45/100 (X100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 26G3/8 10MM 45/100 (X100)*
607657	**AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 27G 3/4 19MM 4/10 (X 100)**	*BD MICROLANCE™ NEEDLE 27G3/4 19MM 4/10 (X100)*

SERINGUE U.U 2 PCS LUER		
000438	**SERINGUE U.U 2 PCS LUER 2ML (X100)**	*DISPOSABLE STERILE 2-PIECE LUER SYRINGE 2ML PACK OF 100*
000439	**SERINGUE U.U 2 PCS LUER 5ML (X100)**	*DISPOSABLE STERILE 2-PIECE SYRINGE LUER 5ML PACK OF 100*
000440	**SERINGUE U.U 2 PCS LUER 10ML (X100)**	*DISPOSABLE STERILE 2-PIECE SYRINGE 10 ML LUER PACK OF 100*
000441	**SERINGUE U.U 2 PCS LUER 20ML (X80)**	*DISPOSABLE STERILE 2-PIECE SYRINGE 20ML LUER PACK OF 80*
SERINGUE U.U 3 PCS		
000445	**SERINGUE U.U 3 PCS 50ML EMBOUT CATHETHER (X60)**	*DISPOSABLE SYRINGES 3 PCS LUER 50ML CATHETHER END (X60)*
000444	**SERINGUE U.U 3 PCS LUER LOCK 50ML (X 60)**	*DISPOSABLE STERILE 3-PIECE SYRINGE 50 ML LUER-LOCK PACK OF 60*

Conformes aux normes françaises - Apyrogènes, atoxiques - Stérilisation par O.E - Emballage individuel thermoformé à ouverture pelable - Fabrication en UE.

AIGUILLE HYPODERMIQUE		
607684	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 76 MM 18G3 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 76 MM 18G3 (X25)*
607685	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 90 MM 12/10 18G3 1/2 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 90 MM 12/10 18G3 1/2 (X25)*
607686	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 76 MM 11/10 19G3 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 76 MM 11/10 19G3 (X25)*
607687	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE V 90 MM 11/10 19G3 1/2 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE V 90 MM 11/10 19G3 1/2 (X25)*
607689	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 76 MM 9/10 20G3 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 76 MM 9/10 20G3 (X25)*
607690	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 90 MM 9/10 20G3 1/2 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 90 MM 9/10 20G3 1/2 (X25)*
607692	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 76 MM 7/10 22G3 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 76 MM 7/10 22G3 (X25)*
607693	**AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD YALE 90 MM 45/100 26G3 1/2 (X25)**	*SPINAL NEEDLE BD YALE 90 MM 45/100 26G3 1/2 (X25)*

Les aiguilles BD Yale™permettent de réaliser ponctions lombaires et rachianesthésies.

Caractéristiques générales de BD Yale :
Pointe Quincke : pointe solide et coupante. Finesse du biseau de Quincke (biseau court) : il écarte autant que possible les fibres de la dure-mère afin de réduire les pertes de liquide céphalo rachidien (LCR). Mandrin : légère différence d'angle entre les biseaux du mandrin et de la canule, cette caractéristique limite le risque de biopsie au moment de la pénétration (du à un biseau trop coupant). Paroi mince et solidité de l'aiguille : assurent flexibilité et solidité lors de la ponction et permettent un reflux maximum. Aiguille lisse (sans silicone) : pénétration facile sans risque d'effets secondaires.

Embase translucide en polypropylène (PP) : contrôle et bonne préhension de l'aiguille – surtout en portant des gants ; visualisation rapide du reflux de liquide céphalo-rachidien (LCR) par l'embase translucide à « effet loupe », confirmant la position correcte de la pointe de l'aiguille dans l'espace sous-arachnoïdien. Embase Luer-Lok™. Encoche dans l'embase de l'aiguille pour une bonne connexion du mandrin : confirme la bonne position du mandrin dans l'aiguille; indique la direction du biseau, qui peut alors être facilement placé dans la bonne position. Solide connexion de l'aiguille dans l'embase.

CONSOMMABLES
DIVERS

ETHICON

SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE		
606184	**SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 2,5X7,5CM (BOITE DE 12)**	*SURGICEL ABSORBABLE HAEMOSTAT 2,5X7,5CM (BOX OF 12)*
604263	**SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 5X7,5CM (BOITE DE 12)**	*SURGICEL ABSORBABLE HAEMOSTAT 5X7,5CM (BOX OF 12)*
602880	**SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 7,5X10CM (BOITE DE 12)**	*SURGICEL ABSORBABLE HAEMOSTAT 7,5X10CM (BOX OF 12)*
606183	**SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 5X35CM (BOITE DE 12)**	*SURGICEL ABSORBABLE HAEMOSTAT 5X35CM (BOX OF 12)*
602635	**SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 10X20CM (BOITE DE 12)**	*SURGICEL ABSORBABLE HAEMOSTAT 10X20CM (BOX OF 12)*

Gaze hémostatique résorbable d'origine naturelle, composée de cellulose régénérée oxydée. Surgicel forme, au contact du sang, une masse gélatineuse foncée, réalisant, en 1 à 2 minutes, l'hémostase d'une hémorragie en nappe. La résorption est complète en 15 jours, sans effets secondaires et sans modification du processus normal de cicatrisation. À deux mois, la gaze n'est plus identifiable histologiquement. Surgicel offre aussi une protection antibactérienne postopératoire.

ETHICON

VICRYL DEC.		
601985	**VICRYL DEC.1 (5/0) PT 3/8 13MM 75CM (X36)**	*VICRYL DEC.1 (5/0) PT 3/8 13MM 75CM (X36)*
001086	**VICRYL DEC.1,5 (4/0) PR 3/8 17MM 75CM (X36)**	*VICRYL DEC.1,5 (4/0) PR 3/8 17MM 75CM (X36)*
604973	**VICRYL DEC.2 (3/0) PT 1/2 36MM 90CM (X36)**	*VICRYL DEC.2 (3/0) PT 1/2 36MM 90CM (X36)*
605374	**VICRYL DEC.3 (2/0) PR 3/8 31MM 75CM (X36)**	*VICRYL DEC.3 (2/0) PR 3/8 31MM 75CM (X36)*
601993	**VICRYL DEC.3,5 (0) PT 1/2 36MM 90CM (X36)**	*VICRYL DEC.3,5 (0) PT 1/2 36MM 90CM (X36)*
601992	**VICRYL DEC.4 (1) PR 3/8 32MM 75CM (X36)**	*VICRYL DEC.4 (1) PR 3/8 32MM 75CM (BOX DE 36)*

ETHICON

ETHILON DEC.		
001100	**ETHILON DEC.1 (4/0) PT 3/8 16MM 60CM (X36)**	*ETHILON DEC.1 (4/0) PT 3/8 16MM 60CM (X36)*
001101	**ETHILON DEC.1,5 (3/0) PT 3/8 19MM 90CM (X36)**	*ETHILON DEC.1,5 (3/0) PT 3/8 19MM 90CM (X36)*
001102	**ETHILON DEC.2 (3/0) PT 3/8 19MM 90CM (X36)**	*ETHILON DEC.2 (3/0) PT 3/8 19MM 90CM (X36)*
001104	**ETHILON DEC.3 (2/0) PT 3/8 26MM 90CM (X36)**	*ETHILON DEC.3 (2/0) PT 3/8 26MM 90CM (X36)*
603139	**ETHILON DEC.3,5 (0) PT 3/8 30MM 90CM (X36)**	*ETHILON DEC.3,5 (0) PT 3/8 30MM 90CM (X36)*
001106	**ETHILON DEC.4 (1) PT 3/8 30MM 90CM (X36)**	*ETHILON DEC.4 (1) PT 3/8 30MM 90CM (X36)*

CATHETER VEINEUX CENTRAL		
606837	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -5 CM -2F -22 G (X20)**	*CHILD CENTRAL CATHETER 5 CM G 22 (X20)*
606838	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -8 CM -2 F -22 G (X20)**	*CHILD CENTRAL CATHETER 8 CM G 22 (X20)*
505186	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -8 CM -3 F -20 G (X20)**	*CHILD CENTRAL CATHETER 8 CM G 20 (X20)*
505185	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -16 CM -4 F -18 G (X20)**	*CENTRAL VEINOUS CATHETER (BOX 20)*
606839	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -16 CM -5 F -16 G (X20)**	*ADULT CENTRAL CATHETER 20 CM G 16 (X20)*
505184	**CATHETER VEINEUX CENTRAL 1 LUMIERE -20 CM -5 F -16 G (X20)**	*ADULT CENTRAL CATHETER 20 CM G 16 (X 20)*

Les cathéters veineux centraux mono-lumière selon la technique Seldinger sont utilisés pour:
L'administration de médicaments - La mesure de la pression veineuse centrale - Le remplissage vasculaire - La nutrition parentérale.

Composition des sets Flex2:
1 Aiguille de ponction en acier inoxydable de qualité médicale - 1 Cathéter en PU (polyuréthane) - Embases de couleur pour identifier les voies. Les embases sont en polyuréthane - Marquage centimétrique - Extrémité distale effilée souple, permettant une insertion atraumatique - 1 Guide en J avec une âme en Nitinol - 1 Seringue de passe-guide - 1 Dilatateur - 1 Aiguille d'anesthésie locale - Bouchons pour les embases des différentes voies et ailettes de fixation.

MINI NEBULISEUR ADULTE + MASQUE + CUVE + TUYAU 2,10 M (X50) */ NEBULIZER MASK KIT ADULT WITH TUBING 2,10 M (X50)*

Ref. 000756

Set de nébulisation avec masque, cuve et tubulure - Set adulte.

RASOIR U.U NON STERILE 2 LAMES (BOITE DE 100) */ SINGLE USE RAZOR 2 BLADES (X100)*

Ref. 001246

CONSOMMABLES
PLASTIQUES

BASSIN DE LIT POLYPROPYLENE STERILISABLE */ PLASTIC BED PAN*

Ref. 000175

- Bassin de lit en polypropylène
- Autoclavable jusqu'à 121°C
- Couvercle disponible en polypropylène

INHALATEUR PLASTIQUE */ PLASTIC INHALER*

Ref. 503877

- Inhalateur Plastique autoclavable
- Stérilisation à chaud (autoclave)

COUVERCLE P/BASSIN DE LIT PLASTIQUE STERILISABLE */ BED PAN COVER*

Ref. 603018

URINAL FEMME PLASTIQUE */ URINAL FEMALE PLASTIC*

Ref. 000176

URINAL HOMME PLASTIQUE GRADUE */ URINAL MALE PLASTIC*

Ref. 000177

BOCAL A URINE PLASTIQUE NATUREL 2 LITRES + COUVERCLE */ 2 LITTERS PLASTIC URIN COLLECTOR WITH CAP*

Ref. 000673

BOCK A DOUCHE PLASTIQUE AVEC TUYAU ROBINET CANULE */ IRRIGATOR BOTTLE GRADUATED 2 L*

Ref. 000667

2 litres complet : 2 canules et 1 robinet, en polypropylène, autoclavable.

HARICOT 25 CM POLYPROPYLENE AUTOCLAVABLE */ AUTOCLAVABLE PP KIDNEY DISH*

Ref. 000383

2 litres complet : 2 canules et 1 robinet, en polypropylène, autoclavable.

CHAMBRE D'INHALATION ABLE SPACER A/ MASQUE */ INHALATION CHAMBER WITH MASK*

Enfant : ref. 606217
Adulte : ref. 606218

chambre aux propriétés antistatiques et anti-microbiennes (unique sur le marché) - Volume optimisé de 210 ml - Universelle (elle accepte toutes les formes d'inhalateurs)

CHAMBRE D'INHALATION ABLE SPACER A/MASQUE NOURRISSON / *INHALATION CHAMBER WITH MASK NN*

Ref. 606222

Able Spacer 2 est idéale pour les nourrissons et les insuffisants respiratoires grâce à sa valve étudiée spécifiquement pour les faibles débits inspiratoires (10 L/min). Etude disponible sur demande. Cette valve est également double voie afin d'éviter toute déperdition de médicament.

Matériau anti-microbien (chambre ET masques): 30 à 40% des chambres restent contaminées malgré le nettoyage* pour remédier à cela, ABLE SPACER 2 apporte une solution grâce à son matériau antimicrobien aux ions d'argent qui détruit 99% des microbes.

Matériau anti-statique (chambre ET masques): ABLE SPACER 2 affiche également des propriétés antistatiques, ses masques retiennent 14 fois moins de médicament qu'un masque en silicone*. Volume 210 ml, pour une performance optimale Des chambres testées et améliorées par des pédiatres pour répondre à leurs demandes. Complètement transparente, elle permet aux parents de visualiser aisément le mouvement de la valve et de confirmer ainsi la bonne inhalation de l'enfant. Universelle: elle accueille tous les types de sprays. 3 tailles de masque: nourrisson, enfant, adulte.

PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE		
000236	**PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE 100 CC**	*WASHING BOTTLE WITH BENT TUBE 100 CC*
000128	**PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE 250 CC**	*WASHING BOTTLE WITH BENT TUBE 250 CC*
000238	**PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE 500 CC**	*WASHING BOTTLE WITH BENT TUBE 500 CC*
001056	**PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE 1 000 CC**	*WASHING BOTTLE WITH BENT TUBE 1 000 CC*

POIRE ENEMA AVEC CANULE (SOUS SACHET) COMPLETE / *SYRINGE ENEMA, RED RUBBER, REGULAR SIZE, COMPLETE + PLASTIC NOZZLE & V*

Ref. 000480

POIRE SALVA BOUT EFFILE 50 ML / *EAR REUSABLE STERILISABLE BULB 50 ML*

Ref. 001415

POIRE SALVA INJ.VAGINALE JET ROTAT.2 USAGES 280 ML / *VAGINAL DOUCHE SPRAY COMPLETE WITH NOZZLES*

Ref. 000483

BROYEUR DE COMPRIMES / *PILL CRUCHER*

Ref. 602995

COUPEUR DE COMPRIMES / *PILL CUTTER*

Ref. 602994

BROSSE A ONGLES STERILISABLE / *NAILS BRUSH STERILISABLE*

Ref. 000380

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
CISEAUX

CISEAUX MÉDECIN

Ref. 002258 Ref. 002259

Ref. 002269 Ref. 000172

Ref. 002264 Ref. 000276

CISEAUX MOUSSE		
002258	**CISEAUX MOUSSE DROIT 14 CM**	*OPERATING SCISSORS B/B STRAIGHT 14 CM*
002259	**CISEAUX MOUSSE COURBÉ 14 CM**	*OPERATING SCISSORS B/B CURVED 14 CM*
CISEAUX DAUPHIN		
002269	**CISEAUX DAUPHIN DRT 14 CM**	*OPERATING SCISSORS B/S STRAIGHT 14 CM*
000172	**CISEAUX DAUPHIN CBE 14 CM**	*OPERATING SCISSORS B/S CURVED 14 CM*
CISEAUX POINTU		
002264	**CISEAUX POINTU DROIT 14 CM**	*OPERATING SCISSORS S/S STRAIGHT 14 CM*
000276	**CISEAUX POINTU COURBÉ 14 CM**	*OPERATING SCISSORS S/S CURVED 14 CM*

CISEAUX À PANSEMENT LISTER

CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE		
001349	**CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE 14 CM**	*LISTER BANDAGE SCISSORS 14 CM*
001350	**CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE 16 CM**	*LISTER BANDAGE SCISSORS 16 CM*
001351	**CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE 18 CM**	*LISTER BANDAGE SCISSORS 18 CM*
000158	**CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE 20 CM**	*LISTER BANDAGE SCISSORS 20 CM*

CISEAUX METZEMBAUM

CISEAUX METZEMBAUM DROIT		
002265	**CISEAUX METZEMBAUM DRT 14 CM**	*METZEMBAUM SCISSORS STRAIGHT 14 CM*
002267	**CISEAUX METZEMBAUM DRT 18 CM**	*METZEMBAUM SCISSORS STRAIGHT 18 CM*
CISEAUX METZEMBAUM COURBÉ		
002266	**CISEAUX METZEMBAUM CBE 14 CM**	*METZEMBAUN SCISSORS CURVED 14 CM*
002268	**CISEAUX METZEMBAUM CBE 18 CM**	*METZEMBAUN SCISSORS CURVED 18 CM*

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

CISEAUX MAYO

CISEAUX MAYO DROIT		
000143	**CISEAUX MAYO DRT 14 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 14 CM*
002262	**CISEAUX MAYO DRT 16 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 16 CM*
000144	**CISEAUX MAYO DRT 18 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 18 CM*
000145	**CISEAUX MAYO DRT 20 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 20 CM*
000146	**CISEAUX MAYO DRT 23 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 23 CM*
000147	**CISEAUX MAYO DRT 25 CM**	*MAYO SCISSORS STRAIGHT 25 CM*
CISEAUX MAYO COURBE		
000145	**CISEAUX MAYO CBE 14 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 14 CM*
002263	**CISEAUX MAYO CBE 16 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 16 CM*
000149	**CISEAUX MAYO CBE 18 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 18 CM*
000150	**CISEAUX MAYO CBE 20 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 20 CM*
000151	**CISEAUX MAYO CBE 23 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 23 CM*
000152	**CISEAUX MAYO CBE 25 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 25 CM*

CISEAUX IRIDECTOMIE

CISEAUX IRIDECTOMIE		
000145	**CISEAUX MAYO CBE 14 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 14 CM*
000149	**CISEAUX MAYO CBE 18 CM**	*MAYO SCISSORS CURVED 18 CM*

CISEAUX COUTURIÈRE

CISEAUX COUTURIÈRE		
001298	**CISEAUX COUTURIERE PANSEMENTS DRT 21 CM**	*HOUSEHOLD SCISSORS STRAIGHT 21 CM*
001388	**CISEAUX DROITS COUTURIERE 25 CM**	*HOUSEHOLD SCISSORS STRAIGHT 25 CM*

CISEAUX DIVERS

Ref. 503527

Ref. 503930

Ref. 000425

CISEAUX DIVERS		
503930	**CISEAUX UNIVERSEL DE JESCO 19 CM**	*UNIVERSAL SCISORS JESCO 19 CM*
000425	**CISEAUX EPISIOTOMIE DE BRAUN 14,5 CM**	*BRAUN EPISIOTOMY SCISSORS STRAIGHT 14.5 CM*
503527	**CISEAUX A ONGLES COURBE 10 CM**	*NAILS SCISSORS CURVED 10 CM*

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
ECARTEURS-SUTURE

ÉCARTEURS

Ref. 000016

Ref. 000766

Ref. 000765

Ref. 000287

Ref. 000773

Ref. 000769

ECARTEURS DE FARABEUF		
000015	**ECARTEUR DE FARABEUF 12 CM LA PAIRE**	*FARABEUF RETRACTOR 12 CM (PAIR)*
000016	**ECARTEUR DE FARABEUF 15 CM LA PAIRE**	*FARABEUF RETRACTOR 15 CM (PAIR)*
ECARTEURS DE GOSSET		
000767	**ECARTEUR DE GOSSET ADULTE SIMPLE**	*GOSSET RETRACTOR ADULT 17 CM*
000768	**ECARTEUR DE GOSSET ADULTE 3 VALVES (AXE 19 CM)**	*GOSSET RETRACTOR WITH 3 BLADES ADULT 19 CM*
000766	**ECARTEUR DE GOSSET ENFANT SIMPLE**	*GOSSET RETRACTOR CHILD 14 CM*
ECARTEURS DE BECKMANN		
000764	**ECARTEUR DE BECKMANN 21 CM**	*BECKMANN RETRACTOR (4X4 TEETH) 21 CM*
000765	**ECARTEUR DE BECKMANN 30 CM**	*BECKMANN RETRACTOR (4X4 TEETH) 30 CM*
ECARTEURS DE HARTMANN		
000287	**ECARTEUR DE HARTMANN DOUBLE FIL INOX 16 CM**	*HARTMANN RETRACTOR STAINLESS STEEL WIRE 16 CM (PAIR)*
ECARTEURS DE VOLKMANN		
000773	**ECARTEUR DE VOLKMANN MOUSSE 4 DENTS 21 CM**	*VOLKMANN RETRACTOR BLUNT 4 PRONGS 21 CM*
002821	**ECARTEUR DE VOLKMANN POINTU 2 DENTS 21 CM**	*VOLKMANN RETRACTOR-SHARP 2 PRONGS*
ECARTEURS DE RICARD		
000769	**ECARTEUR DE RICARD A 3 VALVES DE 80 MM**	*RICARD RETRACTOR 3 BLADES 80 MM*

PORTE-AIGUILLE

PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR		
000876	**PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR 14 CM**	*MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 14 CM*
000103	**PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR 16 CM**	*MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER 16 CM*
000104	**PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR 18 CM**	*MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER 18 CM*
PORTE AIGUILLE DE DOYEN		
000102	**PORTE AIGUILLE DE DOYEN 14 CM**	*DOYEN NEEDLE HOLDER 14 CM*

AIGUILLES DE REVERDIN

Ref. 000868

Ref. 000869

Ref. 000870

AIGUIILLE DE REVERDIN		
000868	**AIGUILLE DE REVERDIN 20 CM DROIT**	*REVERDIN NEEDLE - AVERAGE STRAIGHT 20 CM*
000869	**AIGUILLE DE REVERDIN 20 CM DEMI CBE**	*REVERDIN NEEDLE - AVERAGE 1/2 CURVED 20 CM*
000870	**AIGUILLE DE REVERDIN 20 CM CBE**	*REVERDIN NEEDLE - AVERAGE CURVED 20 CM*

INSTRUMENTS POUR SUTURE

Ref. 000071

Ref. 000070

Ref. 000072

INSTRUMENTS POUR SUTURE		
000071	**PINCE MICHEL A POSER 15 CM**	*MICHEL APPLYING FORCEPS 15 CM*
000070	**PINCE MICHEL A OTER 14 CM**	*MICHEL REMOVING FORCEPS 14 CM*
000072	**PINCE MICHEL DOUBLE USAGE 13 CM**	*MICHEL DOUBLE USE FORCEPS 13 CM*

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
PINCES HÉMOSTATIQUES

PINCE KOCHER SANS GRIFFE

Ref. 000054

Ref. 000058

PINCE ROCHESTER PEAN - KOCHER		
000054	**PINCE ROCHESTER-PEAN - KOCHER DRT S/G 14 CM**	*ROCHESTER -PEAN FORCEPS STRAIGHT 14 CM*
000058	**PINCE ROCHESTER-PEAN - KOCHER CBE S/G 14 CM**	*ROCHESTER-PEAN FORCEPS CURVED 14 CM*

PINCE À CHAMPS DE BACKHAUS

Ref. 000025

Ref. 000027

PINCE À CHAMPS DE BACKHAUS		
000025	**PINCE A CHAMPS DE BACKHAUS 9 CM**	*BACKHAUS TOWEL FORCEPS 9 CM*
000026	**PINCE A CHAMPS DE BACKHAUS 12 CM**	*BACKHAUS TOWEL FORCEPS 12 CM*
000027	**PINCE A CHAMPS DE BACKHAUS 14 CM**	*BACKHAUS TOWEL FORCEPS 14 CM*

PINCE KOCHER À GRIFFE

Ref. 000046

Ref. 000050

PINCE KOCHER		
000046	**PINCE KOCHER DRT A/G 14 CM**	*KOCHER FORCEPS 1X2 TEETH STRAIGHT 14 CM*
000050	**PINCE KOCHER CBE A/G 14 CM**	*KOCHER FORCEPS 1X2 TEETH CURVED 14 CM*
000426	**PINCE DEMONTABLE KOCHER A/G 14 CM**	*KOCHER FORCEPS STRAIGHT 1X2 TH 14 CM (COLLIN LOCK)*

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

PINCE HALSTEAD

Ref. 000021 Ref. 000022

Ref. 000023

PINCE HALSTEAD		
000021	**PINCE HALSTEAD DRT A/G 13 CM**	*HALSTEAD FORCEPS STRAIGHT 1X2 TEETH 13 CM*
000022	**PINCE HALSTEAD DRT S/G 13 CM**	*HALSTEAD FORCEPS STRAIGHT NO TEETH 13 CM*
000023	**PINCE HALSTEAD CBE A/G 13 CM**	*HALSTEAD FORCEPS CURVED 1X2 TEETH 13 CM*

PINCE DE LERICHE

Ref. 000064 Ref. 000063

Ref. 000066 Ref. 000065

PINCE DE LERICHE		
000064	**PINCE LERICHE CBE A/G 15 CM**	*LERICHE FORCEPS CURVED 1X2 TEETH 15 CM*
000063	**PINCE LERICHE DRT A/G 15 CM**	*LERICHE FORCEPS STRAIGHT 1X2 TEETH 15 CM*
000066	**PINCE LERICHE CBE S/G 15 CM**	*LERICHE FORCEPS CURVED NO TEETH 15 CM*
000065	**PINCE LERICHE DRT S/G 15 CM**	*LERICHE FORCEPS STRAIGHT NO TEETH 15 CM*

PINCE DE PEAN

Ref. 000005 Ref. 000024

PINCE DE PEAN		
000005	**PINCE PEAN 14 CM**	*MURPHY-PEAN FORCEPS STRAIGHT 14 CM*
000024	**PINCE HALSTEAD CBE S/G 13 CM**	*HALSTEAD FORCEPS CURVED NO TEETH 13 CM*

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
INSTRUMENTATION DIVERS

PINCE DISSECTION

PINCE DISSECTION S/G		
000087	**PINCE DISSECTION S/G 14 CM**	*DISSECTING FORCEPS NO TEETH 14 CM*
000088	**PINCE DISSECTION S/G 16 CM**	*DISSECTING FORCEPS NO TEETH 16 CM*
000090	**PINCE DISSECTION S/G 20 CM**	*DISSECTING FORCEPS NO TEETH 20 CM*
000336	**PINCE DISSECTION S/G 25 CM**	*DISSECTING FORCEPS NO TEETH 25 CM*
PINCE DISSECTION A/G		
000001	**PINCE DISSECTION A/G 14 CM**	*TISSUE FORCEPS 1X2 TEETH 14 CM*
000083	**PINCE DISSECTION A/G 16 CM**	*TISSUE FORCEPS 1X2 TEETH 16 CM*
000085	**PINCE DISSECTION A/G 20 CM**	*TISSUE FORCEPS 1X2 TEETH 20 CM*
000332	**PINCE DISSECTION A/G 25 CM**	*TISSUE FORCEPS 1X2 TEETH 25 CM*

SONDES ET STYLETS

SONDE CANNELEE		
000106	**SONDE CANNELEE 12 CM**	*DIRECTOR AND TONGUE TIE 12 CM*
000107	**SONDE CANNELEE 14 CM**	*DIRECTOR AND TONGUE TIE 14 CM*
000356	**SONDE CANNELEE 16 CM**	*DIRECTOR AND TONGUE TIE 16 CM*
STYLET PORTE COTON		
000369	**STYLET PORTE COTON 12 CM**	*PROBE WITH TREAD 12 CM*
000119	**STYLET PORTE COTON 14 CM**	*PROBE WITH TREAD 14 CM*
000370	**STYLET PORTE COTON 18 CM**	*PROBE WITH TREAD 18 CM*
STYLET OVAIRE		
000118	**STYLET OLIVAIRE SIMPLE 14 CM**	*PROBE WITH ONE KNOB 14 CM*
002226	**STYLET OLIVAIRE DOUBLE 14 CM**	*PROBE WITH TWO KNOB 14 CM*

INSTRUMENTS POUR PLÂTRE

CISAILLE		
001805	**CISAILLE A PLATRE DE BRUNS 24 CM**	*PLASTER SCISSORS BRUNS 24 CM*
000719	**CISAILLE DE STILLE A PLATRE 26 CM**	*STILLE PLASTER SHEAR 26 CM*
000720	**CISAILLE DE STILLE A PLATRE 37 CM**	*STILLE PLASTER SHEAR 37 CM*
ECARTEUR A PLATRE		
000285	**ECARTEUR A PLATRE DE HENNING 3 CM**	*HENNING PLASTER COST SPREADER 28 CM JAWS 3 CM*
000286	**ECARTEUR A PLATRE DE HENNING 5 CM**	*HENNING PLASTER COST SPREADER 28 CM JAWS 5 CM*

DERMATOLOGIE

PINCE ET CISEAUX		
000293	**PINCE A EPILER MORS CARRES 8 CM**	*CILIA HUNTER FORCEPS SQUARE JAWS 8 CM*
003138	**PINCE A ECHARDES 10 CM**	*SPLINT FORCEPS 10 CM*
503527	**CISEAUX A ONGLES COURBE 10 CM**	*NAILS SCISSORS CURVED 10 CM*
CURETTE		
002446	**CURETTE DERMATO FINE PLEINE 16 CM / 5 MM**	*FULL EAR CURETTE SMALL HANDLE 16 CM X 5 MM*
002447	**CURETTE DERMATO FINE PLEINE 16 CM / 6 MM**	*FULL EAR CURETTE SMALL HANDLE 16 CM X 6 MM*
001417	**CURETTE FINE POUR DERMATO FENETREE 16 CM / 4 MM**	*BUCK CURETTE 16 CM X 4 MM SHARP*
001275	**CURETTE FINE POUR DERMATO FENETREE 16 CM / 7 MM**	*BUCK CURETTE 16 CM X 7 MM*

CURETTES-RUGINES

CURETTE A OS DE VOLKMANN		
001778	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 2 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 17 CM X DIAM 2 MM*
001777	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 4 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 4 MM*
000392	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 6 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 17 CM X DIAM 6 MM*
001779	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 8 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 17 CM X DIAM 8 MM*
002426	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 10 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 17 CM X DIAM 10 MM*
002427	**CURETTE A OS DE VOLKMANN 17 CM MORS 12 MM**	*VOLKMANN BONE CURETTE 17 CM X DIAM 12 MM*
RUGINE FARABEUF		
000842	**RUGINE FARABEUF 15 CM X 6 MM DROITE**	*FARABOEUF BONE RASPATORY 15 CM X 6 MM*
000413	**RUGINE FARABEUF 15 CM X 6 MM COURBE**	*ARABOEUF BONE RASPATORY CURVED 15 CM X 6 MM*
002407	**RUGINE FARABEUF 15 CM X 10 MM DROITE**	*FARABEUF BONE RASPATORY 15 CM X 10 MM*
503380	**RUGINE FARABEUF 15 CM X 10 MM COURBE**	*FARABOEUF BONE RASPATORY CURVED 15 CM X 10 MM*

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

PINCES A PANSEMENT

PINCE A PANSEMENTS DROITE «LONGUETTE»		
000004	**PINCE A PANSEMENTS DROITE 24 CM**	*MAIR POLYPUS FORCEPS STRAIGHT 24 CM*
000012	**PINCE A PANSEMENTS DROITE 32 CM**	*MAIR POLYPUS FORCEPS STRAIGHT 32 CM*
PINCE A PANSEMENTS COURBE «LONGUETTE»		
000011	**PINCE A PANSEMENTS COURBE 24 CM**	*MAIR POLYPUS FORCEPS CURVED 24 CM*
000013	**PINCE A PANSEMENTS COURBE 32 CM**	*MAIR POLYPUS FORCEPS CURVED 32 CM*

PINCES DIVERSES

PINCE MUSEUX		
000074	**PINCE MUSEUX DRT 24 CM**	*MUSEUX FORCEPS STRAIGHT 24 CM 7X5 MM*
000075	**PINCE MUSEUX CBE 24 CM**	*MUSEUX FORCEPS CURVED 24 CM 9X7 MM*
PINCE POZZI		
000081	**PINCE POZZI 24 CM**	*POZZI FORCEPS STRAIGHT 24 CM*

Nous sommes toujours très attentifs à la qualité pour: la selection de l'acier inox - la finition des instruments - le traitement de surface - les normes en vigueurs (CE, ISO). Notre instrumentation est garantie 2 ans par remplacement pur et simple, reconnu défectueux de notre fait. Pour plus d'instruments consulter le site: www.fmm.fr

BOUGIES DILATATRICES

BOUGIES DE HEGAR SILMPLES		
000809	**SERIE 18 BOUGIES DE HEGAR SIMPLES AVEC TROUSSE**	*HÉGAR SINGLE ENDED DILATOR S. S. 19 CM SET OF 18 N°1 TO 18*
000279	**BOUGIE DE HEGAR SIMPLES N°1 A 18**	*SINGLE ENDED HEGAR DILATATOR N° 1 T0 18*
000122	**BOUGIE DE HEGAR SIMPLE INOX N°27 A 30**	*SINGLE ENDED HEGAR DILATATOR N°27 TO 30*
BOUGIES DE HEGAR DOUBLE		
001256	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°1/2**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°1/2*
001257	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°3/4**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°3/4*
001258	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°5/6**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°5/6*
001259	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°7/8**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°7/8*
001260	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°9/10**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°9/10*
001271	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°11/12**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°11/12*
001272	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°13/14**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°13/14*
001273	**BOUGIE DE HEGAR DOUBLE INOX 20 CM N°15/16**	*HÉGAR DOUBLE ENDED DILATOR STAINLESS STEEL 20 CM N°15/16*
000076	**BOUGIE DE HEGAR SIMPLE INOX N°19 A 26**	*SINGLE ENDED HEGAR DILATATOR N°19 TO 26*

SPECULUMS

SPECULUM DE CUSCO PLIANT		
000113	**SPECULUM DE CUSCO PLIANT 25 MM**	*CUSCO VAGINAL SPECULUM PLIABLE 25 MM X 80 MM*
000114	**SPECULUM DE CUSCO PLIANT 30 MM**	*CUSCO VAGINAL SPECULUM PLIABLE 30 MM X 90 MM*
000115	**SPECULUM DE CUSCO PLIANT 35 MM**	*CUSCO VAGINAL SPECULUM PLIABLE 35 MM X 90 MM*
SPECULUM DE COLLIN		
000110	**SPECULUM DE COLLIN 25 MM**	*COLLIN VAGINAL SPECULUM 25 MM X 85 MM*
000111	**SPECULUM DE COLLIN 30 MM**	*COLLIN VAGINAL SPECULUM 30 MM X 105 MM*
000112	**SPECULUM DE COLLIN 35 MM**	*COLLIN VAGINAL SPECULUM 35 MM X 110 MM*
SPECULUM DE COLLIN POUR VIERGE		
000360	**SPECULUM DE COLLIN POUR VIERGE 16 MM**	*COLLIN VAGINAL SPECULUM 16 MM X 85 MM*

PERCE-MEMBRANE

PERCE MEMBRANE		
000798	**PERCE MEMBRANE 19 CM**	*MEMBRANE PUNCH 19 CM*

PINCE A BIOPSIE

PERCE MEMBRANE		
002794	**PINCE A BIOPSIE GYNECOLOGIQUE DE DOUAY 30 CM**	*DOUAY UTERINE BIOPSY FORCEPS 30 CM*

VALVES VAGINALES

VALVE VAGINALE DE DOYEN		
000372	**VALVE VAGINALE DE DOYEN 60 MM**	*DOYEN VAGINAL SPECULUM 60 MM*
000120	**VALVE VAGINALE DE DOYEN 90 MM**	*DOYEN VAGINAL SPECULUM 90 MM*
000373	**VALVE VAGINALE DE DOYEN 120 MM X 45 MM**	*DOYEN VAGINAL SPECULUM 120 MM X 45 MM*
VALVE A POIDS		
000816	**VALVE AUVARD A POIDS FIXE**	*AUVARD SPECULUM WITH WEIGHT*
001540	**VALVE A POIDS DE JAYLE DEMONTABLE**	*JAYLE BLADE WITH WEIGHT (DISMOUNTABLE)*

FORCEPS

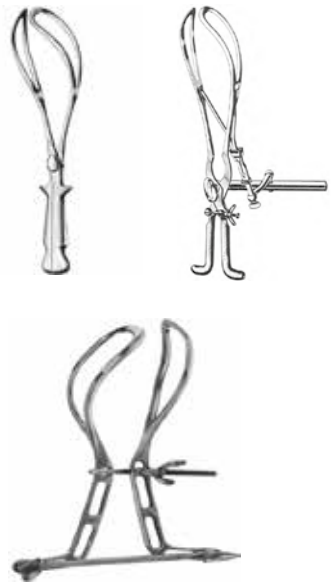

FORCEPS		
000778	**FORCEPS DE NAEGELE (PAGEOT) 36 CM**	*NAEGELE FORCEPS 36 CM*
000777	**FORCEPS DE TARNIER AVEC TRACTEUR**	*TARNIER FORCEPS WITH TRACTOR*
001802	**FORCEPS SUZOR 400MM**	*SUZOR FORCEPS 40 CM*

BOITES OPERATOIRES
CHIRURGIE GÉNÉRALE

BOITE		
505191	**BOITE A COMPRESSE**	*INSTRUMENT SURGICAL TOILET SET*
502958	**BOITE A PANSEMENT**	*NURSE INSTRUMENT SET*
505192	**BOITE POUR URGENCE SOINS**	*EMERGENCY TREATMENT SET*
502959	**BOITE ABCES SUTURES**	*SMALL SURGERY INSTRUMENT SET*
505193	**BOITE POUR INFIRMIER**	*NURSE'S INSTRUMENT SET*
503980	**BOITE PETITE CHIRURGIE**	*MINOR BASIC SURGERY SET*
505194	**BOITE CHIRURGIE D'URGENCE**	*EMERGENCY SURGERY SET*
505195	**BOITE CHIRURGIE GENERALE**	*MAJOR BASIC SURGERY SET*
505196	**BOITE GRAND NECESSAIRE POUR CHIRURGIE**	*COMPLETE MAJOR SURGERY SET*
505197	**BOITE CHIRURGIE MINEURE**	*COMPLETE MINOR SURGERY SET*
505198	**BOITE POUR CHIRURGIE DE L' ENFANT**	*CHILD SURGERY SET*
505199	**BOITE DE CHIRURGIE VOIES BASSES**	*INSTRUMENTATION SET GYNECOLOGY*
505200	**BOITE DE CHIRURGIE PARTIES MOLLES**	*ALTERNATE ABDOMINAL SURGERY SET*
505201	**BOITE GASTRECTOMIE**	*GASTREOINTESTINAL SURGERY SET*
503498	**BOITE LAPAROTOMIE**	*LAPAROTOMY SET OF INSTRUMENTS*
502961	**BOITE ABDOMINALE**	*ABDOMINAL SURGERY INSTRUMENT SET*
503150	**BOITE POUR ESTOMAC**	*GASTRO SURGERY SET*
502977	**BOITE APPENDICITE HERNIE**	*APPENDICITIS SURGERY INSTRUMENT SET*
505202	**BOITE ABCES SUTURES**	*SMALL SURGERY INSTRUMENT SET*
502981	**BOITE CHIRURGIE BILIAIRE ET DIGESTIVE**	*URINARY SURGERY INSTRUMENT SET*
505216	**BOITE POUR INTESTIN**	*INTESTINAL SET*
502983	**BOITE CHIRURGIE DE LA PROSTATE**	*PROSTATIC SURGERY INSTRUMENT SET*
503883	**BOITE CHIRURGIE PULMONAIRE**	*LUNG SURGERY SET*
503884	**BOITE CHIRURGIE DU THORAX**	*THORACTOMY SURGERY SET*
505205	**BOITE POUR PONCTION LOMBAIRE**	*LUMBAR PUNCTURE SET*
503981	**BOITE POUR AMPUTATION**	*AMPUTATION SURGERY SET*
505206	**BOITE POUR AUTOPSIE SIMPLE**	*AUTOPSY SURGERY SET*
505207	**BOITE POUR FISSURES ANALES - HEMORROIDES**	*HEMORRHOIDECTOMY SURGERY SET*
505208	**BOITE POUR PHIMOSIS**	*PHILMOSIS SET*
505209	**BOITE POUR CIRCONCISION**	*CIRCUMCISION SET*
505210	**BOITE POUR CHIRURGIE DE LA MAIN ET TENDON**	*HAND AND TENDON SURGERY SET*
505211	**BOITE POUR CHIRURGIE PLASTIQUE MAXILLO-FACIAL**	*PLASTIC AND FACIAL SURGERY SET*
505212	**BOITE CHIRURGIE FINE-CHIRURGIE PLASTIQUE**	*FINE SURGERY-PLASTIC SURGERY SET*
505213	**BOITE PETITE CHIRURGIE DU COU - THYROIDE**	*MINOR NECK AND THYROÏDECTOMY SURGERY SET*
505214	**BOITE PLASTIE MAIN**	*HAND PLASTIC SURGERY SET*
505215	**BOITE POUR TRAUMATOLOGIE**	*TRAUMA SURGERY SET*
505217	**BOITE A DENUDATION**	*STITCH REMOVAL MICROSURGICAL SET*
505218	**BOITE POUR GREFFE DE PEAU**	*SKIN GRAFT SURGERY SET*

BOITES OPERATOIRES
GYNÉCOLOGIE

BOITE		
505309	**BOITE ACCOUCHEMENT SIMPLE**	*DELIVERY INSTRUMENT SET*
501538	**BOITE DE CURETAGE**	*GYNAECOLOGY SURGERY INSTRUMENT SET*
502978	**BOITE POUR EXAMEN VAGINAL**	*GYNAECOLOGY EXAMINATION INSTRUMENT SET*
502307	**BOITE POUR CESARIENNE**	*CAESARIAN INSTRUMENT SET*
503983	**BOITE COMPLETE POUR ACCOUCHEMENT**	*COMPLETE DELIVERY SET*
502975	**BOITE A PERINEE**	*PERINEORRAPHY INSTRUMENTS SET*
503982	**BOITE POUR URGENCE GYNECOLOGIQUE**	*EMERGENCY GYNECOLOGY SET*
502979	**BOITE POUR HYSTERECTOMIE**	*HYSTERECTOMY INSTRUMENT SET*
502312	**BOITE FORCEPS DE TARNIER**	*TARNIER FORCEPS SET*
503984	**BOITE POUR CURETAGE ET ASPIRATION IVG**	*UTERINE EVACUATION SET*
503985	**BOITE POUR EPISIOTOMIE**	*EPISIOTOMY REPAIR SET*
505220	**BOITE D.I.U. POUR POSE DE STERILET**	*STERILET IMPLANT SET*
505221	**BOITE POUR CERCLAGE DU COL UTERIN**	*VAGINAL CLOSURE/CIRCLAGE SET*
505222	**BOITE POUR EXPLORATION VAGINALE**	*VAGINAL EXPLORATION SET*
505223	**BOITE DE BASIOTRIBE DE TARNIER**	*CEPHOTRIB SET*
502974	**BOITE ACCOUCHEMENT EPISIOTOMIE**	*DELIVERY AND EPISIOTOMY INSTRUMENTS SET*
505224	**BOITE INSERTION ET D'ENLEVEMENT DE D.I.U.**	*STERILET RETRACTION SET*
505225	**BOITE POUR PROLAPSUS UTERIN**	*UTERIN PROLAPSUS SET*
505226	**BOITE POUR FISTULES VAGINALES**	*INSTRUMENTATION SET FOR VAGINAL FISTULA*
505207	**BOITE POUR INCISION UTERINE**	*UTERIN INCISION SET*

BOITE DE BOUGIES SIMPLES DE HEGAR - BOITE DE 30 */ HEGAR DILATATION SET*

Ref. 505219

BOITES OPERATOIRES
UROLOGIE

BOITE		
505229	**BOITE POUR CHIRURGIE URINAIRE**	*URINARY SURGICAL SET*
505231	**BOITE POUR CHIRURGIE DU FOIE ET DE LA VESSIE**	*LIVER-BLADDER SURGERY SET*
502982	**BOITE CHIRURGIE DES REINS**	*KIDNEY SURGERY INSTRUMENT SET*
503824	**BOITE CHIRURGIE POUR UROLOGIE**	*UROLOGY EMERGENCY INSTRUMENTS KIT*
505230	**BOITE CHIRURGIE DE LA VESICULE**	*GALL BLADDER SURGERY SET*
505232	**BOITE POUR CYSTECTOMIE**	*CYSTECTOMY SURGERY SET*

BOITES OPERATOIRES
DIVERS

BOITE		
505233	**BOITE POUR MAMMECTOMIE - MASTECTOMIE**	*MAMMECTOMY-MASTECTOMY SET*
505234	**BOITE POUR BIOPSIE UTERINE**	*CERVICAL BIOPSY SET*
505235	**BOITE POUR PROLAPSUS RECTAL**	*RECTAL PROLAPSUS SET*

BOITES OPERATOIRES
CHIRURGIE OSSEUSE

BOITE		
502956	**BOITE CHIRURGIE OSSEUSE**	*BONE SURGERY SET OF INSTRUMENTS*
505236	**BOITE CHIRURGIE GRANDE ORTHOPEDIE - MEMBRES INFERIEURS**	*MAJOR ORTHOPAEDIC SURGERY SET*
505237	**BOITE CHIRURGIE PETITE ORTHOPEDIE - MEMBRES SUPERIEURS**	*MINOR ORTHOPAEDIC SURGERY SET*
502954	**BOITE POUR POSE DE BROCHES**	*BONE EXTENSION SURGERY INSTRUMENTS*
505238	**BOITE CHIRURGIE DU FEMUR**	*FEMUR SURGERY SET*
505239	**BOITE POUR COUDE**	*ELBOW SURGERY SET*
505240	**BOITE POUR HUMERUS**	*HUMERUS SURGERY SET*
505241	**BOITE POUR ARTHROTOMIE DE GENOU**	*KNEE ARTHROTOMY SURGERY SET*
505242	**BOITE POUR ROTULE**	*KNEECAP SURGERY SET*
505243	**BOITE POUR CHEVILLE**	*ANKLE SURGERY SET*
505244	**BOITE SCAPHOIDE (MAIN ET PIED)**	*SCAPHOID SURGERY SET (HAND AND FOOT)*
505245	**BOITE TRAUMATOLOGIE OSSEUSE**	*TRAUMATOLOGY SURGERY SET*
505246	**BOITE POUR PLATRE**	*PLASTER SET*
505247	**BOITE A MENISQUE**	*MENISCUS SURGERY SET*

BOITES OPERATOIRES
NEUROLOGIE

BOITE		
505248	**BOITE POUR LAMINECTOMIE NEURO-CHIRURGIE**	*LAMINECTOMY SURGERY SET*
505249	**BOITE POUR RACHIS**	*RACHIS SURGICAL INSTRUMENT SET*
505250	**BOITE POUR SCIATIQUE**	*SCIATICA SURGERY SET*
502976	**BOITE CHIRURGIE DU CRANE**	*CRANIOTOMY SURGERY SET*
502973	**BOITE TREPANATION**	*TREPANATION INSTRUMENT SET*

BOITES OPERATOIRES
VASCULAIRE

BOITE		
505254	**BOITE CHIRURGIE VASCULAIRE**	*VASCULAR SURGERY SET*
505255	**BOITE POUR VARICES**	*VARICOSE VENS SET*
505256	**BOITE POUR EMBOLECTOMIE**	*EMBOLECTOMY SET*

BOITES OPERATOIRES
ORL

BOITE		
505260	**BOITE COMPLETE POUR ORL**	*COMPLETE ENT. SURGERY SET*
503668	**BOITE URGENCE ORL**	*ENT INSTRUMENT SET FOR EMERGENCIES*
505261	**BOITE CHIRURGIE POUR THYROIDE**	*THYROÏDECTOMY SURGERY SET*
505262	**BOITE POUR AMYGDALES**	*TONSILLECTOMY SURGERY SET*
502984	**BOITE POUR GOITRE**	*GOITRE SURGERY INTRUMENT SET*
501861	**BOITE INTUBATION ADULTE**	*INTUBATION SET FOR ADULTS*
501862	**BOITE INTUBATION TRACHEALE ENFANT**	*INTUBATION SET FOR CHILDREN*
502980	**BOITE POUR TRACHEOTOMIE AVEC CANULES**	*TRACHEOSTOMY INSTRUMENTS SET*
505263	**BOITE POUR MASTOIDITE**	*MASTOÏDECTOMY SURGERY SET*
505264	**BOITE POUR TYMPANOPLASTIE**	*EAR DRUM SET*
505265	**BOITE POUR ADENOIDECTOMIE**	*ADENOÏDECTOMY SURGERY SET*
505266	**BOITE POUR AMYGDALES - VEGETATIONS (ADULTE)**	*AGMYDAL ADULT SET*
505267	**BOITE POUR AMYGDALES - VEGETATIONS (ENFANT)**	*AGMYDAL CHILD SET*
505268	**BOITE POUR LE LARYNX**	*LARYNX SET*
505269	**BOITE POUR LE SINUS**	*SINUS SET*
505270	**BOITE DE RHINOPLASTIE**	*RHINOPLASTY SET*
505271	**BOITE POUR CLOISON NASALE**	*NASAL SEPTUM SET*
505272	**BOITE DE SET POLYPECTOMIE NASALE**	*NASAL POLYPECTOMY SET*

BOITES OPERATOIRES
OPHTALMOLOGIE

BOITE		
505274	**BOITE POUR EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE**	*EYE EXAMINATION SET*
505276	**BOITE A CATARACTE CONGENITALE**	*CATARACT SURGERY SET*
505277	**BOITE A GLAUCOME**	*GLAUCOMA SURGERY SET*
505278	**BOITE A PAUPIERES - TRICHIASIS**	*EYE LIPS SET*
505279	**BOITE A CORPS ETRANGERS**	*FOREIGN BODY REMOVAL SET*
505287	**BOITE POUR CORPS ETRANGERS MAGNETIQUES**	*FOREIGN BODY MAGNETIC REMOVAL SET*
505280	**BOITE POUR DECOLLEMENT DE LA RETINE**	*RETINAL DETACHMENT SURGERY SET*
505281	**BOITE POUR VITRECTOMIE**	*VIRECTOMY MICROSURGICAL SET*
505282	**BOITE A CHALAZIONS**	*CHALAZION REMOVAL SET*
505283	**BOITE POUR TYMPANOPLASTIE**	*EAR DRUM SET*
505284	**BOITE A STRABISME**	*STRABISMUS SURGERY SET*
505285	**BOITE PTERYGION**	*PTERYGIUM SURGICAL SET*
505288	**BOITE POUR CHIRURGIE DE BASE OCULAIRE**	*BASIC EYE SURGERY SET*
505290	**BOITE POUR KERATOPLASTIE**	*KERATOPLASTY SET (WITHOUT MICROSCOPE)*
505291	**BOITE POUR TRABECULECTOMIE**	*TRABECULECTOMY SET (WITH MICROSCOPE)*
505292	**BOITE A DACRYLO-RHINO-CYSTOTOMIE**	*DACRYO-RHINO-CYSTOTOMY SURGICAL SET*
505293	**BOITE POUR IMPLANTATION DU CRISTALLIN ARTIFICIEL**	*INTRA OCULAR LENS IMPLANTATION SET*

MATERIEL DIDACTIQUE

SUSIE® SIMON® MANNEQUIN DE SOINS H/F SANS STOMIE / *SUSIE® SIMON® TRAINING MANNEQUIN MAN WOMAN W/O STOMIA*

Ref. 607953

Mannequin adulte grandeur nature avec articulations mobiles, doigts et orteils souples pour s'entraîner aux principales techniques de soins infirmiers de base, telles que :

- Soins du cheveu et des plaies chirurgicales
- Bains et bandages
- Hygiène bucco-dentaire (mâchoire mobile avec dentiers amovibles)
- Exercices ophtalmologiques
- Injection intramusculaire (bras et fesse)
- Colostomie, iléostomie et stomie supra-pubienne
- Lavage et gavage naso-gastrique
- Cathétérisme pour patient masculin et féminin
- Lavement
- Douche vaginale et frottis

SUSIE® SIMON® MANNEQUIN DE SOINS H/F AVEC STOMIE PRO / *SUSIE® SIMON® PATIENT CARE MANIKIN PRO P10/1*

Ref. 607289

Mannequin de soins pour entrainement

Pour des soins plus variés et un entraînement encore plus réaliste.

Ce mannequin de soins, essentiellement utilisé pour la formation, offre de nombreuses possibilités d'exercices de soins de base et de traitement. La nuque, ainsi que toutes les articulations des bras et des jambes sont mobiles et prennent n'importe quelle position naturelle.

Un mode de fixation au niveau de la taille, flexible, permet la flexion du dos. Les poumons, le cœur, l'estomac, la vessie et les intestins sont amovibles. La vessie et les intestins sont étanches à l'eau et reliés aux organes génitaux externes interchangeables par une fixation facilement détachable. Des valves spéciales préviennent les fuites de liquide et simulent la résistance naturelle du corps lors de l'introduction de cathéters et de sondes intestinales.

Le mannequin de soins est également équipé d'un moignon d'amputation afin d'apprendre les techniques de pansement nécessaires. Il est livré avec une sonde intestinale, un cathéter, une sonde duodénale, du talc, de la vaseline et du détachant.

Accessoires supplémentaires fournis : outil de montage, inserts imitant des plaies (haut du bras et cuisse).

Nouvelles possibilités d'entraînement :

- Entretien des cheveux (lavage, peignage, séchage)
- Soins et évaluation en cas de décubitus (stades 2-4)
- Soins et nettoyage des plaies (sutures avec agrafes chirurgicales, lacération et écorchure)
- Syndrome du pied diabétique
- Montage simplifié

Et bien sûr avec les fonctions qui ont fait leurs preuves :

- Hygiène intime et soins de la bouche (prothèse partielle amovible)
- Mise au lit avec possibilité de mouvements
- Bandage et mise en place de pansements pour plaies (y compris le pansement d'un moignon)
- Rinçage (oeil, oreille, nez, estomac, intestin, vessie)
- Injections (intramusculaires et sous-cutanées)
- Lavage d'estomac et alimentation par sonde
- Administration d'oxygène
- Soins de l'orifice de trachéotomie
- Cathétérisation (masculin et féminin)
- Soins de l'anus artificiel (anus praeter naturalis)
- Administration de lavements

SIMULATEUR CORPS INTEGRAL SIMON® AVEC DES RÉGIONS VEINEUSES */ SIMPLE SIMON® ADULT - NURSING CARE PATIENT SIMULATOR*

Ref. 608352

Ce simulateur adulte Simon grandeur nature offre une base d'exercice idéale pour les mesures de réanimation et pour de nombreux procédés de soins infirmiers.

Propriétés :

- Voie respiratoire à usage unique pour exercer le bouche-à-bouche de manière hygiénique
- Tête, cou et mâchoire entièrement mobiles pour incliner la tête, lever le menton, manipu lation de la mâchoire et étirement du cou
- La respiration est bloquée lorsque la tête bascule en avant
- Cage thoracique facilement accessible avec les côtes, les poumons et les cœur pour un exercice réaliste de la manœuvre de Heimlich
- La cage thoracique se soulève de manière réaliste pendant le bouche-à-bouche
- Positions du pouls dans la veine jugulaire et l'artère fémorale
- Les yeux s'ouvrent et se ferment, un œil présente une pupille dilatée
- Artère fémorale
- Zones d'injection intramusculaire (IM) dans les deltoïdes, les quadriceps le musculus gluteus medius gauche
- Coude, poignet, genou et chevilles avec articulations
- Démontable à la taille pour un stockage simplifié
- Manuel d'utilisation
- Valise de transport

SIMULATEUR DE REANIMATION PEDI ET DE SOINS D'URGENCE 1 AN */ ONE-YEAR-OLD PEDI® NURSING CARE PATIENT SIMULATOR*

Ref. 608353

Simulateur de réanimation PEDI et de soins d'urgence, une réplique exacte d'un enfant d'1 an. Il constitue un instrument idéal de formation pour les soins basiques d'urgences pédiatriques. Le buste du simulateur dispose de poumons, d'un cœur et de côtes en vinyle mou de taille réelle.

Cette anatomie permet un exercice fidèle à la réalité de la réanimation cardiopulmonaire. Ce simulateur est disponible en 4 configurations.

Propriétés :

- La tête et la mâchoire sont complètement mobiles avec les dents et la langue
- Voies respiratoires individuelles
- La respiration est bloquée lorsque la tête bascule en avant
- La région de la poitrine est facilement accessible avec les côtes, les poumons et le cœur
- Soulèvement et abaissement de la cage thoracique fidèles à la réalité
- Quatre points de pulsion artérielle
- Peau du visage douce réaliste en matière molle avec des cheveux modelés
- Les yeux s'ouvrent et se ferment dans la cavité oculaire fidèle à la réalité pour des exercices ophtalmologiques optimaux
- Un œil normal et un œil dont la pupille est dilatée
- Exercice de réanimation normale ou de réanimation avec la veste
- Tenue d'entraînement
- Sac sur mesure en nylon
- Manuel d'utilisation

MANNEQUIN DE SAUVETAGE AQUATIQUE, ENFANT (3 ANS) */ CHILD WATER RESCUE MANNEQUIN*

Ref. 607537

Grâce à ce mannequin, les équipes de secours maritime, les formateurs de cours de sauvetage et les secouristes peuvent s'entraîner aux exercices de sauvetage aquatique et aux opérations de dégagement et de remontée. Lorsque le mannequin est rempli d'eau, il coule jusqu'au fond.

Rempli d'eau, le mannequin pèse 9 kg.

MANNEQUIN DE REANIMATION NOUVEAU-NÉ
/ NEW BORN REANIMATION TRAINER

Ref. 605336

Ce modèle économique d'un nouveau-né possède un corps léger et solide avec noyau en mousse, sans éléments internes pouvant cassés.

Il dispose des caractéristiques suivantes :

- Points d'orientation anatomiques naturels, tels que mamelons, appendice xiphoïde et angle épigastrique
- Livré avec 3 masques de visage (bouche/nez) lavables, 10 voies aériennes à usage unique
- Sac de transport

SIMULATEUR GYNÉCOLOGIQUE ZOE®
/ GYNECOLOGICAL SKILLS TRAINER ZOE®

Ref. 607371

Ce simulateur gynécologique ZOE représente la partie inférieure du corps d'une femme adulte qui comporte des repères anatomiques internes concernées et des organes génitaux féminins, la fimbria et des ovaires réalistes. Il est possible de se former aux divers examens pelviens avec ce simulateur gynécologique, à savoir la laparoscopie, la mini-laparotomie ainsi que la reconnaissance de pathologies et la pose de dispositifs contraceptifs.

La formation gynécologique comprend :

- La partie inférieure du torse d'une femme de taille réelle présentant des repères anato miques internes concernés
- L'examen pelvien bi-manuel
- La palpation d'un utérus normal et de celui de femmes enceintes
- L'examen vaginal comprenant l'insertion du speculum
- La reconnaissance visuelle d'un col de l'utérus normal et anormal
- Le sondage utérin
- L'insertion et le retrait d'un stérilet
- L'extrémité distale du vagin facilite l'introduction d'un préservatif féminin ou d'un diaphragme de 75 mm
- L'orifice vaginal amovible apporte plus de flexibilité pour l'ajout des multiples options de ZOE®
- Visualisation laparoscopique et occlusion des trompes de Fallope
- Mini-laparotomie
- 1 utérus antéversé et un utérus rétroversé d'une femme qui a déjà eu des enfants
- 1 utérus normal avec des trompes de Fallope courtes pour effectuer des exercices de palpation
- Utérus d'une femme en début de grossesse. L'un d'une femme à 6-8 semaines de grossesse et l'autre d'une femme à 10-12 semaines de grossesse
- 1 utérus d'une femme enceinte de 20 semaines
- 5 cols de l'utérus avec ouverture interne
- 4 cols de l'utérus anormaux
- 10 trompes de Fallope
- Ovaires et fimbria modelés de manière réaliste et anatomiquement exacts
- Utérus et col de l'utérus brevetés Insertion du stérilet dans un utérus dont le design à visser permet un remplacement rapide et facile

Contenu à la livraison :

- Du talc
- Un sac de transport

SIMULATEUR GYNECOLOGIQUE EVA */ GYNECOLOGICAL SIMULATOR EVA*

Ref. 607781

Ce bassin féminin réaliste permet l'apprentissage des mesures diagnostiques lors des examens gynécologiques, grâce à des explications anatomiques, à la palpation abdominale et à l'initiation à l'examen au spéculum.

L'EVA permet de présenter en intégralité et facilement des examens gynécologiques, ou de comparer au toucher, les états pelviens pathologiques dans une salle de classe, facilitant ainsi la voie pour acquérir l'expérience clinique.

Il est fabriqué en matériau vinyle mou, facile à nettoyer, dont l'aspect extérieur est extrêmement proche de la structure de la peau et il présente des caractéristiques et des références anatomiques détaillées et hautement fidèles.

Il est livré avec les accessoires interchangeables suivants :

- Col utérin sain pour la mise en place et le retrait d'un stérilet
- Paracervix sain
- Col utérin avec polype dans le canal cervical
- Col utérin avec caractéristiques d'évagination
- Col utérin avec néoplasie (carcinome)
- Utérus sain pour la mise en place et le retrait d'un stérilet
- Utérus dans la 10e semaine de grossesse et 2 masses annexielles. Ne contient pas d'ovaires.

Le mannequin est livré avec un mode d'emploi et un sac en nylon doux. 30,5 x 33 x 33 cm ; 4 kg

SIMULATEUR D'ACCOUCHEMENT */ BIRTH SIMULATOR*

Ref. 605334

Ce modèle extrêmement fidèle permet de s'entraîner à la pratique de l'accouchement par voie vaginale, et à prendre les dispositions qui s'imposent lors d'une présentation par le siège ou d'une position occipitale postérieure.

Le modèle est livré avec deux revêtements abdominaux interchangeables, dont le premier contient un fœtus supplémentaire dans une poche amniotique artificielle permettant de pratiquer les manœuvres de Léopold, et le second, dans un matériau transparent, permet d'observer la position de l'enfant.

Autres caractéristiques :

- Anatomie exacte du bassin féminin avec représentation des points d'orientation internes, tels que la colonne vertébrale, le filière pelvienne coudée, l'aile de l'ilium, l'ischium, le sacrum, le ligament sacro-épineux et la grande incisure ischiatique
- Fœtus à terme avec fontanelles et sutures crâniennes
- Placenta avec six cordons ombilicaux à usage unique et pinces
- Organes génitaux externes facilement remplaçables
- Poudre pour sang artificiel
- Sac de transport

MANNEQUIN GENITAL FEMME - USAGE PRESERVATIF */ FEMALE CONDOM TRAINING MODEL*

Ref. 606000

Pour des raisons didactiques, le modèle montre une représentation très simplifiée des lèvres de la vulve et du vagin jusqu'à l'orifice de l'utérus afin de démontrer et d'apprendre l'introduction d'un préservatif pour la femme. Livré avec trois préservatifs féminins.

FŒTUS POUR DÉGAGEMENT AVEC VENTOUSE OBSTÉTRICALE */ FETUS FOR RELEASE WITH VACUUM SUCTION CUP*

Ref. 607533

Équipé d'un crâne lisse et souple avec fontanelles pour un dégagement avec ventouse obstétricale réaliste.

MANNEQUIN SIMULATEUR DE CATHÉTÉRISATION MASCULINE ET FÉMININE */ MALE&FEMALE CATHETERIZATION SIMULATOR SE*

Ref. 607278

Le cathétérisme est l'une des techniques de base que doivent apprendre tous les élèves infirmiers, et pour apprendre les techniques, ils doivent mettre leurs connaissances en pratique.

Des volontaires pour jouer le rôle du patient ? C'est peu probable ! Cependant le simulateur Life/form® permet de démontrer et de mettre en pratique la cathétérisation urinaire sans que le patient ou les élèves ressentent de la gêne ou de l'inconfort.

En outre, les simulateurs de cathétérisme servent à l'identification anatomique et à la démonstration de soins périnéaux.

Le réalisme des simulateurs de cathétérisation aidera vos étudiants à franchir facilement et confortablement le pas entre la classe et le lit d'hôpital.

Comprend un simulateur de cathétérisation féminine et un simulateur de cathétérisation masculine.

SIMULATEUR D'INTUBATION BRONCHI X - TETE D'INTUBATION ADULTE */ AIRSIM® COMBO BRONCHI X*

Ref. 607989

L'AirSim Combo Bronchi X est un simulateur « tout-en-un » pour vos besoins de formation à la prise en charge des voies respiratoires.

Ce modèle propose une solution complète sans devoir acheter différents simulateurs. Ce modèle comprend les voies respiratoires AirSim X, le passage nasal, un cricoïde simulé anatomiquement précis, des cartilages laryngés et des anneaux trachéaux palpables, en plus d'une bronche qui fournit des détails anatomiques jusqu'à la quatrième génération.

Comprend les articles suivants :

- 1 mallette de transport/de rangement
- 1 clé USB contenant le manuel d'utilisation
- 1 flacon de lubrifiant TruCorp®
- 3 sachets pulmonaires adulte
- 5 inserts de larynx (1 fourni sur le mannequin et 4 de rechange)
- 1 peau de cou enveloppante (fournie avec le mannequin)

AirSim Combo Bronchi X répondra à vos besoins en matière de formation aux techniques suivantes :

- Cricothyroïdotomie à l'aiguille et chirurgicale
- Trachéostomie percutanée
- Techniques de bronchoscopie par fibre optique
- Techniques d'isolation des poumons
- Techniques d'aspiration des poumons
- Bronchoscopie diagnostique
- Laryngoscopie directe et vidéo
- Insertion de tube endo et nasotrachéal
- Insertion d'un dispositif supraglottique
- Ventilation par ballon et masque

CRANE SUR COLONNE VERTEBRALE CERVICALE */ SKULL ON VERTEBRAL CERVICAL COLUMN*

Ref. 607384

Cette version flexible agrémentée d'une colonne vertébrale cervicale est montée sur un support. On y distingue le cerveau postérieur, la moelle épinière, les nerfs cervicaux, les artères vertébrales, le tronc basilaire et les artères cérébrales postérieures.

- Excellent moulage naturel à partir de véritables crânes humains
- Fabrication à la main en matière plastique inaltérable et incassable
- Reproduction très fidèle des fissures, foramens, processus, sutures et autres
- Démontable en la calotte crânienne, base du crâne et mandibule

MODELE DE TETE EN COUPE */ HEAD SECTION MODEL*

Ref. 604404

Tête articulée pour libération des voies

Elément pédagogique essentiel pour la démonstration de la libération des voies aériennes.

MANNEQUIN APPAREIL GENITAL HOMME - USAGE PRESERVATIF */ MALE CONDOM TRAINING MODEL*

Ref. 605999

Ce modèle présentant un pénis en érection avec ses testicules permet d'apprendre rapidement la manipulation fiable de préservatifs.

Les structures anatomiques ainsi que la fermeté du pénis sont parfaitement représentées en grandeur naturelle afin que vos élèves puissent s'exercer à dérouler et retirer un préservatif comme dans la réalité.

La fourniture inclut également 12 préservatifs de démonstration non lubrifiés ainsi qu'une mallette.

BRAS DE PONCTION VEINEUSE ET D'INJECTION NIVEAU PERFECTIONNE / *HIGH RANGE IV AND PONCTION TRAINING ARM*

Ref. 605330

Doté d'un vaste et complet système vasculaire à huit ramifications qui donnera la possibilité aux étudiants de s'entraîner à la ponction veineuse (pour tous sites adéquats de 1er et 2e rang), mais aussi la suspension de perfusions et l'introduction de cathéters périphériques à demeure, le bras de ponction veineuse et d'injection d'exercice offre, en plus de tous les accès veineux pour le traitement intraveineux et l'incision des veines (Venae sectio), des sites pour l'injection intra-musculaire et intra-cutanée.

Utilisation facile du système veineux: alimentation des veines en sang artificiel qui provient d'1 seule poche de liquide externe.

Injection possible sur le dos de la main, équipé des veines métacarpiennes & digitales. Les exercices peuvent être effectués sur les V. basilica, V. cephalica, V. cephalica accessoria et V. mediana antebrachii. Extrêmement réaliste (détails saisissants, i.e. empreintes digitales, valvules veineuses visibles & palpables), c'est l'outil idéal pour tous vos étudiants.

Kits de pièces de rechange complets, disponibles et faciles d'utilisation.

Livré avec:
- Sang artificiel,
- 3 cc seringue,
- 12 cc seringue,
- Aiguille,
- 2 poches de liquide,
- Mode d'emploi et sac de transport

BRAS POUR SIMUMATION D'IMPLANT CONTRACEPTIF / *ARM FOR SIMULATING CONTRACEPTIVE IMPLANT*

Ref. 608310

Représentation de la partie supérieure d'un bras gauche avec mousse souple pour l'entraînement à la mise en place et au retrait d'un implant hormonal de contraception (comme, par exemple, Lévonorgestrel).

Livré avec 5 implants (tubes) et 1 peau supplémentaire. Monté sur support.

BRAS D' ENTRAINEMENT INJECTION IV / *IV INJECTION TRAINING ARM*

Ref. 605846

Ce bras pour la formation dispose d'un réseau veineux de premier plan avec veines céphalique, basilaire, antecubitale, radiale, et ulnaire.

Permettant d'enseigner:
- Simulation de la technique de perfusion
- Exercices de collecte de sang avec le sang artificiel
- Administration de médicaments par voie intraveineuse
- Simulation de poing ou du Garrot
- Simulation des veines effondrées

Un « pop » réaliste s'entend quand l'aiguille pénètre dans la veine. Fabriqué avec des veines rétractables et la peau externe pour une utilisation répétée.

La livraison comprend un sac souple de transport et le kit de mise en place (concentré de sang simulé, ampoule de pression, le contenant de distribution du sang, la peau de rechange du bras, un entonnoir, et de la poudre de talc).

MANNEQUIN APPAREIL DIGESTIF COMPLET / *MANIKIN FULL DIGESTIVE SYSTEM*

Ref. 607277

Modèle en relief du système digestif complet à l'échelle réelle, avec les représentations suivantes:
- Nez
- Cavité buccale et pharyngienne
- Oesophage
- Appareil gastro-intestinal
- Foie avec vésicule biliaire
- Pancréas
- Rate

Le duodénum, le cæcum et le rectum sont ouverts. Le côlon transversal et la moitié antérieure de l'estomac sont amovibles. Monté sur planche.

PLANCHE ANATOMIQUE DU SYSTÈME DIGESTIF / *ANATOMICAL PLATE OF THE DIGESTIVE SYSTEM*

Ref. 607285

Planche anatomique du système digestif humain

Imprimées sur papier de qualité supérieure (200 g)

Avec plastification recto-verso (75 microns)

Format pratique de poster 50 x 67 cm

PLANCHE ANATOMIQUE MUSCULATURE HUMAINE / *ANATOMIC PLATE MUSCULATURE HUMAN*

Ref. 607392

Imprimé sur papier de haute qualité (200 g)

Format pratique: 50 x 67 cm

KIT DE SIMULATION DE BLESSURES IV / *CASUALTY SIMULATION KIT IV*

Ref. 605337

Ce vaste kit d'exercice pour la médecine intensive contient des articles qui peuvent être fixés sur le véritable « patient » ou sur le mannequin d'exercice, et couvre la palette la plus large d'exercices de simulation.

Les blessures sont pansées, collées, modelées en cire, ensuite elles saignent, et constituent un défi à relever tant pour les volontaires que pour les professionnels, en ce qui concerne les brûlures, les blessures charnues, les fractures du bras et de la jambe et les amputations : le kit convient particulièrement bien à la simulation de catastrophes dans le domaine public, comme des accidents de bus ou l'explosion de bâtiments.

Le kit est fourni dans une valise avec les articles suivants :

Blessures avec hémorragie :
- 1 blessure de la mâchoire
- 1 blessure ouverte de l'abdomen
- 1 blessure du thorax accompagnée de pneumothorax
- 2 fractures ouvertes du bras
- 2 fractures ouvertes de la cuisse
- 2 fractures ouvertes du tibia
- 1 écorchure au front
- 1 amputation ouverte
- 2 blessures par balle à la main

Blessures sans hémorragie :
- Ensemble de 36 plaies et de fractures ouvertes à coller
- 1 brûlure à la main par le phosphore
- 1 représentation d'un visage en état de choc
- brûlure au visage 2e et 3e degré
- brûlure à la poitrine 2e et 3e degré
- brûlure au dos 2e et 3e degré
- brûlure à la main 2e et 3e degré
- brûlure à l'avant-bras 2e et 3e degré

Accessoires de maquillage :
- 1 miroir
- 1 colle corporelle pour l'application des blessures
- 2 cire à modeler pour blessure
- 3 bouteilles de sang de maquillage
- 5 boîtes de sang en poudre, donnent 4.5 litres de sang artificiel par boîte
- 1 boîte de méthylcellulose pour l'épaississement du sang
- 4 couleurs de maquillage
- 2 boîtes de Plexiglas® cassé pour simuler blessure avec pénétration de verre
- 1 gel froid et 2 sprays
- 2 pâte à modeler : claire et foncée
- 6 abaisse-langue
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 2 souillures artificielles
- 1 charbon actif
- 1 vaseline pure et 2 spatules

KIT MAQUILLAGE SECOURISME FIRST PLAIE / *CASUALTY SIMULATION KIT I*

Ref. 604408

La variante économique pour l'initiation à la simulation des blessures. Des blessures réutilisables et des accessoires remplissables permettent de pratiquer et de répéter différentes techniques de bandages et de mise en place d'attelles.

Le kit de simulation est fourni dans une valise de transport et contient les articles suivants :

Blessures avec hémorragie (complètes avec poches de réserve et dispositif de pompage) :
- 1 fracture ouverte du tibia

Blessures sans hémorragie :
- Ensemble de 12 plaies et fractures ouvertes à coller

Accessoires de maquillage :
- 1 spray
- 1 bouteille de sang de maquillage, coagulant
- 1 boîte de sang en poudre (pour 4.5 litres de sang artificiel)
- 1 cire à modeler pour blessure
- 1 boîte de Plexiglas® cassé pour la simulation d'une blessure avec pénétration de verre
- 4 couleurs de maquillage : blanc, bleu, marron et rouge
- 1 boîte de méthylcellulose pour l'épaississement du sang
- 1 colle corporelle pour l'application des blessures
- 3 spatules
- 3 abaisse-langue

LABORATOIRE
MICROSCOPES

STEREOMICROSCOPE BINOCULAIRE STEREOBLUE / *BINOCULAR STEREO ZOOM MICROSCOPE STEREOBLUE*

Ref. 607498

- Tête inclinée à 45°
- Oculaires WF10x/20mm avec oeilletons
- Réglage de la dioptrie sur les 2 tubes,
- Distance interpupillaire réglable de 55 à 75mm
- Objectif zoom de 0,7x à 4,5x
- Grossissement en zoom continue de 7x à 45x
- Champ de vision de 28,5mm à 4,4mm
- Distance de travail 100mm, statif à colonne
- Support de tête
- Disque semi-transparent et disque noir/blanc
- 2 valets de fixation, éclairages incident et transmis à LED réglables en intensité

MICROSCOPE BINOCULAIRE 4 OBJECTIFS 4 -10 -40 -100IMM / *BINOCULAR MICROSCOPE 4 OBJ*

Ref. 607247

Microscope Mixte pouvant être utilisé avec ou sans éclairage en substituant le bloc «éclairage» par le miroir et son support.

- Statif avec sur platine mouvement à droite
- Tête binoculaire inclinée 30° pivotante sur 360°
- Ecart interpupillaire 55-75mm
- Oculaires grand champ 10X/18
- Objectifs achromatiques: 4X,10X,40, 100X IM rétractable
- Condensateur d'Abbé O.N 1,25 diaphragme à iris et filtre lumière du jour
- Ampoule halogène 6V 20W 220/240V
- Miroir avec son support
- Réglage fin 2µm / Réglage grossier 24mm Platine 140x140mm/75x50mm
- Sur platine à mouvements croisés
- Livré avec 2 ampoules de rechange 1 burette d'huile coffret de transport.

MICROSCOPE BINOCULAIRE ECOBLUE 4 OBJECTIFS A LED ET BATTERIE / *4 OBJECTIVES LED AN BATTERY MICROSCOPE*

Ref. 607401

Microscope binoculaire EcoBlue

- Oculaires WF10x/18mm,
- Révolver à 4 positions
- Objectifs Achromatiques 4x, 10x, S40x et S100x à immersion
- Platine de 123x128mm et surplatine de 70x27mm
- Mise au point macro-micrométrique coaxiale
- Condenseur d'Abbe O.N 1.25 avec porte filtre
- Éclairage NeoLED de 1W avec batteries rechargeables,
- Transformateur externe

Garantie 5 ans sur les parties optiques et mécaniques

MICROSCOPE BINOCULAIRE FLUORESCENCE 4 OBJECTIFS A LED / *BINOCULAR OXION MICROSCOPE FOR FLUORESCENCE WITH PLAN SEMI*

Ref. 607319

Microscope Binoculaire à fluorescence LED
4 objectifs : Plan IOS 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 et S100x/1.25 à immersion d'huile. Le dispositif FluoLed est doté en standard d'un LED de 455nm pour une détection efficace de la tuberculose avec le fluorochrome Aurmine-O.

Livré avec un câble d'alimentation, une housse de protection, un filtre blanc, un manuel d'utilisation et 5ml d'huile à immersion pour les modèles avec objectif 100x à immersion d'huile. Le tout emballé dans un coffret en polystyrène

MICROSCOPE BINOCULAIRE OLYMPUS CX 23 4 OBJECTIFS / *CX 23 4 OBJECTIVES OLYMPUS MICROSCOPE*

Ref. 601678

Statif avec commandes de platine à droite CX23,livré avec éclairage LED, condenseur, platine, tête BINOCULAIRE avec ses oculaires et objectifs 4X +10X + 40X + 100X.

Microscope droit pour l'observation en lumière transmise. Statif CX23 avec illumination LED, tourelle 4 positions, platine mécanique fixée (174c89mm, débattement 76x30mm) avec commande basse à droite et porte lame 1 position.

Condenseur d'Abbe intégré (NA 1,25 et diaphragme d'ouverture). Mouvement coaxial grossier et fin, débattement 15mm. Réglage fin de 300µm/rotation, graduation 2,5µm. Réglage de dureté de la mise au point et du mouvement de platine intégré.

Tube trinoculaire 30°, sélection du trajet lumineux (oculaire/camera = 0/100 ou 100/0), distance interpupillaire ajustable 48-75mm, ajustement de la dioptrie sur les 2 oculaires et champs large FN20.

Le microscope est équipé avec les objectifs suivants : 4x, 10x, 40x, (Plan 4x, NA = 0.1, WD = 27.8 mm, CC= - ; Plan 10x, NA = 0.25, WD = 8 mm, CC = - ; Plan 40x, NA = 0.65, WD = 0.60mm, CC = 0.17).

Toutes les optiques sont traitées anti fongique. Câble d'alimentation (035425 UYCP) et huile immersion (N5218600) sont nécessaires. Inclus lentille auxiliaire et ajustement du diaphragme de champs. Alimentation et manuel

SYSTEME QBC PARALENS ECLAIRAGE LED AVEC OBJ 60X POUR MALARIA */ QBC PARALENS FLUORESCENT SYSTEM FOR MICROSCOPE*

Ref. 604339

La microscopie par fluorescence à DEL assurée par le modèle ParaLens Advance optimise la sensibilité et accélère bon nombre d'applications cliniques ou liées à la recherche.

Le modèle ParaLens Advance peut permettre d'afficher un test paludéen QBC dont les résultats sont plus rapides et plus précis qu'avec des frottis épais Giemsa.2,3.

Ce test utilise une coloration d'acridine orange fluorescente et a recours aux principes de la centrifugation, afin de faciliter de manière importante la préparation et la vérification.

LABORATOIRE
CENTRIFUGEUSES

CENTRIFUGEUSE A MAIN + 4 TUBES VERRES FC 16X100MM */ MANUAL CENTRIFUGE + 4 GLASS TUBES CONICAL 16X100MM*

Ref. 400145

Flexible et pratique, cette centrifugeuse manuelle peut être fixée facilement à n'importe quel plan de travail ou paillasse et fonctionne sans alimentation électrique. Grâce à son mécanisme autolubrifiant, elle ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Cet appareil, dont la construction est d'une géniale simplicité, est composé d'un arbre d'entraînement, d'un rotor, d'une manivelle et d'un dispositif de fixation.

Détails du produit :

- Capacité max. dans un rotor libre : 4x15ml
- RPM max. (vitesse) : 3.000min −1
- ACR max. : 1.298
- Dimensions (hxlxp) : 285x140x175mm
- Poids : env. 0,9kg
- Refroidissement : à air
- Rotors : Rotor libre pour 4x15ml tubes coniques (90°), ACR max. 1.298 – Réf. 1014
- Rotor libre pour 4x15ml tubes coniques et à fond rond (50°), ACR max. 1.077 – Réf. 1025

CENTRIFUGEUSE CLINIQUE 12 TUBES */ CLINICAL CENTRIFUGE 12 TUBES*

Ref. 605828

Notre centrifugeuse clinique est idéale pour la séparation du sérum, du plasma, de l'urée, des échantillons de sang et d'autres applications de routine dans les laboratoires d'hôpitaux et de recherche.

Caractéristiques :

- Plage de vitesse de 300 à 4500tr/min
- Capacité maximale du rotor 15ml×8
- Vitesse et temps de contrôle précis avec une séparation efficace
- Pour 15ml de tubes de culture cellulaire et une gamme complète de tubes de collecte, idéal pour un laboratoire clinique
- Fonctionnement silencieux et stable avec un niveau de bruit ≤56
- Le fonctionnement peut être programmé de 30 secondes à 99 minutes ou en continu. La minuterie commence une fois que la vitesse réglée est atteinte, de sorte que le temps de séparation soit le plus précis.

Pour toujour plus de précision la centrifugeuse dispose d'un freinage délicat à faible vitesse avec une séparation efficace.

MICRO-CENTRIFUGEUSE D1008, DLAB® */ MICRO CENTRIFUGE DLAB D1008*

Ref. 608229

- Vitesse fixe de 7000trs/min
- Livrée avec 2 rotors interchangeables : 8 micotubes 1,5/2mL ou 16 microtubes PCR 0,2mL
- Livrée avec adaptateurs pour tubes

CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 12X15ML
/ BENCH TOP CENTRIFUGE 12X15ML

Ref. 602039

La centrifugeuse NF 200 est idéale pour les cliniques, les pratiques des médecins, et comme instrument d'appoint dans de plus grands laboratoires. Les échantillons de sang, le sédiment urinaire et la préparation générale d'échantillons sont pris en charge avec le rotor standard et les adaptateurs.

Specifications:

- Vitesse maximale: 5.000tr/mn
- FCR maximale: 2.822xg
- Capacité maximale: 12x15ml
- Système de contrôle Microprocesseur programmable
- Gamme de vitesses: 1.000-5.000tr/mn
- Vitesses, pas: 10tr/mn
- Minuterie: 1-99min.
- Minuterie, pas: 1 minute
- Alimentation: 230V, 50/60Hz
- Poids net/brut: 12/15kg
- Dimensions externes (LxPxH): 274x355x251mm
- Dimensions emballé (LxPxH): 350x420x460mm

CENTRIFUGEUSE MICROHEMATOCRITE 24 TUBES */ MICROHEMATOCRIT CENTRIFUGE 24 TUBES*

Ref. 505022

Le modèle NF 48: deux centrifugeuses en une seule. C'est une microcentrifugeuse fonctionnant à plus de 18 000 x g, ce dispositif répond aux besoins des biologistes moléculaires, biochimistes et couvre de multiples fonctions. Étant une centrifugeuse microhématocrite, le modèle NF 48 traite aisément tous les protocoles.

Specifications:

- Vitesse maximale Angulaire (Microlitre): 14.000tr/mn
- Hématocrite: 12.000tr/mn
- FCR maximale Angulaire (Microlitre): 18.188xg
- Hématocrite: 14.811xg
- Capacité maximale Angulaire (Microlitre): 24x2ml
- Hématocrite: 24 x tube capillaire
- Système de contrôle À microprocesseur programmable
- Gamme de vitesses: 1.000-14.000tr/mn
- Vitesse, pas: 10tr/mn
- Minuterie: 1 - 99 min. + position Continue + Pulse
- Minuterie, pas: 1 minute
- Moteur Sans maintenance, moteur à induction sans balais
- Alimentation: 230V, 50/60Hz
- Puissance maximale: 450W
- Dimensions externes: (LxPXH) 275x355x240mm
- Dimensons emballé (LxPXH) 350x420x460mm
- Poids net/brut: 13/17kg

CENTRIFUGEUSE MICROHEMATOCRITE 24 TUBES - HAEMATOKRIT 200 */ HAEMATOCRITE 200 TABLE TOP CENTRIFUGE*

Ref. 400111

La centrifugeuse sert à la centrifugation de prélèvements sanguins d'origine humaine dans des capillaires hématocrites conformément à la Norme Européenne ISO 12772 ou dans des capillaires spéciaux spécifiques.

Données techniques:

- Tension du réseau: (±10%) 208-240V1
- Fréquence du réseau: 50-60Hz
- Charge de connexion: 250VA
- Consommation de courant: 1.35 A
- Capacité max.: 24x2.2ml
- Densité admise: 1.2kg/dm^3
- Vitesse de rotation: (RPM) 13000
- Accélération (RCF): 16060
- Energie cinétique: 850Nm
- Niveau du bruit: 58dB(A)
- Dimensions: L 275mm x Prof 330mm x Haut 247mm
- Poids env: 10kg

Produit certifié CE

Température de stockage: -20°c à +60°c
Humidité relative de l'air: 20% à 80%, non condensante

CENTRIFUGEUSE ROTOFIX 32A 16X15ML
/ CENTRIFUGE ROTOFIX 32A 16X15ML

Ref. 505068

ROTOFIX 32 est la centrifugeuse de choix des physiciens et des petits laboratoires. Elle est idéale dans toutes les tâches de routine. Dans un labo médical, elle peut être utilisée en chimie clinique et en cytologie.

Détails du produit:

- Capacité max. dans un rotor angulaire: 6x85ml dans un rotor libre: 4x100ml
- RPM max. (vitesse): 6.000min −1
- ACR max.:4.226
- Dimensions (hxlxp) 257x366x430mm
- Poids: env. 23kg
- Refroidissement: à air

Fourni avec:

- Rotor: Rotor libre pour 4x100ml (90°),
- ACR max. 2665 Réf. 1624
- 4 nacelles Réf. 1369

CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE UNIVERSAL 320R + TUBES 5 ET 15ML */ UNIVERSAL 320R REFRIGERATED CENTRIFUGE + TUBES 5 AND 15ML*

Ref. 000703

La centrifugeuse de paillasse UNIVERSAL 320 R est l'appareil idéal pour pratiquement tous les types d'application. Elle sépare vos échantillons de manière fiable à la température que vous avez sélectionnée. Son refroidissement peut être réglé en continu de -20 °C à +40 °C. Cette centrifugeuse dispose en outre d'une fonction de refroidissement préliminaire (Fast Cool).

Détails du produit:

- Capacité max. dans un rotor angulaire: 6x85ml
  - dans un rotor libre: 4x100ml
  - dans un rotor hématocrite: 24 tubes capillaires standard
- RPM max. (vitesse): 6.000min −1
- ACR max.: 21.382
- Dimensions (hxlxp) 346x401x695mm
- Poids: env. 53kg.
- Refroidissement: réglage de la température en continu de -20 à +40°C
- Rotor: Rotor libre pour 4x100ml (90°), ACR max. 4.193 – Réf. 1494
- Rotor angulaire pour 30x1,5/2ml, ACR max. 21.255 – Réf. 1689-A.
- Rotor angulaire pour 6x85ml, ACR max. 9.509 – Réf. 1620A.
- Rotor de cytologie pour 8 préparations cytologiques, ACR max. 2.218 – Réf. 1648.

LABORATOIRE
AGITATEURS

AGITATEUR VORTEX VITESSE VARIABLE
/ VORTEX MIXER ADJUSTABLE SPEED

Ref. 605214

- Vitesse variable de 0 à 2500r.p.m
- Système de fixation des accessoires par simple clip, étudié pour une très grande sécurité
- Boîtier robuste en fonte
- Classe de protection IP21
- Base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l'obtention d'une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations.
- Roue excentrique à roulement à billes
- Peut être utilisé pour de nombreuses applications d'agitation avec ses accessoires en option.
- Voltage [V] 220-230
- Fréquence [Hz] 50
- Puissance [W] 60
- Mouvement d'agitation orbital
- Diamètre orbital d'agitation [mm] 4mm
- Puissance du moteur absorbée [W] 58
- Puissance du moteur débitée [W] 10
- Temps de fonctionnement admissible 100%
- Régulation de la vitesse 0 à 2500
- Type de fonctionnement en continu/ au contact
- Dimensions de l'appareil [mm] (Lxhxd) 127x130x160
- Poids [Kg] 3,5
- Température d'utilisation [°C] 5-40
- Humidité relative max. 80%
- Classe de protection DIN EN60529 IP 21

AGITATEUR ROTATIF + COURONNE 20 TUBES DIAM. 9/20 MM */ ROTATOR + TUBE-HOLDER 20 TUBES DIA. 9/20 MM*

Ref. 402987

Le mélangeur rotatif SB2 a une action mélangeuse douce mais efficace, idéale pour maintenir les échantillons biologiques comme le sang en suspension, aérer les cultures et pour effectuer les mélanges en général.

Il peut être utilisé dans les incubateurs jusqu'à 60 °C et dans les chambres froides jusqu'à 4 °C. L'angle de rotation est complètement réglable avec une graduation pour mesurer et reproduire l'angle de mélange.

Le mélangeur rotatif SB2 tourne à une vitesse constante de 20 tr/mn. Les tubes se fixent et se retirent rapidement et facilement. Mouvement de retournement et/ou de rotation.

Founi avec une couronne pour 20 tubes de diam. 9 à 20mm.

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT
/ HEATING AND MAGNETIC STIRRER

Ref. 401410

Ces agitateurs magnétiques chauffants à usage général ont été conçus pour assurer un maximum de sécurité et de performances. Le design compact permet un gain d'espace sur la paillasse ou lors du stockage. La plaque chauffante dispose d'un échelle à LED innovante indicatrice de la température permettant de réguler avec précision la température.

Fournis avec:
- 2 barreaux magnétiques de 25mm recouverts de PTFE
- Possibilité de fixer une barre de fixation et/ou de glisser le support de barre sous la plaque
- Peut être utilisée avec le régulateur/thermomètre numérique à contact SCT1

Caractéristiques techniques:
- Matériau de la plaque: revêtement aluminium-silicium
- Dimensions de plaque (mm): 150x
- Zone chauffée (mm): 150x150 (US152)
- Puissance du chauffage (W): 700 (US152)
- Temp. max. plaque (°C): 325 (US152)
- Capacité max. d'agitation (L): 15

AGITATEUR ORBITAL KLINE */ KLINE ORBITAL SHAKER*

Ref. 400148

Compact, le SSM1 génère un mouvement circulaire uniforme doux d'une amplitude de 16mm. Il est fourni avec un tapis antidérapant pouvant accueillir jusqu'à quatre plaques à puits ou des cartes de diagnostic.

Le mouvement de mélange est idéal pour les échantillons de 0,5 à 5ml, les plaques à puits, les coupelles et les boîtes de Petri.

Ce modèle peut être utilisé dans les incubateurs et les enceintes climatiques (jusqu'à 40°C et une humidité de 80%).

Caractériqtiques techniques:

- Type d'agitation:Orbital
- Dimensions de la plateforme (lxLmm): 220x220
- Gamme de vitesse: 30 à 300tr/mn
- Orbite/amplitude: 16mm
- Charge maximale: 3kg
- Gamme de température de service: +4 à +40°C
- +1 couvercle en Plexiglas

AGITATEUR BASCULANT */ LAB-SCALE SEE-SAW WAVE ROCKER*

Ref. 505632

L'agitateur possède un mécanisme à bascule qui forme une vague oscillante à l'intérieur des divers récipients: fioles de culture, boîtes de Petri, etc. Le réglage numérique de la vitesse et du temps d'agitation facilite la précision et la reproductibilité des conditions. Les deux paramètres sont facilement contrôlés au moyen du bouton de commande de l'encodeur et apparaissent sur l'afficheur LED à haute luminosité.

Il est fourni avec un tapis antidérapant qui maintient parfaitement les récipients à fond plat en place pendant le mélange. Un système d'étagères accessoire peut être adapté en quelques secondes, sans outils. Il triple l'espace disponible pour les échantillons. Chaque étagère est fermement maintenue en place par des aimants.

Caractéristiques techniques:

- Effet de bascule: vague oscillante
- Dimensions de la plateforme (lxLmm): 355x355
- Gamme de vitesse: 5 à 70tr/mn
- Angle d'inclinaison: 7°
- Charge maximale: 10kg
- Dimensions ext. (lxPxHmm): 360x420x160
- Gamme de temp. de service: +4 à +40°C
- Humidité max. permise: 80,00

AGITATEUR ORBITAL KLINE */ KLINE ORBITAL SHAKER*

Ref. 601658

- Espace & design compact
- Contrôle de vitesse analogique
- Excellent rapport qualité-prix
- Charge maximale 3kg/6,6Lbs
- Livré avec une plate-forme anti-dérapante pour flacons de culture, flacons, etc.
- Gamme de vitesse d'agitation de 0-200RPM
- Diamètre orbitale: 20mm
- Un fonctionnement stable, de faibles vibrations
- Approuvé cTUVus
- Certifié CE

LABORATOIRE
BAINS-MARIE

BAIN MARIE 14 LITRES AFFICHAGE ELECTRONIQUE 5 A 99,9°C / *ELECTRONIC WATER BATH 5 TO 99,9°C 14 LITERS*

Ref. 602467

Ce bain-marie convient parfaitement pour des incubations et inactivations de cultures, également par ex. pour le chauffage de milieux bactériologiques, pour reactions chimiques ou pour la décongélation d´échantillons.

Spécifications et particularités:
Régulation de température par microprocesseur. Excellente constance de température: ±0,1°C dans le temps à 50°C. Affichage et commande digitale de la température par affichage LED par paliers de 0,1°C. Clavier à membrane avec symboles clairs. Contrôle électronique du fonctionnement de la régulation de température. En cas de dysfonctionnement affichage de l´erreur sur l´écran. Deux sécurités de surtempérature indépendantes l´une de l´autre. Cuve et corps de chauffe, cadre, couvercle et fond à tamis en acier inox. Couvercle à isolation thermique à double enveloppe avec dôme intérieur galbé pare-goutte de condensat. Couvercle et fond à tamis perforé compris dans la livraison. Boîtier extérieur anti-corrosion en acier zinké par électrolyse avec revêtement d´époxy par poudre. Robinet de vidange à l´arrière.

Données techniques:
- Plage de température env. 5°C au-dessus de la temp. ambiante jusquà +99,9°C
- Plage de température (fonctionnement avec régulateur de niveau) env. 3°C au-dessus de la temp. de l´eau de ville jusqu´à +99,9°C
- Volume env. 14 litres
- Dimensions interieures (L x P x Hauteur utile) 400 x 245 x 145 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) 500 x 440 x 255 mm
- Alimentation électrique 230V/50-60Hz/1,5kW
- Poids net/brut env. 12,7/14,8kg
- Volume emballage env. 0,149 m^3

BAIN MARIE UNIVERSEL 20 LITRES / *UNIVERSAL WATER BATH 20 LITRES*

Ref. 605216

- Réglage de température par thermostat
- Cuve en acier inoxydable
- Plaque couvre-resistance en inox
- Réglage de températures +5°C à 100°C 220V-50Hz
- Plage température: 35°-100°C
- Volume (litres): 20
- Dimensions utiles: 15 x 48 x 30 cm
- Dimensions ext.: 19 x 55 x 39 cm

BAIN MARIE DE SEROLOGIE 3 LITRES COMPLET / *SEROLOGIC WATER BATH 3 LITERS COMPLETE*

Ref. 401531

Appareil en plexiglas transparent.

Système compact de bain-marie spécialement étudié pour la sédologie comprenant:
- 1 cuve plexiglas transparente
- 1 Thermomètre réglable jusqu'à 60°C et préréglé à 37°C et 56°C en usine
- 1 Couvercle forme toit

Spécifications:
- Volume: 3 litres
- Puissance de chauffage: 250W
- Dimensions (L x P x H): 360 x 130 x 120 mm

LABORATOIRE
ETUVES

ETUVE BACTERIOLOGIQUE 80 L REGULATION ELECTRONIQUE / *LABORATORY INCUBATOR WITH ELECTRONIC REGULATOR*

Ref. 604269

- Contrôleur de microprocesseur de régulation électronique et la lecture numérique pour la température
- Convection naturelle de l'air
- Température Regulable de température ambiante +5°C à 80°C
- Construction extérieure en acier recouverte de résine époxy
- Construction intérieure: retour anneau de repos pour les étagères et la porte de tempête en acier inoxydable
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 étagères intérieures en acier inoxydable hauteur réglable
- Homogénéité: ±2%
- Stabilité: ±0,3%
- Microprocesseur Température / temps contrôlée:
  - Affichage numérique pour afficher les températures réelles et de réglage
  - Réglage de la température de travail
  - Réglage de l'heure à 99 heures 99 secondes
  - Participation à la fonction de temps
- Capacité L: 80
- Dimensions extérieures LxPxH: 66x77x46cm
- Dimensions intérieures LxPxH: 48x48x35cm
- Watt: 300
- Poids Kg: 49

ETUVE UNIVERSELLE / *UNIVERSAL INCUBATOR*

120L: ref. 505641
208L: ref. 505642

- Étuve bactériologique
- Régulation analogique
- Circulation naturelle de l'air
- Réglage de la température de 5 °C à 220°C
- Thermométre analogique pour lecture des températures jusqu'à 250°C
- Extérieur en acier recouvert de peinture époxy
- Rails pour plateaux et contre-porte en acier inoxydable porte intérieure en verre trempé
- 2 plateaux interieurs en acier inoxydable
- Homogénéité: + ou -2%
- Stabilité:+ ou -0,5%
- Accessoire: 2 plateaux inoxydables

Étuve universelle 120L
- Capacité L: 120
- Dimensions extérieures: 75x83x57cm
- Dimensions intérieures: 50x50x48cm
- Watt: 1230
- Poids Kg: 64

Étuve universelle 208L
- Capacité L: 208
- Dimensions extérieures: 85x89x69cm
- Dimensions intérieures: 60x60x58cm
- Watt: 2275
- Poids Kg: 81

ETUVE BACTERIOLOGIE 120 LITRES ELECTRONIQUE / *LABORATORY INCUBATOR 120 LITRES*

Ref. 505638

Étude bacteriologie 120L electronique
- Capacité: 120 litres
- Dimensions extérieures: 75x83x57cm
- Dimensions intérieures: 50x50x48cm
- Puissance: 320Watt
- Poids: 64kg

LABORATOIRE
ANALYSEURS

SPECTROPHOTOMETRE DE BIOCHIME SEMI AUTOMATIQUE AX+ / *AX+ SPECTROPHOTOMETER BALIO*

Ref. 607816

L'AX+ est un semi-automate de Biochimie dédié à l'analyse de biochimie rapide et fiable. Disponible avec ou sans incubateur, il a été développé pour offrir une facilité d'utilisation supérieure, intuitif et convivial.

Caractéristiques techniques :

- Méthodes de mesure : cinétique, point final, deux points, absorbance
- Optique : 8 filtres : 340 nm, 405 nm, 492 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm et 1 position libre. Précision longueur d'onde +/- 2 nm, avec ≤ 10 nm. Lumière directe < 0.1% 340 nm.
- Absorbance :
  - Gamme absorbance : 0 to 4.500 ABS
  - Précision d'absorbance : extérieur 0.0001 ABS et intérieur 0.00001 ABS
- Répétabilité : répétabilité - CV : < 1%
- Incubateur : Incubateur ajustable jusqu'à 37°, précision +/- 0.1°C, 10 positions d'incubation + 3 chronomètres.
- Volume échantillon : 0-3000 µL, 400 µL recommandé
- Stockage des données : 10 000 échantillons.
- Contrôle qualité courbe : X SD CV% L-J contrôle qualité de la courbe à chaque test
- Cellule de lecture : 32 µL verre quartz, 10 mm interchangeable
- Lampe : Philips 6V 10W lampe halogène, avec une longue durée de vie.
- Écran : tactile, 7', couleur, LCD
- CPU : ARM series high speed micro CPU
- Imprimante : Imprimante interne thermique
- Interface : RS.232.
- Environnement travail : température 0°C-40°C / Humidité : 80%
- Alimentation : 100-240 VAC, 50-60 Hz, 100 VA
- Dimensions : 340 mm (L) x 270 mm (W) x 160 mm (H)
- Poids : 5 kgs

SPECTROPHOTOMETRE KENZA MAX

/ SEMI-AUTOMATIC BIOCHEMISTRY ANALYZER KENZA MAX

Ref. 604045

L'analyseur KENZA MAX BioChemisTry est une station de travail complète pour les analyses de routine en biochimie.

- Photomètre facile d'emploi
- 120 méthodes programmables
  - Absorbance
  - Point-Final
  - Cinétique
  - Cin. 2 points
  - Multistandard
- Imprimante intégrée
- Incubateur 9 positions
- Système entièrement ouvert
- 8 positions de filtres interférentiels : 340, 380, 405, 505, 546, 578 et 630 nm, +1 position libre
- Plage de mesure : de -200 à +2500 mAbs
- Précision photométrique : CV < 1% à 2000 mAbs
- Linéarité photométrique : ±1%
- Reproductibilité : ±1% de 0 à 2000 mAbs
- Incubateur : 9 positions, de 20 à 40°C
- Imprimante : imprimante graphique 24 colonnes intégrée
- Alimentation : 220 V, 50 Hz, ou 110 V, 60 Hz
- Dimensions : 35 cm x 34 cm x 24 cm
- Poids : 11 Kg

ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE OX360 21 PARAMETRES 3 POP / *OX360 21 PARAMETERS 3 POP HEMATOLGY ANALYSER*

Ref. 607819

Robuste et puissant, OX-360 trouve facilement sa place dans tous les laboratoires grâce à sa taille compacte. Avec une mémoire de 10 000 résultats, 3 histogrammes, OX-360 offre un examen complet des données des patients. Maintenance automatisée

OX-360 offre une maintenance automatisée qui rend les processus quotidiens plus pratiques. Ainsi, le nettoyage des chambres, l'élimination des encrassements et des éléments fluidiques sont mécanisés et automatisés. Intuitif et convivial

OX-360 propose un écran tactile couleur de 10,4 pouces simplifiant les opérations quotidiennes. Toujours dans le but de rendre le travail plus confortable, l'imprimante brevetée large de 80 mm pour une meilleure lecture. Précis et fiable

OX-360 se caractérise par une large plage de linéarité, un excellent arrière-plan et un excellent CV qui constituent la base d'un diagnostic de première classe.

- 3 populations et 21 paramètres
- Méthode à impédance et sans cyanure pour HGB
- 60 tests par heure
- Double chambre pour les numérations
- Ecran tactile haute résolution 10.4»
- Nettoyage automatique des orifices
- Large mémoire : 10000 résultats, évolutive sur demande
- Calibrations automatique et/ou manuelle
- Volume de sang total : 14 µL

LES RÉACTIFS	
607820	**DILUENT OX360 20 LITRES**
607821	**LYSE OX360 500 ML**
607822	**CLEANER OX360 5 LITRES**
607823	**CONCENTRE CLEANER OX360 (2 X 100 ML) QUOTIDIEN**

ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE OX560 27 PARAMETRES 5 POP / *OX560 27 PARAMETERS 5 POP HEMATOLGY ANALYSER*

Ref. 607941

OX-560 est l'un des 5 populations les plus compacts du marché et trouve facilement sa place dans tout laboratoire. Avec une mémoire de 50000 résultats, 3 histogrammes, 3 scattergrammes 5 populations et 1 scattergramme pour les basophiles, l'OX-560 offre une transcription précise et complète des résultats.

- 5 populations et 27 paramètres
- 60 tests par heure, volume d'échantillon : 15 µL
- Méthode à impédance et sans cyanure pour HGB
- 60 tests par heure
- Double chambre pour les numérations
- Ecran tactile haute résolution 10.4»
- Accepte USB-LAN-LIS bidirectionnelle
- Nettoyage automatique des orifices
- Large mémoire : 50000 résultats, évolutive sur demande
- Calibrations automatique et/ou manuelle
- Volume de sang total : 15 L

LES RÉACTIFS	
607942	**DILUENT OX560 DIL-C 20 L**
607943	**LYSE LYC-1 OX560 200 ML**
607944	**LYSE LYC-2 OX560 500 ML**
607945	**CLEANSER CEL-P OX560 50 ML**

CENTRIFUGEUSE QBC / *QBC CENTRIFUGE*

Ref. 602763

La centrifugeuse capillaire QBC est un instrument ultra compact, conçu pour centrifuger des échantillons de sang pour les tests d'hématologie QBC ou le test paludéen QBC.

- Capacité du rotor : De 1 à 20 tubes QBC
- Vitesse du rotor : 12000 rpm ± 80 rpm
- Force centrifuge relative (RCF) : 14387 x g
- Minuteur : électronique, centrifugation 300 s, décélération de 15 à 20 s
- Verrouillage de sécurité électromécanique : Le capot doit être fermé et verrouillé avant que le moteur puisse être mis en marche. Le capot reste verrouillé jusqu'à ce que le rotor s'arrête.

ANALYSEUR HEMATOLOGIE QBC AUTOREAD / *QBC AUTOREAD HEMATOLOGY ANALYSER*

Ref. 602820

Le QBC Autoread™ Plus sépare les étapes de centrifugation et d'analyse pour permettre un traitement optimisé d'un grand volume d'échantillons.

Caractéristiques
Les nouveaux AccuTube sont analysés automatiquement 8 fois par la technique OSA (analyse par signature optique) afin d'éliminer toute interprétation erronée. La technologie basée sur l'utilisation de réactifs en phase sèche élimine toute procédure de maintenance en supprimant le nettoyage des pompes et tubes, du sang circulant et les calibrations. La technologie AccuTube est performante, fiable et très facile d'utilsation.

Avantages
Cette technologie précise et fiable vous fournit immédiatement la bonne analyse et vous permet un diagnostic de meilleure qualité pour une gestion optimale du patient. Le nouveau système QBC Autoread Plus™ a été amélioré par l'ajout de nouvelles analyses. Ce test performant et fiable peut être réalisé par une personne ayant simplement suivi une formation minimale.

Technologie innovatrice
- Système ambulatoire ou pour site déporté (POCT)
- echantillons veineux ou capillaires
- facilité d'utilisation
- performance et fiabilité
- imprimante USB (optionnelle)
- système d'Identification Patient ID (optionnel)
- 9 Paramètres

(Hématocrite HCT, Hémoglobine HB, Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (MCHC), Globules blancs WBC, Granulocytes (en valeur et en %), Lymphocytes et Monocytes (en valeur et en %), Plaquettes).

De meilleurs résultats
Grâce à des analyses quantitatives rapides, précises et fiables, les résultats permettent un diagnostic et donc un traitement plus rapide.

Augmentation de la satisfaction du patient
Le prélèvement capillaire ou veineux permet de prendre des décisions rapides dans le traitement du patient. Le système offre ainsi une meilleure gestion des patients tout en permettant une utilisation en site déporté.

Attrait economique
QBC Autoread Plus™ implique un investissement minime, un coût au test réduit et aucune maintenance de routine. De nombreux utilisateurs font confiance au QBC Autoread Plus™ pour obtenir des résultats hématologiques de qualité grâce à une technologie innovatrice basée sur une procédure d'utilisation très simple :
- prélevez un échantillon veineux ou capillaire avec le nouveau tube QBC AccuTube
- placez le dans la centrifugeuse haute-précision QBC puis insérez le tube dans le QBC Autoread Plus™.
- 2 minutes plus tard, QBC Autoread Plus™ affichera 9 résultats quantitatifs sur l'écran et les imprimera pour vous permettre la gestion de vos dossiers patients.

LECTEUR MICROPLAQUE ELISA / *ELISA MICROPLATE READER*

Ref. 602311

Caractéristiques:
- Large écran LCD, avec écran tactile
- système fibre optique 8 canaux, lecture complète en 5 secondes
- Lecture plaques 96 puits, avec tests multiples sur une même plaque
- Vitesse et temps d'agitation de la plaque réglable
- Plage absorbance : 0-4.000 Abs
- Résolution : 0.001 Abs(Affichée), 0.0001 Abs (calculée)
- Précision : 0.1% or 0.005 Abs
- Type de Microplaque : standard avec 96-puits.
- Source lumineuse : Halogene , 8V/50W
- Longeur d'onde : 405, 450, 492, 630 nm, 4 autres filtres optionels
- Précision de la longeur d'onde : 1 nm
- Bande passante : 8 nm
- Méthodes de calcul : ABS, %ABS, Cut-Off, Single Standard, Curve, Multi-Percent, Percent Log, Linear, Exponential, Power, 4PL Regression
- Vitesse de lecture : 5 secondes
- Agitation plaque : vitesse et temps réglables
- Mémoire : 100000 résultats
- Imprimantes : tous modèls compatibles Windows
- Interface : RS-232, PSTN (optionel)
- Ecran : 6» LCD
- Input : écran tactile ou souris
- Output : imprimante externe (optionelle)
- Puissance : AC 110V-220V , 50-60 Hz
- Poid net : 8 kg
- Dimensions : 460 x 330 x 200 cm

LAVEUR MICROPLAQUE ELISA / *ELISA MICROPLATE WASHER*

Ref. 602312

Caractéristiques:
- Lavage tous types de plaques, fonds plats, U et V et bandes
- Faible volume résiduel, aspiration multiple.
- Manifold avec deux aiguilles pour l'aspiration et la dispensation
- Détection et alerte sur le niveau des liquides.

COAGULOMETRE 2 CANAUX / *COAGULOMETER 2 CHANNELS*

Ref. 602741

Analyseur semi-automatique pour l'hemostase
- Coagulomètre deux canaux.
- Livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage.
- Principe de mesure: Opto-mécanique (optique et mécanique).
- Système de détection optomécanique
- Déclenchement automatique de la mesure
- Système «ouvert» sans maintenance

Toutes les analyses de routine:
- TP (Temps de Prothrombine)
- TCA (Temps de Céphaline Activée)
- TT (Temps de Thrombine)
- Fibrinogène
- Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation

Simple et Automatique:
- Fonctionne avec toute pipette standard
- Autocontrôle à la mise sous tension. Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail
- Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons
- Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif.
- Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement.
- Dimensions: 125x105x305mm (lxHxL)
- Poids: 2,2kg
- Consommation: 20VA
- Alimentation: 110/220V 50-60HZ

COAGULOMETRE 4 CANAUX / *COAGULOMETER 4 CHANNELS*

Ref. 602742

Analyseur semi-automatique pour l'hemostase
- Coagulomètre quatre canaux.
- Livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage.
- Principe de mesure: Opto-mécanique (optique et mécanique).
- Système de détection optomécanique
- Déclenchement automatique de la mesure
- Système «ouvert» sans maintenance

Toutes les analyses de routine:
- TP (Temps de Prothrombine)
- TCA (Temps de Céphaline Activée)
- TT (Temps de Thrombine)
- Fibrinogène
- Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation

Simple et Automatique:
- Fonctionne avec toute pipette standard
- Autocontrôle à la mise sous tension. Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail,
- Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons,
- Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif.
- Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement.
- Dimensions: 250x125x325mm (lxHXL)
- Poids: 5kg
- Consommation: 30VA
- Alimentation: 110/220V 50-60HZ

ANALYSEUR DES GAZ DU SANG OPTI CCA TS / *OPTI CCA-TS BLOOD GAS ANALYZER*

Ref. 404085

Aisément transportable, il constitute un instrument idéal dans diverses situations: de l'arrivée de l'ambulance au chevet du patient et pour toute urgence qui peut se présenter entre temps.

Le OPTI CCA de Opti Medical avec cassette à usage unique est conçu pour être utilisé lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des examens en urgence. C'est le seul dispositif portatif permettant d'obtenir des mesures instantanées de l'hémoglobine totale et de la SO2. Doté d'un système d'aspiration automatique du spécimen, il est facile d'emploi

Le coût des examens est diminué, aucun réactif externe n'étant nécessaire Le stockage s'effectue à température ambiante et aucun préchauffage de la cassette n'est requis préalablement à l'utilisation. Mesure dans le sang total, le sérum, le plasma et les solutions aqueuses CQ.

Configurations de menus:
pH, PO2, PCO2, tHb, SO2 pH, PO2, PCO2, tHb, SO2 Na+, K+ pH, PO2, PCO2, tHb, SO2 Na+, K+, Ca++ pH, PO2, tHb, SO2 Na+, K+, Gluc

ANALYSEUR ELECTROLYTES NA-K-CL-CA + PH A CASSETTE OPTI LION / *NA-K-CL-CA ELECTROLYTES ANALYSOR CARTRIDGE TYPE*

Ref. 602860

Analyseur d'électrolytes à écran tactile permettant de doser simultanément et avec précision les électrolytes : Na+, K+, Cl-, ainsi que le pH et le calcium ionisé sur cassettes à usage unique, permettant ainsi de donner un profil complet des électrolytes du patient. L'analyse se fait sur sérum, plasma ou sang total. L'analyseur n'utilise pas d'électrodes, ce qui réduit la maintenance à zéro. Le résultat est rapide et fiable avec aspiration automatique de l'échantillon sur support seringue et capillaire.

L'analyseur dispose de tous les éléments nécessaires pour faire la calibration en 30 secondes avant d'effectuer l'analyse de l'échantillon. Les déchets sont scellés à l'intérieur de la cassette afin d'éviter toute contamination de l'utilisateur. L'analyseur intègre un menu complet de paramètres et un contrôle de qualité à trois niveaux qui peut être effectué automatiquement.

ANALYSEUR D'ELECTROLYTES EX 3 / AUTOMATIQUE NA K CL / *EX 3 ELECTROLYTE ANALYSER*

Ref. 608033

Analyseur d'électrolytes idéal pour la plupart des laboratoires avec un mode de veille automatique pour optimiser la consommation des réactifs. L'analyseur d'électrolyte EX-3 est le meilleur choix d'analyseur pour les laboratoires: Unique. L'EX-3 est l'un des seuls analyseurs évolutifs. Cela permet de faire évoluer le nombre de paramètres testés si nécessaire (Na +, K +, Cl-, Ca ++, pH, Li +).

Performance
L'analyseur offre des fonctionnalités modernes et puissantes telles que son écran tactile intuitif, sa capacité de 1 000 tests, sa carte d'acquisition intégrée, son étalonnage automatique, son mode veille et son logiciel complet.

Précis et fiable
Avec sa carte d'acquisition intégrée aux électrodes, l'EX-3 est un instrument très fiable et offre un excellent CV qui témoigne d'une excellente reproductibilité des résultats.

Facile à utiliser
Une seule clé Allen est nécessaire et fournit avec l'automate pour réaliser l'ensemble de la maintenance. De plus, EX-3 est doté d'électrodes spéciales, très robustes et sans entretien nécessaire.

Intuitif et convivial
L'EX-3 propose un logiciel intuitif avec écran tactile pour faciliter le travail quotidien du technicien de laboratoire.

Plus d'options
L'Ex-3 offre en option une batterie interne, un code à barres intégré et un code à barres externe.

APPAREIL AUTOMATIQUE ELECTROPHORESE MINIPHOR / *ELECTROPHORESIS AUTOMATED SYSTEM*

Ref. 608320

L'automate MiniPhor 08 est l'analyseur pour l'électrophorèse sur acétate de cellulose compact et automatique. Convient pour une routine quotidienne moyenne-petite, offre une utilisation facile et immédiate.(de 4 à 8 tests/jour). Flexible : La séparation est effectuée sur une membrane d'acétate faible charge, afin de permettre la mise en marche en utilisant une quantité minimale de l'échantillon sans aucune augmentation de coût par test.

Gain de temps : Le système fournit une plaque d'acétate pendant le même cycle d'analyse, pour une quantité totale de 8 échantillons de protéine sérique. Le temps total pour terminer le cycle d'analyse est de 30 min.

Entièrement automatisé : MiniPhor 08 organise automatiquement le chargement de tous les réactifs ainsi que la calibration du processus d'électrophorèse.

Complète et fiable : MiniPhor 08 effectue, dans une automatisation complète, le processus d'électrophorèse, de l'application de l'échantillon sur la membrane jusqu'à la numérisation automatique et l'archivage des graphiques des échantillons avec des valeurs en % des différentes bandes. Un programme de visionnement facile permet à l'opérateur de vérifier les résultats avant l'archivage et l'impression.

Polyvalent : Permet d'effectuer la technique d'électrophorèse la plus répandue tels que les Protéines sériques, hémoglobines et les lipoprotéines.

Haute tecnologie : MiniPhor 08 est contrôlé par un PC qui permet la programmation des paramètres analytiques, ainsi que la vérification des détails du patient afin de compléter le rapport final. La programmation des informations peut être effectuée à la fois d'un clavier et la connexion avec un ordinateur hôte. Le port USB de l'instrument permet une connexion rapide et fiable avec l'ordinateur.

Caractéristiques du système
Gestion automatique des réactifs et du cycle de lavage avant la mise hors tension de l'appareil.Raccordement au PC via le port USB. Connexion bidirectionnelle avec l'ordinateur hôte. Le programme permet de modifier tous les paramètres analytiques. Archivage sur le disque dur (plus de 100.000 échantillons) Alarmes audio-visuelles en cas de disfonctionnement

Caractéristiques techniques
Type d'applications : des protéines sériques, hémoglobines, lipoprotéines. Type d'échantillon : sérum, plasma, urine, lysées globules rouges. Produit utilisé : acétate de cellulose soutenue. Capacité de traitement : 4/8 échantillons (1 x 4/8 puits). Densitomètre : 8 LED ultralumineuses 550 nm + 8 Fibre optique + 8 Photodiode. Linéarité : de 0 à 2,5 D.O. Alimentation ETF : tension à courant constant. Chambre de migration : bloc en plastique avec électrode de titane. Plateau de trempage : remplissage automatique à un niveau optimal. Plateau de coloration/décoloration : remplissage automatique à un niveau optimal. Contrôle des pièces mobiles : capteur magnétique

Caractéristiques du logiciel
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP / Vista / Win7. Interface de l'utilisateur : moniteur clavier et souris. Reconnaissance minimal : automatique. Gestion des techniques : techniques réglables en temps, le courant de migration / tension. Interface : port USB. Alimentation : 220 V 50. Dimension : 37 x 36 x 36 cm (LPH). Poids : 18 kg.

PHOTOMETRE HEMOGLOBINE HEMOCUE HB 301 TROPICALISE / *HEMOCUE HB 301 HEMOGLOBINOMETER*

Ref. 602858

Optimise pour le dépistage de l'anémie dans les soins primaires et lors du don de sang, le systeme Hemocue Hb 301est une solution simple et pratique. Le systeme HemoCue Hb 301 donne des resultats rapides, et facilite l'acces a des resultats de la qualité du laboratoire sans en compromettre l'exactitude, y compris dans des climats exigeants avec des temperatures élevées et de l'humidite.

Caractéristiques :

- Principe : Mesure de l'absorbance du sang total à un point isobestique Hb/HbO_2 ; double longueur d'onde (506 nm et 880 nm) pour mesurer l'hémoglobine et compenser la turbidité.
- Étalonnage en usine avec la méthode de référence ICSH : pas besoin d'un nouvel étalonnage.
- Échantillons : sang total capillaire, veineur ou artériel.
- Plage de mesure : 0 à 25,6 g/dL (0 à 256 /L, 0 à 15,9 mmol/L)
- Résultats : ≤3 secondes
- Volume de l'échantillon : ~10 µL
- Poids : 50 g piles incluses
- Température de stockage :
  - Analyseur : 0-50°C (32-122°F)
  - Microcuvettes : 10-40°C (50-104°F). Pour les flacons qui n'ont pas été ouverts, la température peut être majorée de -18°c (-0,4°F) à +50°C (122°F) pendant une période d'au maximum 6 semaines.
- Températue de fonctionnement : 10-40°C (50-104°F)
- Alimentation : Adaptateur secteur ou 4 piles de type AA
- Interface : Imprimante et HemoCue Basic Connect avec sacnner de code barre.
- Contrôle de qualité : «Auto-test» intégré, solutions de contrôle en option.

HEMOGLOBINOMETRE HEMOCUE HB201+ / *HEMOGLOBINOMETER «HEMOCUE» HB201+*

Ref. 505627

Offrant aux laboratoires précision et facilité d'utilisation, le système HemoCue® Hb 201+ est devenu un standard en matière de diagnostic Hb sur le lieu d'intervention. Partout dans le monde, les prestataires de santé s'appuient sur les résultats immédiats pour prendre les bonnes décisions quand ils en ont le plus besoin : sur le lieu d'intervention.

Caractéristiques :

- Principe : Réaction de méthémoglobinazide modifiée : double longueur d'onde (570 nm et 880 nm) pour compenser la turbidité.
- Étalonnage en usine avec la méthode de référence ICSG : pas besoin d'un nouvel étalonnage.
- Échantillons : sang total capillaire, veineur ou artériel.
- Plage de mesure : 0 à 25,6 g/dL (0 à 256 g/L, 0 à 15,9 mmol/L).
- Résultats en 60 secondes
- Dimensions : 160 x 43 x 85 mm
- Poids : 350 g piles incluses
- Température de stockage :
  - Analyseur : 0-50°C (32-122°F)
  - Microcuvettes : flacon non ouvert 15-30°C (56-86°F) ; stabilité du flacon ouvert : 3 mois
- Température de fonctionnement : 15-30°C (56-86°F)
- Alimentation : Adaptateur secteur ou 4 piles de type AA
- Interface : Imprimante et HemoCue Basic Connect avec scanner de code barre en option
- Contrôle de qualité : «auto-test» intégré, solution de contrôle en option.

GLUCOMETRE HEMOCUE GLUCOSE 201+ / *HEMOCUE GLUCOSEMETER*

Ref. 602485

- Échantillon : sang total capillaire, veineux ou artériel
- Plage de mesure : 0-500 mg/dl pour le sang total 0-560 mg/dl pour le plasma
- Durée : 40 à 240 secondes, selon la concentration du glucose dans le sang
- Volume d'échantillon : < 4 µl
- Poids : 350 g (avec piles)
- Alimentation : adaptateur secteur ou piles
- Température de fonctionnement : 15-30 °C
- Interface : imprimante et PC
- Contrôle qualité : autotest intégré et liquides de contrôle
- Étalonnage : pas d'étalonnage nécessaire
- Température de stockage : 0-50°C
- Dimensions : 16x43x8,5 cm

GLUCOMETRE HEMOCUE® GLUCOSE 201 RT SYSTEM / *GLUCOSE 201 RT ANALYZER*

Ref. 608399

HemoCue® Glucose 201 RT system offre aux professionnels de la santé des réponses aussi fiables que les résultats d'un laboratoire là où ils en ont le plus besoin : sur le lieu d'intervention. La technologie unique de la cuvette assure une précision extrême en trois étapes simples tout en réduisant les risques graves de contamination.

Caractéristiques :

- Principe : glucose déshydrogénase modifié dans lequel le taux total de glucose est mesuré par photométrie au point final
- Étalonnage : étalonné en usine et utilisant la méthode ID GC-MS : ne nécessite ni étalonnage ultérieur, ni codification
- Échantillons : sang total capillaire, veineux ou artériel
- Plage de mesure :
  - résultats équivalent plasma : 0-31 mmol/L (0-560 mg/dL)
  - valeurs sang total : 0-27,8 mmol/L (0-500 mg/dL)
- Résultats : en une minute pour les taux de glucose normaux
- Volume de l'échantillon : <4 µL
- Dimensions : 160×85×43 mm
- Poids : 350 g piles incluses
- Température de stockage :
  - Analyseur : 0-50 °C (32-122°F)
  - Microcuvettes : 0-30 °C (32-86°F)
- Alimentation : adaptateur secteur ou 4 piles de type AA
- Ne s'utilise pas en néonatologie*

NETTOYANT POUR HEMOCUE (X5) / *CLEANER FOR HEMOCUE (X5)*

Ref. 607573

MICROCUVETTE POUR HEMOCUE / *MICROCUVETTE FOR HEMOCUE*

Les microcuvettes doivent être entreposées à une température comprise entre 15 et 30°C (59-86°F), à l'abri de l'humidité. Elles doivent être utilisées avant la date de péremption. Une fois l'emballage ouvert, la durée de stabilité des microcuvettes est de trois mois. Toujours garder l'emballage fermé.

MICROCUVETTE POUR HEMOCUE	
602859	MICROCUVETTE POUR HEMOCUE HB301 4 BOÎTES DE 50
602947	MICROCUVETTE POUR HEMOCUE HB201+ 4 BOÎTES DE 25
505586	MICROCUVETTE POUR HEMOCUE GLUCOSE 201+ 4 BOÎTES DE 25
608399	MICROCUVETTE POUR HEMOCUE GLUCOSE 201RT 4 BOÎTES DE 25

HEMOGLOBINOMETRE DIASPECT tm */ DIASPECT TM HEMOGLOBINOMETRE*

Ref. 605354

L'appareil DiaSpect Hemoglobin Tm Analyser fournit un résultat très précis de l'Hb en seulement 1 à 2 secondes. L'appareil DiaSpect Hemoglobin Tm Analyser marque des points non seulement grâce à son prix avantageux mais aussi grâce à ses caractéristiques :

- Dimensions : 14 x 21.5 x 7 cm (L x P x H)
- Poids : 200 grammes
- Prix avantageux, petit et pratique
- Autonomie de plusieurs semaines
- Plage de mesure : 0 à 25,5 g/dl
- Durée de la mesure : 1 à 2 secondes
- Précision de mesure : ±0,3 g/dl pour 0-20 g/dl ±0,7 g/dl pour >20 g/dl
- Par comparaison avec HbCN, ICSH

L'appareil est calibré en usine à l'aide de la méthode de référence correspondant à la norme ICSH. Autocontrôle automatique et remise à zéro après chaque mesure. Longueur d'onde : 400 nm –900 nm

MICROCUVETTE POUR HEMOGLOBINOMETRE DIASPECT (5 X100) */ MICROCUVETTES FOR DIASPECT TM (5X100)*

Ref. 605355

ANALYSEUR HBA1C QUO LAB */ QUO LAB HBA1C ANALYSER*

Ref. 605475

- Résultats en 4 minutes
- Exploite la méthodologie de l'affinité pour le boronate, dont il est largement admis qu'elle ne génère aucune interférence
- Plage de mesure : 4-15% d'A1c (DCCT)
- Précision : CV <3% à 7% d'A1c (DCCT)
- Aucune influence des variantes de la Hb, la durée de vie des érythrocytes n'est donc pas réduite
- Traçabilité selon la méthode de référence de l'IFCC 4 µl de sang prélevé sur bout du doigtt ou d'échantillon veineux suffisent
- Lecteur de code-barres permettant de scanner les données d'étalonnage, ainsi que les ID du patient et de l'opérateur
- Mémorise jusqu'à 7 000 résultats
- Création de rapport à double présentation sélectionnable par l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir entre % DCCT, IFCC mmol/mol, eAG mg/dl or eAG mmol/l
- Port USB

CARTOUCHES DE REACTIFS HBA1C POUR QUO LAB (X 50) */ QUO LAB HBA1C REACTIVES (X50)*

Ref. 605476

ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE I-STAT */ I-STAT ANALYSER*

Ref. 606152

L'analyseur i-STAT permet la réalisation d'analyses de Biochimie, de gaz du sang, de coagulation et de marqueurs cardiaques. Ses performances analytiques sont équivalentes aux analyseurs de laboratoires avec des résultats délivrés en 2 minutes (Gaz du sang et Chimie) 10 minutes pour tests d'immuno (cTni, BNP,CK-MB, et Bhcg).

Les tests de coagulation sont par définition rendus dans des temps variables. Pas de maintenance ni quotidienne, ni mensuelle, ni annuelle sur les appareils.

- Pas de calibrations : i-STAT prêt à l'emplois 24/24 7/7. Fonctionne avec des piles 9V au lithium
- Simple d'utilisation : quelques gouttes de sang total suffisent pour rendre un bilan
- Stockage possible des cartouches à T° ambiante.

En option :

- Batterie rechargeable
- Imprimante
- Mallette de transport

LABORATOIRE
PRELEVEMENT

FAUTEUIL PRELEVEMENT / *BLOOD DONOR CHAIR*

Ref. 404778

- 3 sections, structure acier chromé
- Mouvements simultanés dossier et jambes, appuie bras réglables en hauteur
- Épaisseur matelas 5cm
- Dim fermé: 100x55x120H
- Dim ouvert: 175x55x50H
- Emballage carton:191x67x18
- 27kg

FAUTEUIL PRELEVEMENT LAQUE 2 GOUTTIERES / *BLOOD DONOR CHAIR*

Ref. 503723

FAUTEUIL DE PRELEVEMENT AVEC JAMBIERE / *BLOOD DONOR CHAIR*

Ref. 606598

Fauteuil de prélèvement confort:

- Structure bâti rond, époxy gris
- Sellerie tendue, épaisseur 120mm
- Crochet porte urine
- Paires de douilles pour porte sérum
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambière
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale
- Assise escamotable
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison

Dimensions:

- Dossier: H.810×l.520mm
- Assise: P.420 l.520mm
- Jambière: L.280×l.520mm
- Accotoirs: L.400×l.120mm–épaisseur 40mm
- Hauteur d'assise: 480mm
- Poids du divan: 30kg
- Poids supporté: 180kg

AGITATEUR POCHE A SANG POUR PRELEVEMENT SANS BATTERIE / *BLOOD COLLECTION MIXER*

Ref. 605205

Caractéristiques:

- Alimentation: secteur 110-220volts
- Dimensions: 25x15x11cm
- Poids: 3,2kgs
- Présentation: boîtier compact, porte tube intégré, couvercle de protection et poignée de transport

Fonctionnement:

- Programmation initiale de volume à prélever directement
- Touche de retour aux valeurs de prélèvement précédent assurant un standard de prélèvement
- Tarage automatique quel que soient le type et le nombre de poches
- Agitation en continu de la poche à sang pendant son remplissage
- Affichage du volume sanguin en temps réel
- Alarme sonore en cas d'accident d'écoulement en fin de prélèvement
- Etanche aux projections
- Arrêt automatique du prélèvement par clampage de la tubulure
- Fiabilité et précision +-3gr

AGITATEUR DE PLAQUETTES 54 POCHES / *PLATELET SHAKER 54 BAGS*

Ref. 605623

- Capacité: 54 poches
- 9 plateaux
- Vitesse: 60 tours par minutes
- Alarme: Auditive
- Ext. Dim. (LxlxH): 440x390x415vmm
- 230V - 50/60Hz

BATTERIE POUR AGITATEUR DE POCHE A SANG / *BATTERY FOR BLOOD COLLECTION MIXER*

Ref. 606741

SOUDEUSE POUR POCHE A SANG / *BENCH TOP FIXED BLOOD BAG SEALER*

Ref. 504012

- Alimentation : secteur 100-240 volts 50-60 hz
- Consommation :
  - en pointe : 250 watts
  - en attente : 10 watts
- Dimensions : L190 mm x h160 mm x p340 mm
- Poids : 5,5 kgs
- Temps de soudure : 1 seconde
- Adaptation automatique à tous types de tubulures
- Méthode de déclanchement par mini-rupteur diamétre de tubulure à souder : 2-6 mm max
- Témoin lumineux de fonctions :
  - prêt à fonctionner
  - soudure en cours
  - en service

Fonctionnement :

- Soudure de tous types de tubulures de poches de sang, de kit de leucocytation, etc
- Soudure de grande qualité réalisant à la fois une soudure très large et une pré-découpe de séparation de la tubulure.
- Soudure automatique dès présentation de la tubulure.

SOUDEUSE POCHE A SANG A TETE DE-PORTEE / *BENCH TOP HAND-HELD BLOOD BAG SEALER*

Ref. 604578

- Alimentation : secteur 100-240 volts 50-60 hz
- Consommation :
  - en pointe : 200 watts
  - en attente : 10 watts
- Dimensions : L106 mm x h150 mm x p260 mm
- Poids : 3,5 kgs
- Temps de soudure : 1-2 seconde
- S'adapte automatiquement à tous types de tubulures
- Diamétre de tubulure à souder : 2-6 mm maximum
- Témoin lumineux de fonctions :
  - prêt à fonctionner
  - soudure en cours
  - en service
- Pilotage de la fréquence par un quartz en 40,680 Mhz

Fonctionnement :

- Soudure de tous types de tubulures de poches de sang, de kit de leucocytation, etc
- Soudure de grande qualité, réalisant à la fois une soudure très large et une pré-découpe de séparation de la tubulure.

SOUDEUSE POCHE A SANG A BATTERIE / *MOBILE BLOOD BAG SEALER*

Ref. 001648

Modèle 001648. Fonctionne sur batterie. Grâce à sont faible encombrement et à son alimentation sur batterie, cette soudeuse est un équipement autonome totalement adaptée aux collectes mobiles.Elle permet de souder la tubulure directement «au bras» du donneur.

- Idéale pour la collecte mobile
- Livrée avec saccoche de transport
- Autonomie : 1000 soudures
- Alimentation : batterie
- Temps de charge : 6 heures
- Dimensions : 25 x 14 x 3,5 cm
- Poids : 2 Kg
- Longueur câble : 1,8 m
- Temps de soudure : 1-2 secondes
- Témoin lumineux de soudure sur la tête pistolet

EXTRACTEUR A PLASMA SEMI AUTOMATIQUE / *SEMI-AUTOMATIC PLASMA EXTRACTOR*

Ref. 404640

Séparateur de plasma semi-automatique. Pas de contrainte de surveillance. Clampage automatique de la tubulure dès l'apparition d'un milieu aqueux différent.

- Volume maximum des poches : 500 ml
- Contrôle par infra-rouge
- Mouvement du clampeur assuré par un moteur interne
- Alimentation secteur
- Poids : 3,8 kg

PRESSE A PLASMA MANUELLE AVEC CROCHET / *MANUAL PLASMA SEPARATOR*

Ref. 605523

- Presse manuelle
- Presse en métacrylate transparent, socle en acier inoxydable.
- Modèle avec crochet

Dimensions :
Large : 19 cm
Profondeur : 25 cm
Hauteur : 24 cm

REFRIGERATEUR DE LABORATOIRE 140 L - 3 ETAGERES / *LABORATORY REFRIGERATOR 140 L - 3 SHELVES*

Ref. 602753

Structure Blanc ou Inox 18/10 int.+ ext. - Épaisseur isolation 40 (polyur. mm) - 1 porte Type porte Pleine - 2 clayettes conseillés - Type réfrigération Ventilée Gaz réfrigérante R134A - Gamme température 0° + 15° - Contrôle/réglage température ECT-F Control®: avec alarmes pour Haute/Basse température, porte ouverte, interrupteur ON/OFF par mot de passe - Type dégivrage Automatique - Voltage 230V/1/50Hz - Capacité (LT) 128 - Éclairage intérieur de série.

Dim : 52 x 63,5 x 83,5 cm
Poids net (Kg) 50

BANQUE DE SANG 140 LITRES 60 POCHES - 3 TIROIRS / *BLOOD BANK 140 L*

Ref. 602754

Caractéristiques:

- Structure en acier inoxydable blanc
- Épaisseur isolation 40 (polyur. mm)
- 1 porte Vitrée
- Type réfrigération Ventilée
- Gaz réfrigérante R134A
- Gamme température +4°
- Type dégivrage Automatique
- Voltage 230V/1/50Hz
- Capacité (LT) 140
- Éclairage intérieur de série
- DMLP Digital Monitor (Système d'alarme) de série
- DMLP Printer (Imprimante) de série
- Nr. tiroirs 3
- Cap. stockage (nr. Poches de sang 450ml) 60
- Larg 52x Prof 63,5x Haut 100 (cm)
- Poids net (Kg) 60

BANQUE DE SANG 200 LITRES / *BLOOD BANK 200 L*

200L: ref. 606069
300L: ref. 606104

Les réfrigérateurs de banque de sang KN sont spécifiquement conçus pour optimiser le conditionnement du sang et des composants du sang. Les tiroirs sont conçus pour ranger le maximum de poches dans une surface la plus réduite possible, tout en les maintenant dans une position convenable pour pouvoir lire les étiquettes et minimiser la surchauffe lors de l'ouverture.

La haute technologie est combinée à des avantages pratiques. Parfaite pour voir le stock, la porte triple vitrage possède une vitre interne antibuée pour assurer une parfaite visibilité. La vitre externe permet, quant à elle, d'empêcher l'entrée de tous rayons ultraviolets dégradants. Les sources de lumières internes permettent de bien voir les contenus.

Le contrôle qualité est pris en considération avec la sortie de données optionnelles RS 232 et le logiciel NüveBank™. La sécurité des échantillons devient une priorité grâce aux alarmes à distance optionnelles, audibles, visuelles, et avec ouverture des portes, ainsi qu'une alerte SMS optionnelle vers de multiples téléphones portables avec AlerText™. Les alarmes fonctionnent indépendamment grâce à une batterie rechargée en permanence. Ces dispositifs peuvent être placés dans les couloirs car la porte, l'interrupteur d'alimentation et l'enregistreur graphique (standard) sont tous protégés par un système de verrouillage.

- Technologie avancée de conditionnement du sang et des composant sanguins.
- Chambre en acier inoxydable.
- Isolation en polyuréthane à haute densité injectée.
- Porte avec triple vitrage pour une parfaite isolation.
- Joints magnétiques sur les quatre pans de la porte et le verrou.
- Eclairage de la chambre avec interrupteur marche-arrêt.
- Tiroirs en acier inoxydable avec ouverture facile et couverture plexiglass sur le devant.
- Séparateurs à l'intérieur des tiroirs pour maintenir les poches de sang en position de sorte à pouvoir lire les étiquettes facilement.
- Système de circulation d'air puissant pour maintenir l'uniformité et la stabilité de la température et pour obtenir un temps de récupération rapide.
- Système de dégivrage entièrement automatique pour maintenir l'efficacité du refroidissement.
- Interrupteur d'alimentation principal avec verrou.
- Système de contrôle à microprocesseur pour simplifier l'opération et garantir la sécurité des composants stockés.
- Echelle de température : 0°C à +10°C
- Grand affichage numérique avec une résolution de 0,1°C
- Système d'alarme haute et basse température, panne électrique, défaillance du capteur de température et porte ouverte.
- Batterie rechargeable pour alimenter le système d'alarme.
- Prises/sorties d'alarmes centrales et à distance comme équipement standard.
- Système d'alarme optionnel par alerte SMS AlerText™ pour une meilleure sécurité.
- Système d'alarme optionnel à distance NüveWarn™.

BANQUE DE SANG 700 LITRES 336 POCHES - 7 TIROIRS / *BLOOD BANK 700 L*

Ref. 604295

Caractéristiques:

- Structure: blanche
- Épaisseur isolation 60 (polyuréthane mm)
- Nr. portes: 1
- Type porte: vitrée
- Type réfrigération: ventilé
- Gaz réfrigérant: R134A
- Gamme température: +4°
- Contrôle/réglage température ECT-F Control®
- Type dégivrage: Automatique
- Voltage 230V/1/50HZ 220V/1/60HZ
- Capacité (LT) 700
- Fermeture à clé: de série
- Éclairage intérieur: de série
- DMLP Digital Monitor (Système d'alarme): de série
- Nr. tiroirs: 7
- Dim: L(cm)72x Prof (cm)83x Haut(cm)205
- Poids net: 191kg
- Evaporation automatique de l'eau condensée

LABORATOIRE
BALANCES

BALANCE PORTABLE OHAUS SCOUT 420 G PRECISION 0,1 G */ OHAUS SCOUT PORTABLE BALANCE 420 G PRECISION 0,1 G*

Ref. 404368

- Les principales applications comprennent le pesage simple, le maintien de l'affichage (sur la dernière valeur) la totalisation (suivant les limites de l'afficheur), le comptage de pièces avec optimisation automatique et la pesée en %.
- Design exceptionnel
- Un afficheur LCD très contrasté permet une lecture aisée sous n'importe quel angle
- Port USB ou interface RS232 en option (incluant le câble)
- Installation facile à n'importe quel moment
- Kit de densité pour le calcul automatique de la masse volumique (en option)
- Pesée sous balance (crochet inclus)
- Extinction automatique programmable pour économiser les piles.
- Alimentation par adaptateur secteur ou par piles (adaptateur inclus)
- Modèle au mg livré avec une cage de pesée
- Modes de pesée : g, Kg, N, oz, lb
- Alimentation : adaptateur (inclus) ou 4 piles alcalines AA (non incluses)
- Masse de calibrage incluse avec les modèles 120, 200, 400 et 600

BALANCE ELECTRONIQUE OHAUS SCOUT 420 G PRECISION 0,01 G */ OHAUS SCOUT ELECTRONICAL PRECISION BALANCE 420 G PRECISION 0,01 G*

Ref. 403442

Caractéristiques :

- Pesage
- Comptage de pièces (avec auto-optimisation)
- Pesée en pourcentage
- Totalisation
- Maintien de l'affichage
- Crochet de pesée sous la balance, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge et de sous charge, verrouillage de transport, verrouillage du calibrage.
- Alimentation Secteur (adaptateur fourni) ou piles (non fournies) avec indicateur de batterie faible et mise hors tension automatique programmable.
- Interface en option : RS232 ou interface USB avec câble
- Afficheur LCD plus affichage auxiliaire en option
- Construction Plastique ABS avec plateau en inox.
- Poids de calibrage : 400 grs
- Precisions : 0,01 grs

BALANCE ELECTRONIQUE 420 G PRECISION 0,001 G */ ELECTRONICAL SCALE 420 G PRECISION 0,001 G*

Ref. 402918

EW-NM : Programme d'ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire, voir page Fehler, ungültiger Seitenverweis ff.

- Indication de capacité : une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
- Comptage précis : L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Chambre de protection en série pour les modèles avec plateau de dimensions. Couvercle amovible sur le dessus et ouverture pour pipetter, espace de pesée L x P x H 158 x 130 x 78 mm
- Portée [Max] : 420 g
- Lecture [d] : 0,001 g
- Charge [Min] : 0,02 g
- Linéarité : 0,003 g

BALANCE ANALYTIQUE ELECTRONIQUE 220 GR / 0,1 MG */ ANALYTICAL BALANCE 220 GR - 0,1 MG*

Ref. 402379

Programme d'ajustage interne en cas de variations de température > 0,8°C et de façon temporisée toutes les 3 h

- Fonction d'étalonnage de pipettes intuitive pour garantir l'intégrité des données et la minimisation des risques au cours du travail quotidien avec vos pipettes
- Vmin : 10% du volume
- Va : moyenne arithmétique
- Es : erreur systématique
- Vmax : 100% du volume
- Sr : écart type
- Vitesse de pesage plus élevée grâce à la désactivation du dernier caractère d'affichage
- Chambre de protection en verre complète pour une vue optimale sur l'objet à peser
- Mode de dosage : une touche suffit pour régler automatiquement tous les paramètres de dosage
- Mémoire alibi : archivage électronique de 100 000 résultats de pesée au maximum
- Mémoire interne pour un maximum de 999 résultats de pesée, 1 000 articles ou composants de formules, 100 poids de récipient, 100 utilisateurs
- Portée [Max] : 220 g
- Lecture [d] : 0,1 mg
- Échelon d'homologation [e] : 1 mg
- Charge.min : 10 mg
- Reproductibilité : 0,1 mg
- Linéarité : 0,3 mg

LABORATOIRE
DISTILLATEURS

DISTILLATEUR EAU 3,5 L/H MURAL / *WATER DISTILLER 3,5 L/H WALL MOUNTED*

Ref. 602033

Distillateur d'Eau Économique

- Capacité d'eau distillée : 3,5 l/h
- Résistance chauffante en acier inoxydable
- Toutes les surfaces en acier sont en contact avec l'eau et la vapeur
- Manomètre pour pression d'eau à l'arrivée
- Protection contre cuve vide en ébullition et interruption de l'eau
- Haute efficacité même à pression d'eau réduite
- Modèle fixable au mur, économisant de l'espace dans les laboratoires
- Fonctionnement simple

DISTILLATEUR VERRE 4 L/H / *BASIC/PH4 DISTILLER 4 L/H*

Ref. 604887

- 4 litres/heure-horizontal
- Distillation en continu
- Avec thermostat de sécurité
- Résistance chromée d'une puissance de 3 KW
- Bouilleur horizontal en verre boro. haute qualité
- Production : 4 litres/heure
- Conductivité (eau courante) : 3.0-4.0 µs/cm
- Conductivité (eau traitée) : 1.5-2.0 µs/cm
- pH : 5.5-6.0
- Dimensions : 50 x 15 x 45 cm

DISTILLATEUR D'EAU 4 L/H + RESERVOIR 8 L / *AUTOMATIC WATER DISTILLER 4 L/HR*

Ref. 401403

Spécifications et particularités

- Mono distillateur (entièrement automatique) avec réservoir,montage mural et de paillasse. Corps de chauffe en acier inoxydable. Excellente qualité de distillat, conductivité env. 2,3 us/cm à 25 °C (voir données techniques). Réservoir de distillat d´une capacité de deux fois le débit horaire de l´appareil. Régulateur électronique de niveau coupe l´alimentation de l´appareil lorsque le réservoir est plein et le remt en marche automatiquement après distribution du distillat.

Détecteur électronique d'impuretés coupe l´appareil lors de pollution importante de l´eau dans le bouilleur et alarme lumineuse rouge nettoyage. Alimentation en eau par une électrovanne montée sur l´appareil avec raccord pour tubes à eau pression ½ pouce (0/intérieur 12,7 mm). Sortie eau de refroidissement avec raccord ¾ pouces (ø env. 19 mm). Flexibles d´alimentation et de sortie en eau livrables en option.

Données techniques :

- Puissance : 4 l/h
- Conductivité : env. 2,3 µs/cm à 25°C*
- Volume du réservoir : 8 l
- Consommation en eau de refroidissement : env. 48 l/h
- Pression d´eau de refroidissement nécessaire : 3 bar à max. 7 bar
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 620 x 330 x 460 mm
- Alimentation électrique : 230 V/50...60 Hz/3,0 kW
- Poids de l'appareil : 20 kg

DISTILLATEUR EAU 8L/ H MURAL / *8 L/H WATER DISTILLER*

Ref. 603160

Source essentielle d'eau distillée pour la plupart des laboratoires, la série ND de distillateurs d'eau utilise de l'eau réfrigérée pour condenser et ensuite utiliser de l'eau préchauffée pour réduire le temps d'ébullition et les frais de fonctionnement. Une durée de vie prolongée et un faible coût d'exploitation sont assurés par le conditionneur d'eau magnétique intégré qui évite la calcification du système. Une diode lumineuse indique une peu probable défaillance de chauffage.

Un choix pour convenir aux besoins des laboratoires peut être effectué à partir de trois modèles produisant 4, 8, ou 12 litres d'eau distillée par heure. Les composants en acier inoxydable donnent aux appareils une longue espérance de vie sans risque de détérioration.

Un fonctionnement sûr est assuré par le contrôle électronique du niveau de l'eau, avec alarme et arrêt du chauffe-eau en cas de bas niveau d'eau dû à un manque d'approvisionnement en eau. De même, une chute inhabituelle de pression d'eau donne les mêmes résultats.

- Trois capacités de production : 4, 8, 12 l/h
- Trois capacités de stockage d'eau distillée : 8, 16, 24 litres
- Fonctionnement entièrement automatique avec système de contrôle à microprocesseur
- Chaudière et condenseur en acier inoxydable
- Résistance chauffante en acier inoxydable
- LEDs de signalisation pour : haute et faible pression d'eau, défaillance de chauffage, cuve de stockage à moitié pleine, cuve de stockage pleine.
- Filtre à cartouches Siliphos pour réduire la calcification sur les chauffe-eaux
- Convenable pour paillasse ou montage au mur
- Conforme aux normes internationales de pharmacopée
- Exempt de pyrogènes et bactéries
- Conductivité approx. 2,5 µSiemens/cm à 20°C

LABORATOIRE
PETITS EQUIMEMENTS

APPAREIL A SEDIMENTATION «WESTERGREEN» */ BLOOD SEDIMENTATION APPARATUS «WESTERGREEN»*

Ref. 604048

Description

Appareil à sédimentation support en acier inox, avec dispositif basculant, permettant l'application de la methode rapide. L'appareil est livré complet avec pipettes à sédimentation réf. 380 et capuchons de protection (pour les pipettes), tubes mélangeurs et bouchons caoutchouc réf. 379, obturateurs spéciaux réf. 377/15 et mode d'emploi, en emballage carton.

La graduation des pipettes «ASSISTENT-PERMANENT» est indélébile, recuite au four.

HEMOGLOBINOMETRE DE SAHLI COMPLET EN ETUI */ SAHLI HAEMOMETER COMPLETE IN CASE*

Ref. 402522

Hémoglobinomètre à 2 baguettes colorées pour dosage de l'hémoglobine d'après la méthode acide chlorhydrique-hématine de Sahli - avec mode d'emploi.

Les tubes et pipettes Sahli sont à graduation indélébile «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four.

Composé de:

- Tube à dilution réf. 457
- Goupillon réf. 458
- Support réf. 459
- Pipette de Sahli réf. 460
- Embout avec tuyau réf. 361/2
- Flacon avec capuchon à vis réf. 1314/10
- Bâtonnet en verre réf. 470
- Pipette réf. 471

PH METRE A MICROPROCESSEUR GAMME PH 0 A 14 / *MICROPROCESSOR PH METRE RANGE PH 0 TO 14*

Ref. 401741

Le pH-mètre de paillasse HI2210, HANNA® est facile et ergonomique grâce à son large écran.

Ce matériel de laboratoire est livré complet avec une électrode pH combinée HI1131B, corps en verre avec câble 1 m, une sonde de température HI7662, un support d'électrodes HI76404N, des solutions tampons pH4 et pH7 en sachets (20 mL), une solution électrolyte HI7071S, une solution de nettoyage HI700661 en sachet (20 ml) et un adaptateur secteur 12 V.

COMPTEUR TYPE CLAY ADAMS 5 TOUCHES
/ DIFFERENTIAL BLOOD CELL COUNTER 5 KEYS + TOTAL

Ref. 401939

COMPTEUR DIFFERENTIEL 8 TOUCHES
/ DIFFERENTIAL BLOOD CELL COUNTER 8 KEYS

Ref. 402566

Compteur différentiel de cellules. 8 touches avec totalisateur.

Caractéristiques :

- Nombre de clé : 5
- Total de Fenêtre : 6
- Totalisateur : Oui
- Figure gamme : 0-999
- Dimension globale : 320x80x50

PHMETRE TESTEUR DE PH ETANCHE RESOLUTION 0,1 ECRAN AVEC PILES */ POCKET PHMETER*

Ref. 606417

Ce phmettre mesure et affiche simultanément le pH et la température. Pur concentré de technologie, il séduit par sa simplicité d'utilisation, sa précision, sa fiabilité et sa robustesse. Polyvalent, d'un rapport performance/prix hors pair, il s'adapte à tout budget, tout lieu et tout environnement.

- Poids : 100 grammes
- Dimension : 163x40x26mm

RHESUSCOPE TROIS FACES */ THREE FACES RHESUSCOPE*

Ref. 403480

Caractéristiques :

Une boîte triangulaire dont trois faces à 120° chacune, constituée par une plaque d'opaline blanche de dimensions 165x315mm. Facilement amovibles et permettent d'effectuer chacune 80 à 100 agglutinations.

Chauffage et éclairage : 2 lampes électriques spéciales, dont la puissance est calculée pour obtenir, après une mise en régime rapide, un équilibre de température des plaques à 45°C environ. Toutes les parties métalliques du RHESUSCOPE DE LABORATOIRE sont protégées par une peinture blanche émaillée au four.

- Largeur : 180mm
- Longueur : 415
- Hauteur : 235mm
- Surface utile des plaques :165mm x 315mm
- Poids :3kg

COMPTEUR DE COLONIE AVEC LOUPE
/ COLONY COUNTER

Ref. 602047

Le compteur de colonies permet d'effectuer un décompte rapide et précis des colonies bactériennes et fongiques. Placez la boîte de Pétri sur le système sensitif de comptage et touchez la boîte avec un stylo afin de marquer chaque colonie en retour. La pression du contact permet au comptage d'être enregistré dans le système numérique et un signal sonore confirme que le comptage a bien été effectué.

Marquer la boîte avec un stylo permet d'éviter d'oublier des colonies ou de les compter en double. Le système sensitif de comptage s'ajuste en fonction de l'usage. Un système intégré pour le calcul de la moyenne permet de compter de multiples boites et ensuite de calculer la moyenne des colonies. Une vue optimum des colonies se fait grâce à une lumière périphérique et douce. Une loupe est disponible en option afin de compter les très petites colonies.

- Système sensitif de comptage
- Peut être utilisé avec tout type de sonde ou de stylo
- Lecture digitale de 0-999
- Système intégré pour le calcul de la moyenne
- Signal sonore de chaque comptage
- Choix d'un fond clair ou foncé

DESTRUCTEUR D'AIGUILLES ELECTRIQUE
/ NEEDLE BURNER ETNA

Ref. 605766

Partout où il y a une aiguille usagée, il y a un risque d'infection; en la détruisant immédiatement on élimine tout risque de transmission. Un petit cratère, une importante température de 1400°C pour incinérer immédiatement l'aiguille après l'usage et avec elle toute possibilité de contamination.

Une forme simple, des dimensions réduites et un poids de 700g, lui permettent d'être maniable et ergonomique, et de trouver une place partout. La batterie assure une autonomie de 400-600 aiguilles avant d'être rechargée à l'aide du chargeur de batteries extérieur, garantissant toutes les sécurités exigées par les normes CE. Les résidus brûlés par la fusion se trouvent dans un conteneur interne, facile à contrôler pour le nettoyage, malgré sa capacité de 4.000 aiguilles brûlées.

Caractéristiques techniques :

- Poids (Kg.) : 0.700
- Largeur (cm) : 11
- Hauter (cm) : 12
- Batterie à pile sèche 8 Ah
- Tension d'alimentation du chargeur de batterie : 220 V.AC-50 Hz.(autre sur demande)

LABORATOIRE
VERRERIE

BALLON VERRE FOND PLAT		
401950	**BALLON VERRE FOND PLAT 100 ML COL ETROIT**	*SIMAX FLASK FLAT BOTTOM NARROW NECK 100 ML*
401505	**BALLON VERRE FOND PLAT 250 ML COL ETROIT**	*SIMAX FLASK FLAT BOTTOM NARROW NECK 250 ML*
400665	**BALLON VERRE FOND PLAT 500 ML COL ETROIT**	*SIMAX FLASK FLAT BOTTOM NARROW NECK 500 ML*
400153	**BALLON VERRE FOND PLAT 1000 ML COL ETROIT**	*SIMAX FLASK FLAT BOTTOM NARROW NECK 1 000 ML*
ENTONNOIR VERRE ANGLE 60°		
400988	**ENTONNOIR VERRE ANGLE 60° DIAM 55 MM / 30 ML**	*FUNNEL FILTERING 60° ANGLE SHORT STEM DIAM. 55 MM*
402702	**ENTONNOIR VERRE ANGLE 60° DIAM 75 MM / 95 ML**	*SODO GLASS FUNNEL D.75 MM*
400989	**ENTONNOIR VERRE ANGLE 60° DIAM 100 MM / 190 ML**	*SODO GLASS FUNNEL D.100 MM*

CELLULE QUADRILLAGE SIMPLE		
401078	**CELLULE THOMA QUADRILLAGE SIMPLE PROFONDEUR O,1 MM**	*COUNTING CHAMBER SIMPLE DEEP 0.1 MM*
401076	**CELLULE MALASSEZ QUADRIL. SIMPLE PROFONDEUR O,2 MM**	*COUNTING CHAMBER MALASSEZ SIMPLE DEPHT 0.2 MM*
401078	**CELLULE NAGEOTTE SIMPLE QUADRILLAGE**	*COUNTING CHAMBER NAGEOTTE SINGLE RULING*
CELLULE QUADRILLAGE DOUBLE		
401079	**CELLULE THOMA QUADRI. DOUBLE PROFONDEUR O,1 MM**	*COUNTING CHAMBER THOMA DOUBLE RULING*
401077	**CELLULE MALASSEZ QUADRIL. DOUBLE PROFONDEUR O,2 MM**	*MALLASSEZ COUNTING CHAMBER DOUBLE DEPHT 0.2 MM*
401942	**CELLULE DE NAGEOTTE DOUBLE QUADRILLAGE**	*COUNTIG CHAMBER NAGEOTTE DOUBLE RULING*

CUVE		
400981	**CUVE A COLORATION EN VERRE 105 X 85 MM HAUT. 80 MM**	*STAINING GLASS CONTAINER FOR 20 SLIDES*
403422	**PANIER POUR CUVE COLORATION REF.400981**	*IMMERSION TRAY FOR STAINING CONTAINER*

ETRIER METALLIQUE POUR PANIER		
400983	**ETRIER METALLIQUE POUR PANIER CUVE A COLORATION**	*WIRE HANDLE FOR STAINING RACK*

PIPETTE GRADUEE VERRE		
401525	**PIPETTE GRADUEE VERRE 1 ML 1/100 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE AS SAFETY BULB 0 BOTTOM 1 ML 1/100*
401498	**PIPETTE GRADUEE VERRE 2 ML 1/10 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE AS SAFETY BULB 0 BOTTOM 2 ML 1/10*
505732	**PIPETTE GRADUEE A 2 ML 1/20 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE B SAFETY BULB 0 BOTTOM 2 ML 1/20*
400663	**PIPETTE GRADUEE VERRE 5 ML 1/10 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE AS SAFETY BULB 0 BOTTOM 5 ML 1/10*
400664	**EPIPETTE GRADUEE VERRE 10 ML 1/10 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE AS SAFETY BULB 0 BOTTOM 10 ML 1/10*
401500	**PIPETTE GRADUEE VERRE 20 ML 1/10 ECOULEMENT TOTAL**	*GRADUATED PIPETTE AS SAFETY BULB 0 BOTTOM 20 ML 1/10*

BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC		
400680	**TUBE ESSAI VERRE 16 X 160 EP.0,5/0,6 MM (X500)**	*TEST TUBE GLASS SINGLE USE 16 X 160 TH.0,5 MM (X500)*
403094	**TUBES ESSAI VERRE BORO 18 X 180 MM EP.1,2 (LE 100)**	*TEST TUBE SIMAX WITHOUT RIM 18 X 180 MM*

BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC		
400154	**TUBE A HEMOLYSE VERRE SODO U.U. 75 X 12 MM (LE 500)**	*TUBE HAEMOLYSIS GLASS SODO SIN.USE 75 X 12 MM (500)*

Tube en verre sodocalcique 7 ml
- Fond rond
- Non stérile, non bouché, non gradué

BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC		
402734	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 50 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 50 ML*
401504	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 100 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 100 ML*
400964	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 250 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 250 ML*
403768	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 400 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 400 ML*
400671	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 600 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 600 ML*
505680	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 800 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 800 ML*
505680	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 1 000 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 1 000 ML*
505681	**BECHER VERRE FORME BASSE AVEC BEC 2 000 ML**	*BEAKER SIMAX LOW FORM WITH SPOUT 2 000 ML*

EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE		
400674	**EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 50 ML DIV. 1 ML**	*SIMAX MEASURING CYLINDER BLUE GRAD. CLASS A 50 ML*
400675	**EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 100 ML DIV. 1 ML**	*SIMAX MEASURING CYLINDER BLUE GRAD. CLASS A 100 ML*
400992	**EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 250 ML DIV. 2 ML**	*SIMAX MEASURING CYLINDER BLUE GRAD. CLASS A 250 ML*
400676	**EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 500 ML DIV. 5 ML**	*SIMAX MEASURING CYLINDER BLUE GRAD. CLASS A 500 ML*
400993	**EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 1 000 ML DIV. 10 ML**	*SIMAX MEASURING CYLINDER BLUE GRAD. CLASS A 1 000 ML*

FIOLE JAUGEE		
505709	**FIOLE JAUGEE COL OUVERT 25 ML**	*VOLUMETRIC FLASK A WITHOUT STOPPER 25 ML*
400002	**FIOLE JAUGEE VERRE BOUCHEE 50 ML**	*VOLUMETRIC FLASK B WITH PLASTIC STOPPER 50 ML*
400003	**FIOLE JAUGEE VERRE BOUCHEE 100 ML**	*VOLUMETRIC FLASK B WITH PLASTIC STOPPER 100 ML*
400004	**FIOLE JAUGEE VERRE BOUCHEE 250 ML**	*VOLUMETRIC FLASK B WITH PLASTIC STOPPER 250 ML*
505710	**FIOLE JAUGEE VERRE BOUCHEE 1 000 ML**	*VOLUMETRIC FLASK B WITH PLASTIC STOPPER 1 000 ML*

ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT		
505726	**ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT 50 ML**	*FLASK ERLENMEYER SIMAX NARROW NECK 50 ML*
505727	**ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT 100 ML**	*FLASK ERLENMEYER SIMAX NARROW NECK 100 ML*
505728	**ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT 250 ML**	*FLASK ERLENMEYER SIMAX NARROW NECK 250 ML*
505729	**ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT 500 ML**	*FLASK ERLENMEYER SIMAX NARROW NECK 500 ML*
505730	**ERLENMEYER VERRE BORO COL ETROIT 1 000 ML**	*FLASK ERLENMEYER SIMAX NARROW NECK 1 000 ML*

Capacité 50 ml
- Diam. du corps : 21 mm
- Diam. du col : 22 mm
- Hauteur : 90 mm
- Graduées DIN ISO 1773

Capacité 1000 ml
- Diam. du corps : 131 mm
- Diam. du col : 42 mm
- Hauteur : 220 mm
- Graduées DIN ISO 1773

Capacité 500 ml
- Diam. du corps : 105 mm
- Diam. du col : 34 mm
- Hauteur : 180 mm
- Graduées DIN ISO 1773

Capacité 250 ml
- Diam. du corps : 85 mm
- Diam. du col : 34 mm
- Hauteur : 145 mm
- Graduées DIN ISO 1773

VERRE EXPERIENCE GRADUÉ		
505771	**VERRE A EXPERIENCE GRADUE VER. SODO 60 ML**	*TEST GLASS 60 ML*
401307	**VERRE EXPERIENCE A PIED GRADUE 125 ML**	*TEST GLASSES 125 ML UNIT CARTON BOX*
402112	**VERRE EXPERIENCE A PIED GRADUE 250 ML**	*TEST GLASSES 250 ML - PACKED IN A UNIT CARTON BOX*
400669	**VERRE EXPERIENCE A PIED GRADUE 500 ML**	*TEST GLASS 500 ML UNIT PACKED WHITE CARTON BOX*

FLACON SIROP		
505762	**FLACON SIROP VER. BRUN CAPS BAK 25 MM 60 ML (X105)**	*SYRUP BOTTLE 2000 AMBER GLASS 60 ML (X160)*
505763	**FLACON SIROP VER. BRUN CAPS BAK 25 MM 125 ML (X104)**	*SYRUP BOTTLE 2000 AMBER GLASS 125 ML (X104)*
505758	**FLACON SIROP VER.BLANC CAPS BAK 25 MM, 500 ML (X35)**	*SYRUP BOTTLE 2000 CLEAR GLASS 500 ML % (X35)*
505757	**FLACON SIROP VER.BLANC CAP BAK 25 MM 1000 ML (X20)**	*SYRUP BOTTLE 2000 CLEAR GLASS 1 000 ML (X20)*
401643	**FLACON SIROP VERRE BLANC 250 ML + BOUCHON (LES 49)**	*GLASS SYRUP FLASK + CAP 250 ML (X49)*
403443	**FLACON SIROP VERRE BRUN 250 ML + BOUCHON BAKELITE (X60)**	*BROWN GLASS BOTTLE 250 ML + SCREW CAP (X60)*
403445	**FLACON SIROP VERRE BRUN 1 000 ML + BOUCHON BAKELITE (X20)**	*BROWN GLASS BOTTLE 1 000 ML + SCREW CAP (X20)*

LABORATOIRE
PLASTIQUE

BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE		
401952	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 50 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 50 ML*
401953	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 150 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 150 ML*
401954	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 250 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 250 ML*
400963	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 500 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 500 ML*
401955	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 1 000 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 1000 ML*
401957	**BECHER PLASTIQUE POLYPROPYLENE GRADUE 2 000 ML**	*GRIFFIN BEAKER, PP, RAISED BLUE EMBOSSED SCALE, 2000 ML*

DESSICCATEUR A ROBINET		
505705	**DESSICCATEUR A ROBINET RIN 24/29 DIAM. 150 MM COMPLET**	*DESICCATOR SJ 24/29 WITH STOPCOK DIAM. 150 MM*
505706	**DESSICCATEUR A ROBINET RIN 24/29 DIAM. 200 MM COMPLET**	*DESICCATOR SJ 24/29 WITH STOPCOK DIAM. 200 MM*

MESURE A ANSE		
505850	**MESURE A ANSE PP 100 ML (X24)**	*GRADUATED PITCHER, PP, RAISED SCALE, 100 ML (X24)*
505851	**MESURE A ANSE PE 250 ML (X12)**	*GRADUATED PITCHER, PP, RAISED SCALE, 250 ML (X12)*
505852	**MESURE A ANSE PP 500 ML (X12)**	*GRADUATED PITCHER, PP, RAISED SCALE, 500 ML (X12)*
505853	**MESURE A ANSE PP 1 000 ML (X6)**	*GRADUATED PITCHER, PP, RAISED SCALE, 1 000 ML*
505854	**MESURE A ANSE PP 2 000 ML (X6)**	*GRADUATED PITCHER, PP, RAISED SCALE, 2 000 ML (X6)*

BONBONNE PLASTIQUE AVEC ROBINET		
402287	**BONBONNE PLASTIQUE AVEC ROBINET 10 L**	*STORAGE BOTTLE W/TAP, 10 LITERS*
401405	**BONBONNE PLASTIQUE AVEC ROBINET 25 L**	*STORAGE BOTTLE W/TAP, 25 LITERS*

EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE

400994	**EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE A BEC 50 ML**	*POLYPROPYLENE MEASURING CYLINDER 50 ML*
401807	**EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE A BEC 100 ML**	*MEASURING CYLINDER PLASTIC 100 ML*
400995	**EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE A BEC 250 ML**	*MEASURING CYLINDER PLASTIC 250 ML*
400996	**EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE A BEC 500 ML**	*POLYPROPYLEN MEASURING CYLINDER GRADUATED 500 ML*
400997	**EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE A BEC 1 000 ML**	*POLYPROPYLEN MEASURING CYLINDER GRADUATED 1 000 ML*

Capacité 50 ml
- Division : 1 ml
- Tolérance : 1 ml
- Forme haute, pied hexagonal, DIN 12681 et ISO 6706, stérilisable à la vapeur à +121°C

Capacité 100 ml
- Division : 1 ml
- Tolérance : 1 ml
- Forme haute, pied hexagonal, DIN 12681 et ISO 6706, stérilisable à la vapeur à +121°C

Capacité 250 ml
- Division : 2 ml
- Tolérance : 2 ml
- Forme haute, pied hexagonal, DIN 12681 et ISO 6706, stérilisable à la vapeur à +121°C

Capacité 500 ml
- Division : 5 ml
- Tolérance : 5 ml
- Forme haute, pied hexagonal, DIN 12681 et ISO 6706, stérilisable à la vapeur à +121°C

Capacité 1000 ml
- Division : 10 ml
- Tolérance : 10 ml
- Forme haute, pied hexagonal, DIN 12681 et ISO 6706, stérilisable à la vapeur à +121°C

ENTONNOIR POLYETHYLENE

400990	**ENTONNOIR POLYETHYLENE DIAM 50 MM**	*FUNNEL, PP, Ø50 MM, LENGTH 85 MM, STEM Ø7 MM (X24)*
401961	**ENTONNOIR POLYETHYLENE DIAM 75 MM**	*FUNNEL, PP, Ø75 MM, LENGTH 110 MM, STEM Ø6 MM (X12)*
400991	**ENTONNOIR POLYETHYLENE DIAM 100 MM**	*FUNNEL POLYETHYLEN DIAM 10 CM*
401962	**ENTONNOIR POLYETHYLENE DIAM 120 MM**	*FUNNEL POLYETHYLEN DIAM 120 MM*
401963	**ENTONNOIR POLYETHYLENE DIAM 150 MM**	*FUNNEL, PP, Ø150 MM, LENGTH 220 MM, STEM Ø15 MM*

VERRE A EXPERIENCE

505866	**VERRE A EXPERIENCE PP 250 ML**
505867	**VERRE A EXPERIENCE PP 500 ML**
505868	**VERRE A EXPERIENCE PP 1 000 ML**

Capacité 250 ml
- Division : 5 ml
- Hauteur : 160 mm
- En polypropylène, translucide, pied rond, graduation en relief, autoclavables

Capacité : 500 ml
- Division : 10 ml
- Hauteur : 180 mm
- En polypropylène, translucide, pied rond, graduation en relief, autoclavables

Capacité : 1 000 ml
- Division : 20 ml
- Hauteur : 270 mmh
- En polypropylène, translucide, pied rond, graduation en relief, autoclavables

FLACON CARRE

505838	**FLACON CARRE TRES LARGE OUVERT.TRANS 2 500 ML (X35)**

LABORATOIRE
FOURNITURE GENERALES

CHRONOMETRE MECANIQUE 15 MN AU 1/10 / *CHRONOMETER 15 MN 1/10S*

Ref. 401308

Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne nécessite aucune pile !

- Totalisateur 15 min
- Résolution 1/10e sec
- Départ/Arrêt/RAZ par la couronne
- Fonction addition
- Boîtier métal poli
- Verre plastique
- Verre minéral Ref 177V option
- Ø50 mm – Poids 96 g

CHRONOMETRE ELECTRONIQUE 1/100E / *DIGITAL CHRONOMETER*

Ref. 404318

Caractérisqtiques :

- 100% chrono
- Grand affichage
- Temps simple + addition
- Temps intermédiaire Splita / au tour LAP
- Mémoires du 1er et 2e arrivés
- Capacité : 10 h au 1/100e sec
- Compte à rebours / dépassement temps : signal sonore à échéance + fonction compteur avec indication du temps de dépassement
- Étanche 30 m
- D : 65x78x18 mm / 50 g
- Pile 357

BOITE RANGEMENT POUR LAMES PORTE OBJET / *SLIDE BOX FOR MICROSLIDES*

x50 : ref. 400977
x100 : ref. 400978

- Couverture noire, cadre en bois.
- Couvercle et partie inférieure reliés au moyen de petites charnières et fermetures métalliques.
- Cadres en polypropylène (antistatique, résistant à xylène) à rainures numérotées, empilable
- Répertoire numéroté à l'intérieur du couvercle
- Pour 100 lames porte-objets 76x26 mm

BEC BUNSEN P/GAZ PROPANE/BUTANE + ROBINET + VEILLEUSE / *BURNER MICRO BUTANE/ PROPANE WITH REGULATOR*

Ref. 404394

Support réglable de 30 à 60 cm

STYLO DIAMANT POUR ECRIRE SUR LE VERRE / *PENCIL DIAMOND HEAD FOR WRITING ON GLASS*

Ref. 400166

MANCHE PASTEUR / *KOLLE METAL HANDLE «PASTEUR TYPE» LENGHT 300MM*

Ref. 403430

ANSE NICKEL CHROME 3 MM POUR MANCHE PASTEUR */ WIRE LOOP FOR KOLLE HAND.NI-CR*

Ref. 402742

MINUTEUR DE LABORATOIRE 60 MINUTES */ TABLE TIMER 60 MINUTES*

Ref. 404118

- Minuteur sonore mécanique 60 mn
- Boîtier ABS
- D : 75 x 70 mm
- 100 g
- À poser ou à accrocher

MINUTEUR A SONNERIE 120MN / *TABLE TIMER 120 MINUTES*

Ref. 404119

SUPPORT DE LAMES EXTENSIBLE INOX */ STAINLESS STEEL LABORATORY SLIDE EXTENSIBLE SUPPORT*

Ref. 404379

Support réglable de 30 à 60 cm

PIPETEUR MOLETTE SECURITE « PIPUMP « 10 ML */ COM-PIP GREEN 10ML*

Ref. 503859

POIRE / TETINE CAOUTCHOUC 2 ML POUR PIPETTE */ 2ML PUMP CAOUTCHOUC*

Ref. 403431

CRAYON GRAS P/ECRIRE SUR LE VERRE (PAR 12) ROUGE */ RED GLASS PEN (X12)*

Ref. 403409

CONE JAUNE «K» POUR MICROPIPETTE 1-200 µL (X1000) */ YELLOW TIPS 2:200 L (1 000 PCS)*

Ref. 401324

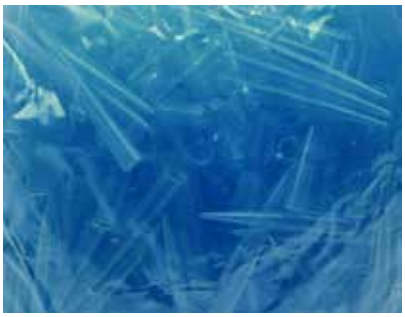

CONE BLEU «K» POUR MICROPIPETTE 200-1 000 µL (X1 000) */ BLUE TIPS 100:1000 L (1 000 PCS)*

Ref. 401325

POIRE A PIPETER STANDARD BILLE EN VERRE ROUGE / *PIPETTE FILLER BULB, NR, 3 VALVES, UNIVERSAL MODEL, FOR PIPETTES UP TO*

Ref. 505936

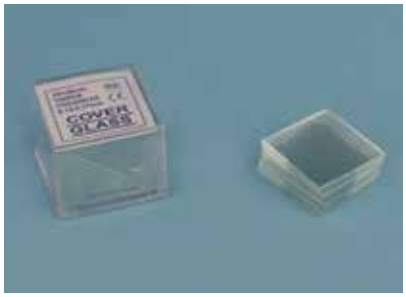

LAMELLE COUVRE-OBJET 20 X 20 MM (LE 1 000) / *COVER SLIDES 20 X 20 MM (BOX OF 1 000 COVERSLIDES)*

Ref. 401037

OSE / ENSEMENSEUR PS STERILE (PAQUET DE 20) / *INOCULATING LOOPS (20 PCS)*

1 µL: ref. 506006
10 µL: ref. 603028

POIRE PI-PUMP / *PIPETTE PUMP*

Bleu 2 ml: ref. 505934
Rouge 25 ml: ref. 505935

PANIER ROND EN FIL INOX 140 X 140 MM / *WIRE BASKET STAINLESS STEEL 8/10 140 X 140 MM*

Ref. 403041

PANIER CARRE EN FIL INOX / *SQUARE BASKET STAINLESS STEEL*

160 x 160 mm: ref. 505943
200 x 200 mm: ref. 505944

GOUPILLON SOIE POUR TUBES A ESSAIS DIAM. 18 X 110 X 300 MM / *BRUSH FOR CLEANING TEST TUBES*

Ref. 400159

GOUPILLON NYLON TUBES HEMOLYSE D. 12 X 80 X 180 MM / *BRUSH FOR CLEANING HAEMOLYSIS TUBES*

Ref. 402677

ROULEAU PARAFILM 10 CM X 38 M / *PARAFILM ROLL 10 X 38 M*

Ref. 400689

Flexible, résistant à l'humidité, perméable aux gaz, feuille de bouchage pour laboratoire, pour sceller de la verrerie (tubes à essais, éprouvettes, fioles, cultures etc.). Le film est également utilisable comme couverture autour de bandages. Exempt de plastifiant.

THERMOMETRE DIGITAL INT/EXT + MÉMOIRE / *INT-EXT THERMOMETER*

Ref. 505951

Thermomètre, digital électronique à écran LCD, avec double affichage de la température interne et externe (capteur de température étanche IP67, câble filaire 1 m). Mémoires maxi/mini permettent de repérer les valeurs crêtes atteintes.

- Température intérieure/extérieure: -50° à +70°C
- Résol. 0,1°/Préc. < ±2°C
- Fonctions Maxi/Mini
- Sonde inox/Câble 1 m
- Béquille/Fixation murale
- D: 135 x 75 x 15 mm/130 g

FILTRES STANDARD

401515	**FILTRES STANDARD Ø100 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø100 MM (PACK OF 100)*
505916	**FILTRES STANDARD Ø150 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø150 MM (PACK OF 100)*
505917	**FILTRES STANDARD Ø190 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø190 MM (PACK OF 100)*
505918	**FILTRES STANDARD Ø250 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø250 MM (PACK OF 100)*
402115	**FILTRES STANDARD Ø330 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø330 MM (PACK OF 100)*
505919	**FILTRES STANDARD Ø400 MM PLISSÉS (BOÎTE DE 100)**	*STANDARD FILTERS, FOLDED, Ø400 MM (PACK OF 100)*

LAME PORTE OBJETS

400810	**LAME PORTE OBJETS B.BRUT 76 X 26 MM EP.1-1,2 MM (X100)**	*MICROSCOPE SLIDES RS CUT EDGE 76 X 26 MM (X100)*
402692	**LAME PORTE OBJET BORDS RODES 76 X 26 MM (X100)**	*SLIDE MICROSCOPE SMOOTH EDGE 76 X 26 MM (X100)*

MORTIER PORCELAINE

400678	**MORTIER PORCELAINE + PILON DIAM.84 MM / 50 ML**	*PORCELAIN MORTAR + PESTLE DIAM.84 MM / 50 ML*
402118	**MORTIER PORCELAINE + PILON DIAM. 103 MM / 110 ML**	*MORTAR PORCELAIN + PESLE 103 MM / 110 ML*
505933	**MORTIER PORCELAINE 125 MM - 220 ML**	*MORTAR GLAZED JIPO, 125 MM*
401510	**MORTIER PORCELAINE + PILON DIAM. 158 MM / 500 ML**	*PORCELAIN MORTAR + PESTLE DIAM.158 MM / 500 ML*

THERMOMETRE LABO.

401092	**THERMOMETRE LABO. GRADUE 1° LIQUIDE ROUGE -10° +60°C**	*THERMOMETER ROD -10 + 60 1° ALCOHOL*
401509	**THERMOMETRE LABO. GRADUE 1° LIQUIDE ROUGE -10° +110°C**	*THERMOMETER ROD -10 +110 10O RED*
401093	**THERMOMETRE LABO. GRADUE 1° MERCURE -10° +360°C**	*MERCURY THERMOMETER GRADUATED 1° -10°/+360°C*

PAPIER

404114	**PAPIER FILTRE JOSEPH (500 FEUILLES 35 X 50 CM)**	*REAM OF 500 SHEETS OF JOSEPH PAPER 35 X 50 CM*
505946	**PANIER ROND EN FIL INOX 200 X 200 MM**	*WIRE BASKET STAINLESS STEEL 8/10 200 X 200 MM*
505945	**PANIER ROND EN FIL INOX 250 X 250 MM**	*WIRE BASKET STAINLESS STEEL 8/10 250 X 250 MM*
403439	**PAPIER FILTRE BLANC (500 FEUILLES 420 X 520)**	*REAM OF 500 SHEETS OF STANDARD WHITE PAPER 7 KG 40/42 X 52 CM*

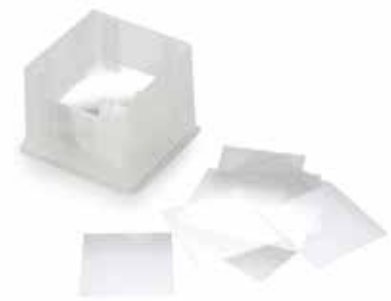

LAMELLE COUVRE OBJET		
402737	**LAMELLE COUVRE OBJET 18X18MM (LE 100)**	*COVER SLIDES 18X18MM (BOX OF 100 COVERSLIDES)*
506101	**LAMELLE COUVRE OBJET 32X24MM (X100)**	*COVER SLIDES 24X32MM (BOX OF 100 PCS)*
402717	**LAMELLE COUVRE OBJET 40X24MM (X100)**	*COVER SLIDES 24X40MM (BOX OF 100 PCS)*

Dimensions 18x18mm
- Epaisseur 1 : 0,13-0,16mm
- Conditionnement: boîte de 100, carton de 1000 avec marquage CE, 100 lamelles en boîte plastique

Dimensions 32x24mm
- Epaisseur 1 : 0,13-0,16mm
- Conditionnement: boîte de 100, carton de 1000 avec marquage CE, 100 lamelles en boîte plastique

Dimensions: 40x24mm
- Epaisseur 1 : 0,13-0,16mm
- Conditionnement: boîte de 100, carton de 1000 avec marquage CE, 100 lamelles en boîte plastique

MICROPIPETTE		
401389	**MICROPIPETTE 8 CANAUX VOLUME REGLABLE 5 A 50µL**	*8-CHANNEL MICROPIPETTE ADJUSTABLE VOLUME 5 A 50L*
401390	**MICROPIPETTE 8 CANAUX VOLUME REGLABLE 50 A 300µL**	*8-CHANNEL MICROPIPETTE ADJUSTABLE VOLUME 50-300L*

Micropipette multicanaux à volume réglable pour embouts en polypropylène détachable. Pour plaques de microtitration écartement 9mm. Course de mesure étalonnée. Dispositif d'éjection d'embouts. Réglage du volume par micromètre incorporé.

MICROPIPETTE AUTOMATIQUE		
402640	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 5µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 5L*
402641	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 10µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 10L*
402642	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 20µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 20L*
402643	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 50µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 50L*
404046	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 100µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 100L*
506010	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 250µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 250L*
506011	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 500µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 500L*
506012	**MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE 1000µL**	*AUTOMATIC MICROPIPETTE FIXED DELIVER 1000L*
401387	**MICROPIPETTE VOLUME REGLABLE 5 A 50µL**	*MICROPIPETE ADJUSTABLE VOLUME 5 TO 50L*
401386	**MICROPIPETTE VOLUME REGLABLE 50 A 200µL**	*MICROPIPETTE ADJUSTABLE VOLUME 50 TO 200 L*
401388	**MICROPIPETTE VOLUME REGLABLE 200 A 1000µL**	*MICROPIPETTE ADJUSTABLE VOLUME 200 TO 1000L*

Volume réglable par micromètre incorporé. Ejecteur d'embouts à bouton séparé. Embouts polypropylène détachables. Course de mesure étalonnée, surcourse de vidange pour l'expulsion complète de l'échantillon.

BANDE DE RECHANGE P/GARROT PRAMETA / *SPARE FOR PRAMETA TOURNIQUET*

Ref. 404333

Application
- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin
- Usage unique: Non
- Matière bande:Tissu
- Composition bande
  - Fils de coton
  - Polyamide
  - Polyuréthane
- Niveau de stérilité: Non stérile
- Latex: Non
- Autoclavable: Oui

GARROT SANS LATEX PRAMETA A BOUCLE METAL / *PRAMETA TOURNIQUET METAL LOCK*

Ref. 404333

Application
- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

Avantages
- Permet de mieux visualiser et «bloquer» la veine
- Fermeture métallique résistante en alliage spécial haut de gamme
- Excellente élasticité
- Décompression progressive
- Se détache facilement d'un côté par pression sur le bouton
- Fermeture facile par pression sur le bouton de verrouillage
- Utilisation d'une main pour serrer/tirer sur l'extrémité de la bande
- Ne coince pas la peau ni les poils
- Usage unique: Non
- Matière bande: Tissu
- Composition bande:
  - Fils de coton
  - Polyamide
  - Polyuréthane
- Matière boucle: Métallique
- Composition boucle: Alliage aluminium
- Latex: Non
- Autoclavable: Oui

TUBE MICROHEMATOCRITE		
400171	**TUBES MICROHEMATOCRITE HEPARINES (LE 100)**	*MICROHEMATOCRIT TUBE WITH HEPARIN (PER 100)*
	TUBES MICROHEMATOCRITE NON HEPARINES (LE 100)	*MICROHEMATOCRIT TUBE WITHOUT HEPARIN (PER 100)*

Longueur: 75 ± 0,5mm - Diam. int.: 1,15 ± 0,05mm - Diam. ext.: 1,55 ± 0,05mm - Unité de vente: tube de 100 - DIN ISO 12772, héparinés au sodium, à usage unique, avec code couleur rouge, bout d'identification rebrûlé, capacité env. 75µl, avec marquage CE conditionnement: tube de 100, boîte de 1000.

PORTOIR		
404407	**PORTOIR DEMONTABLE 40 TUBES A ESSAI DIAM.20 MM**	*STAND FOR TEST TUBES DIAM.20 MM / CAP.40 PLASTIC*
503936	**PORTOIR DEMONTABLE 90 TUBES HEMOLYSE DIAM 13**	*PROPISEL TUBE RACK 90T.13 MM.Ø*
604698	**PORTOIR PP 12 TROUS - 2X6 / DIAM.12MM**	*PP TUBE RACK 2 RAWS 12 PLACES-12 MM*
505972	**PORTOIR INOX 12 TROUS = 2X6 TUBE/HEMO D:14**	*SS TUBE RACK 2 RAWS 12 PLACES-14 MM*

UNITE PRELEVEMENT A AILETTES */ PRELEVEMENT UNITS W/ WINGS*

Vert 21G 3/4» - 19x0.8 (X 50): ref. 404333
Bleu 23G 3/4» - 19x0.6 (X 50): ref. 404333

Unité de prélèvement sécurisée

- Boîte de 100
- Carton de 800

GARROT SANS LATEX PLAT CAOUTCHOUC 75CM */ CAOUTCHOUC 75 CM TOURNIQUET*

Ref. 404333

Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

Avantages

- Élasticité proche de celle du caoutchouc naturel
- Garrotage aisé pour le soignant et confortable pour le patient

TAMPONS ALCOOLISES 70% (BOITE DE 100 TAMPONS) */ MEDISWABS (ALCOHOL 70%) LOT OF 100 PIECES*

Ref. 404333

- Tampons imprégnés d'alcool à 70% pour préparer la peau avant l'injection
- A usage externe uniquement
- Sachet individuel pelable 50x50mm
- Boîte de 100 pièces

LAMELLE PLANEE OPTIQUEMENT 22X22 (X10) / *COVER SLIDES OPTICALY PLANNED 22X22MM (X10)*

Ref. 401936

- Dimensions: 22x22mm
- Épaisseur: 0,4mm
- Unité de vente: boîte de 10 avec marquage CE

LAME A ETALEMENT 50X20MM EP. 1MM (X50) */ MICROSCOPE SLIDES SUPERIOR 50X20MM (BOX OF 50)*

Ref. 400161

SAC POUBELLE 30 LITRES NOIR (X25) */ STANDARD RUBBISH BAG BLACK 30L (X25)*

Ref. 404333

COTON HYDROPHILE, BOULE DE COTON 700 UNITES LE SAC */ COTTON BOWLS BAG (X700)*

Ref. 404333

- Boules de coton hydrophile blanches sachet de 700-450g
- Description: boules de coton.100% coton
- Coloris: blanc
- Posologie: absorption des exsudats, soins des plaies superficielles
- Conditionnement: sous sachet

COTON HYDROPHILE ROULE PAQUET 500 GRS */ ABSORBANT COTTON WOOL ROLL OF 500 GRM*

Ref. 404333

Ce coton hydrophile bénéficie d'une présentation économique et pratique en rouleau de 500g. Très absorbant. Conditionnement et vente par sachet de 500g. Non stérile.

COTON HYDROPHILE - SAC 500 CARRES 45X45MM (X500) */ ABSORBANT COTTON WOOL -45X45MM SQUARES (500)*

Ref. 404333

- Carré & rectangle de coton
- Carré et rectangle de coton, faciles à prendre en mains, se séparent bien et ne s'effilochent pas.
- Sachet de 500 ou de 200
- 4,5x4,5cm
- Carton de: 12 sachets

SAC		
506135	**SAC AUTOCLAVABLE PP 25X40CM 3 LITRES (X100)**	*PP AUTOCLAVABLE BAG 25X40CM 3 LITERS (X100)*
404333	**SAC PLASTIQUE AUTOCLAVABLE 9 LITRES (X750)**	*PP AUTOCLAVABLE BAG 9 LITERS (X750)*
404333	**SAC PLASTIQUE AUTOCLAVABLE 121°C 33 LITRES (X100)**	*PP AUTOCLAVABLE BAG 33 LITERS (X100)*

ECOUVILLON STERILE		
404333	**ECOUVILLON STERILE SOUS TUBE TIGE BOIS + COTON (X500)**	*WOOD STERILE SWAB UNDER PLASTIC TUBE (X500)*
404333	**ECOUVILLON STERILE TIGE ALUMINIUM + COTON (X100)**	*ALUMINIUM STERILE SWAB UNDER PLASTIC TUBE (X100)*

Écouvillon standard sec stérile - Application: recueil des prélèvements microbiologiques pour la culture des bactéries aérobies - Avantages: conservation du prélèvement jusqu'à 5h avant mise en culture - l'embout Viscose/Rayonne est indiqué pour la culture des micro-organismes - L'embout Polyester/Dacron® (fibre synthétique) est recommandé pour la Biologie Moléculaire.

SPARADRAP		
404333	**SPARADRAP MICROPORE S/DEVIDOIR 9,14M X 5CM (X6)**	*MICROPRE ADHESIVE BANDAGE 9,14X5CM (6)*
404333	**SPARADRAP MICROPORE S/DEVIDOIR 9,14M X 7,50CM (X4)**	*TAPE MICROPORE W/O DISTRIB. 9,14MX7,5CM (X4)*
404333	**SPARADRAP MICROPORE S/DEVIDOIR 9,14M X 1,25CM (X24)**	*TAPE MICROPORE W/O DISTRIB. 9,14MX1,25CM (X24)*
404333	**SPARADRAP MICROPOREUX ROULEAU DE 9,14M X 2,5CM**	*MICROPOROUS TAPE 9,14 M X 2,5CM*
404333	**DURAPORE SPARADRAP SOIE SYNTHETIQUE 9,14X2,50CM (X12)**	*SYNTHETIC SILK DURAPORE TAPE 9,14 X 2,50CM (X 12)*
404333	**SPARADRAP MICROPOREUX ROULEAU DE 9,14M X 5CM**	*MICROPOROUS TAPE 9,14M X 5CM*

Micro-aéré et hypoallergénique - Sparadrap adhésif qui laisse la peau respirer - Transparente aux rayons X - Découpable sans ciseaux - Longueur: 9,14m.

BOITE DE PETRI		
401040	**BOITE PETRI PLASTIQUE STERILE DIAM.55MM (X1620)**	*STERIL PLASTIC PETRI DISH DIAM.55MM (X1620)*
505994	**BOITE DE PETRI PS NS DIAM. 90MM S/ERGOTS (X825)**	*PLASTIC PETRI DISH DIAM.90MM W/O ERGORTS (X825)*
605200	**BOITE DE PETRI STERILE DIAM.90MM - 2 COMPARTIMENTS (X500)**	*STERIL PETRI DISH 90X14MM - 2 COMPARTMENTS (X500)*
505999	**BOITE DE PETRI PS 90MM 2 COMPART. + ERGOTS (X825)**	*PLASTIC PETRI DISH DIAM.90MM-2 COMPART.W/ERGOTS (X825)*
604555	**BOITE DE PETRI STERILE DIAM.90MM - 4 COMPARTIMENTS (X600)**	*STERIL PETRI DISH 90X15MM 4 COMP. (X600)*

Boite Pétri 90x14mm deux compartiments. Fabriquée en polystyrène. Aséptique. Avec 3 ergots de ventilations. Carton de 500kg

BANDELETTE URINAIRE

404333	**BANDELETTE URINAIRE URITOP 5 PARAMETRES (X100)**	*5 PARAMETERS URINE TESTS X100*
404333	**BANDELETTE URINAIRE URITOP 10 PARAMETRES (X100)**	*10 PARAMETERS URINE TESTS X100*
404333	**BANDELETTE URINAIRE URITOP 11 PARAMETRES (X100)**	*11 PARAMETERS URINE TESTS X100*

Permet de contrôler 5 paramètres: Glucose, Corps Cétoniques, Protéines, pH, Sang. Bandelettes Urinaires d'Orientation clinique. Tests biochimiques qualitatifs ou semi-quantitatifs. Les résultats sont déterminés par comparaison visuelle de la coloration des différents paramètres de la bandelette par rapport à une charte de couleurs imprimée sur le flacon. Uritop , permet de contrôler 10 paramètres en 1 minute: Urobilinogène - Glucose - Bilirubine - Corps cétoniques - Densité - Sang - pH - Proteines - Nitrites - Leucocytes.

INCINERATEUR

607852	**INCINERATEUR TURBO2000**	*SAFE WASTE TURBO 2000VI*

L'incinérateur de déchets dangereux est l'un des plus compacts et mobil, il offre des performances imbattables en termes de taille et d'économie. L'appareil n'a besoin que d'une alimentation standard de 220V ou 110V pour fonctionner. Il a la capacité d'incinérer une grande variété de déchets à raison de 20 kg par heure, ce qui le rend beaucoup plus économique que les unités plus grandes conventionnelles. L'incinérateur n'émet quasiment pas de fumée cela réduit le besoin de manipuler et de transporter les déchets.

Caractéristiques: Alimentation: 220V AC - Dimensions: Hauteur 127 cm x Largeur 70 cm x Profondeur 90 cm - Poids unitaire: 75 kg

CAISSE CARTON

605145	**CAISSE CARTON P/DASRI A/SAC PLASTIQUE JAUNE 12 L (X10)**
602614	**CAISSE CARTON P/DASRI A/SAC PLASTIQUE JAUNE - 25 L (X10)**
602613	**CAISSE CARTON P/DASRI A/SAC PLASTIQUE JAUNE - 50 L (X10)**

Caisse carton avec sac pour déchets d'activité de soins à risques infectieux.

- **12 litres:** Dimension du carton: 20x20x30,2 cm - Poids du carton: 220 grs - Couleur: jaune - Paquet de 10 cartons avec sacs - Homologation ADR: A4/Y4/S/F/BVT172735.
- **25 litres:** Dimension du carton: 23x23x43 cm - Poids du carton: 335 grs - Couleur: jaune - Paquet de 10 cartons avec sacs - Norme: homologation ADR: 4G/Y12/*S/F/BVT172734.
- **50 litres:** Dimension du carton: 29,5x29,5x57,5 cm - Poids du carton: 555 grs - Couleur: jaune - Paquet de 10 cartons avec sacs - Homologation ADR: 4G/Y15/S/F/BVT172738.

SAC A DECHETS BIOHAZARD ROUGE

608039	**SACS A DECHETS BIOHAZARD ROUGE AUTOCLAVABLE 38 L (X500)**
608040	**SACS A DECHETS BIOHAZARD ROUGE AUTOCLAVABLE 60 L (X500)**

- Sac à déchets Biohazard couleur rouge en PP 38 litres. Dimension: 40x78 cm - Epaisseur: 50 µm
- Sac à déchets Biohazard couleur rouge en PP 60 litres. Dimension: 60x80 cm - Epaisseur: 50 µm

Facilement identifiable en rouge avec le symbole Biohazard et l'impression de sécurité en anglais, allemand, français et espagnol. Sac fait pour l'élimination de matériel de laboratoire contaminé. Autoclavable à 134°C, le champ indicateur (rectangle blanc) devient sombre lorsque le sac a été autoclavé. Carton de 500 sacsv

SAC DASRI JAUNE

602758	**SAC DASRI JAUNE A/LIENS COULISSANTS - 50 L (X100)**

Sacs à déchets d'activité de soins à risques infectieux. Lien coulissant. Coloris: jaune. Conforme à la norme NXF 30-501 / NF 082.

COLLECTEUR AIGUILLE		
505178	**COLLECTEUR AIGUILLE 1 LITRE SHARPSAFE**	*CONTAINER INFECTIOUS SUBSTANCES F/ TRANSPORT 1LITRE*
505295	**COLLECTEUR AIGUILLE 2 LITRES SHARPSAFE**	*COLLECTOR NEEDLE 2 LITRES SHARPSAFE*
505456	**COLLECTEUR AIGUILLE 4 LITRES SHARPSAFE**	*NEEDLE COLLECTOR 4 LITRES*
505296	**COLLECTEUR AIGUILLE 7 LITRES SHARPSAFE**	*PLASTIC SHARPS CONTAINER SHARPSAFE 7 LITRE*

Containers pour objets contamines Sharpsafe®. Emballage pour déchets d'activité de soins perforants. Flacons en polypropylène rigide conforme à la norme NFX 30-500 obligatoire. Marquage NF contrôlé par le LNE Homologué UN pour le transport de matières dangereuses. Résistance aux perforations des aiguilles, aux impacts, à la chute. Bonne étanchéité. Couleur jaune sigle «Risques microbilogiques» mention «danger». Large gamme de volumes pour le stockage et l'élimination des aiguilles, unités de prélèvement, corps de pompe, seringues, scalpels, pipettes pasteur, pipettes plastiques... Trait de jauge noir pour limiter le remplissage. Marquage par étiquette plastique thermo-collée indéchirable et résistante à l'humidité. Protocole d'utilisation affiché.

Incinérable, sans danger pour l'environnement. Languette anti-retour, évitant les contaminations manuelles ou par émanation. Fermeture provisoire ou définitive inviolable. Plateau de prélèvement. Peut recevoir 1 Sharpsafe® de 1, 2 ou 3 litres. Prise en main facile et équilibrée. Coins arrondis pour faciliter le nettoyage. Autoclavable. Capacité: 2 litres Dimensions LxPxH: 178x196x120mm - Carton de: 50 - U.V.: 1 - La Gamme Sharpsafe® de conteneurs à aiguilles respecte l'ensemble des prescriptions légales. NF 302, norme NFX 30-500, NFX 30-505. Fermeture provisoire et fermeture définitive inviolable, anti-choc. Résistance à la perforation, étanche en position couchée sur le côté, clapetde sécurité intérieur pour une protection supplémentaire. Contenance 2 litres.

FLACON		
404333	**FLACON PRELEV.PLAST 40 ML NON STER CAPE BLANC (X800)**	*SAMPLE COLLECTING PLASTIC VIAL N.S. 40 ML (X800)*
404333	**FLACON PRELEV. PLAST. 40 ML STER CAPE ROUGE (X800)**	*SAMPLE COLLECTING PLASTIC VIAL STERILE 40 ML (X800)*
404333	**FLACON PS PRELEV. PLAST. 60 ML STER CAPE ROUGE (X600)**	*SAMPLE COLLECTION PLASTIC VIAL STERILE 60 ML (X600)*
404333	**FLACON PRELEV.URINE PS CRISTAL NS 60 ML CAPE BLANC (X600)**	*SAMPLE COLLECTING PLASTIC N.S.60 ML (X600)*

Flacon prélevement d'urine 60ml. Application: collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique. Avantages: fermeture étanche rapide d'un seul geste: vissage en moins d'un tour - traçabilité et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité) - qualibact®: flacons revendiqués pour analyses bactériologiques qualitatives et évaluations quantitative

POT COPROLOGIE		
404333	**POT COPROLOGIE PP 125 ML CAPE ROUGE ASEPTIQUE (X380)**	*COPROLOGY SAMPLE COLLECTION VIAL 125 ML ASEPTIC (X380)*
404333	**POT COPROLOGIE PS 160 ML STERILE + SPATULE (X360)**	*COPROLOGY SAMPLE COLLECTION VIAL 160 ML STERIL+SPATULA (X360)*
404333	**POT COPROLOGIE 180 ML CAPE ROUGE ASEPTIQUE (X264)**	*COPROLOGY SAMPLE COLLECTION VIAL 185 ML ASEPTIC (X264)*

PANSEMENT		
404333	**PANSEMENT PREDECOUPE 60 MM X 20 MM (X1000)**	*TAPE 60 X 20 MM (X1000)*

Application: protection des plaies ou coupures - Avantages: hypoallergénique - souple: s'adapte à tous les mouvements - très doux sur la peau - micro-aéré: laisse respirer la peau tout en protégeant la plaie - compresse absorbante non-adhérente à la plaie. Usage unique: Oui - Niveau de stérilité: Non stérile - Latex: Non - Composition: support: polyester non-tissé extensible - adhésif: acrylique non irritant - compresse: polyester, viscose non-tissé, grille anti-adhérente en polypropylène - protecteur: polyéthylène bosselé.

SPECULUM PLASTIQUE		
404333	**SPECULUM PLASTIQUE 24 MM STERILE - BLEU (X100)**	*DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM 24 MM B/100*
404333	**SPECULUM PLASTIQUE 26 MM STERILE - ROUGE (X100)**	*DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM 26 MM B/100*
404333	**SPECULUM PLASTIQUE 30 MM STERILE - VERT (X100)**	*DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM 30 MM B/100*

Spéculum stérile New Euro Spec. Plus de confort et plus d'efficacité. Proposé en 4 tailles. Transparence parfaite. Vis de sécurité avec blocage rapide. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. Sachet individuel. Carton de 100. Petit, diamètre 24 mm. Large, diamètre 30 mm.

PIPETTE PASTEUR - PASTEURPETTE		
605591	**PIPETTE PASTEUR NON STERILE COTONNEE L. 150 MM (X250)**	*PIPETTE NON STERIL COTONNED PASTEUR LENGHT 150 MM (X250)*
401728	**PIPETTE PASTEUR NON STERILE LONG. 150 MM (X250)**	*PIPETTE NON STERIL PASTEUR LENGHT 150 MM (X250)*
403418	**PIPETTE PASTEUR STER.COTONNEE LONG. 230 MM (X250)**	*PIPETTE STERIL PASTEUR W/ COTON L. 230 MM (X250)*
506119	**PASTEURPETTE STERILE GRADUEE PE 7 ML / BULBE 3 ML (X500)**	*PE NON STERIL GRADUATED 7 ML/3 ML BULB PASTEURPETTE*
506114	**PASTEURPETTE GRADUEE PE 1 ML NON STERILE (X500)**	*PE NON STERIL GRADUATED 1 ML PASTEURPETTE*

- Pipette Pasteur en verre ordinaire stériles et munies et cotonnées. L.230 mm. Stériles. Cotonnées. Lot de 250.
- Compte goutte plastique usage unique stérile. Conditionnement par 500 - Emballage unitaire. Capacité totale 7 ml - Capacité du bulble 3,2 ml - Longueur totale 150 mm - Graduation de 0,5 A 3 ml - Nombre de gouttes par ml : 22 gouttes - Capacité de la goutte : environ 45 µl

LABORATOIRE
REACTIFS

HUILE A IMMERSION		
403460	**HUILE A IMMERSION (FLACON DE 500 ML)**	*IMMERSION OIL 500 ML*
404069	**HUILE A IMMERSION (FLACON DE 100 ML)**	*IMMERSION OIL 100 ML*

COLORANT - LIQUIDE - FUCHSINE - AURAMINE - COFFRET - KIT		
505891	**COLORANT DE SHORR - 1 LITRE**	*SHORR STAINING 1 L*
505897	**COLORANT DE PAPANICOLAOU EA 50 - 1 LITRE**	*PAPANICOLAOU EA 50 STAINING 1 L*
403620	**COLORANT DE GIEMSA LENT 1 000 ML**	*GIEMSA SLOW 1 000 ML*
505554	**COLORANT GIEMSA RAPIDE SOLUTION 500 ML**	*GIEMSA R. SOLUTION 500 ML*
403842	**COLORANT GIEMSA RAPIDE 1 000 ML**	*GIEMSA FAST 1 000 ML*
403843	**VIOLET DE GENTIANE PHENIQUE 1 000 ML**	*CARBOLATED GENTIAN VIOLET 1 000 ML*
400072	**LIQUIDE DE LUGOL (1 LITRE)**	*LUGOL SOLUTION 1 L*
503864	**LIQUIDE DE DILUTION G.B. LIQUIDE DE TURCK 250ML**	*TURCK SOLUTION FOR WBC COUNT 250 ML*
404333	**FUCHSINE DE ZIEHL (1 000 ML)**	*ZIEHL FUCHSIN (1 000 ML)*
505563	**FUCHSINE DE ZIEHL 500 ML**	*ZIEHL FUCHSIN (500 ML)*
505893	**AURAMINE PHENIQUEE - 1 LITRE**	*PHENIQ AURAMINE 1 L*
403622	**COFFRET RAL 555 COLORATION RAPIDE FROTTIS 3 X 100 ML**	*«RAL 555 « KIT FAST BLOOD COLORATION 3 X 100 ML*
403822	**KIT GRAM - HUCKER BACTERIO.(R1+R2+R3+R4) 4 X 230 ML**	*KIT GRAM-HUCKER FOR MICROBIOLOGY (4 X 230 ML)*

MAY GRUNWALD		
404375	**MAY GRUNWALD (BLEU DE METHYLENE) SOLUTION 500 ML**	*MAY GRUNWALD SOLUTION 500ML*
402758	**MAY GRUNWALD (BLEU DE METHYLENE) 1 000 ML**	*MAY-GRUNWALD (METHYLENE EOSINE BLUE) 1 000 ML*

ALCOOL - METABISULFITE - ACIDE - PHENOL		
403881	**ALCOOL ETHYLIQUE ABSOLU (1 000 ML)**	*ETHANOL ALCOOL (1 000 ML)*
403882	**ALCOOL METHYLIQUE (METHANOL) (1 000 ML)**	*METHANOL ABSOLUTE 1 000 ML*
400039	**METABISULFITE DE SODIUM 1 KG**	*SODIUM METABISULFITE POWDER 1 KG*
404619	**ACIDE ACETIQUE 99-100% RECTAPUR - FLACON 1 LITRE**	*ACETIC ACID 99-100% RECTAPUR 1 L*
403880	**ACIDE SULFURIQUE 96% (1 000 ML)**	*SULPHURIC ACID 96% (1 000 ML)*
400008	**PHENOL CRISTALLISE 250 GRS**	*CRISTALLISED PHENOL 250 GRS*

INDEX

ACCESSOIRES TABLES D'OPERATION 00
ACIDES 00
AEROSOL NEBULISEUR 00
AGITATEUR BASCULANT 00
AGITATEUR DE PLAQUETTES 00
AGITATEUR MAGNETIQUE 00
AGITATEUR ORBITAL KLINE 00
AGITATEUR POCHE A SANG 00
AGITATEUR ROTATIF 00
AGITATEUR VORTEX 00
AIGUILLE DE REVERDIN 00
AIGUILLE DENTAIRE 00
AIGUILLE EXSUFFLATION 00
AIGUILLE HYPODERMIQUE BD MICROLANCE™ 00
AIGUILLE SPINALE LOMBAIRE BD 00
ALCOOL 00
ALESOIRS GIROMATIC 00
ALGINATE 00
ALKACIDE 00
ALKAFRAISE 00
ALKAFRESH 00
ALKASYSTEM 00
ALKAZYME 00
AMALGAMATEUR 00
AMPOULE OTO /OPH 00
ANALYSEUR D'ELECTROLYTES 00
ANALYSEUR DES GAZ DU SANG 00
ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE 00
ANALYSEUR HBA1C QUO LAB 00
ANIOSGEL 00
ANIOSYME 00
ANSE NICKEL CHROME 00
ANTEMA EPONGES HEMOSTATIQUES 00
APPAREIL A SEDIMENTATION «WESTERGREEN» 00
APPAREIL DE CHAUFFE A INDUCTION .....
APPLICATEUR DE CAPSULES 00
APPLICATEUR DE FIL DE RETRACTION 00
ARMOIRE A PHARMACIE 00
ARRACHE-COURONNES 00
ASEPTISEUR D'AIR MURAL 00
ASPIRATEUR CHIRUGICAL VIDE MURAL 2 X 2L + CHARIOT 00
ASPIRATEUR DE MUCOSITE 00
ASPIRATEUR MECANIQUE 00
ASPIRATION 1200 WATTS 00
AUDIOMETRE 00
AUGETTE POUR TOUR A POLIR 00
AURAMINE PHENIQUEE 00
AUTO KERATO REFRACTOMETRE 00
AUTOCLAVE 00
AUTOCLAVE DE PAILLASSE 00
AUTOCLAVE MIXTE TYPE COCOTTE MINUTE 00
BAC A ULTRASONS 00
BAC DE TREMPAGE PVC 00
BAC ROND A ROULETTES 00
BAIN MARIE 00
BALANCE DE LABORATOIRE 00
BALANCE DE SALTER 00
BALLON D'ANESTHESIE 00
BALLON VERRE 00
BANDELETTE URINAIRE 00
BANDES ABRASIVES A POLIR 00
BANDES ABRASIVES A POLIR 00
BANDES ABRASIVES ACIER 00
BANDES DE MATRICES 00
BANQUE DE SANG 00
BARRIERE GERMICIDE MURALE UV 00
BASSIN DE LIT 00
BAVETTES 00
BEC BUNSEN 00
BECHER PLASTIQUE 00
BECHER VERRE 00
BERCEAU NOUVEAU NE 00
BILIRUBINOMÈTRE 00
BISTOURI DE GINGIVECTOMIE 00
BISTOURI ELECTRIQUE 00
BISTOURIS ORL 00
BLOUSES 00
BOCAL A URINE 00
BOCK A DOUCHE 00
BOITE A PULPECTOMIE (POUR INSTRUMENTS ENDODONTIQUES) 00
BOITE DE PARODONTOLOGIE 00
BOITE DE PETRI 00
BOITE DIAGNOSTIC ORL / OPHTALMO 00
BOITE ESSAIS 266 VERRES CERCLES METAL ROUGE / NOIR 00
BOITE RANGEMENT DE LAMES 00
BOITES INSTRUMENTATION DENTAIRE 00
BOITES OPERATOIRES COMPOSEES 00
BOL A ALGINATE 00
BOL A PLATRE 00
BONASIL 00
BONBONNE PLASTIQUE 00
BONDING 00
BOTTES CHIRURGIEN 00
BOUGIE DE HEGAR 00
BOURRE-PATE 00
BOUTEILLE OXYGENE 00
BRACELET MUAC - PERIMETRE BRACHIAL 00
BRAS D'ENTRAINEMENT 00
BRAS SUPPORT POUR ECRAN 00
BRIDE POUR MOUFLE 00
BROCHES DENTAIRES 00
BROSSE A ONGLES 00
BROSSE POUR POLISSAGE DENTAIRE 00
BROSSETTES A POLIR 00
BROYEUR DE COMPRIMES 00
BRUNISSOIR 00
BURIN PNEUMATIQUE 00
CABINE INSONORISEE POUR AUDIOMETRIE 00
CACHE-OEIL PLASTIQUE 00
CADRE A DIGUE DE YOUNG 00
CAISSE CARTON DASRI 00
CALOT NONTISSE 00
CALOT NONTISSE 00
CAMERA INTRA-ORALE 00
CANULE ASPIRATION YANKAUER 00
CANULE BOMMELAER 00
CANULE DE GUEDEL 00
CANULES ASPIRATION SALIVAIRE 00
CAPTEUR DIGORA FMX ERLM BLEU 00
CAPTEUR NUMERIQUE INTRA-ORAL 00
CARDE A FRAISES 00
CARDE A FRAISES 00
C-ARM AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE 00
CARTOUCHES DEFLEX 00
CASAQUE CHIRURGICALE 00
CATHETER COURT JELCO 00
CATHETER VEINEUX CENTRAL 00
CAVITY LINER PHOTOPLYMERISABLE 00
CELLULE DE NUMERATION 00
CENTRIFUGEUSE DE LABORATOIRE 00
CENTRIFUGEUSE QBC 00
CHAMBRE D'INHALATION 00
CHAMBRE NOIRE MANUELLE 00
CHAMP NONTISSE 00
CHAMP VISUEL 00
CHARIOT A PANSEMENT 00
CHARIOT D' URGENCE 00
CHARLOTTES 00
CHARLOTTES 00
CHEMISE PATIENT 00
CHRONOMETRE ELECTRONIQUE 00
CHRONOMETRE MECANIQUE 00
CIDALKAN DESINFECTANT 00
CIMENT CUIVRE 00
CIMENT PROVISOIRE OXYDE ZINC 00
CIMENT SCELLEMENT 00
CIRE A EMBOXER 00
CIRE CERVICALE COURONNES/INLAYS 00
CIRE COLLANTE JAUNE 00
CIRE DE COULEE GRANITEE VERTE 00
CIRE DENTAIRE A MODELER 00
CIRE D'OCCLUSION MORDUS FER A CHEVAL 00
CIRE EN BARRES PROFILEES 2,2 MM BLEU .. 00
CIRE UNIVERSELLE A SCULPTER 00
CISAILLE A PLATRE DE BRUNS 00
CISAILLE DE STILLE A PLATRE 00
CISAILLE DENTAIRE A PLATRE 00
CISEAUX (DETARTREUR) DE ZERFING SIMPLE 00
CISEAUX A COURONNES BEEBEE 00
CISEAUX A ONGLES 00
CISEAUX A ONGLES 00
CISEAUX COUTURIERE PANSEMENTS 00
CISEAUX DAUPHIN 00
CISEAUX DE CHIRURGIE IRIS A GENCIVES ... 00
CISEAUX DE LISTER CROIX ROUGE 00

INDEX

CISEAUX DROITS COUTURIERE 00
CISEAUX EPISIOTOMIE DE BRAUN 00
CISEAUX IRIDECTOMIE 00
CISEAUX MAYO 00
CISEAUX METZEMBAUM 00
CISEAUX MOUSSE 00
CISEAUX POINTU 00
CISEAUX UNIVERSEL DE JESCO 00
CLOCHE DE HOOD 00
COAGULOMETRE 00
COFFRET 12 POLISSOIRS 00
COFFRET LARYNGOSCOPE 00
COFFRET PROTHESE TENONS CALCINABLES 00
COFFRET RAL 555 00
COFFRET XCP EVOLUTION 2000 00
COINS INTERDENTAIRES BOIS 00
COLLECTEUR AIGUILLE SHARPSAFE 00
COLORANT DE GIEMSA 00
COLORANT DE PAPANICOLAOU 00
COLORANT DE SHORR 00
COMPAS D'EPAISSEUR 00
COMPOSITE AUTOPOLYMERISABLE 00
COMPOSITE NANO-HYBRID 00
COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE 00
COMPOSITE SCELLEMENT PUITS ET FISSURE PHOTO. PREVENT SEAL 1 SER. 1,2 ML+10 EMBOUTS+3 BROSSETTES 00
COMPRESSE AQUAGEL BURNSHIELD 00
COMPRESSE GAZE STERILE 00
COMPRESSE NON TISSE STERILE 00
COMPRIMES DENTIFRICE 00
COMPTEUR DE COLONIE 00
COMPTEUR DIFFERENTIEL 00
CONCENTRATEUR OXYGENE 5L 00
CONE POUR MICROPIPETTES 00
CONTAINER DE STERILISATION 00
CONTRE-ANGLE 00
COTON HYDROPHILE 00
COUPEUR DE COMPRIMES 00
COURONNES DENTAIRES 00
COUTEAU A CIRE 00
COUTEAU A CIRE 00
COUTEAU A PLATRE 00
COUTEAU A PLATRE 00
COUVERCLE P/BASSIN DE LIT 00
COUVERTURE ADULTE CORPS WARMTOUCH 00
CRANE SUR COLONNE VERTEBRALE CERVICALE 00
CRAYON GRAS 00
CRYOANESTHESIQUE 00
CRYOTHERAPIE 00
CUPULES CAOUTCHOUC CA 00
CURASPON EPONGES 00
CURETTE A OS DE VOLKMANN 00
CURETTE DE GOLDMAN FOX 00
CURETTE DE GRACEY 00
CURETTE DE MC CALL 00
CURETTE DERMATO 00
CURETTE OSSEUSE HEMINGWAY 00
CUVE A COLORATION EN VERRE 00
DAVIERS DENTAIRES 00
DAVIERS DENTAIRES 00
DEBITMETRE DE POINTE PEAK FLOW 00
DECANTEUR DE POUSSIERES / ASPIRATION 00
DECOLLEUR MUCO PERIOSTE DE MOLT 00
DEFIBRILLATEURS 00
DENTASEPT GLYCERINE 00
DENTS MEDILUX 00
DERMATOSCOPE HEINE 00
DESINFECTANT INSTR. DENTAIRES TOP 00
DESSICCATEUR A ROBINET 00
DESTRUCTEUR D'AIGUILLES 00
DETARTEUR U 15 - 30 DE TOWNER - JAQUETTE 00
DETECTEUR DE POUL FŒTAL 00
DETECTEUR DE VEINE 00
DETENDEUR DEBIT METRE OXYGENE 00
DETERSPAD DISSOLVANT 00
DETOUREUSE DE MODELES 00
DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE OPTIMAX 00
DEVELOPPEUSE DENTAIRE 00
DIALUX BLEU PRODUIT A POLIR 00
DIGORA FMX PROTECTIONS 00
DIGUE EN CAOUTCHOUC 00
DIGUE LIQUIDE PHOTOPOLYMERISABLE 00
DISQUE A SEPARER 00
DISQUES DE MEULAGE 00
DISTILLATEUR D'EAU 00
DISTRIBUTEUR DE GOBELETS 00
DISTRIBUTEUR DE STRIP CELLULOID 00
DISTRIBUTEUR POUR ROULEAUX SALIVAIRES 00
DIVAN D'EXAMEN 00
DIVAN GYNECOLOGIE 00
DOIGTIERS ROULES 00
DRAIN DE REDON 00
DRAIN TROCART THORACIQUE 00
DURAPORE SPARADRAP 00
EASYCAP II ADULTE 00
ECARTE-JOUES 00
ECARTEUR A PLATRE 00
ECARTEUR DE BECKMANN 00
ECARTEUR DE FARABEUF 00
ECARTEUR DE FARABEUF 00
ECARTEUR DE GOSSET 00
ECARTEUR DE HARTMANN 00
ECARTEUR DE RICARD 00
ECARTEUR DE VOLKMANN 00
ECHELLE DE VISION 00
ECHOGRAPHES 00
ECOUVILLON STERILE 00
ECRAN POUR CAMERA INTRA-ORALE 00
EDTA FLACON 00
ELECTROCARDIOGRAPHES 00
ELECTRODES DEFIBRILLATEURS 00
ELECTROPHORESE MINIPHOR 00
ELEVATEUR APICAL 00
ELEVATEUR DE BEIN 00
ELEVATEUR DE W BARRY 00
ELEVATEUR DE WINTER 00
ELSOTEMP CIMENT PROVISOIRE 00
EMBOUT CARTON P/SPIROMETRE 00
EMBOUT POINTE ALLIAGE OR POUR UNITE DE CRYOCHIRURGIE 00
EMBOUT W&H CONTRE-ANGLE & PIECE A MAIN 00
EMBOUT W&H TURBINES 00
EMBOUTS INTRA-ORAUX 00
EMBOUTS MELANGEURS CARTOUCHES SILICONE 00
ENDOMETRE RECTANGULAIRE JAUGE CANALAIRE 00
ENDONEEDLE AIGUILLES IRRIGATION ENDOCANALAIRE 00
ENFONCE-COURONNES EN BOIS 00
ENSEMBLE ANESTHESIE 00
ENSEMBLE MEUBLES DENTAIRES 00
ENTONNOIR POLYETHYLENE 00
ENTONNOIR VERRE 00
EPROUVETTE GRADUEE POLYPROPYLENE 00
EPROUVETTE VERRE 00
ERLENMEYER VERRE 00
ETABLI PROTHESE DENTAIRE 00
ETCHING GEL 00
ETHILON SUTURES (X 36) 00
ETRIER METALLIQUE CUVE A COLORATION 00
ETUVE BACTERIOLOGIE 00
ETUVE UNIVERSELLE 00
EUGENATE DESOBTURATOR 00
EUGENOL 00
EXCAVATEUR DOUBLE 00
EXTENSION GYN-OBSTETRICALE TABLE D'OPERATION 00
EXTENSION ORTHOPEDIQUE 00
EXTRACTEUR A PLASMA SEMI AUTOMATIQUE 00
EXTRACTEUR DE FUMEES POUR FOURS 00
EZ-IO G3 DISPOSITIF D'INSERTION 00
FAUTEUIL ACCOMPAGNANT 00
FAUTEUIL DE PRELEVEMENT 00
FAUTEUIL DENTAIRE ET UNIT 00
FAUTEUIL DENTAIRE PORTABLE 00
FIL DENTAIRE EN SOIE 00
FIL RETRACTION COTON 00
FILMS DENTAIRES 00
FILMS DENTAIRES 00
FILS A CROCHETS 00
FILTRE PAPIER USAGE UNIQUE POUR CONTAINER 00
FILTRES STANDARD PLISSÉS 00
FIOLE JAUGEE 00

INDEX

FIXATEUR DENTAIRE 00
FLACON CARRE TRES LARGE OUVERTURE.. 00
FLACON PRELEV.PLAST 00
FLACON SIROP VERRE 00
FŒTUS POUR DÉGAGEMENT AVEC VENTOUSE 00
FOND DE CAVITE HYDCAL 00
FORCEPS DE NAEGELE 00
FORCEPS DE TARNIER 00
FORCEPS SUZOR 00
FORETS GATES ASSORTIS 00
FORETS LARGO/PEESO 00
FORETS MOOSER 00
FOULOIR A AMALGAME 00
FOUR A CERAMIQUE 00
FOUR DE PRECHAUFFE 00
FRAISE A MODELER 00
FRAISE EDENTA 00
FRAISES A OS CHIRUGICALES 00
FRAISES ACIER 00
FRAISES ACIER LABO POUR RESINES 00
FRAISES CA CARBURE DE TUNGSTENE 00
FRAISES DIAMANTEES 00
FRAISES TUNGSTENE 00
FRAISES ZEKRYA CHIRURGICALE 00
FRAISES ZEKRYA ENDO 00
FRONDE A INDUCTION 00
FRONDE G3 MANUELLE 00
FUCHSINE DE ZIEHL 00
GANT CHIRURGIE LATEX) 00
GANT NITRILE SANS POUDRE 00
GANTS PLOMBE 00
GANTS CHIRURGIE STERILE LATEX PAIRES) . 00
GANTS EN LATEX 00
GANTS EN VINYL 00
GARROT PNEUMATIQUE ELECTRO-MECANIQUE 00
GARROT SANS LATEX PRAMETA 00
GARROT SANS LATEX PLAT 00
GARROT SOF TACTICAL 00
GC COE-PAK 00
GC COFFRET FUJI 00
GC COFFRET REBARON 00
GC COFFRET SOFT LINER 00
GC FREEGENOL CIMENT PROVISOIRE 00
GC FUJI 00
GC KOOLINER 00
GC METAL STRIPS 00
GC TRAY CLEANER/TRECLEAN 00
GC UNIFAST TRAD 00
GEL DE CONTACT ECHOGRAPHE 00
GENERATEUR DE VAPEUR 3 LITRES 00
GIRO-FILES GIROMATIC 00
GLUCOMETRE HEMOCUE 00
GOBELET PLASTIQUE BLANC JETABLE 00
GODET A AMALGAME 00
GODET DAPPEN EN VERRE 00
GODET POUR RESINE 00
GOUPILLON 00
GUERIDON 2 PLATEAUX INOX 00
GUERIDON 2 PLATEAUX INOX 70 X 50 CM... 00
GUERIDON ANESTHESIE 00
HARICOT POLYPROPYLENE 00
HARMONY EMPREINTE SILICONE 00
HBA1C QUO LAB 00
HEMOCUE 00
HEMOCUE WBC DIFF 00
HEMOGLOBINOMETRE HEMOCUE 00
HEMOGLOBINOMETRE DE SAHLI 00
HOLTER ECG 00
HOLTER TENSIONNEL 00
HUILE A IMMERSION 00
HUMIDIFICATEUR BARBOTEUR 00
HYDROXYDE DE CALCIUM 00
HYSTEROGRAPHE DE DOUAI 00
IMPRESSION COMPOUND 00
IMPRIMANTES SONY 00
INCINERATEUR TURBO2000 00
INCUBATEUR NOUVEAU-NE 00
INDICATEUR INTERNE AUTOCLAVE 00
INHALATEUR PLASTIQUE 00
INJECTEUR DE POLYAMIDES DENTAIRES..... 00
INJECTEUR SCANNER DOUBLE TETE 00
INSTRUMENT A COMPOSITE 00
INSTRUMENT POUR FIL RETRACTION GINGIVALE 00
INSTRUMENTS ABRASIFS ARKANSAS 00
INSTRUMENTS DOUBLES POUR CERAMIQUE 00
INSTRUMENTS PK THOMAS 00
INSTRUMENTS POUR CERAMIQUE 00
INSUFFLATEUR MANUEL 00
I-POST SCREW-POST INOX 00
I-STAT ANALYSEUR MULTIPARAMETRIQUE... 00
JEU DE 12 LAMES DE SCIE TYPE RENFERT... 00
KIT 3 INSTRUMENTS JETABLES EXAMEN DENTAIRE 00
KIT AMALGAME 00
KIT ASPIRATION INTRA UTERINE DOUBLE VALVE 00
KIT COMMANDE AU GENOU POUR MICROMOTEUR 00
KIT DE 250 TENONS CYLINDRO-CONIQUES 00
KIT DE SIMULATION DE BLESSURES 00
KIT GRAM - HUCKER BACTERIO 00
KIT MAQUILLAGE SECOURISME FIRST PLAIE 00
LAME 50 MM ACIER POUR SCIE A PLATRE .. 00
LAME A ETALEMENT 00
LAME BISTOURI STERILE 00
LAME BISTOURI STERILE 00
LAME LARYNGOSCOPE 00
LAME PORTE OBJETS 00
LAMELLE COUVRE OBJET 00
LAMELLE PLANEE OPTIQUEMENT 00
LAMPE A FENTE 00
LAMPE A PHOTOPOLYMERISER 00
LAMPE CARLA LED 00
LAMPE DE BLANCHIMENT DENTAIRE LED . 00
LAMPE DE BLANCHIMENT DENTAIRE LED . 00
LAMPE D'EXAMEN LED 00
LAMPE LED AVEC BRAS ARTICULER POUR ETABLI DENTAIRE 00
LAMPE LED MOBILE POUR PETITE CHIRURGIE 00
LAMPE LED PORTABLE POUR USAGE DENTAIRE 00
LAMPE PHOTOTHERAPIE LED 00
LAMPE STYLO MINI-PEN 00
LARYNGOSCOPE 00
LAVABO CHIRURGICAL 00
LAVEUR MICROPLAQUE ELISA 00
LAVEUSE POLYMERISEUSE INOX 00
LECTEUR MICROPLAQUE ELISA 00
LENTULO 00
LIMES DENTAIRES 00
LINGETTES DESINFECTANTES 00
LIQUIDE DE LUGOL 00
LIQUIDE DE TURCK 00
LIQUIDE DESINFECTION ANIOS 00
LIT 4 SECTIONS HAUTEUR VARIABLE 00
LIT D'ACCOUCHEMENT 00
LIT MEDECINE 00
LIT PARC 00
LOCALISATEUR D'APEX 00
LUBRIFIANT INSTRUMENTS ROTATIFS 00
LUNETTE A OXYGENE 00
LUNETTE DE BERGER 00
LUNETTE ESSAI REGLABLE 00
LUNETTE LOUPE GALILEE 00
LUNETTE PLOMBEE 00
LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE 00
LUNETTES DE PROTECTION POLYCARBONATE 00
LUNETTES DE PROTECTION UV 00
MALAXEUR SOUS VIDE 00
MALLETTE MEDICALE 00
MAMMOGRAPHE ANALOGIQUE 00
MANCHE DE BISTOURI 00
MANCHE LARYNGOSCOPE 00
MANCHE PASTEUR 00
MANCHE POUR MIROIR DENTAIRE 00
MANDRIN ACIER INOX 00
MANDRIN P.M. POUR PAPIER ABRASIF 00
MANDRIN TRACHEAL 00
MANNEQUIN APPAREIL DIGESTIF COMPLET 00
MANNEQUIN APPAREIL GENITAL HOMME . 00
MANNEQUIN DE REANIMATION NOUVEAU-NE 00
MANNEQUIN DE SAUVETAGE AQUATIQUE 00
MANNEQUIN DE SOINS 00
MANNEQUIN GENITAL FEMME 00
MANNEQUIN SIMULATEUR DE CATHÉTÉRISATION 00

INDEX

MANODETENDEUR AVEC DEBILITRE 00
MARTEAU A REFLEXE 00
MARTEAU TOUT METAL, ACIER INOXYDABLE 00
MASQUE ANESTHESIE SILICONE 00
MASQUE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION NONTISSE..... 00
MASQUE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION NONTISSE 00
MASQUE DE PROTECTION ANTI-POUSSIERES 00
MASQUE FFP3 UNIVERSEL 00
MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION 00
MASQUE O2 HAUTE CONCENTRATION 00
MASQUE O2 MOYENNE CONCENTRATION 00
M 00 ASQUES A VISIERE 00
MATELAS POLYESTER 00
MAY GRUNWALD 00
MELANGEUR BLENDER TM AIR BAS DEBIT . 00
MELANGEUR DE GELATINE..... 00
MESURE A ANSE PP 00
METABISULFITE DE SODIUM 00
METRE RUBAN SOUPLE..... 00
MEUBLE DENTAIRE 4 TIROIRS 00
MICRO 10 + ... 00
MICRO BROSSETTES JETABLES 00
MICRO-CENTRIFUGEUSE..... 00
MICROCUVETTE POUR HEMOCUE..... 00
MICRO-MOTEUR LABO PROTHESE..... 00
MICRO-MOTEUR RETOUCHE DENTAIRE TECHDENT DT 25 - 24 000 TOURS/MINUTE . 00
MICRO-MOTEUR W&H..... 00
MICRO-MOTEUR W&H 00
MICROPERFUSEUR EPICRANIEN 00
MICROPIPETTE 8 CANAUX 00
MICROPIPETTE AUTOMATIQUE VOLUME FIXE..... 00
MICROPIPETTE VOLUME REGLABLE..... 00
MICROSCOPE BINOCULAIRE 00
MICROTOISE A RUBAN 200 CM 00
MINI NEBULISEUR 00
MINI PINCEAUX JETABLES..... 00
MINI PINCEAUX JETABLES..... 00
MINI-BROSSETTES FINES NOIRES..... 00
MINUTEUR DE LABORATOIRE 00
MIROIR DE CLAR LED BOITIER A PILE..... 00
MIROIR DENTAIRE PLAN 00
MIROIR PHOTO AVEC MANCHE 00
MODELE DE TETE EN COUPE..... 00
MODELE POUR PROPHYLAXIE MACHOIRE . 00
MONITEUR 5 PARAMETRES AVEC CAPNO ET IMPRIMANTE..... 00
MONITEUR CARESCAPE V100 00
MONITEUR CHIRURGICAL LG ECRAN 27»..... 00
MONITEUR DE POUL FŒTAL 00
MONITEUR DE SIGNE VITAUX SPO2 PNI 00
MONITEUR DE SURVEILLANCE 5 PARAMETRES 00
MONITEUR DE TRANSPORT 00
MORTIER PORCELAINE 00
MOTEUR ASPIRATION CORPUS VAC MIDI ... 00
MOTEUR CHIRURGICAL MULTIFONCTION A BATTERIE..... 00
MOTEUR CHIRURGIE MAXILLO/STOMATO/ DENTAIRE 00
MOTEUR DE LABORATOIRE MXTORK 00
MOUFLE LAITON..... 00
MOULE POUR SOCLE POUR MODELE EN PLATRE 00
MOULES ITENA COFFRET..... 00
MOULES TRANSPARENTS ODUS PELLA 00
MX DESINFECTANT SURFACES 00
NEGATOSCOPES..... 00
NETTOYANT POUR HEMOCUE 00
NITISHAPER BLISTER 00
OCCLUSEUR..... 00
ONDULEURS..... 00
OPACAL HYDROXYDE CALCIUM 00
OPHTALMOSCOPE EN COFFRET 00
OSE / ENSEMENCEUR PS STERILE 00
OTOSCOPES 00
OXYDE DE ZINC..... 00
00 OXYMETRE DE POULS..... 00
PANIER EN FIL INOX 00
PANIER POUR CUVE COLORATION 00
PANSEMENT ASHERMAN..... 00
PANSEMENT ISRAELIEN 00
PANSEMENT OLAES..... 00
PANSEMENT PREDECOUPE 00
PANSEMENT QUIKCLOT® 00
PANTALON CHIRURGIEN 00
PAPIER A ARTICULER 00
PAPIER CORINDON VERRE 00
PAPIER FILTRE 00
PAPIER IMPRESSION SONY 00
PARALLELOMETRE 00
PARAVENT 3 PLIS 00
PASTEURPETTE 00
PATE A DETARTRER 00
PATE A POLIR..... 00
PATE THERMOPLASTIQUE 00
PERCE MEMBRANE 00
PERFOREUSE DE PINS LASER..... 00
PERFUSEUR COMPLET AVEC AIGUILLE..... 00
PERIOMAT INTRA POUR DEVELOPPEUSE..... 00
PERMLASTIC REGULAR..... 00
PESE BEBE 00
PESE PERSONNE 00
PH METRE 00
PHENOL CRISTALLISE 00
PHOENIX RESINE 00
PIECE A MAIN DE CHIRURGIE DENTAIRE..... 00
PIERRES ABRASIVES HEATLESS 00
PILES LR14 00
PINCE A BIOPSIE GYNECOLOGIQUE 00
PINCE A CHAMPS DE BACKHAUS 00
PINCE A CYLINDRES ET A MOUFLES 00
PINCE A ECHARDES 00
PINCE A EPILER MORS CARRES 8 CM 00
PINCE A MORS RONDS 13 CM..... 00
PINCE A PANSEMENTS « LONGUETTE « 00
PINCE A PAPIER A ARTICULER..... 00
PINCE A TRAIRE GUNNAR..... 00
PINCE COUPANTE 14CM..... 00
PINCE DEMONTABLE KOCHER A/G 14 CM.. 00
PINCE DISSECTION 00
PINCE GOSLEE 00
PINCE GOUGE LUER 00
PINCE GOUGE MICRO FRIEDMAN..... 00
PINCE HALSTEAD 00
PINCE KOCHER 00
PINCE LERICHE 00
PINCE MAGILL 00
PINCE MICHEL 00
PINCE MUSEUX 00
PINCE PEAN 00
PINCE PORTE-FILMS RADIO 00
PINCE POUR ORTHODONTISTE ET PROTHESISTE..... 00
PINCE POZZI..... 00
PINCE UNIVERSELLE 00
PIPETEUR MOLETTE SECURITE « PIPUMP «.. 00
PIPETTE GRADUEE VERRE 00
PIPETTE PASTEUR 00
PIPETTES PLASTIQUES..... 00
PIPETTES PLASTIQUES 00
PISSETTE COL DE CYGNE EN PLASTIQUE .. 00
PISTOLET POUR RESINES/SILICONES..... 00
PLAN DE FOX..... 00
PLANCHE ANATOMIQUE 00
PLAQUE A THERMOFORMER 00
PLAQUE DE MELANGE CERAMIQUE..... 00
PLATEAU ALU 00
PLATEAU INOX 00
PLATEAU PORTE TRAVAUX PROTHESE DENTAIRE 00
PLATEAU POUR DRAINAGE THORACIQUE .. 00
PLATEFORME DE PESÉE POUR CHAISE ROULANTE 00
PLATRE DE MOULAGE BLANC 00
PLATRE DUR CLASSE III, OCRE 00
PLATRE EXTRA DUR CLASSE IV, CHAMOIS ... 00
POCHETTES PLASTIQUES PORTE-FILMS RADIO DENTAIRE 00
POINTE GUTTA-PERCHA 00
POINTES PAPIER 00
POIRE / TETINE CAOUTCHOUC..... 00
POIRE A PIPETER STANDARD 00
POIRE ENEMA AVEC CANULE..... 00
POIRE PI-PUMP 00
POIRE SALVA BOUT EFFILE 50 ML..... 00
POIRE SALVA INJ.VAGINALE 00
POLISSEUR ELECTROLYTIQUE..... 00
POLISSOIRS POUR OR ET AMALGAMEIRS.... 00

INDEX

POLYMERISATEUR A EAU 00
POLYMERISATEUR SOUS PRESSION 00
POMPE A PERFUSION 00
PONCE A POLIR 00
PORTE AIGUILLE DE DOYEN 00
PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR 00
PORTE AIGUILLES DE MATHIEU 00
PORTE EMPREINTE PERFORE 00
PORTE MATRICE 00
PORTE-AMALGAME 00
PORTE-COTON 00
PORTE-EMPREINTES POLYCARBONATE 00
PORTE-FRAISES 00
PORTE-SERVIETTE CHAINETTE EN INOX 00
PORTOIR TUBES 00
POT A DECHETS 00
POT COPROLOGIE 00
POUBELLE A PEDALE INOX 00
POUSSE SERINGUE 00
PRECELLE A GENCIVE 00
PRECELLE A SOUDER 00
PRECELLE MERIAM 00
PRESSE A PLASMA 00
PRESSE HYDRAULIQUE POUR LABORATOIRE DE PROTHESE 00
PRESSE MANUELLE MOUFLES 00
PRESSOTHERAPIE 00
PROJECTEUR DE TEST OPHTALMO 00
PROTECTION CAPTEUR NUMERIQUE 00
PROTHESE ADJOINTE 00
PURE OFFICE KIT DE BLANCHIMENT DENTAIRE 00
QBC AUTOREAD 00
QBC PARALENS 00
RACCORD AUTOCLAV.BICONIQUE 00
RACLEURS 00
RADIO DENTAIRE 00
RADIO MOBILE CONVENTIONNELLE 4 KW . 00
RADIO PORTABLE DENTAIRE INTRA-ORALE 00
RASOIR U.U NON STERILE 2 LAMES 00
REACTIFS BALIO 00
RECHARGE TENONS RADICULAIRES 00
RECHAUFFEUR DE CIRE A IMMERSION 00
RECHAUFFEUR DE SANG ET PERFUSION 00
RECHAUFFEUR PATIENT WARMTOUCH 00
RECTOSCOPE 00
RED-O PACK 00
REFRIGERATEUR DE LABORATOIRE 00
REPROGRAPHE NUMERIQUE HORIZON G2 . 00
RESINE A CUIRE 00
RESINE AUTOPOLYMERISABLE 00
RESINES ACRYLIQUES 00
RESPIRATEUR D'URGENCE 00
RESTOMER 00
RESTOMOLAR 00
REVELATEUR DENTAIRE 00
RHESUSCOPE TROIS FACES 00
ROBINET 3 VOIES 00
ROULEAU PARAFILM 00
ROULEAUX SALIVAIRES 00
RUBAN AUTOVIREUR 00
RUGINE FARABEUF 00
SABLEUSE DENTAIRE 00
SABOTS DE BLOC 00
SAC A DOS DE SECOURS 00
SAC AUTOCLAVABLE PP 00
SAC DASRI JAUNE 00
SAC DE TRANSPORT POUR BOUTEILLE OXYGENE 00
SAC POUBELLE 00
SACHET STERILISATION 00
SACS A DECHETS BIOHAZARD 00
SALLE RADIOLOGIE OS-POUMONS 00
SAVON ANTISEPTIQUE P/MAINS 00
SAVON DE MARSEILLE - 200 GRS 00
SCANNER CT-SCAN 16 BARRETTES 00
SCIALYTIQUE PLAFONNIER 00
SCIALYTIQUE 5 REFLECTEURS AVEC BATTERIE 00
SCIALYTIQUE A LED 00
SCIE A MODELES 00
SCIE A PLATRE ELECTRIQUE 00
SCREW-POST 00
SEPTALKAN DESINFECTANT SURFACES 00
SERIE 18 BOUGIES DE HEGAR 00
SERINGUE A CARPULES 00
SERINGUE A ELASTOMERE ANODISEE 00
SERINGUE A INSTILLATION HYSTEROGRAPHIE 00
SERINGUE BD PLASTIPAK 3 PIECES 00
SERINGUE U.U 2 PCS LUER 00
SERRE NUQUE 4 BRANCHES ANTI-STATIQUE . 00
SET COMPLET POUR DIGUE 00
SET DE TRACHEOTOMIE MINI-TRACH II 00
SIEGE DENTISTE PORTABLE 00
SIEGE ERGONOMIQUE ASSISE ET DOSSIER EN BOIS 00
SIMULATEUR CORPS INTEGRAL SIMON® 00
SIMULATEUR D'ACCOUCHEMENT 00
SIMULATEUR DE REANIMATION 00
SIMULATEUR D'INTUBATION 00
SIMULATEUR GYNECOLOGIQUE 00
SOIE NOIRE 00
SOLUTION DESINFECTION SPECIAL SJP SF VOIE AERIENNE 00
SOLUTION POUR FIL RETRACTION 00
SONDE ASPIRATION STERILE 00
SONDE CANNELEE 00
SONDE DE FOLEY 00
SONDE D'EXAMEN 00
SONDE ECHOGRAPHE 00
SONDE GASTRODUODENALE DE LEVIN 00
SONDE OXYGENE 00
SONDE PARODONTALE MILLIMETREE DE WILLIAMS 00
SONDE TRACHEALE 00
SOOTHE GEL DESENSIBILISANT 00
SOUDEUSE POCHE A SANG 00
SPARADRAP MICROPORE 00
SPATULE A ALGINATE 00
SPATULE A BOUCHE HEIDEMANN 00
SPATULE A CIMENT 00
SPATULE A CIMENT ET EUGENATE 00
SPATULE A CIRE 00
SPATULE A COMPOSITE 00
SPATULE A PLATRE 00
SPATULE A SCULPTER LES AMALGAMES 00
SPATULE EN AGATE 00
SPECTROPHOTOMETRE DE BIOCHIME 00
SPECULUM AURICULAIRE 00
SPECULUM DE COLLIN 00
SPECULUM DE CUSCO 00
SPECULUM PLASTIQUE 00
SPIROMETRE 00
SPRAY EXTERNE POUR CONTRE-ANGLES .. 00
SPRAY EXTERNE POUR PIECE A MAIN 00
STARLED 1 EVO BRAS FLEXIBLE SUR PIED ROULANT 00
STATION DE DIAGNOSTIQUE MURALE RI-FORMER® 00
STERANIOS 00
STEREOMICROSCOPE BINOCULAIRE 00
STERIFEUILLE STANDARD PAPIER CREPE 00
STERILISATEUR A BILLES DE VERRE 00
STERILISATEUR POUPINEL 00
STERISPRAY DESINFECTION CIRCUITS SPRAYS DENTAIRES 00
STETHOSCOPES 00
STRIP CELLULOID POLYESTER EN ROULEAU 00
ST 00 YLET OLIVAIRE 00
STYLET PORTE COTON 00
STYLO DIAMANT 00
SUPPORT DE LAMES EXTENSIBLE INOX 00
SURCHAUSSURE NONTISSE 0) 00
SURFALKAN SH SPRAY SURFACE 00
SURGICEL COMPRESSE HEMOSTATIQUE 00
SURGICRYL SUTURE 00
SUSIE® SIMON® MANNEQUIN DE SOINS 00
SYNDESMOTOME DE CHOMPRET 00
TABLE A INSTRUMENTS INOX 00
TABLE A LANGER FIXE AVEC ETAGERE 00
TABLE A MANGER AU LIT 00
TABLE A PLATRE EN INOX 00
TABLE A ROULETTE RADIOTRANSPARENTE 00
TABLE ACCOUCHEMENT 00
TABLE DE CHEVET AVEC COFFRE ET TIROIR 00
TABLE DE MAYO INOX 00
TABLE D'OPERATION 00
TABLE ELECTRIQUE POUR LAMPE A FENTE 00
TABLE RADIO NUMERIQUE 00
TABLE REANIMATION RADIANTE 00
TABLIER DEMI CHASUBLE 00
TABLIER DENTAIRE PROTECTION RADIO 00
TABOURET HAUTEUR REGLABLE 00

INDEX

TABOURET HAUTEUR REGLABLE VERIN A GAZ SUR ROULETTES NOIR 00
TAILLE-PLATRE 00
TAMPONS ALCOOLISES 70% 00
TEINTIER MEDILUX 00
TENONS CALCINABLES 00
TENSIOMETRES 00
TENUE BLOC TUNIQUE COL V + PANTALON 00
THERMOFORMEUSE AVEC MOTEUR D'ASPIRATION 00
THERMOMETRE LABORATOIRE 00
THERMOMETRES MEDICAUX 00
THERMOSOUDEUSE POUR SACHETS 00
TIGE PORTE SERUM 00
TIRE-LAIT ELECTRIQUE 00
TIRE-NERFS 00
TOISES 00
TOUR A POLIR 00
TRANSFORMATEUR MURAL HEINE 00
TRANSFUSEUR AVEC FILTRE 00
TROUSSE IFAK 00
TROUSSE UNIVERSELLE CHAMPS OPERATOIRES STERILES 00
TUBES A HEMOLYSE VERRE 00
TUBES ESSAI VERRE 00
TUBES MICROHEMATOCRITE 00
TUBULURE ASPIRATION 00
TUNIQUE MÉDICALE 00
TUNNEL DE PHOTOPOLYMERISATION LED. 00
TURBINES DENTAIRES 00
TYMPANOMETRE / IMPEDANCEMETRE 00
UNIT CONSULTATION ORL 00
UNIT DENTAIRE PORTABLE 00
UNIT ET FAUTEUIL DENTAIRE MOBILE 00
UNITE D'ASPIRATION MOBILE 00
UNITE DE CRYOCHIRURGIE POUR GYNECOLOGIE 00
UNITE DE PHOTOTHERAPIE INTENSIVE 360° 00
UNITE OPHTALMO ELEVATION ELECTRIQUE 00
UNITE PRELEVEMENT A AILETTES 00
URINAL FEMME 00
URINAL HOMME 00
VALISE DE REANIMATION 00
VALVE A POIDS DE JAYLE 00
VALVE ANESTHESIE DIGBY-LEIGH 00
VALVE AUVARD A POIDS 00
VALVE SIMPLE P/DRAINAGE THOR. HEIMLICH 00
VALVE VAGINALE DE DOYEN 00
VASELINE OFFICINALE 00
VENTILATEUR AUTONOME AVEC COMPRESSEUR 00
VENTILATEUR DE TRANSPORT 00
VENTOUSE MYSTIC II MUSHROOM CUP 00
VENTOUSE OBSTETRICALE 00
VENTURA NG AMALGAME EN CAPSULES ... 00
VERNIS COPAL HOFFMANN 00
VERNIS SEPARATEUR 00
VERRE A EXPERIENCE PP 00
VERRE A EXPERIENCE VERRE 00
VIBRATEUR POUR PROTHESE DENTAIRE 00
VICRYL SUTURES 00
VIOLET DE GENTIANE PHENIQUE 00
VISIERES ECRANS DE PROTECTION 00
VISIOTEST + CAMPITEST 00
VITRINE A INSTRUMENTS 00

FMM
plateforme export médical

FMM Plateforme export médical
www.plateformeexportmedical.com

Fmm plateforme export médical Soutient

BIP humanitaire de France
Base Internationale de Projets